



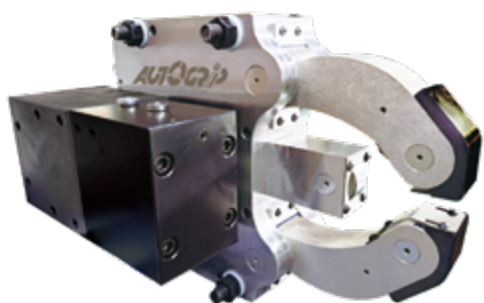

- 油缸側置中心架。
- 本體全密封、低維護。
- 帶噴水/氣防鐵屑(選配)、冷卻功能。
- 尺寸小、結構緊湊。
- 範圍：12-245mm。
- Side-Mounted Hydraulic Cylinder Steady Rest.
- Fully Sealed Body, Low Maintenance.
- Optional Water/Air Jet for Chip Removal and Cooling Functionality.
- Compact Size and Structure.
- Range: 12-245 mm.

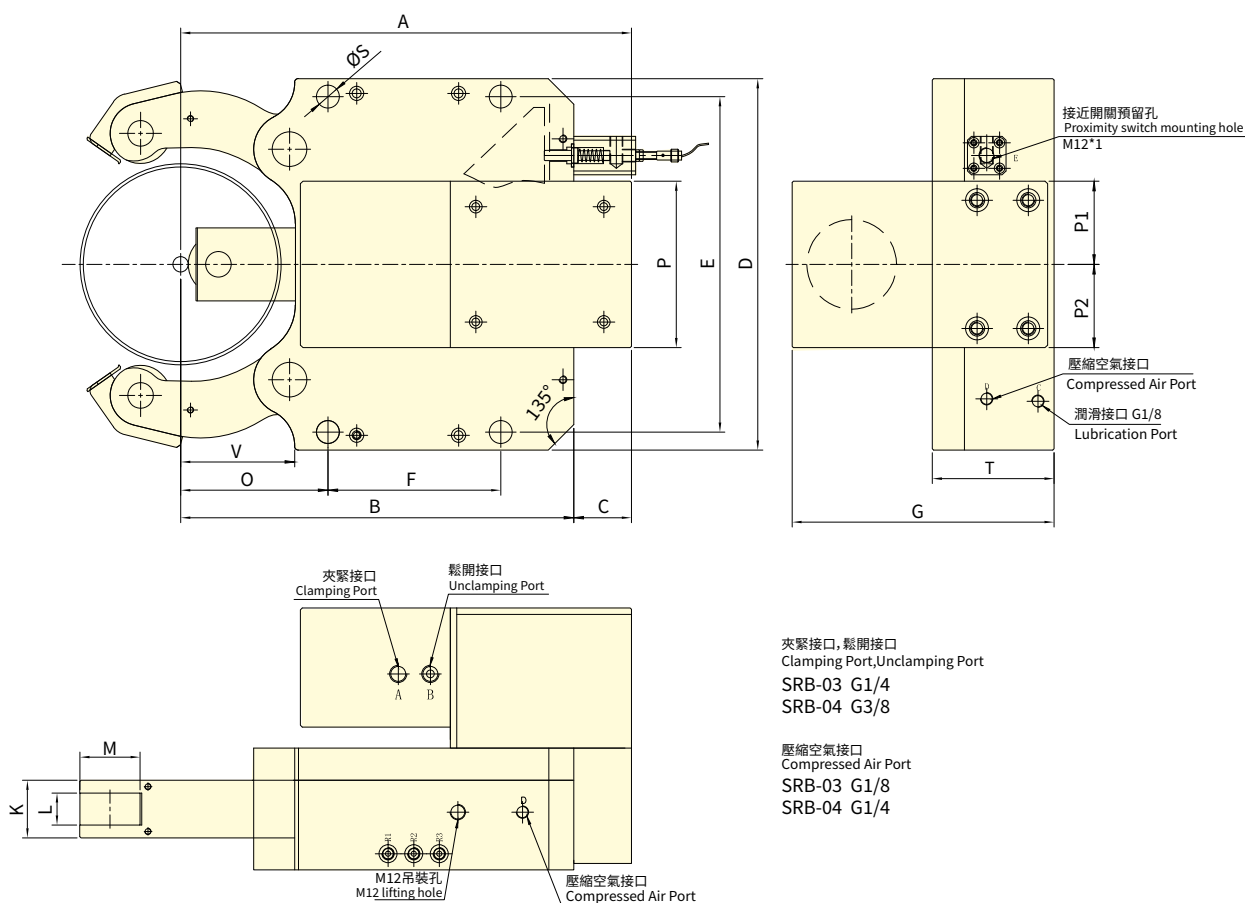

保留規格修改的權利
Subject to technical changes

技術規格 SPECIFICATIONS

型號	活塞面積	夾持直徑 Chuck Dia.		最大夾持力	滾輪最大線速度	最大使用壓力	定心精度	重複精度	夾持重量	重量
Model	Eff. piston area	最大 Max.	最小 Min.	Max. clamping force	Max. roller surface speed	Max. pressure	Clamping accuracy	Repeat accuracy	clamping weight	Weight
	cm ²	mm	mm	kN (kgf)	M/min.	bar	mm	mm	kg	kg
SRB-03	38.5	152	12	10(1019)	850	55	0.04	0.007	1000	44
SRB-04	63.5	245	30	15(1529)	750	75	0.05	0.007	1500	115

外型尺寸 DIMENSIONS

Model	A	B	C	D	E	F	G	O		
SRB-03	352	307	45	290	262	135	204.5	115		
SRB-04	480	448	32	405	365	240	245	146		
Model	K	L (Width of rollers) (滾輪厚度)	M (Diameter of rollers) (滾輪直徑)	P	P1	P2	S	T	V	
SRB-03	45	25	47	130	65	65	18	95	89	
SRB-04	60	25	52	150	75	75	23	110	128	