


| 1        |                | 2      |                   | 3                     |         | 4             |                    | 5         |                   | 6            |                |
|----------|----------------|--------|-------------------|-----------------------|---------|---------------|--------------------|-----------|-------------------|--------------|----------------|
| 規格 Spec. |                | 楔行程 mm | 爪行程(直徑) mm        | 夾持直徑 Chucking Dia. mm |         | 容許油壓缸推力 kgf   |                    | 最大夾持力 kgf |                   | 最高迴轉數 r.p.m. |                |
| 型號 Model | Plunger Stroke | mm     | jaw Stroke (Dia.) | 最大 Max.               | 最小 min. | Max D.B. pull | Max clamping force | Max speed | kg·m <sup>2</sup> | 重量 kg        | 客戶確認 Confirmed |
| CL-42A5  | 6              |        | —                 | 42                    | —       | 2500          | 5400               | 6000      | 0.057             | 6.1          |                |

A 訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 \*Please send back with order while ordering.

Max.14 Min.8  
實際作用範圍Max.12 Min.10

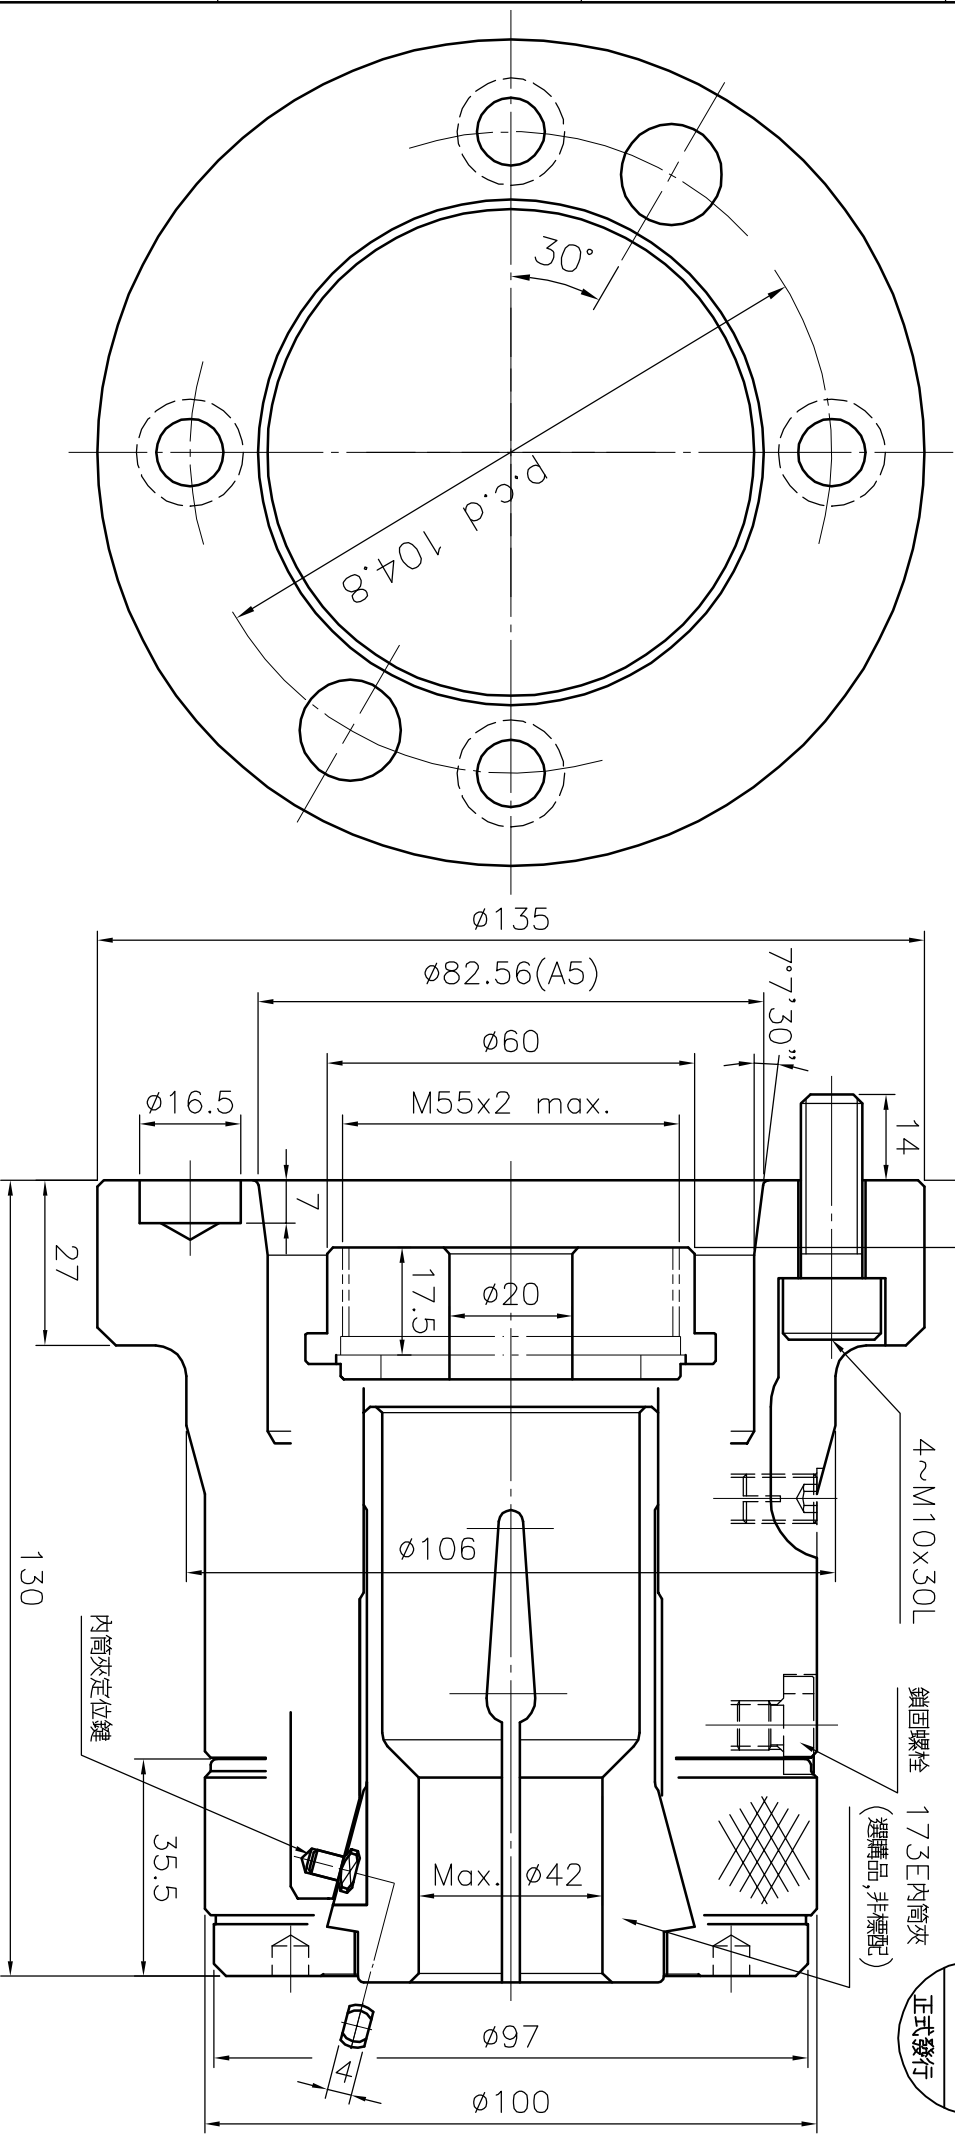

筒夾夾頭

Collet Chuck

\*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。  
\*Subject to technical changes.



佳賀精機股份有限公司  
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.

A4h 版本 E

品號 AKC1206103G 製圖 徐正旋 日期 2021-04-29 檔案 \CHK\CL-42A5