
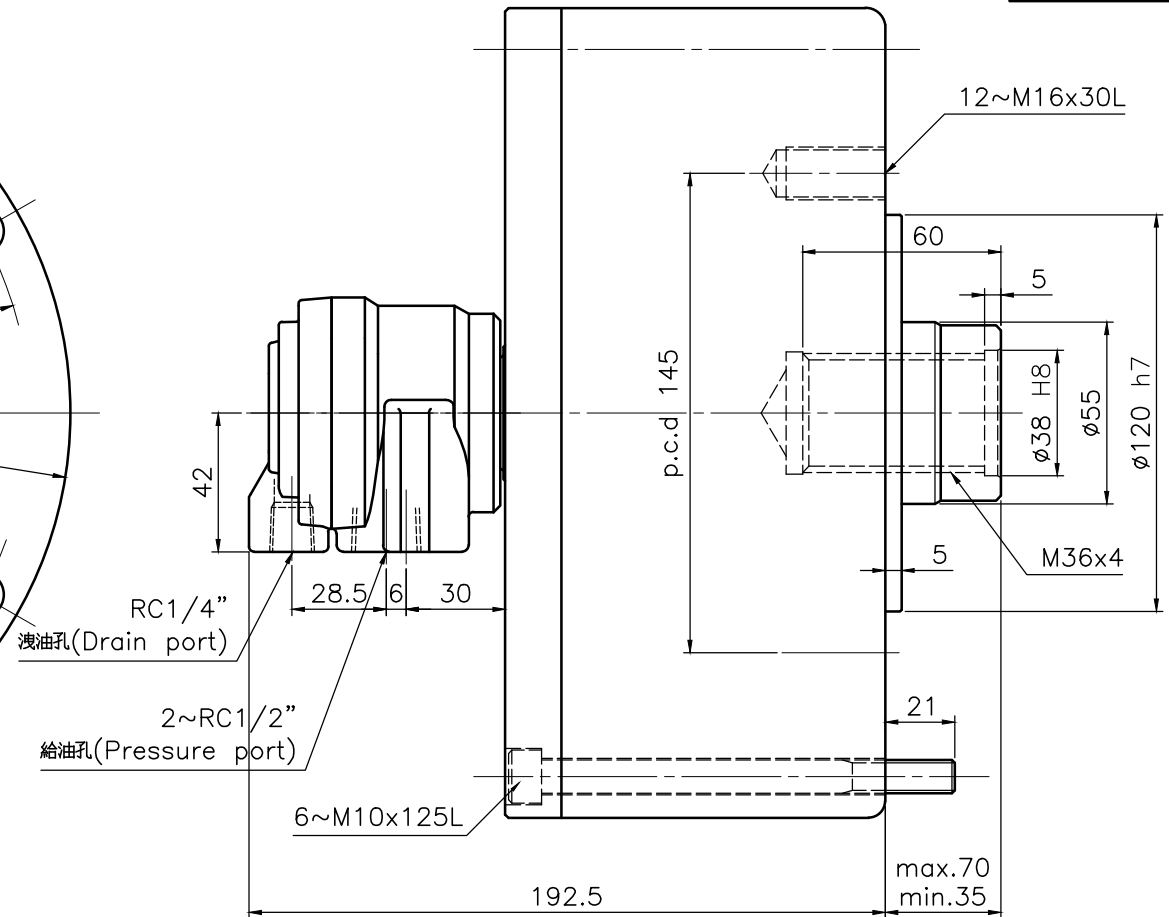


\*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 \*Please send back with order while ordering. 客戶確認 Confirmed

A  
B  
C  
D  
E

F

A  
B  
C  
D  
E  
F

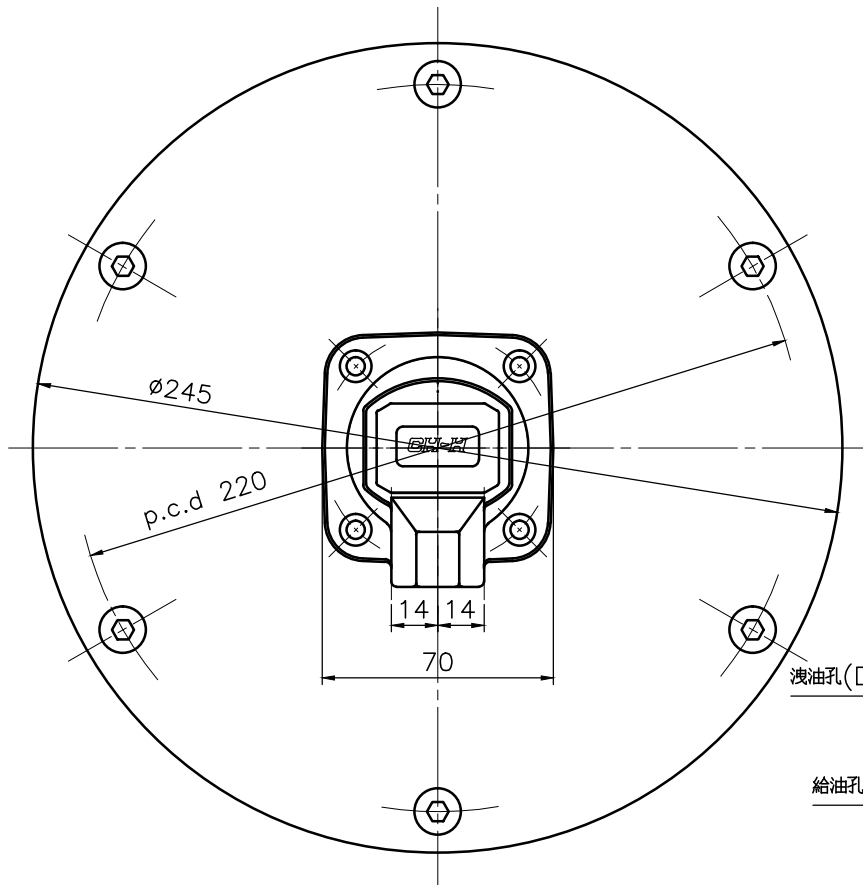

| 名稱 Name                                     | 中實迴轉油壓缸<br>ROTATING HYDRAULIC CYLINDER |       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------|
| 規格 Spec. / 型號 Model                         | RK-200N                                |       |
| 活 塞 面 積<br>Eff. piston area                 | 伸側 Extend cm <sup>2</sup>              | 314.1 |
|                                             | 拉側 Retract cm <sup>2</sup>             | 290.4 |
| 行程<br>Piston stroke mm                      | 35                                     |       |
| 最高使用迴轉數<br>Max. speed r.p.m.                | 5500                                   |       |
| 最高使用壓力<br>Max. pressure kgf/cm <sup>2</sup> | 40                                     |       |
| I Moment of inertia kgf·m <sup>2</sup>      | 0.28                                   |       |
| 重量<br>Weight kgs                            | 15.3                                   |       |
| 總洩漏量<br>otal oil leakage liter/min          | 0.8                                    |       |

- 洩油孔配管務必單獨接回油槽，以避免產生背壓。
- The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

\*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。 \*Subject to technical changes.

**AUTOGrip** 佳賀精機股份有限公司  
AUTOGrip MACHINERY CO., LTD.