


| 1        |                | 2                 |                       | 3       |               | 4                  |              | 5                   |        | 6              |  | 7 |  | 8 |  |
|----------|----------------|-------------------|-----------------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------------------|--------|----------------|--|---|--|---|--|
| 規格 Spec. | 楔心行程 mm        | 爪行程(直徑)mm         | 夾持直徑 Chucking Dia. mm |         | 容許油壓缸推力 kgf   | 最大夾持力 kgf          | 最高迴轉數 r.p.m. | I                   | 重量 kg  | 客戶確認 Confirmed |  |   |  |   |  |
| 型號 Model | Plunger Stroke | Jaw Stroke (Dia.) | 最大 Max.               | 最小 min. | Max D.B. pull | Max clamping force | Max speed    | kg · m <sup>2</sup> | Weight |                |  |   |  |   |  |
| 4V-40A20 | 57             | 46+(60)           | 1000                  | 310     | 18350         | 32620              | 500          | 94                  | 790    |                |  |   |  |   |  |
| A        |                |                   |                       |         |               |                    |              |                     |        |                |  |   |  |   |  |

註：  
2022/8/17 設變 △ 處，與3爪安裝介面相同。  
\*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 \*Please send back with order while ordering.

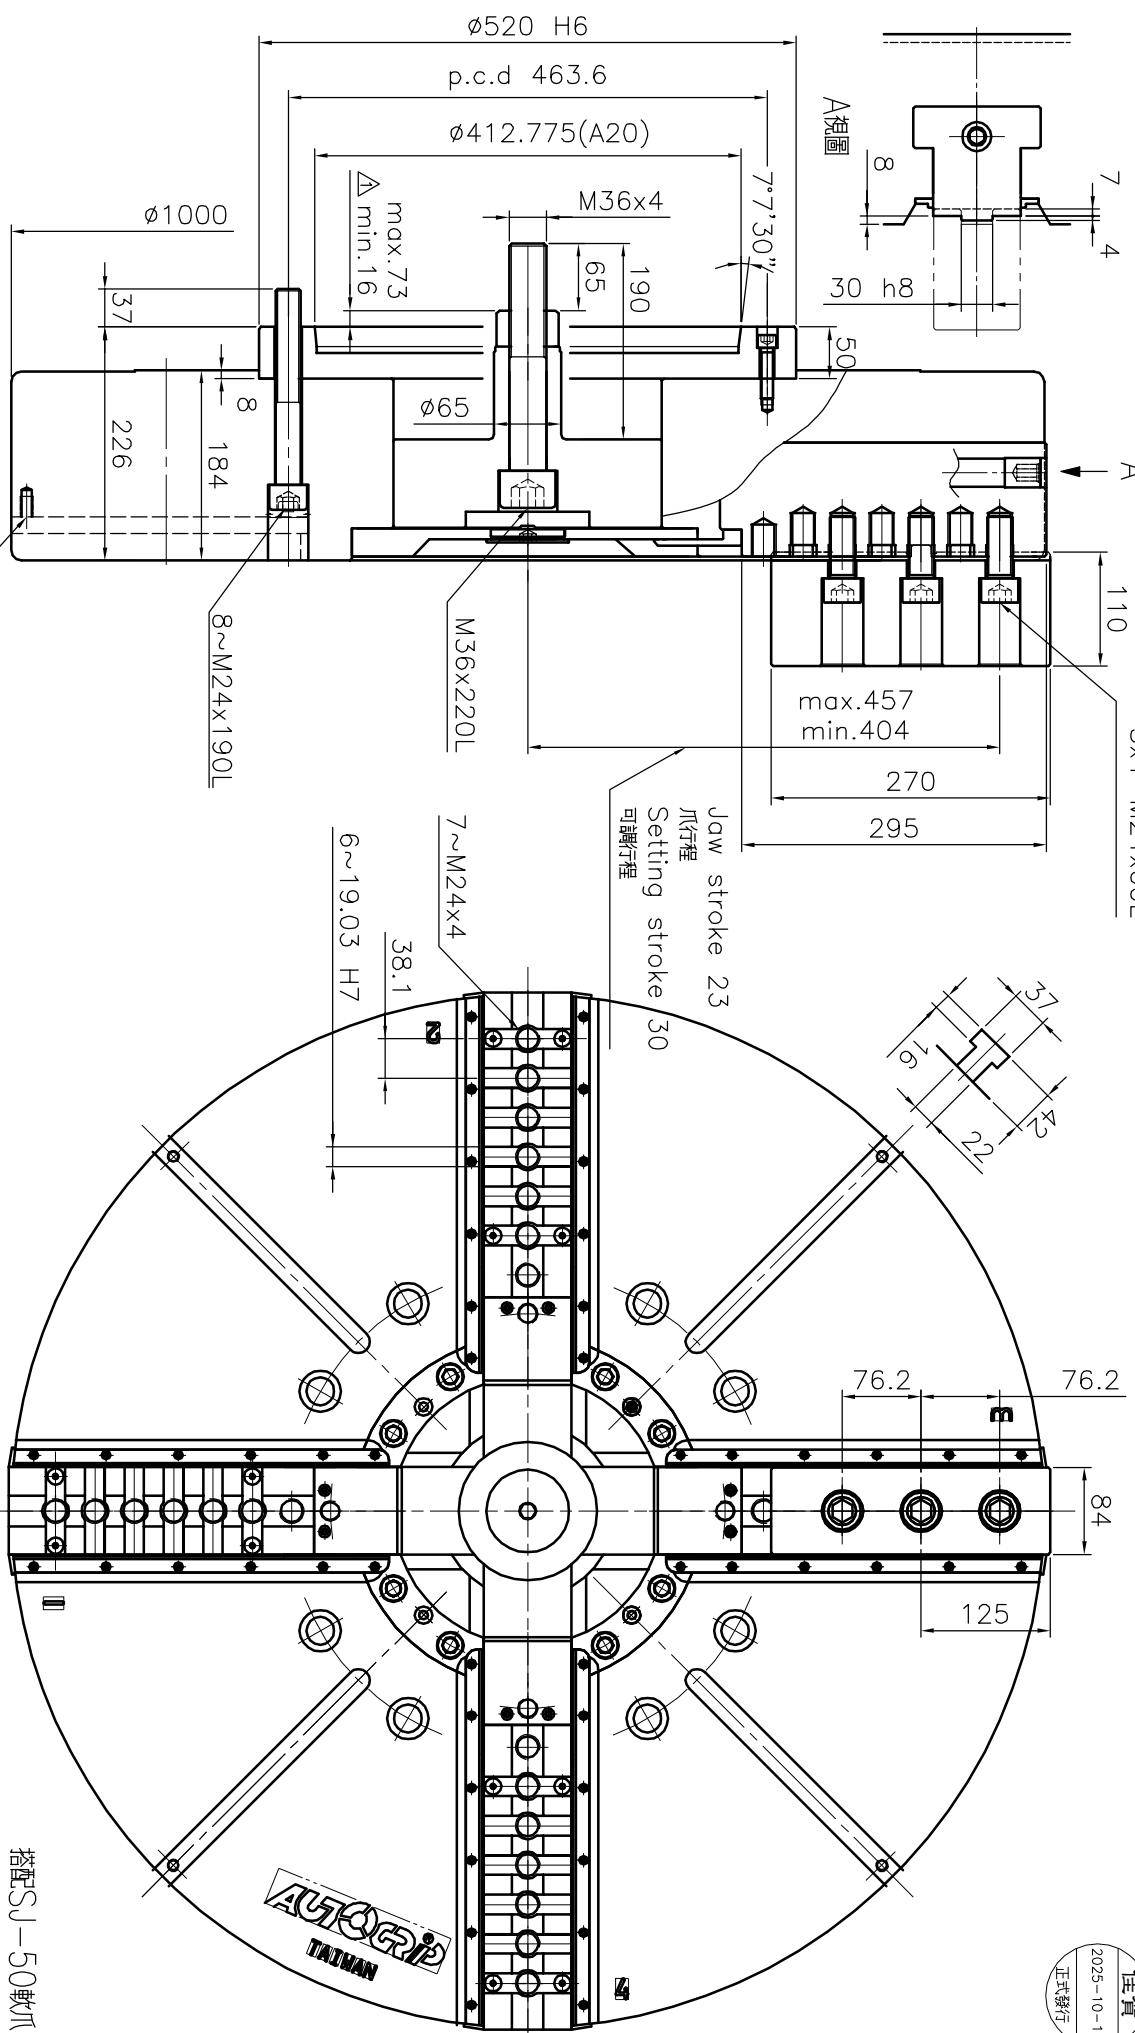

佳賀  
2025-10-15  
正式發行