
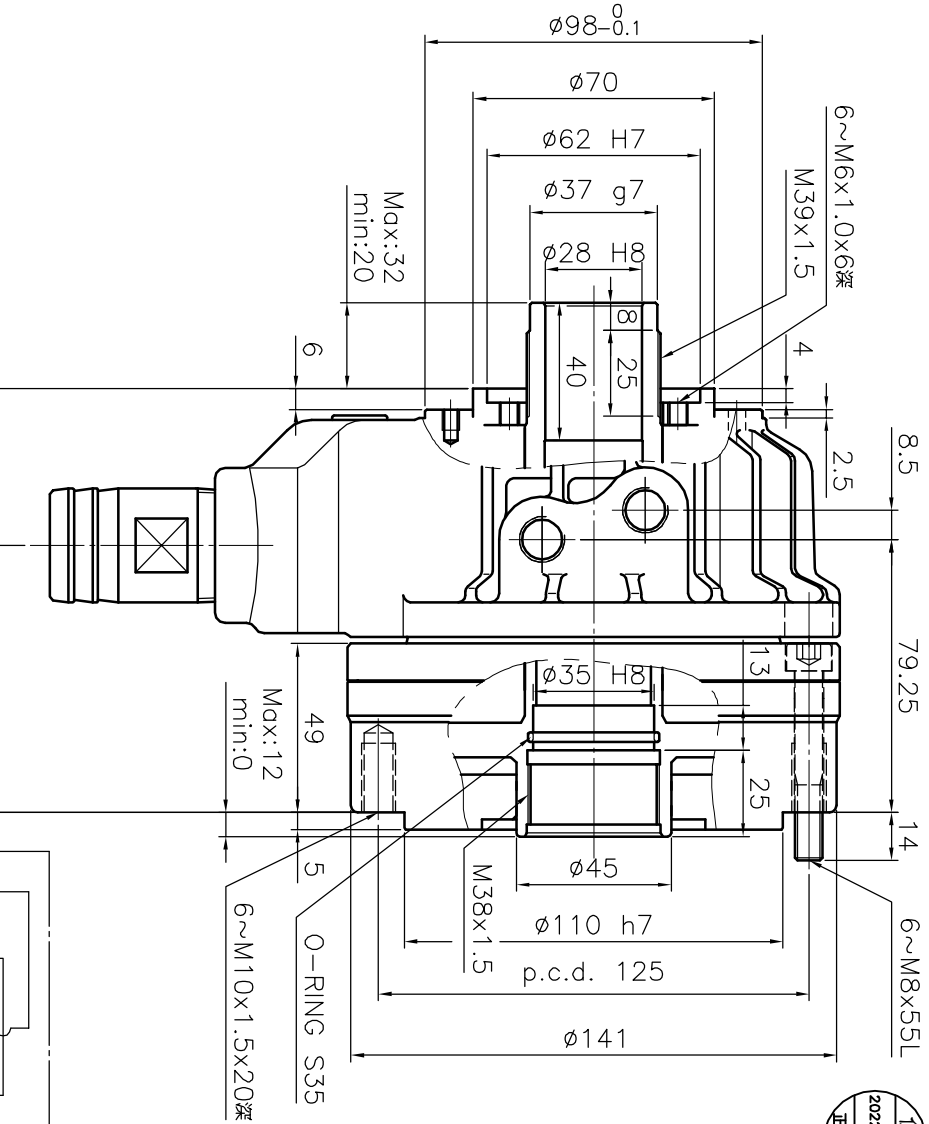


ø5 通氣孔
(請勿堵塞)
(安裝集水盒時, 堵塞易造成油水混合)

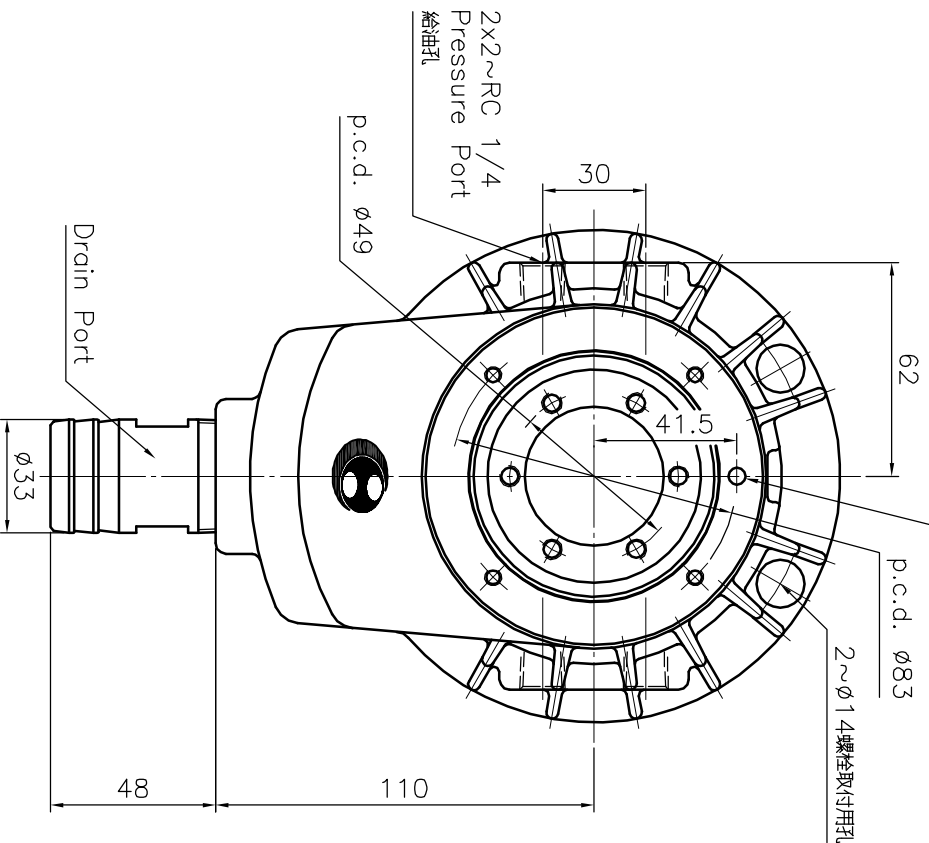

佳實
2022-08-25
正式發行

名稱	Name	規格 Spec.	型號 Model	Short type rotating hydraulic cylinder
活 塞 面 積	Eff. piston area	押 側	Extend	cm ² 73.0
拉 側	Retract	cm ² 69.7		
行程	Piston stroke	mm	12	
最高使用迴轉數	Max. speed	r.p.m.	8000	
最高使用壓力	Max. pressure	kgf/cm ²	45	
GD ²	Moment of inertia	kgf m ²	0.012	
重量	Weight	kgs	6.2	
總洩漏量	Total leakage	liter/min	3.0	

● 洩油口管務必單獨接回油槽, 以避免產生背壓.
● The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

*為確保產品品質日益精進, 敝公司擁有設計變更之權.
*Subject to technical changes.

品號 ACT122051G 製圖 徐仕璇 日期 2022-08-25 檔案 \CUD2\CF-TK-A528

AUTOGrip 佳實精機股份有限公司
AUTOGrip MACHINERY CO., LTD.