



1		2		3		4		5		6		7		8	
規格 Spec.	楔心行程 mm	爪行程(直徑)mm	夾持直徑 Gripping Dia. mm		最大容許扭矩 N*m (kgf*m)	最大夾持力 kN (kgf)	最高迴轉數 min ⁻¹	慣性矩 kg*m ²	重量 kg		客戶確認 Confirmed				
型號 Model	Plunger Stroke	Jaw Strote (Dia.)	最大 Max.	最小 min.	Max. alloeeable torque	Max. Gripping Force	Max. Speed	Moment of Inertia	Weight						
3MF-24	--	96	520	220	170(17.3)	71.2(7300)	950	8.38	165						

※訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 ※ Please send back with order while ordering.

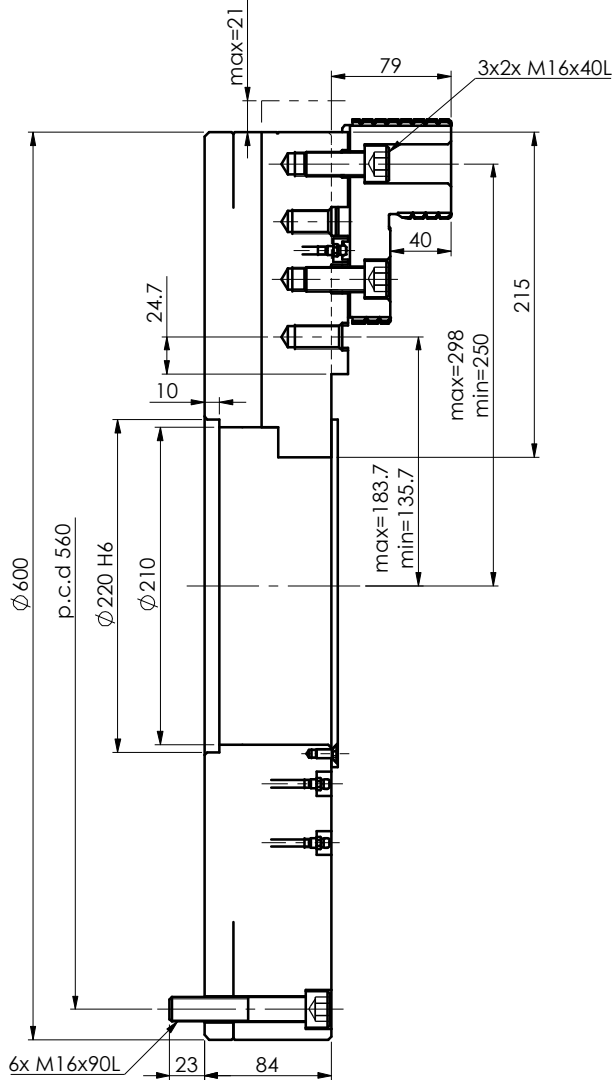

剖面圖 A-A

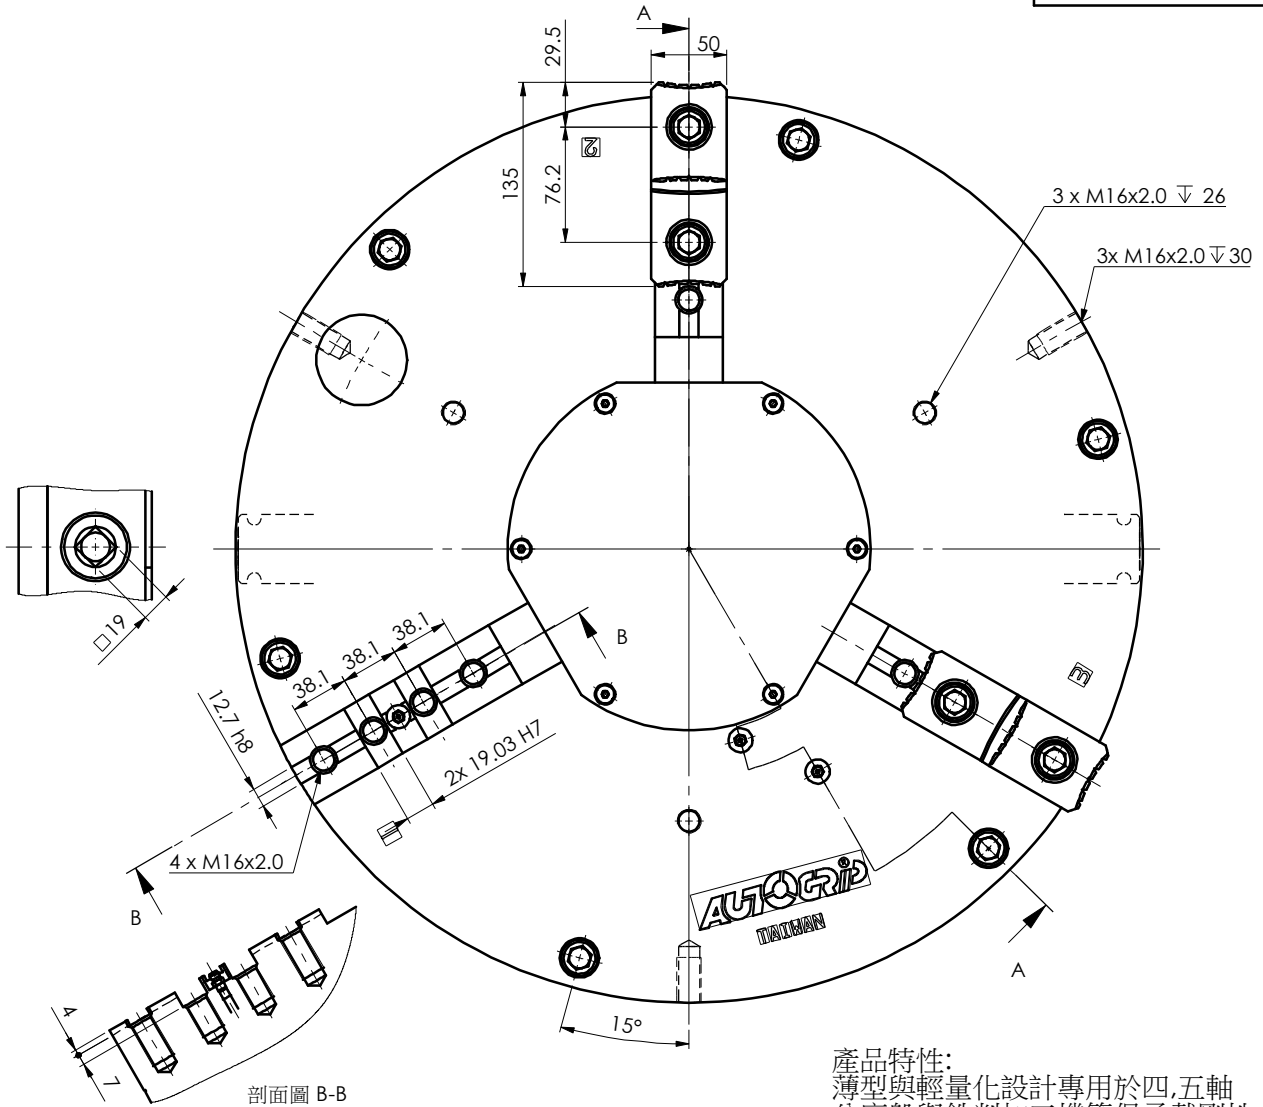

剖面圖 B-B

產品特性:
薄型與輕量化設計專用於四,五軸
分度盤與銑削加工機等俱承載剛性
之盤面的工作台,可充分增加作業
空間.切勿使用於臥式車床.

24"手動求心三爪夾頭

Self-centering 3-jaw manual chuck

※ 為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。 ※ Subject to technical changes.



佳賀精機股份有限公司
AUTOGrip MACHINERY CO., LTD.