
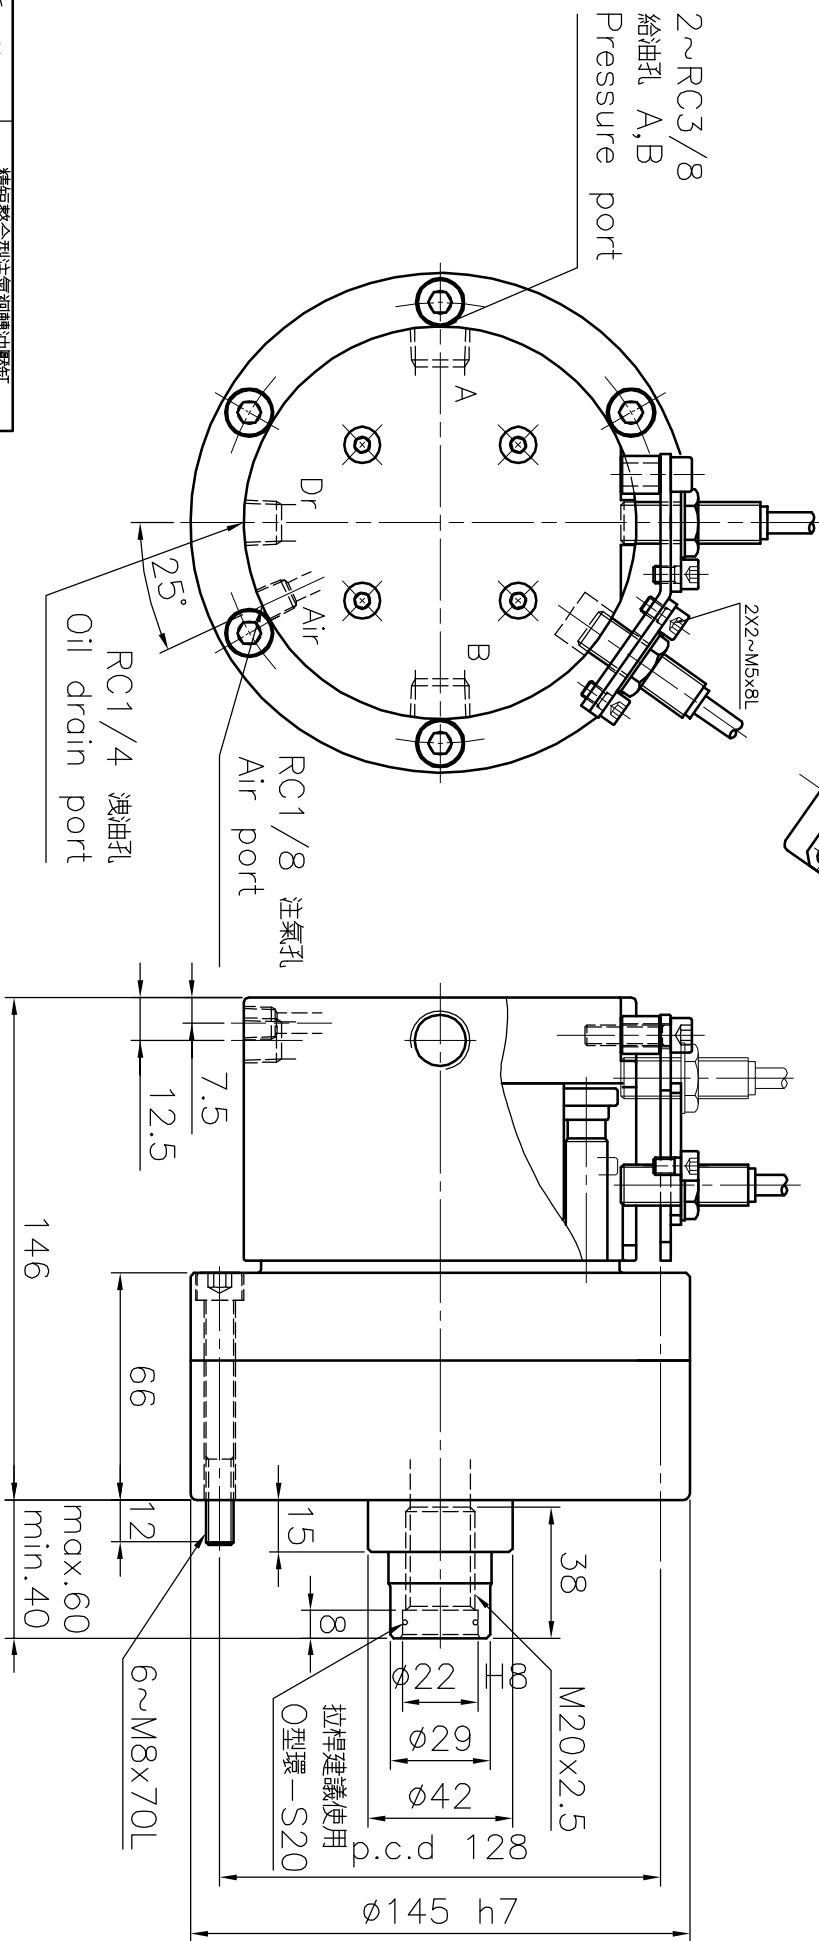


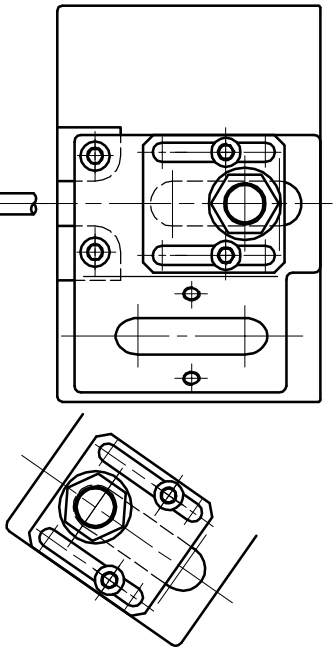

名稱 Name		精短整合型注氣迴轉油壓缸 COMPACT SITE HYDRAULIC CYLINDER	
規格 Spec.	型號 Model	RE-A110	
活 塞 面 積 Eff. piston area	伸側 Extend Retract cm ²	91.2	87.9
行程 Piston stroke	mm	20	
最高使用迴轉數 Max. speed	r.p.m.	6000	
最高使用壓力 Max. pressure	kgf/cm ²	40	
GD ² Moment of inertia	kgf m ²	0.02	
重量 Weight	kgs	6.9	
總洩漏量 Total leakage	liter/min	0.8	
A3	版本 C	1	2

注氣部最高使用壓力為8kgf/cm²
Air connection max. pressure 8kgf/cm²

- 注氣部無氣體通過時，請勿運轉。
- The rotary cylinder should not run without air passing through the air port.
- 洩油孔配管務必單獨接回油槽，以避免產生背壓。
- The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。 *Subject to technical changes.

品號	ACE13061G	製圖	日期	2010-06-22	檔案	\\CLD1\CF-REA06
----	-----------	----	----	------------	----	-----------------

AUTOGrip 佳質精機股份有限公司
AUTOGrip MACHINERY CO., LTD.