
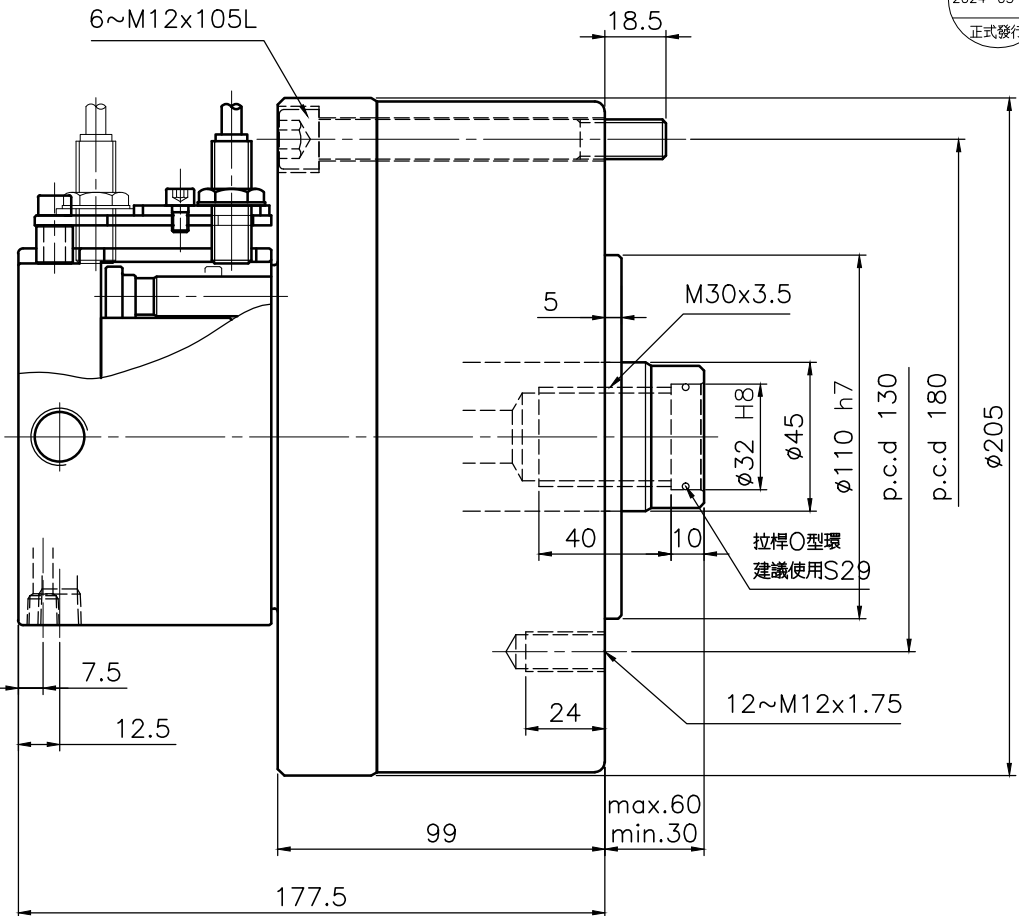


*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.

客戶確認 Confirmed

佳賀
2024-05-09
正式發行

2~RC3/8
給油孔 A,B
Pressure port

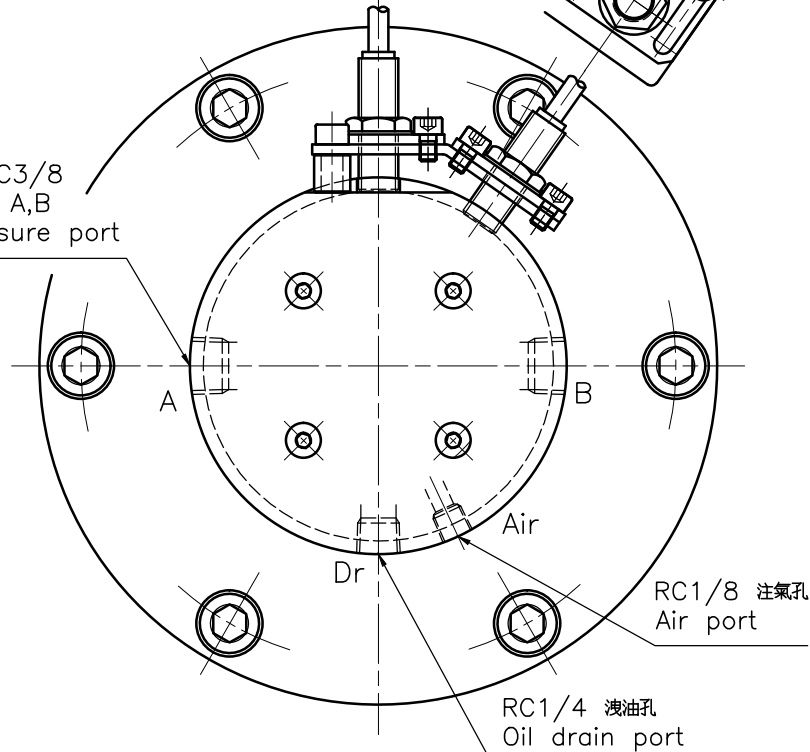

名稱 Name	精短整合型迴轉油壓缸 COMPACT STYLE HYDRAULIC CYLINDER	
規格 Spec. / 型號 Model	RE-A150	
活 塞 面 積 Eff. piston area	伸側 Extend cm ²	174.4
	拉側 Retract cm ²	160.8
行程 Piston stroke mm		30
最高使用迴轉數 Max. speed r.p.m.		5500
最高使用壓力 Max. pressure kgf/cm ²		40
GD ² Moment of inertia kgf m ²		0.06
重量 Weight kgs		14.9
總洩漏量 Total leakage liter/min		2.0

注氣部最高使用壓力為8kgf/cm²
Air connection max. pressure 8kgf/cm²

- 注氣部無氣體通過時，請勿運轉。
- The rotary cylinder should not run without air passing through the air port.
- 洩油孔配管務必單獨接回油箱，以避免產生背壓。
- The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。

*Subject to technical changes.

AUTOGrip

佳賀精機股份有限公司
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.