


規格 Spec.	通孔徑 mm	爪行程(直徑) mm	夾持直徑 Chucking Dia. mm	夾持力(使用壓力 6.0kgf/cm ²) kgf	空氣消耗量(使用壓力 6.0kgf/cm ²) lit	最高迴轉數 r.p.m.	重量 kg	客戶確認 Confirmed	
型號 Model	Thru-hole Dia.	low Stroke (Dia.)	最大 Max.	最小 min.	Gripping force (at 6.0 kgf/cm ²)	Air consumption (at 6.0 kgf/cm ²)	Max speed	I kg·m ²	Weight
AP-86	86	8.9	268	43	8156	8.7	2800	0.7	58
最低使用壓力	kgf/cm ²	2.0							
最高使用壓力	kgf/cm ²	6.1							

*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.

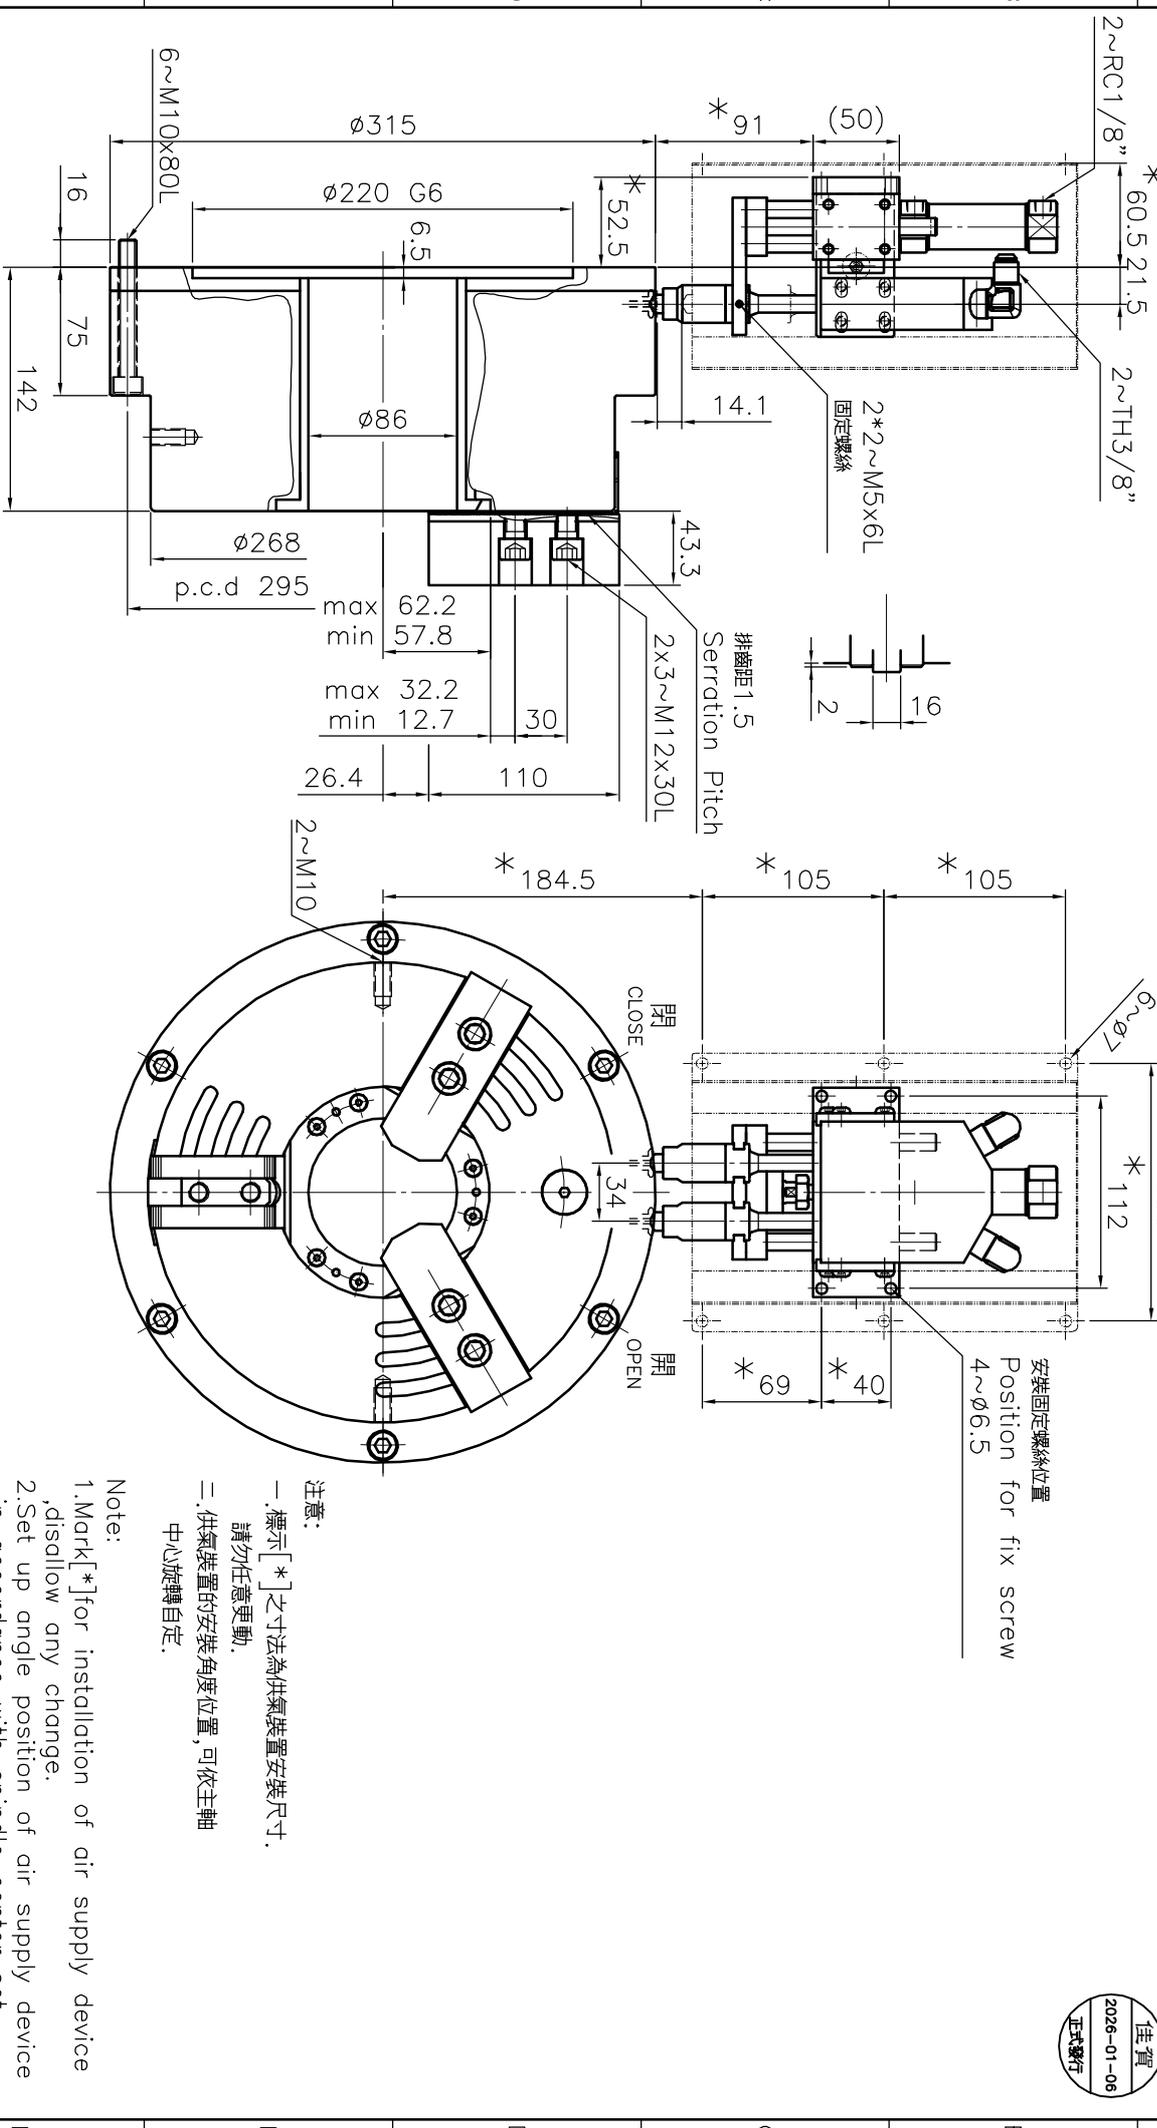

注意:

- 標示[*]之寸法為供氣裝置安裝尺寸. 請勿任意更動.
- 供氣裝置的安裝角度位置, 可依主軸中心旋轉自定.

Note:

- Mark[*] for installation of air supply device, disallow any change.
- Set up angle position of air supply device in accordance with spindle center set.

大孔徑中空氣動夾頭

Large thru-hole air chuck