
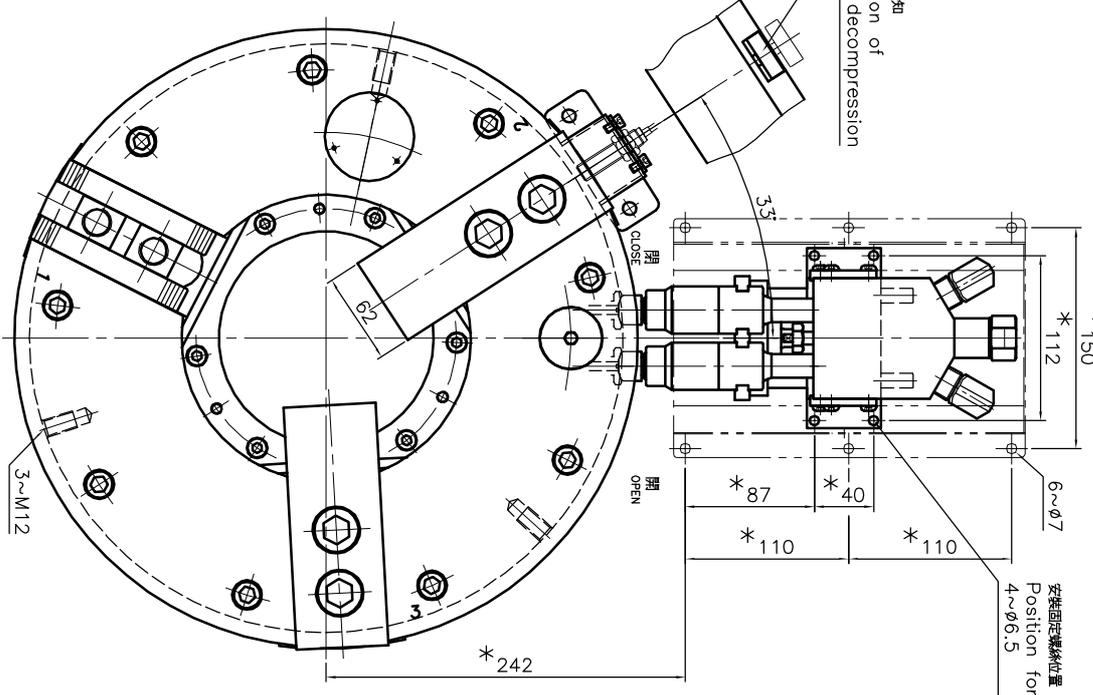


規格 Spec.	通孔徑 mm	爪行程(直徑) mm	夾持直徑 Chucking Dia. mm	夾持力(使用壓力 6.0kgf/cm <sup>2</sup> ) kgf	空氣消耗量(使用壓力 6.0kgf/cm <sup>2</sup> ) lit	最高迴轉數 r.p.m.	重量 kg	客戶確認 Confirmed
型號 Model	Thru-hole Dia.	low Stroke (Dia.)	最大 Max.	最小 min.	Gripping force (at 6.0 kgf/cm <sup>2</sup> )	Air consumption (at 6.0 kgf/cm <sup>2</sup> )	I	Weight
AP-1445	145	14	420	62	11213	17.8	3.8	156
最低使用壓力 kgf/cm <sup>2</sup>	2.0							
最高使用壓力 kgf/cm <sup>2</sup>	6.1							

\*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 \*Please send back with order while ordering.

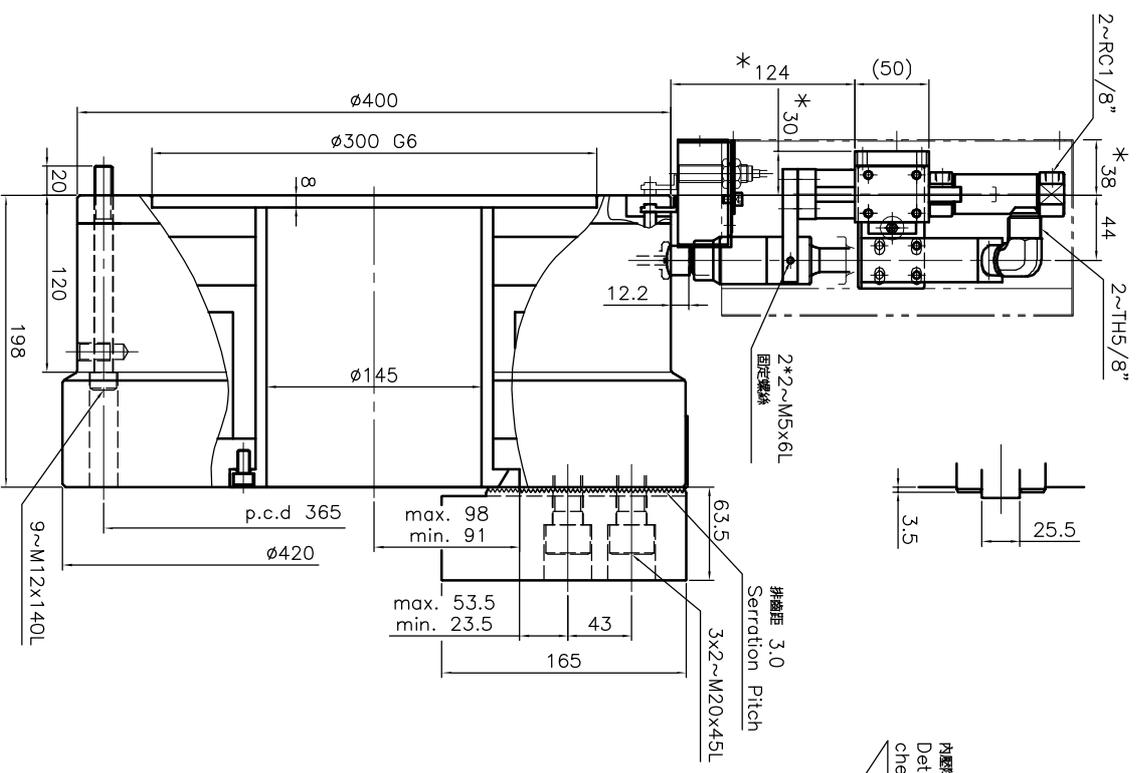

注意:

- 一.標示[\*]之寸法為供氣裝置安裝尺寸,請勿任意更動.
- 二.供氣裝置的安裝角度位置,可依主軸中心旋轉自定.

Note:

- 1.Mark[\*]for installation of air supply device ,disallow any change.
- 2.Set up angle position of air supply device in accordance with spindle center set.

大孔徑中空氣動夾頭

Large thru-hole air chuck

\*為確保產品品質日益精進,敝公司擁有設計變更之權。 \*Subject to technical changes.

A3	版本	C	1	2	3	4	5	品號	AKA1145100G	製圖	許致華	日期	2013-06-20	檔案	CHK\CF-AP-145
----	----	---	---	---	---	---	---	----	-------------	----	-----	----	------------	----	---------------

