
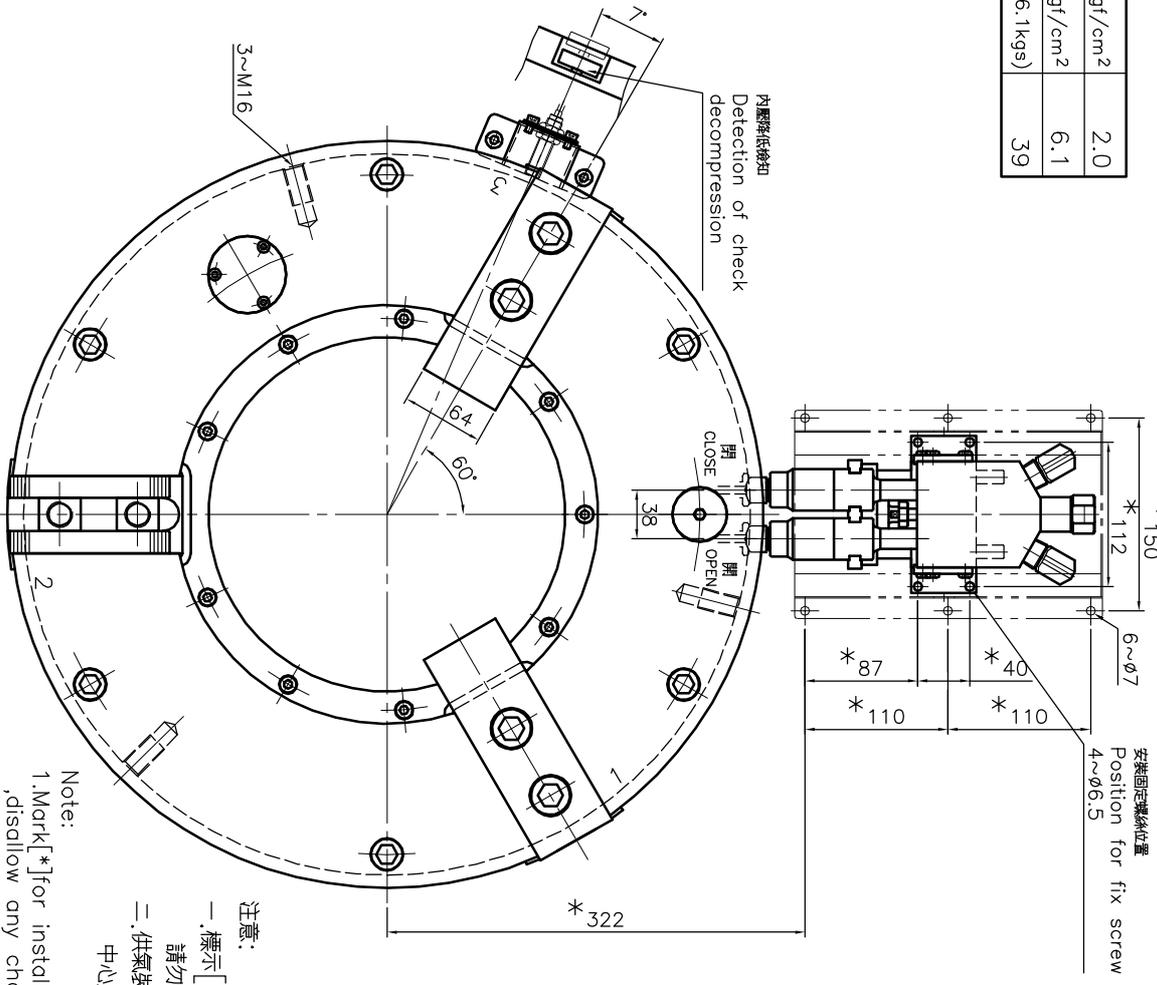


規格 Spec.	通孔徑 mm	爪行程(直徑) mm	夾持直徑 Chucking Dia. mm	夾持力(使用壓力 6.0kgf/cm <sup>2</sup> ) kgf	空氣消耗量(使用壓力 6.0kgf/cm <sup>2</sup> ) lit	最高迴轉數 r.p.m.	I	重量 kg
型號 Model	Thru-hole Dia.	low Stroke (Dia.)	最大 Max.	最小 min.	Gripping force (at 6.0 kgf/cm <sup>2</sup> )	Air consumption (at 6.0 kgf/cm <sup>2</sup> )	Max speed	kg m <sup>2</sup> Weight
AP-275	275	17	580	200	16310	39	1100	15.5
								301

\*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 \*Please send back with order while ordering.

最低使用壓力	kgf/cm <sup>2</sup>	2.0
最高使用壓力	kgf/cm <sup>2</sup>	6.1
耗氣量	lit (6.1kgs)	39

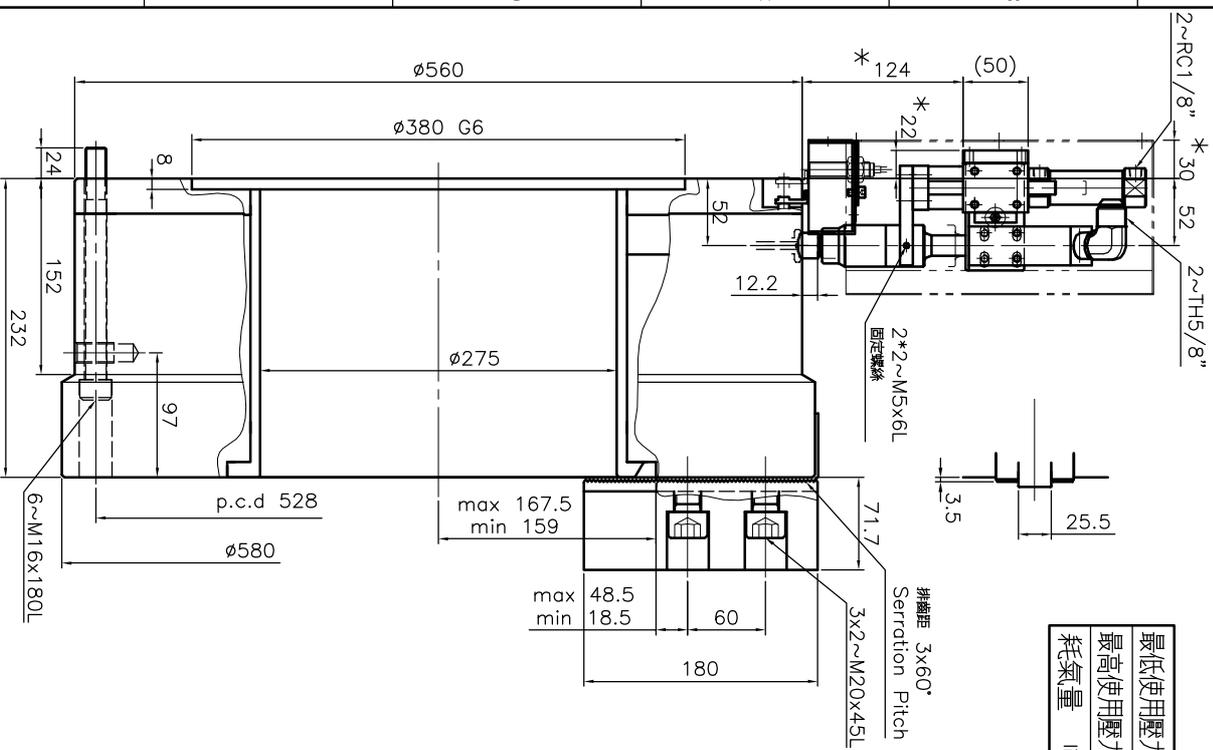

注意:

一. 標示[\*]之寸法為供氣裝置安裝尺寸, 請勿任意更動.

二. 供氣裝置的安裝角度位置, 可依主軸中心旋轉自定.

Note:

1. Mark[\*] for installation of air supply device ,disallow any change.

2. Set up angle position of air supply device in accordance with spindle center set.



# 大孔徑中空氣動夾頭 Large thru-hole air chuck

\*為確保產品品質日益精進, 敝公司擁有設計變更之權。 \*Subject to technical changes.

A3	版本	C	1	2	3	4	5	品號	AKA1275100G	製圖	許致華	日期	2013-07-10	檔案	CHK\CF-AP-275
----	----	---	---	---	---	---	---	----	-------------	----	-----	----	------------	----	---------------

**AUTOGRIP** 佳質精機股份有限公司  
 AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.