
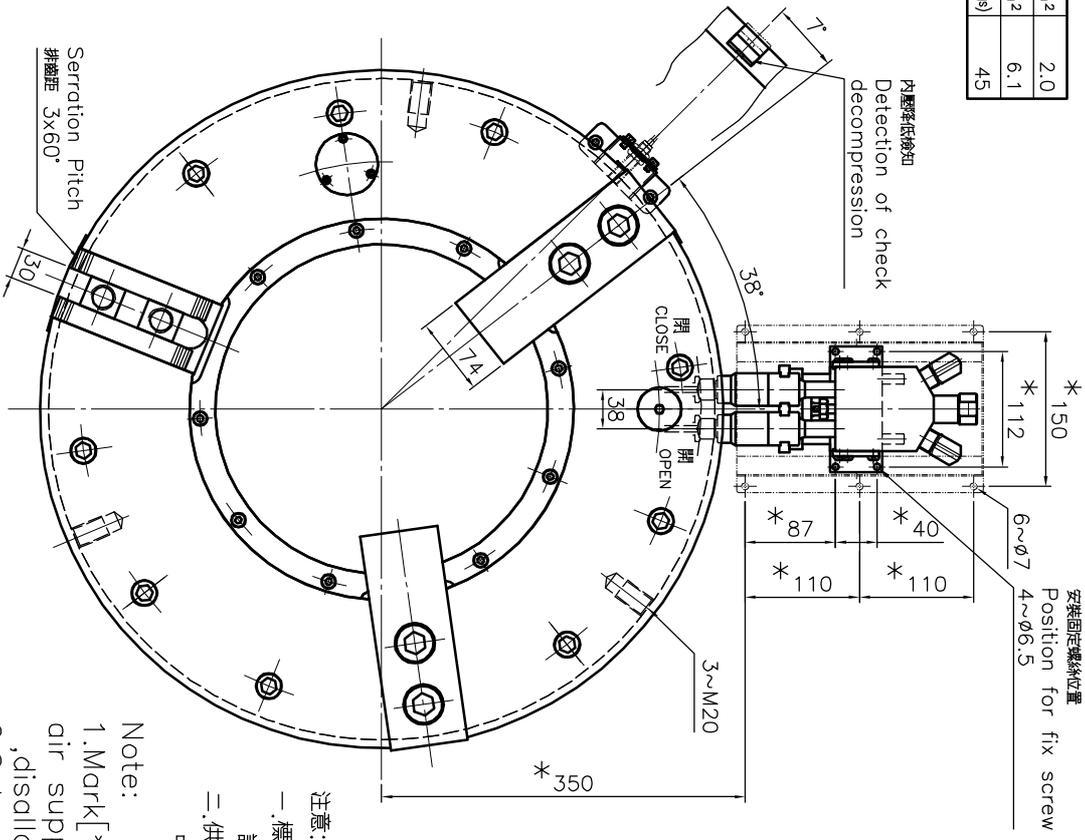


規格 Spec.	通孔徑 mm	爪行程(直徑) mm	夾持直徑 Chucking Dia. mm	最大 Max.	最小 min.	夾持力(使用壓力) kgf	空氣消耗量(使用壓力) lit	最高迴轉數 r.p.m.	I	重量 kg	客戶確認 Confirmed
型號 Model	Thru-hole Dia.	low Stroke (Dia.)				Gripping force (at 6.0 kgf/cm <sup>2</sup> )	Air consumption (at 6.0 kgf/cm <sup>2</sup> )	Max speed	kg·m <sup>2</sup>	Weight	
AP-320	320	17	658	200	18348	45	1000	27.2	415		

\*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 \*Please send back with order while ordering.

最低使用壓力	kgf/cm <sup>2</sup>	2.0
最高使用壓力	kgf/cm <sup>2</sup>	6.1
耗氣量	lit (6.1kg)	45

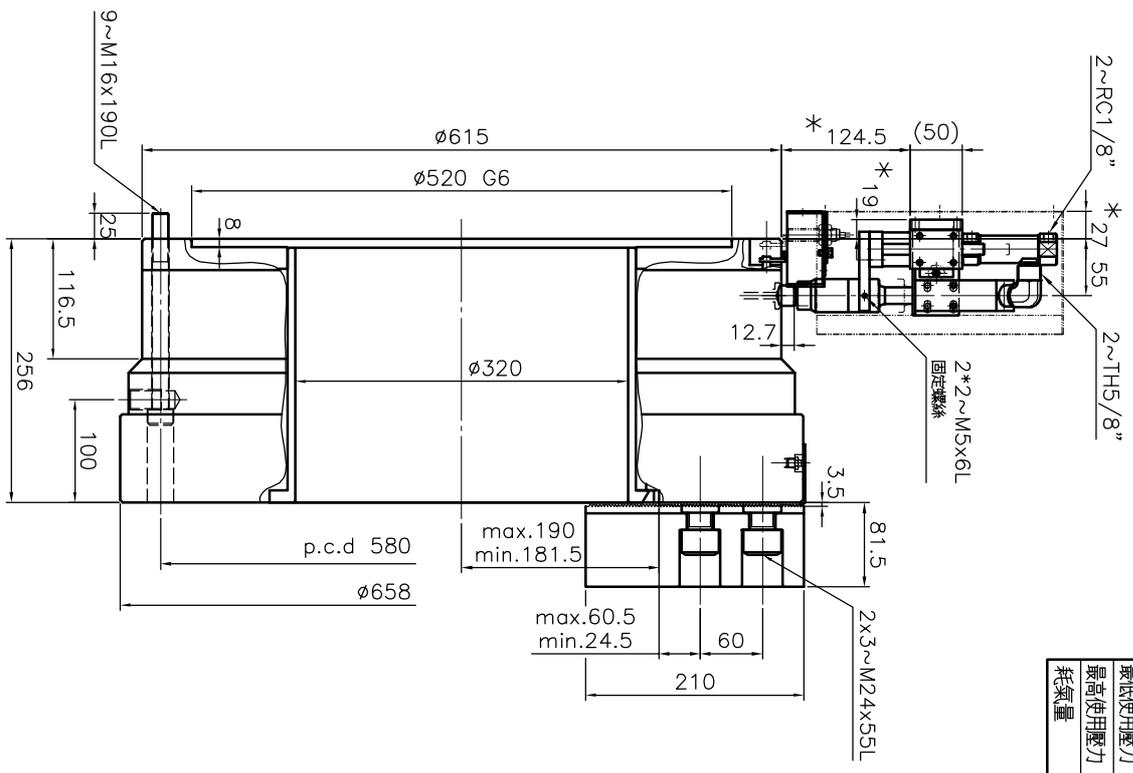

注意:

- 一.標示[\*]之寸法為供氣裝置安裝尺寸, 請勿任意更動.
- 二.供氣裝置的安裝角度位置, 可依主軸中心旋轉自定.

Note:

- 1.Mark[\*]for installation of air supply device ,disallow any change.
- 2.Set up angle position of air supply device in accordance with spindle center set.

# 大孔徑中空氣動夾頭

# Large thru-hole air chuck

\*為確保產品品質日益精進, 敝公司擁有設計變更之權.

\*Subject to technical changes.