


規格 Spec.	通孔徑 mm	爪行程(直徑) mm	夾持徑 Chucking Dia. mm	夾持力(使用壓力 6.0kgf/cm <sup>2</sup> ) kgf	空氣消耗量(使用壓力 6.0kgf/cm <sup>2</sup> ) lit	最高迴轉數 r.p.m.	重量 kg
型號 Model	Thru-hole Dia.	low Stroke (Dia.)	最大 Max.	Gripping force (at 6.0 kgf/cm <sup>2</sup> )	Air consumption (at 6.0 kgf/cm <sup>2</sup> )	Max speed	I Weight
AP-375	375	24	738	21406	55	900	44.2 530
最低使用壓力 kgf/cm <sup>2</sup>	2.0						
最高使用壓力 kgf/cm <sup>2</sup>	6.1						
耗氣量 lit (6.kgs)	55						

\*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 \*Please send back with order while ordering.

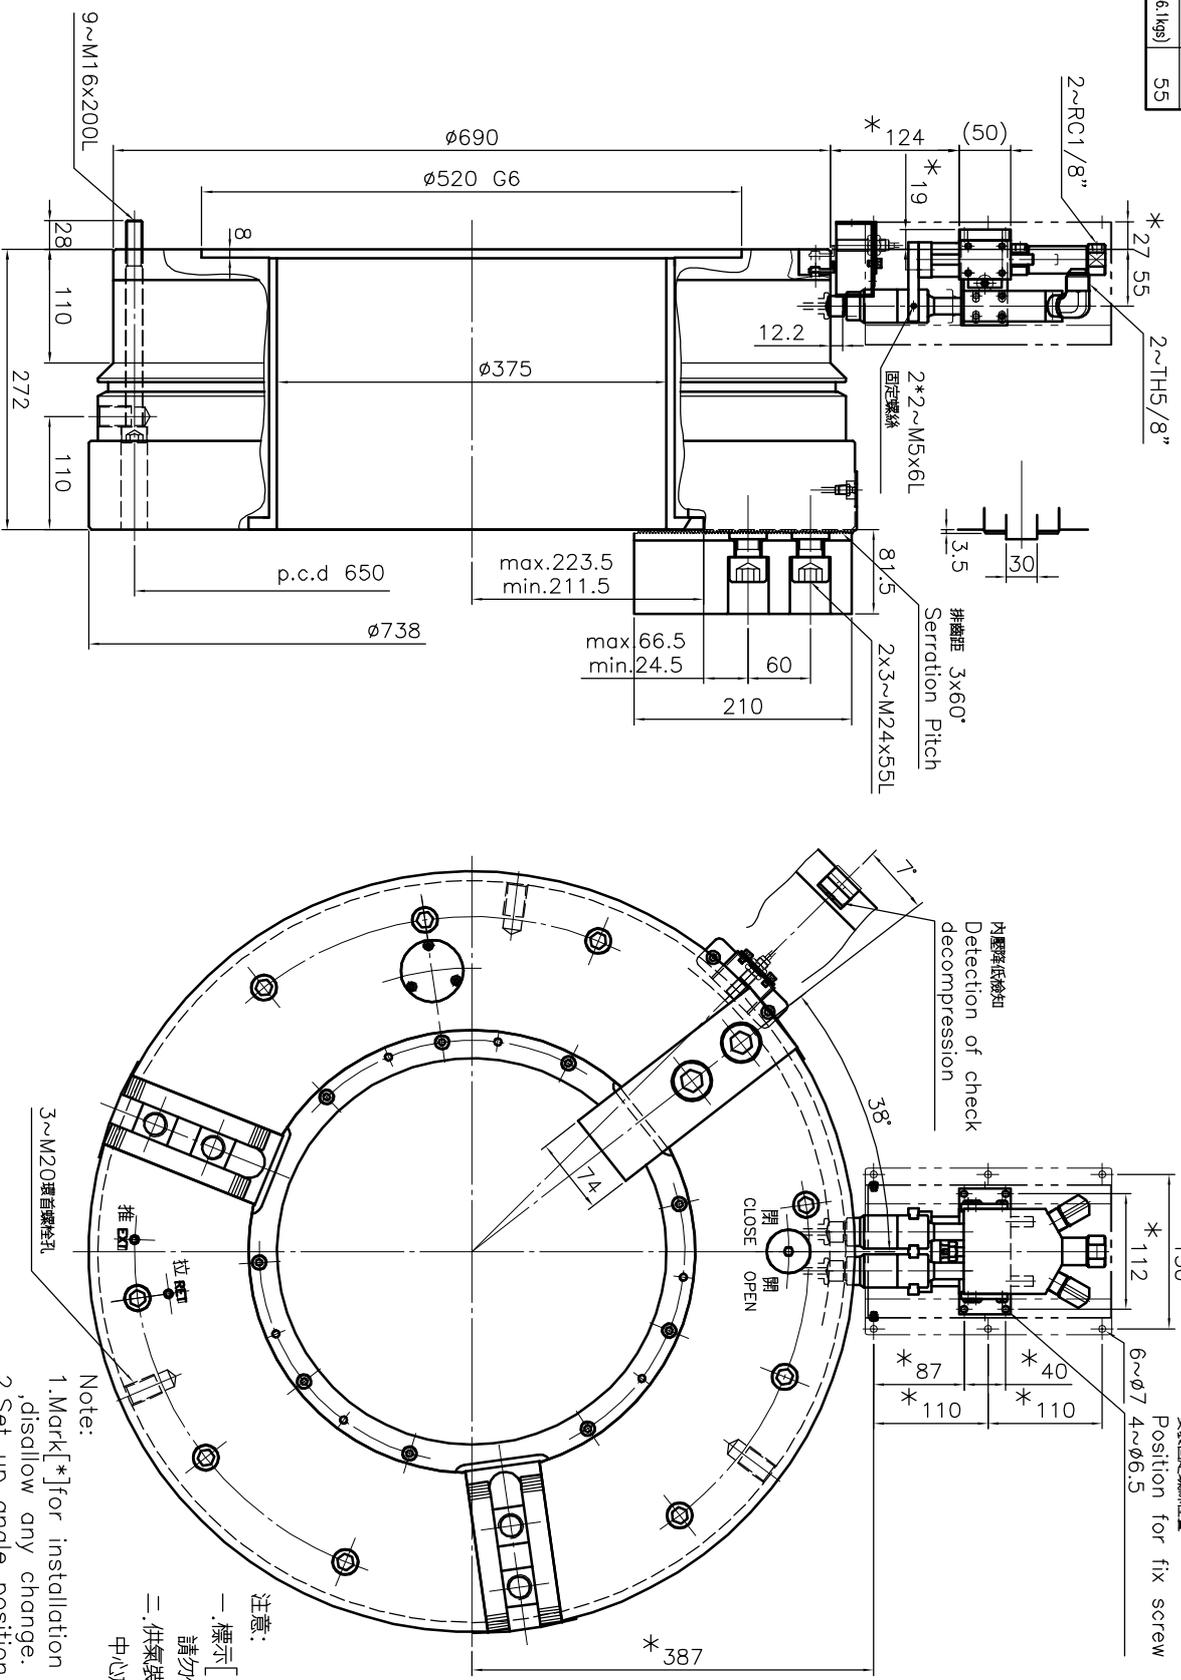

- 注意:
- 一.標示[\*]之寸法為供氣裝置安裝尺寸,請勿任意更改。
  - 二.供氣裝置的安裝角度位置,可依主軸中心旋轉自定。

- Note:
- 1.Mark[\*]for installation of air supply device ,disallow any change.
  - 2.Set up angle position of air supply device in accordance with spindle center set.

# 大孔徑中空氣動夾頭

## Large thru-hole air chuck

\*為確保產品品質日益精進,敬請留意圖面設計變更之權心 \*Subject to technical changes.

