


規格 Spec.	1	2	3	4	5	6	7	8			
型號 Model	3J-12	12	8	2.5	200	169	1835(18.0kN)	1680(16.5kN)	3000	0.56	44.0
迴轉行程 mm	12	8	2.5	200	169	1835(18.0kN)	1680(16.5kN)	3000	0.56	44.0	
夾持行程 mm	12	8	2.5	200	169	1835(18.0kN)	1680(16.5kN)	3000	0.56	44.0	
爪補償量 mm	12	8	2.5	200	169	1835(18.0kN)	1680(16.5kN)	3000	0.56	44.0	
low's compensation	12	8	2.5	200	169	1835(18.0kN)	1680(16.5kN)	3000	0.56	44.0	
最大 Max	12	8	2.5	200	169	1835(18.0kN)	1680(16.5kN)	3000	0.56	44.0	
夾持直徑 Chucking Dia. mm	12	8	2.5	200	169	1835(18.0kN)	1680(16.5kN)	3000	0.56	44.0	
容許油壓缸推力 kgf	12	8	2.5	200	169	1835(18.0kN)	1680(16.5kN)	3000	0.56	44.0	
Max. D.B. pull	12	8	2.5	200	169	1835(18.0kN)	1680(16.5kN)	3000	0.56	44.0	
最大夾持力 kgf	12	8	2.5	200	169	1835(18.0kN)	1680(16.5kN)	3000	0.56	44.0	
Max. clamping force	12	8	2.5	200	169	1835(18.0kN)	1680(16.5kN)	3000	0.56	44.0	
最高迴轉數 r.p.m.	12	8	2.5	200	169	1835(18.0kN)	1680(16.5kN)	3000	0.56	44.0	
Max. speed	12	8	2.5	200	169	1835(18.0kN)	1680(16.5kN)	3000	0.56	44.0	
重量 kg	12	8	2.5	200	169	1835(18.0kN)	1680(16.5kN)	3000	0.56	44.0	
Weight	12	8	2.5	200	169	1835(18.0kN)	1680(16.5kN)	3000	0.56	44.0	

*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.

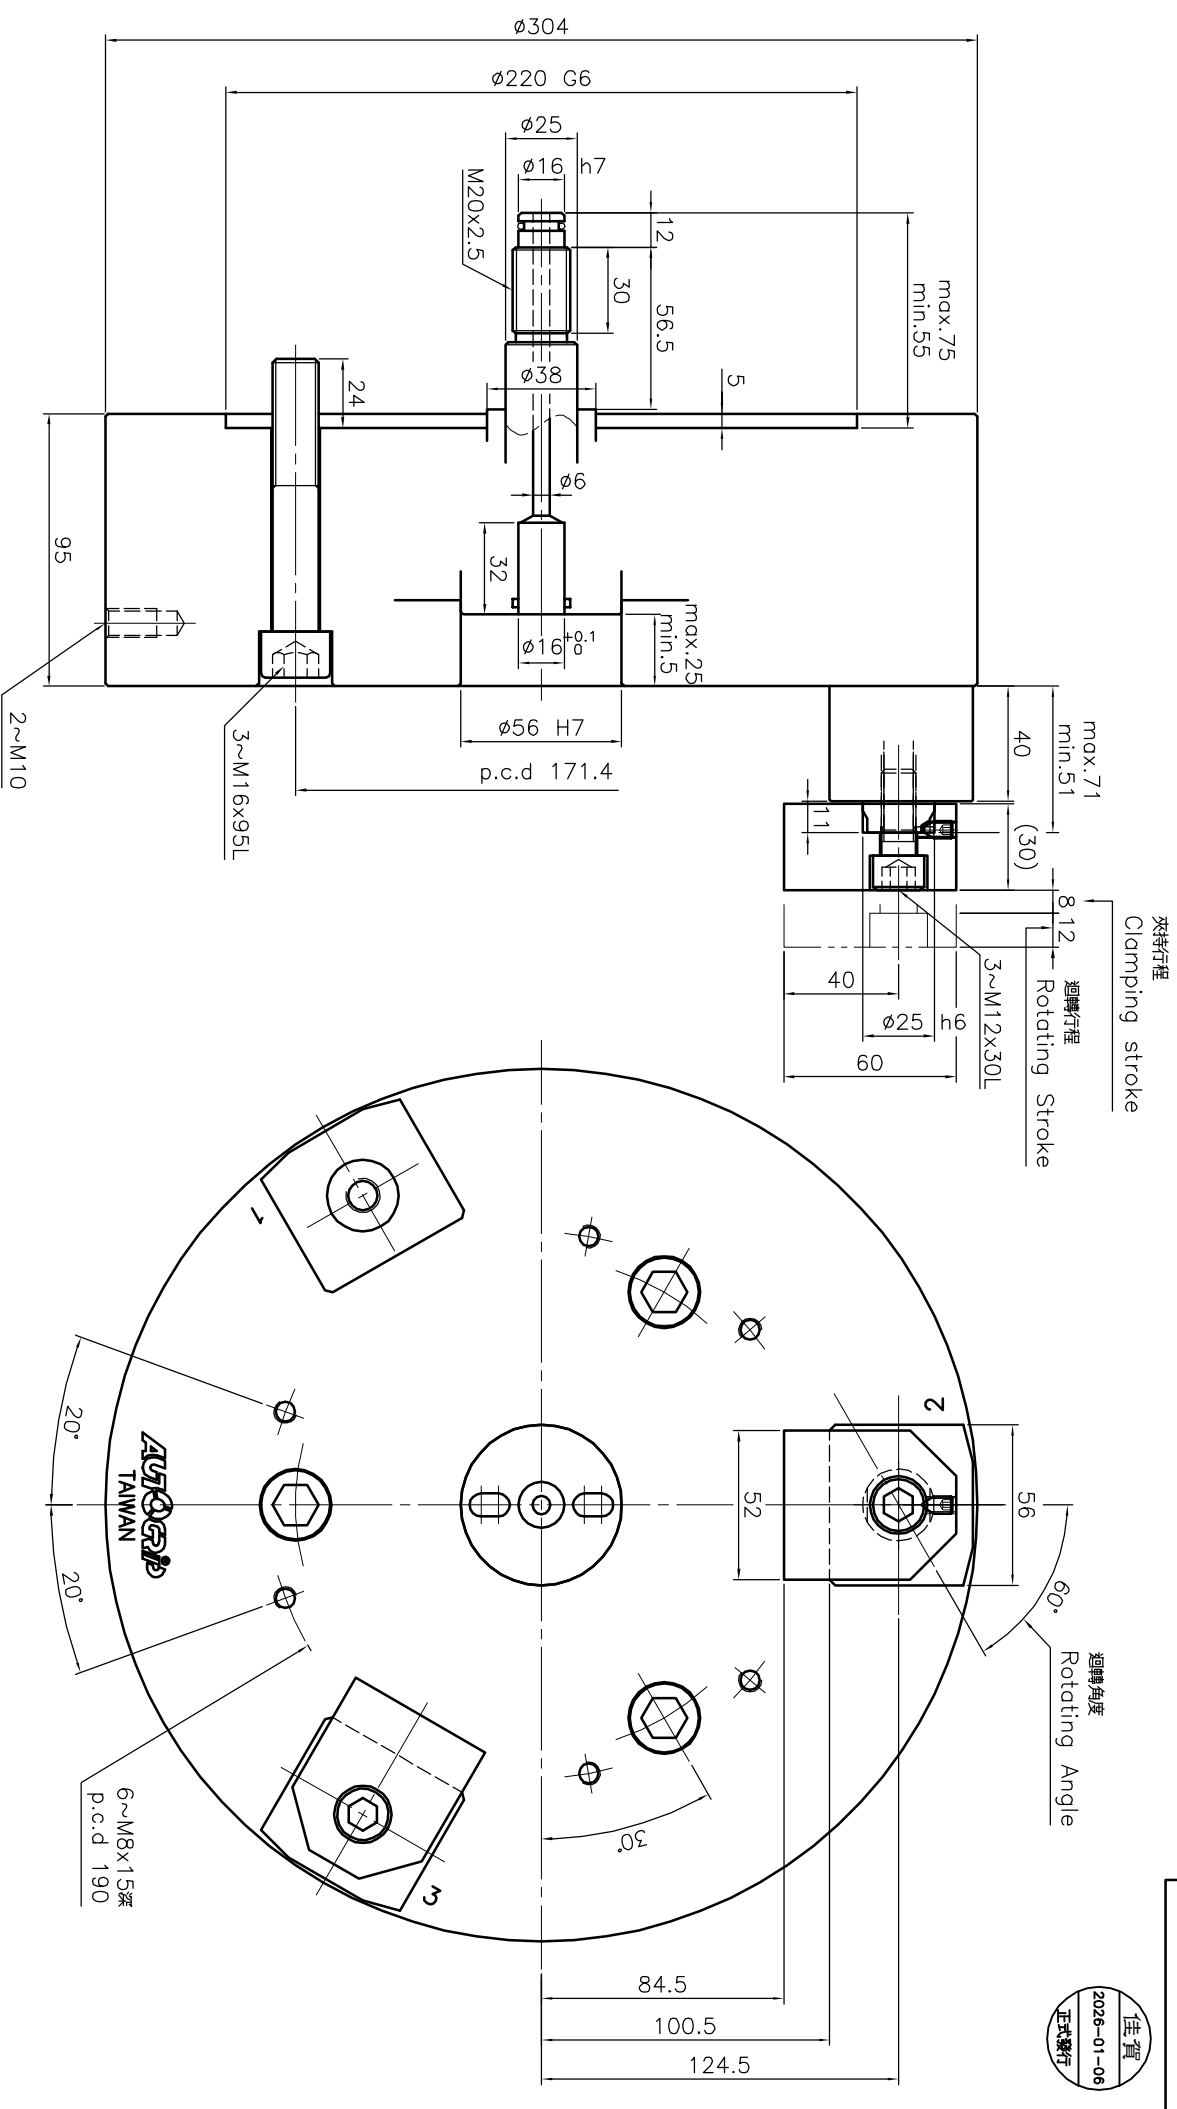

三爪指形夾頭

3-Jaw Finger Chuck

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。 *Subject to technical changes.

A3	版本	C	1	2	3	4	品號	AKJ1312100G	製圖	日期	2012-08-09	檔案	CHK\CF-3J-12
----	----	---	---	---	---	---	----	-------------	----	----	------------	----	--------------

