


規格 Spec.	通孔徑 mm	爪行程(直徑) mm	夾持直徑 Chucking Dia. mm	夾持力(使用壓力 6.0kgf/cm ²) kgf	空氣消耗量(使用壓力 6.0kgf/cm ²) lit	最高迴轉數 r.p.m.	重量 kg	客戶確認 Confirmed	
型號 Model	Thru-hole Dia.	low Stroke (Dia.)	最大 Max.	最小 min.	Gripping force (at 6.0 kgf/cm ²)	Air consumption (at 6.0 kgf/cm ²)	Max speed		Weight
AP-52	52	5.9	170	15	4128	3.1	3900	0.2	26
最低使用壓力	kgf/cm ²	2.0	*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.						
最高使用壓力	kgf/cm ²	6.1							

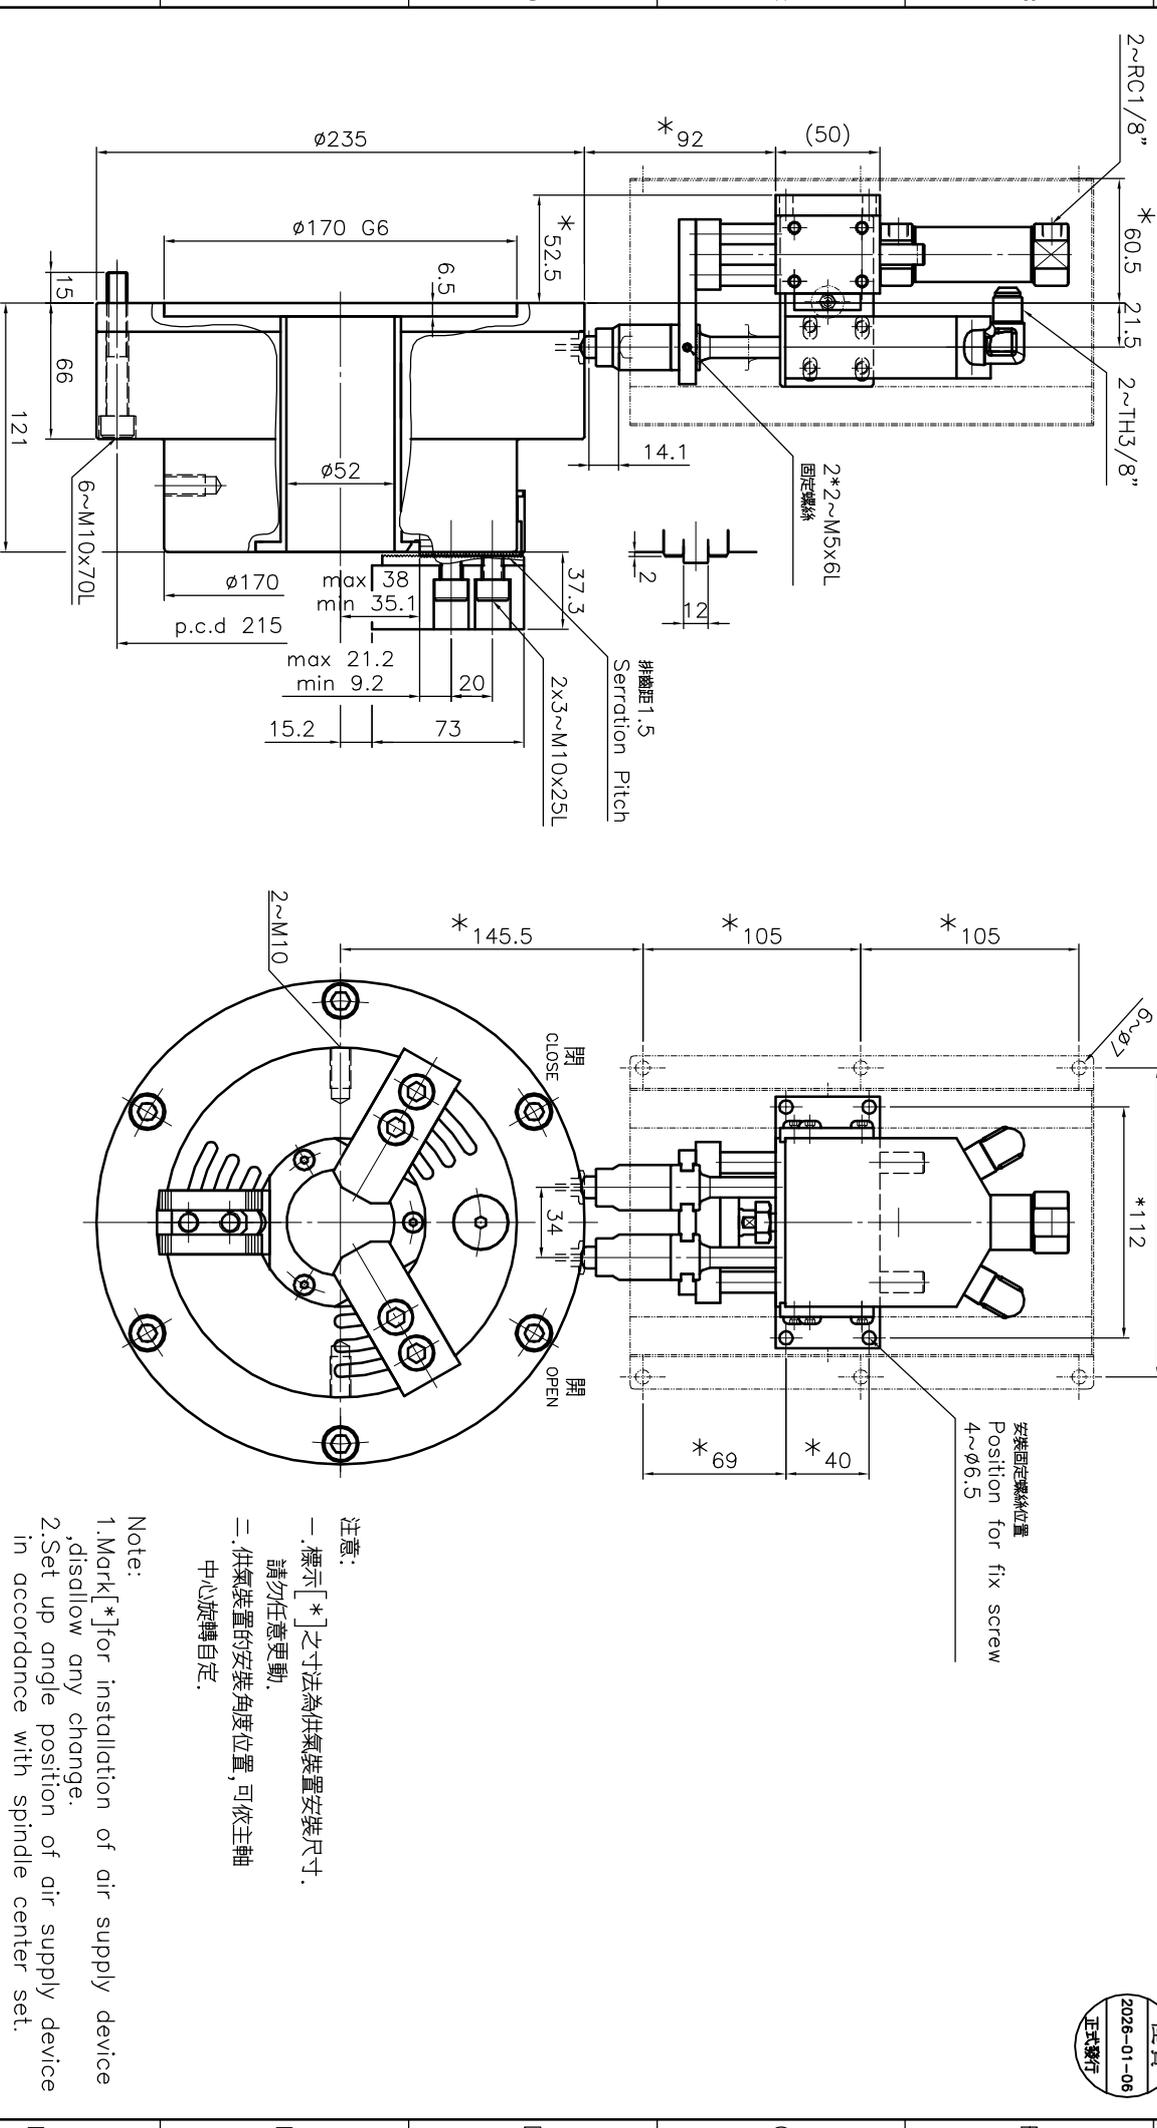

大孔徑中空氣動夾頭 Large thru-hole air chuck

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。 *Subject to technical changes.

- 注意:
- 一. 標示[*]之寸法為供氣裝置安裝尺寸。請勿任意更改。
 - 二. 供氣裝置的安裝角度位置，可依主軸中心旋轉自定。

Note:

1. Mark[*] for installation of air supply device, disallow any change.
2. Set up angle position of air supply device in accordance with spindle center set.

