
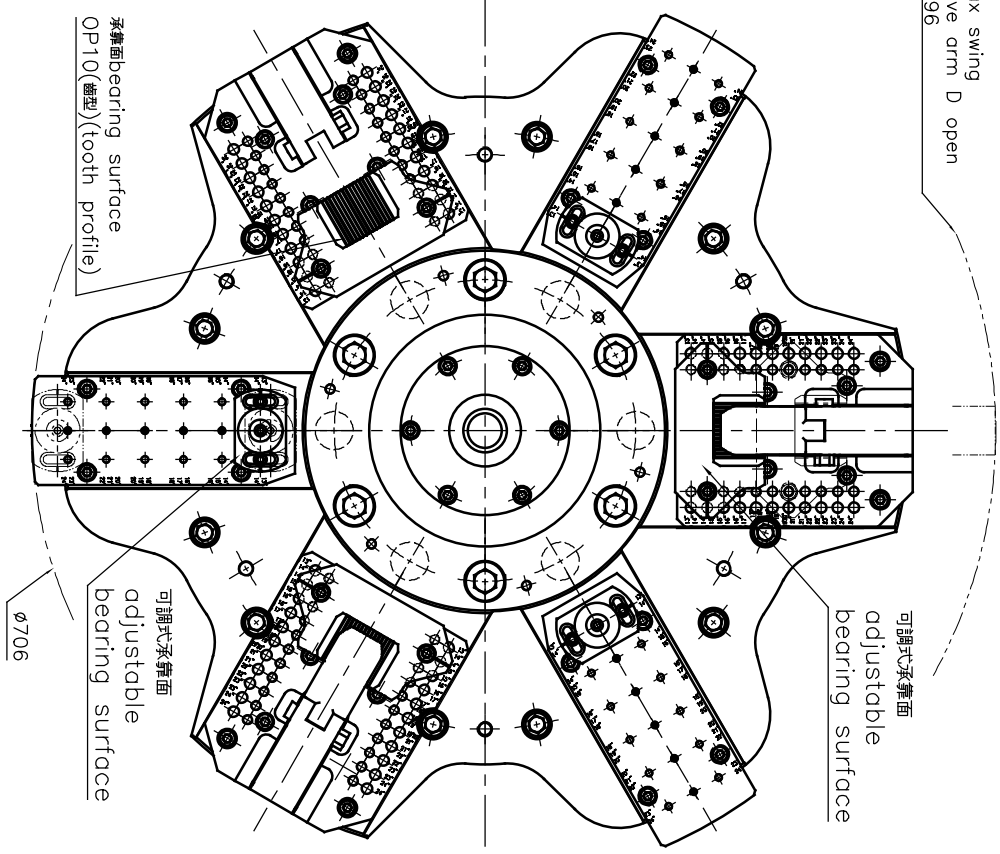


1	規格 Spec.	開爪行程 mm	夾持行程 mm	軸向總行程 mm	輪圈大小	Wheel size	容許油壓缸推力 Max. D.B. pull	最大夾持力 Max. clamping force	最高轉數 Max. speed	重量 Weight	客戶確認 Confirmed
2	型號 Model	Open jaw stroke	Clamping stroke	Total axial stroke	最大 Max.	最小 Min.	34.3(3500)	30.9(3150)	2200	160	
3	3FW-26A11	9	31	40	24"	13"					
4	*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.										
5	驅動機A/B/C/D Drive arm A/B/C/D 夾爪(OP10) A/B/C/D/E Jaw(OP10) A/B/C/D/E Max swing drive arm D open $\varnothing 796$										
6	可調式承靠面 adjustable bearing surface 可調式承靠面 adjustable bearing surface 承靠面bearing surface OP10(齒型)(tooth profile)										
7	輪圈適用範圍13"~24" With OP10 JIG 7.4 180										
8	佳寶 AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD. 2026-04-24 正式發行										

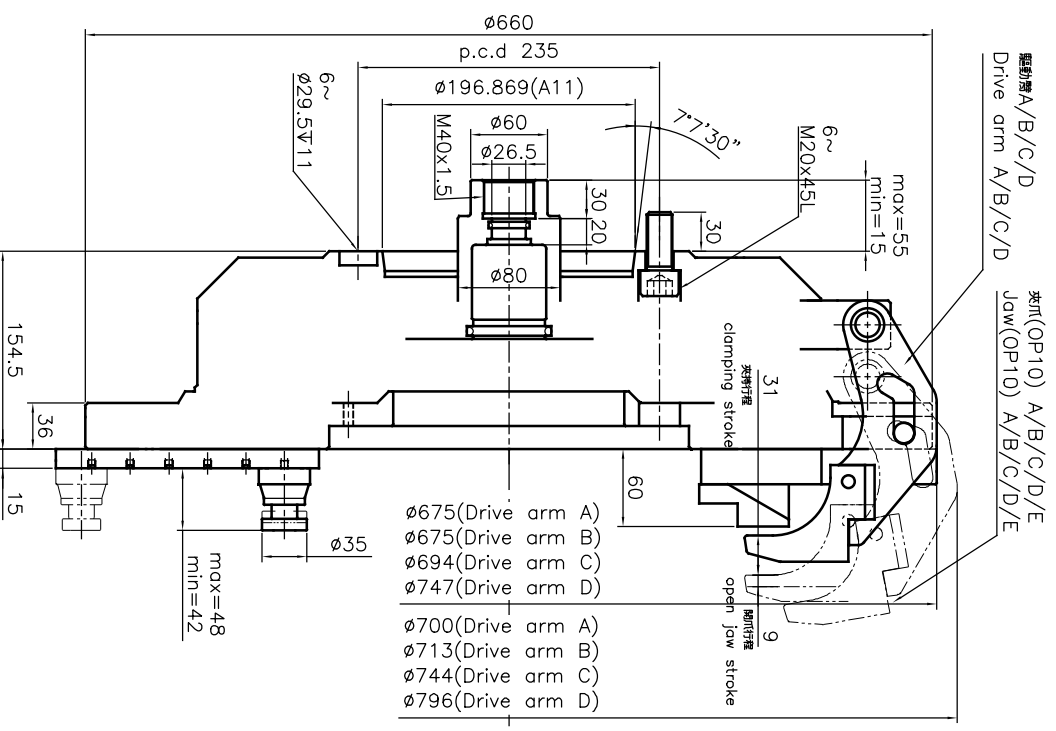

鋁合金輪圈夾頭

FINGER CHUCK FOR ALUMINUM WHEELS

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。
 *Subject to technical changes.
 輪圈適用範圍13"~24"
 佳寶精機股份有限公司 AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.
 2026-04-24 正式發行