
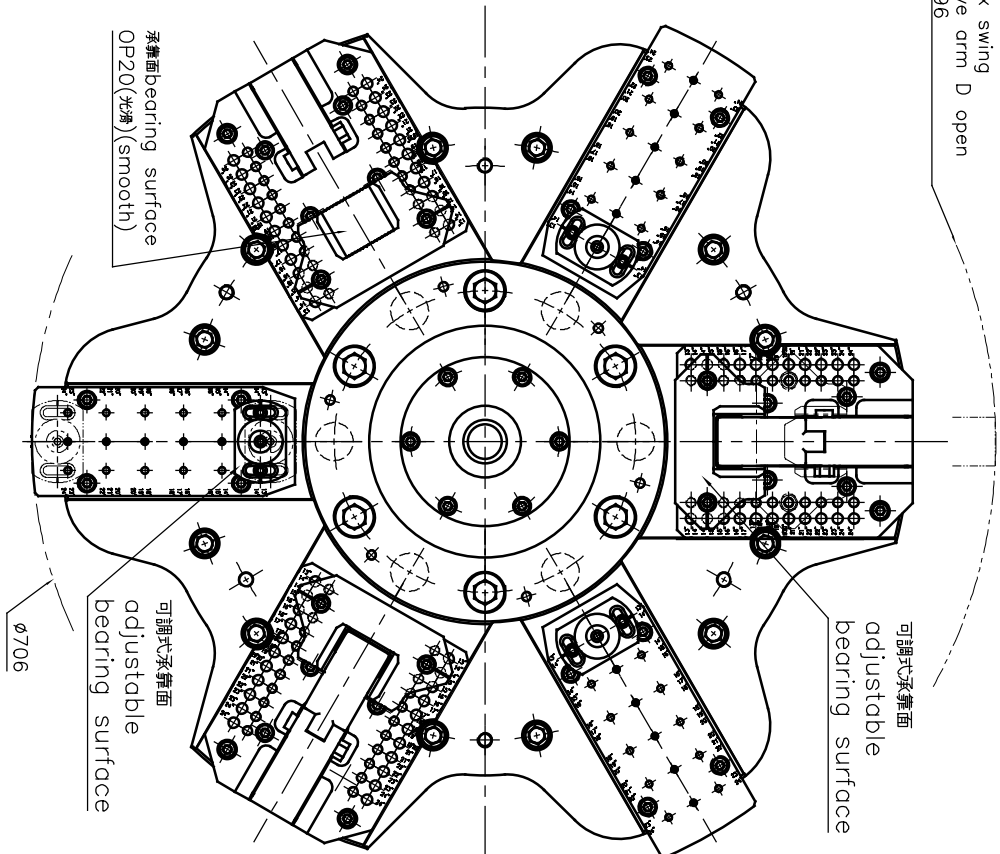


1	規格 Spec.	開爪行程 mm	夾持行程 mm	軸向總行程 mm	輪圈大小	Wheel size	容許油壓缸推力 KN(kg _f)	最大夾持力 KN(kg _f)	最高轉數 r.p.m.	重量 kg	客戶確認 Confirmed
2	型號 Model	Open jaw stroke	Clamping stroke	Total axial stroke	最大 Max.	最小 Min.	Max. D.B. pull	Max. clamping force	kg·m ²	Weight	
3	3FW-26A11	9	31	40	24"	13"	34.3(3500)	30.9(3150)	2200	160	
4	*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.										
5	驅動臂 A/B/C/D	夾爪(OP20) A/B/C/D/E		最大夾持力		最高轉數		重量		客戶確認	
6	Drive arm A/B/C/D	Jaw(OP20) A/B/C/D/E		Max. clamping force		Max. speed		kg·m ²		Confirmed	
7				With OP20 JIG		7.4		190			

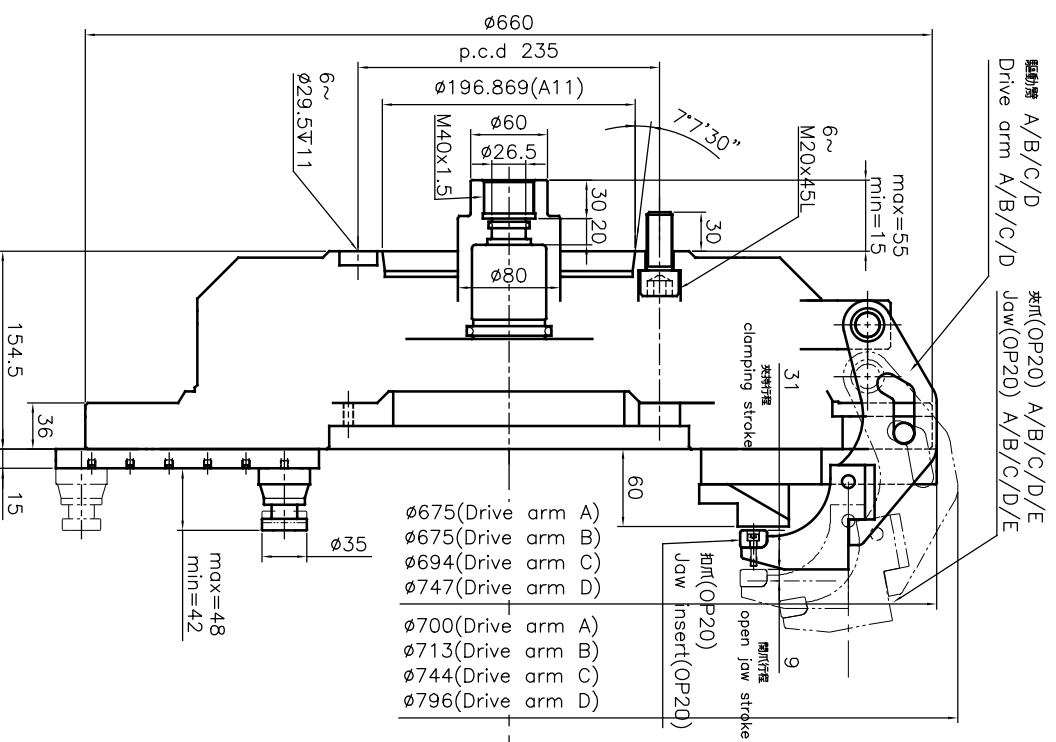

鋁合金輪圈夾頭

FINGER CHUCK FOR ALUMINUM WHEELS

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。

*Subject to technical changes.

A3	版本	A	1	2	3	4	5	品號	製圖	朱珈嘉	日期	2026-04-24	檔案	請聯\CF-3FW-26A11
----	----	---	---	---	---	---	---	----	----	-----	----	------------	----	-----------------

輪圈適用範圍13"~24"

AUTOGRIP 佳賀精機股份有限公司
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.