


1	規格 Spec.	楔心行程 mm	爪行程(直徑) mm	夾持直徑 Chucking Dia. mm	容許油壓缸推力 Max D.B. pull	最大夾持力 Max clamping force	最高迴轉數 Max speed	重量 Weight
2	型號 Model	Plunger Stroke	low Stroke (Dia.)	最大 Max.	最小 min.	Max D.B. pull	Max clamping force	kg·m ²
3	3V-63	60	48+(80)	1600	390	20390	36700	400
4								500
5								1900
6								
7								
8								

註：
 背面有減重孔，如有其他特殊需求，請於訂製前與我司洽談。
 Note: Weight reduction holes are provided on the rear side. If there are any other special requirements, please discuss with us before placing the order.
 *訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.

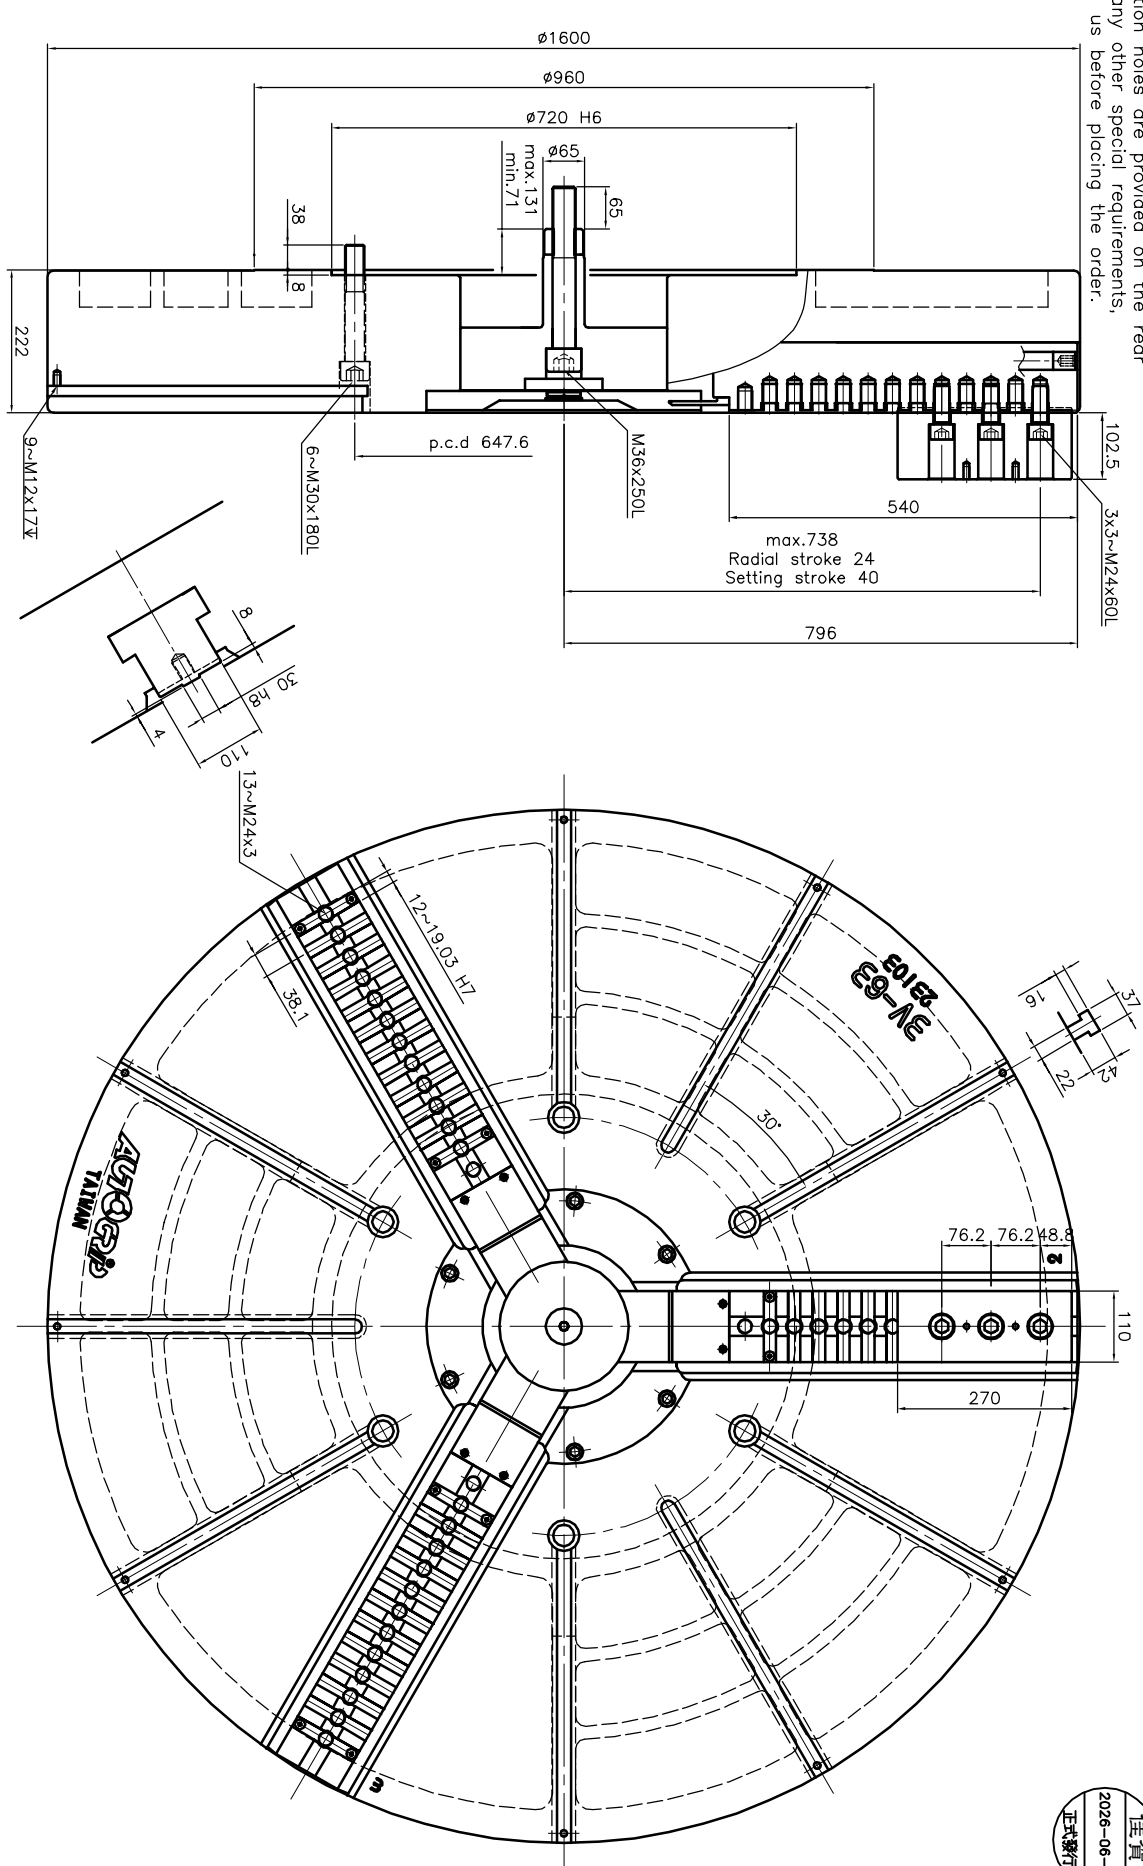

佳寶
 2026-06-04
 正式發行

立式中實三爪夾頭

POWER CHUCK FOR VERTICAL LATHE

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。
 *Subject to technical changes.

A3 版本 E 1 2 3 4 品號 AKV1363101G 製圖 江政華 日期 2025-10-09 檔案 \CHK\CF-3V-63

AUTOGRIP
 AUTOGRIP TAIWAN
 佳寶精機股份有限公司
 AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.