


1	規格 Spec.	夾持行程 mm	爪行程(直徑) mm	夾持直徑 Chucking Dia. mm	容許油壓缸推力 kgf	最大夾持力 kgf	最高迴轉數 r.p.m.	重量 kg
2	型號 Model	Plunger Stroke	48+(80)	最大 Max.	Max D.B. pull	Max clamping force	Max speed	2800
3	3V-79	60	48+(80)	2000	440	36700(360kN)	320	1250
4				最小 min.	20390(200kN)	36700(360kN)		
5								
6								
7								
8								

註：  
 背面有減重孔，如有其他特殊需求，  
 請於訂製前與我司洽談。  
 \*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 \*Please send back with order while ordering.

Note: Weight reduction holes are provided on the rear side. If there are any other special requirements, please discuss with us before placing the order.

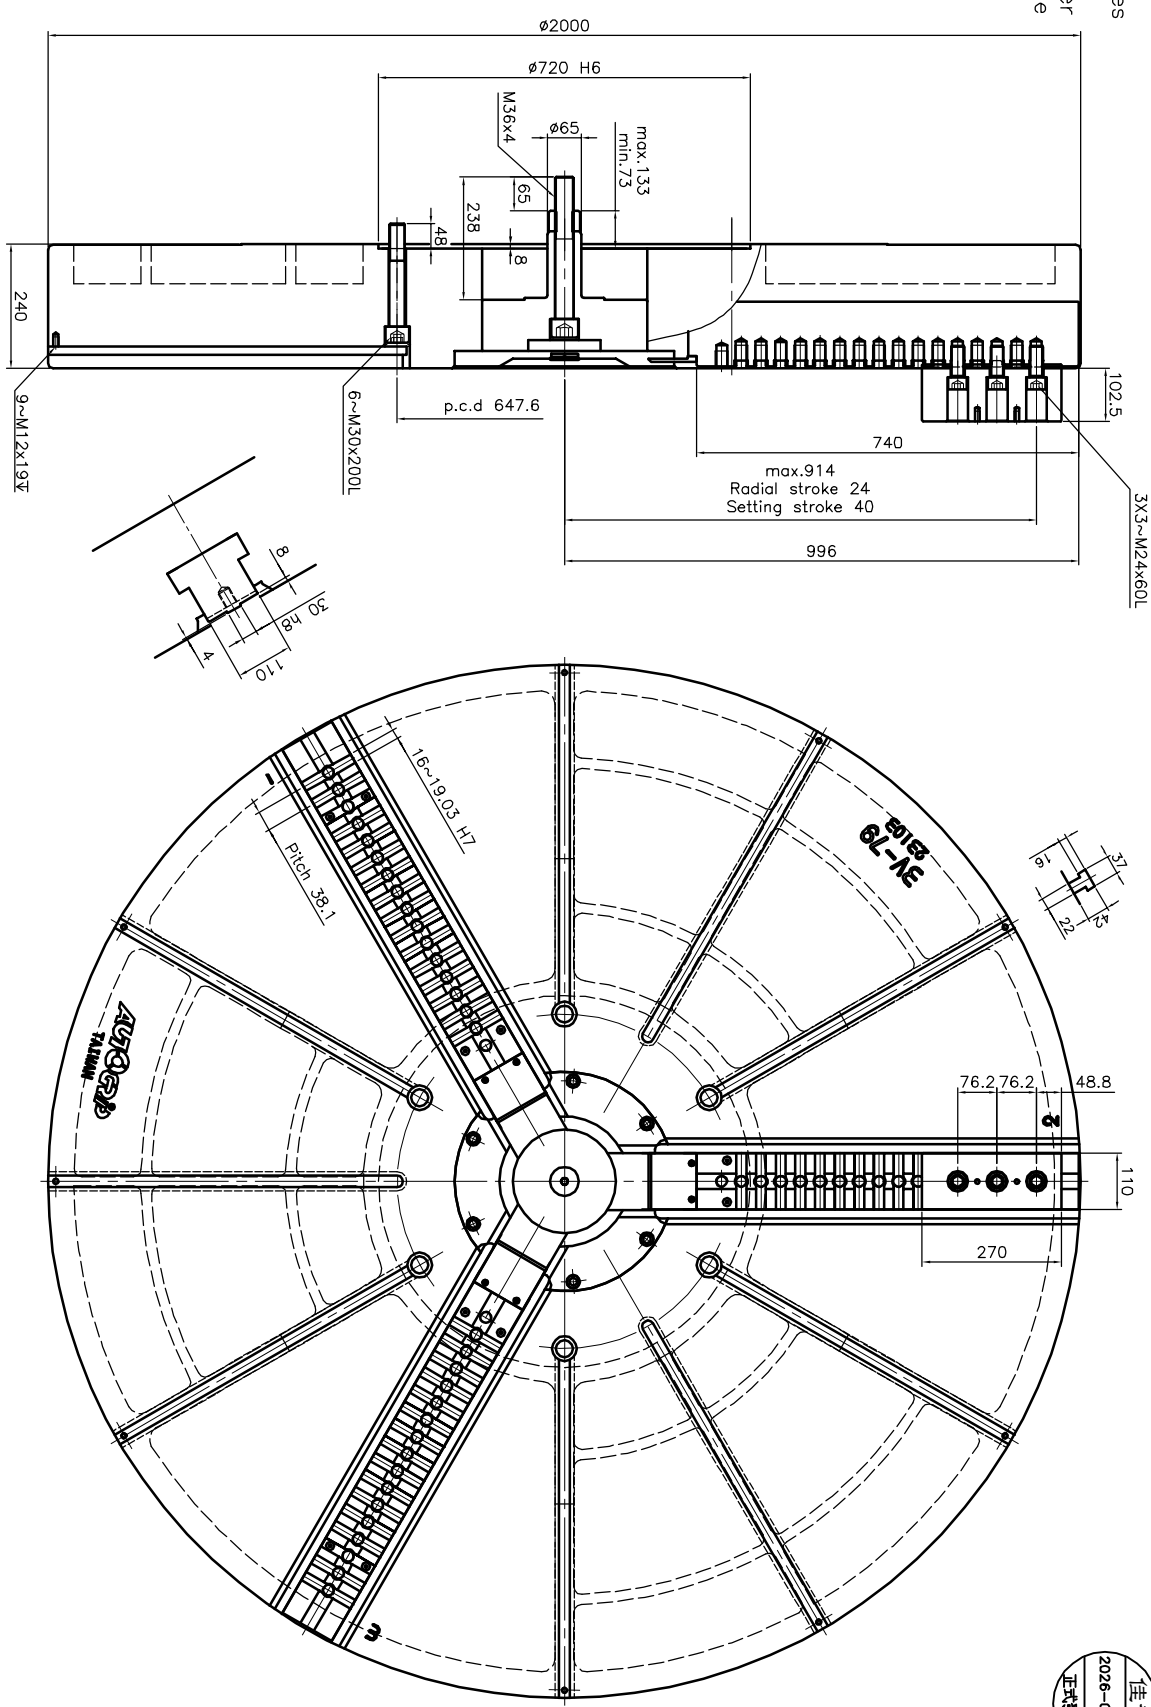

佳寶  
 2026-06-08  
 正式發行

# 立式中實三爪夾頭

# POWER CHUCK FOR VERTICAL LATHE

\*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。  
 \*Subject to technical changes.

A3 版本 E 1 2 3 4 品號 AKV1379101G 製圖 江政華 日期 2025-10-13 檔案 \CHK\CF-3V-79

AUTOGRIP 佳寶精機股份有限公司  
 AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.