




- 楔形三爪中實夾頭。
- 防切屑及防水設計，特別適合使用於立式車床。
- WEDGE-HOOK type 3-jaw high speed power chuck.
- Sealed against swarf, chips and coolant, suitable for vertical lathe.

3V-15A8  
3V-15A15  
3V-18A8  
3V-18A15  
3V-21A11  
3V-24A11  
Refer to Fig.A  
參閱圖 A

3V-15A15  
3V-18A15  
Refer to Fig.B  
參閱圖 B

保留規格修改的權利  
Subject to technical changes

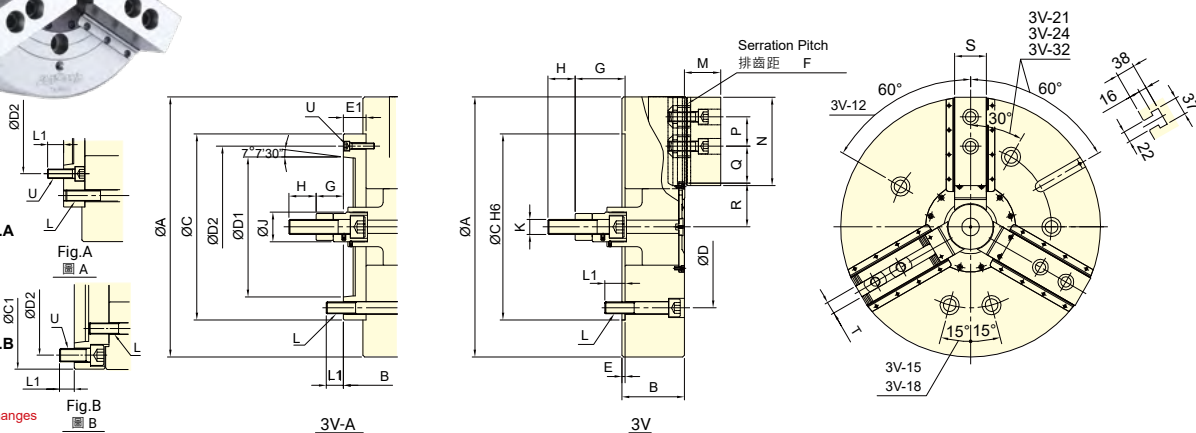

### 技術規格 SPECIFICATIONS

型號 Model	楔心行程 Plunger stroke mm	爪行程 (直徑) Jaw stroke (Dia.) mm	夾持直徑 Chuck Dia.		容許最大入力 Max. D.B. pull kN (kgf)	最大夾持力 Max. Clamping force kN (kgf)	最高迴轉數 Max. speed min <sup>-1</sup> (r.p.m.)	I Moment of inertia kg·m <sup>2</sup>	重量 Weight kg	適用迴轉缸 Matching cyl.	最大使用壓力 Max. pressure MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )			
			最大 Max.	最小 Min.										
3V-12	A8	30	12.7	304	30	41(4180)	156(15900)	3150	0.73	0.79	62.9	68.7	RK-150 RE-150	2.6(26)
3V-15	A8	35	16	381	30	81.9(8360)	245.1(25000)	2900	1.97	2.27	105.5	128.5	RK-200 RE-200K	2.8(28) 3.0(30)
3V-15	A11	35	16	381	30	81.9(8360)	245.1(25000)	2900	1.97	2.27	105.5	127		
3V-15	A15	35	16	381	30	81.9(8360)	245.1(25000)	2900	3.33	2.67	105.5	142		
3V-18	A8	35	16	450	80	81.9(8360)	245.1(25000)	2600	3.33	3.62	132.7	155.5		
3V-18	A11	35	16	450	80	81.9(8360)	245.1(25000)	2600	3.33	3.63	132.7	154.5		
3V-18	A15	35	16	450	80	81.9(8360)	245.1(25000)	2600	6.83	4.02	132.7	165		
3V-21	A11	35	16	530	62	81.9(8360)	271.6(27700)	1800	6.83	7.46	196.5	227		
3V-21	A15	35	16	530	62	81.9(8360)	271.6(27700)	1800	6.83	7.37	196.5	221		
3V-24	A11	35	16	610	136	81.9(8360)	271.6(27700)	1700	11.19	11.83	241.7	272.8		
3V-24	A15	35	16	610	136	81.9(8360)	271.6(27700)	1700	11.19	11.73	241.7	266		
3V-32	A15	35	16	800	136	81.9(8360)	271.6(27700)	1100	28.97	29.51	353.6	378		

### 外型尺寸 DIMENSIONS

Model	A	B	C	C1	D	D1	D2	E	E1	F	G max.	G min.	H	J				
3V-12	A8	304	107	141	220	-	171.4	139.72	190	6	40	1.5	113	73	83	43	36	50
3V-15	A8	381	116	164	300	-	235	139.72	171.4	6	54	1.5	153	99	118	64	55	60
3V-15	A11	381	116	168	300	-	235	196.87	260	6	58	1.5	153	95	118	60	55	60
3V-15	A15	381	116	172	-	380	235	285.78	330.2	6	62	1.5	153	91	118	56	55	60
3V-18	A8	450	116	164	300	-	235	139.72	171.4	6	54	1.5	153	99	118	64	55	60
3V-18	A11	450	116	168	300	-	235	196.87	260	6	58	1.5	153	95	118	60	55	60
3V-18	A15	450	116	172	-	380	235	285.78	330.2	6	62	1.5	153	91	118	56	55	60
3V-21	A11	530	127	167	380	-	330.2	196.87	235	6	46	3	137	91	102	56	55	60
3V-21	A15	530	127	167	380	-	330.2	285.78	330.2	6	46	3	137	91	102	56	55	60
3V-24	A11	610	127	167	380	-	330.2	196.87	235	6	46	3	137	91	102	56	55	60
3V-24	A15	610	127	167	380	-	330.2	285.78	330.2	6	46	3	137	91	102	56	55	60
3V-32	A15	800	127	167	380	-	330.2	285.78	330.2	6	46	3	137	91	102	56	55	60

Model	K	L	L1	M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U		
3V-12	A8	M20x2.5	3~M16	24	24	54	130	30	47.5	16	61	54.65	50	21	3~M8
3V-15	A8	M30x3.5	6~M20	35	24	66	165	43	51.25	18.25	77.5	69.5	62	25.5	6~M16
3V-15	A11	M30x3.5	6~M20	35	32	66	165	43	51.25	18.25	77.5	69.5	62	25.5	3~M10
3V-15	A15	M30x3.5	6~M20	35	26	66	165	43	51.25	18.25	77.5	69.5	62	25.5	6~M24
3V-18	A8	M30x3.5	6~M20	35	24	66	165	43	51.25	18.25	108	100	62	25.5	6~M16
3V-18	A11	M30x3.5	6~M20	35	32	66	165	43	51.25	18.25	108	100	62	25.5	3~M10
3V-18	A15	M30x3.5	6~M20	35	26	66	165	43	51.25	18.25	108	100	62	25.5	6~M24
3V-21	A11	M30x3.5	6~M24	41	35	74	180	60	93.5	24.5	89	81	64	25	6~M20
3V-21	A15	M30x3.5	6~M24	41	35	74	180	60	93.5	24.5	89	81	64	25	3~M12
3V-24	A11	M30x3.5	6~M24	41	35	74	180	60	93.5	24.5	128	120	64	25	6~M20
3V-24	A15	M30x3.5	6~M24	41	35	74	180	60	93.5	24.5	128	120	64	25	3~M12
3V-32	A15	M30x3.5	6~M24	41	35	74	180	60	189.5	24.5	128	120	64	25	3~M12



- 楔形三爪中實夾頭。
  - 主爪可單獨手動調整行程，以利工件求心。
  - 防切屑及防水設計，特別適合使用於立式車床。
  - WEDGE-HOOK type 3-jaw high speed power chuck.
  - The jaws can be manually adjusted individually to help center the workpiece.
  - Sealed against swarf, chips and coolant, suitable for vertical lathe.
- 背面設有減重孔。如有其他客製化需求，請於訂製前與我司洽談。
  - Features weight reduction holes on the rear. For any other custom requirements, please consult with us prior to ordering.





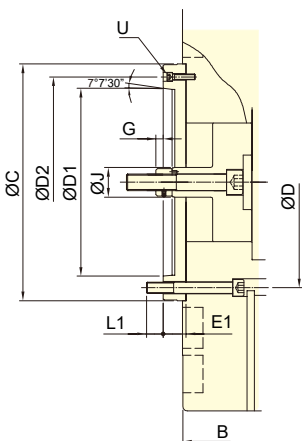


Fig.A  
圖 A

3V-40A20  
3V-50A20  
Refer to Fig.A  
參閱圖 A

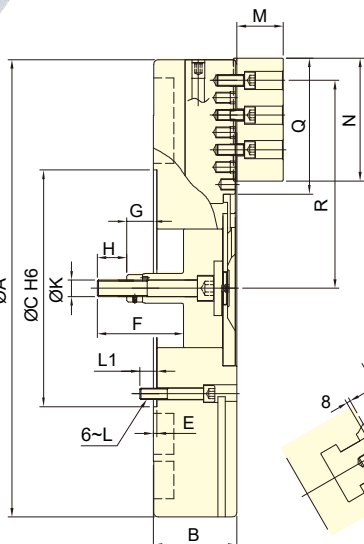

生爪 SJ-50 for V-40~50"  
Soft jaw SJ-63 for V-63~79"

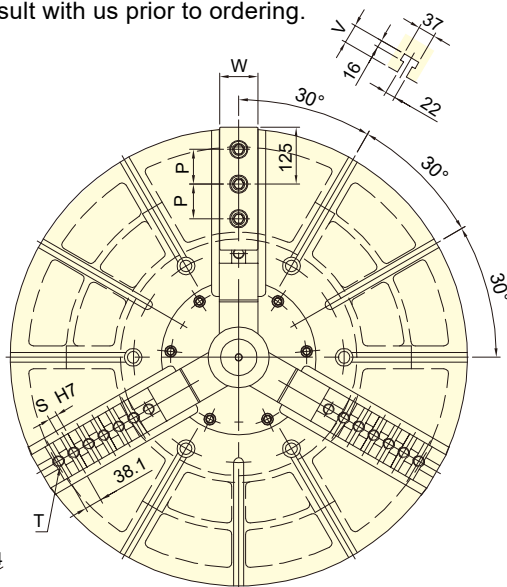

硬爪 HJ-50 for V-40~79"  
Hardened jaw

保留規格修改的權利  
Subject to technical changes

### 技術規格 SPECIFICATIONS

型號	楔心行程	爪行程 (直徑)	夾持直徑 Chuck Dia.	容許最大入力	最大夾持力	最高迴轉數	I	重量	適用迴轉缸	最大使用壓力
Model	Plunger stroke mm	Jaw stroke (Dia.) mm	最大 Max. mm 最小 Min. mm	Max. D.B. pull kN (kgf)	Max. Clamping force kN (kgf)	Max. speed min <sup>-1</sup> (r.p.m.)	Moment of inertia kg·m <sup>2</sup>	Weight kg	Matching cyl.	Max. pressure MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )
3V-40 A20	57	46+(60)	1005 310	180(18350)	320(32620)	630	68 72	780 849	RK-250 RE-250 RE-A250 RE-L250	4.2(42)
3V-50 A20	57	46+(60)	1250 290	180(18350)	320(32620)	500	145 148	1000 1050		4.2(42)
3V-63	60	48+(80)	1600 390	200(20390)	360(36700)	400	500 -	1900 -		4.6(46)
3V-79	60	48+(80)	2000 440	200(20390)	360(36700)	320	1250 -	2800 -		4.6(46)

### 外型尺寸 DIMENSIONS

Model	A	B	C	D	D1	D2	E	E1	F	G max.	G min.	H	J	K
3V-40 A20	1005	184 226	520	463.6	412.78	463.6	8	50	190	123 73	66 16	65	65	M36x4
3V-50 A20	1250	184 226	520	463.6	412.78	463.6	8	50	190	123 73	66 16	65	65	M36x4
3V-63	1600	222 -	720	647.6	-	-	8	-	218	131 -	71 -	65	-	M36x4
3V-79	2000	240 -	720	647.6	-	-	8	-	238	133 -	73 -	65	-	M36x4

Model	L	L1	M	N	P	Q	R max.	R min.	S	T	U	V	W
3V-40 A20	M24	37	102	270	76.2	295	457	404	6~19.03	7~M24	3~M12	42	84
3V-50 A20	M24	37	102	270	76.2	416	563	510	9~19.03	9~M24	3~M12	42	84
3V-63	M30	46	102.5	270	76.2	540	738	674	12~19.03	13~M24	-	42	110
3V-79	M30	48	102.5	270	76.2	740	914	850	16~19.03	17~M24	-	42	110

紅色數據為 3V-A 型之寸法 (The dimensions and the specifications of 3V-A type are in red data.)

動力夾頭