| 規格 Spec. / 型號 Model | 分度角度 Deg Index Angle | 爪行程 mm Jaw Stroke | 主軸內孔 mm Main Spindle Bore | 夾持範圍 Chucking Area mm 直徑 Dia Max. | 夾持範圍 Chucking Area mm 長度 Len Max. | 容許油壓壓力 kgf/cm² Max Pressure | 最大夾持力 kgf Max clamping force | 最高迴轉數 r.p.m. Max speed | I kg·m² | 重量 kg Weight | 客戶確認 Confirmed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS-225 | 4x90° | 15 | 46 以上 | 55 | 140 | 45 | 1295(12.7kN) | 3600 | 0.23 | 27 | |

＊訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 ＊Please send back with order while ordering.

佳賀 2026-06-30 正式發行

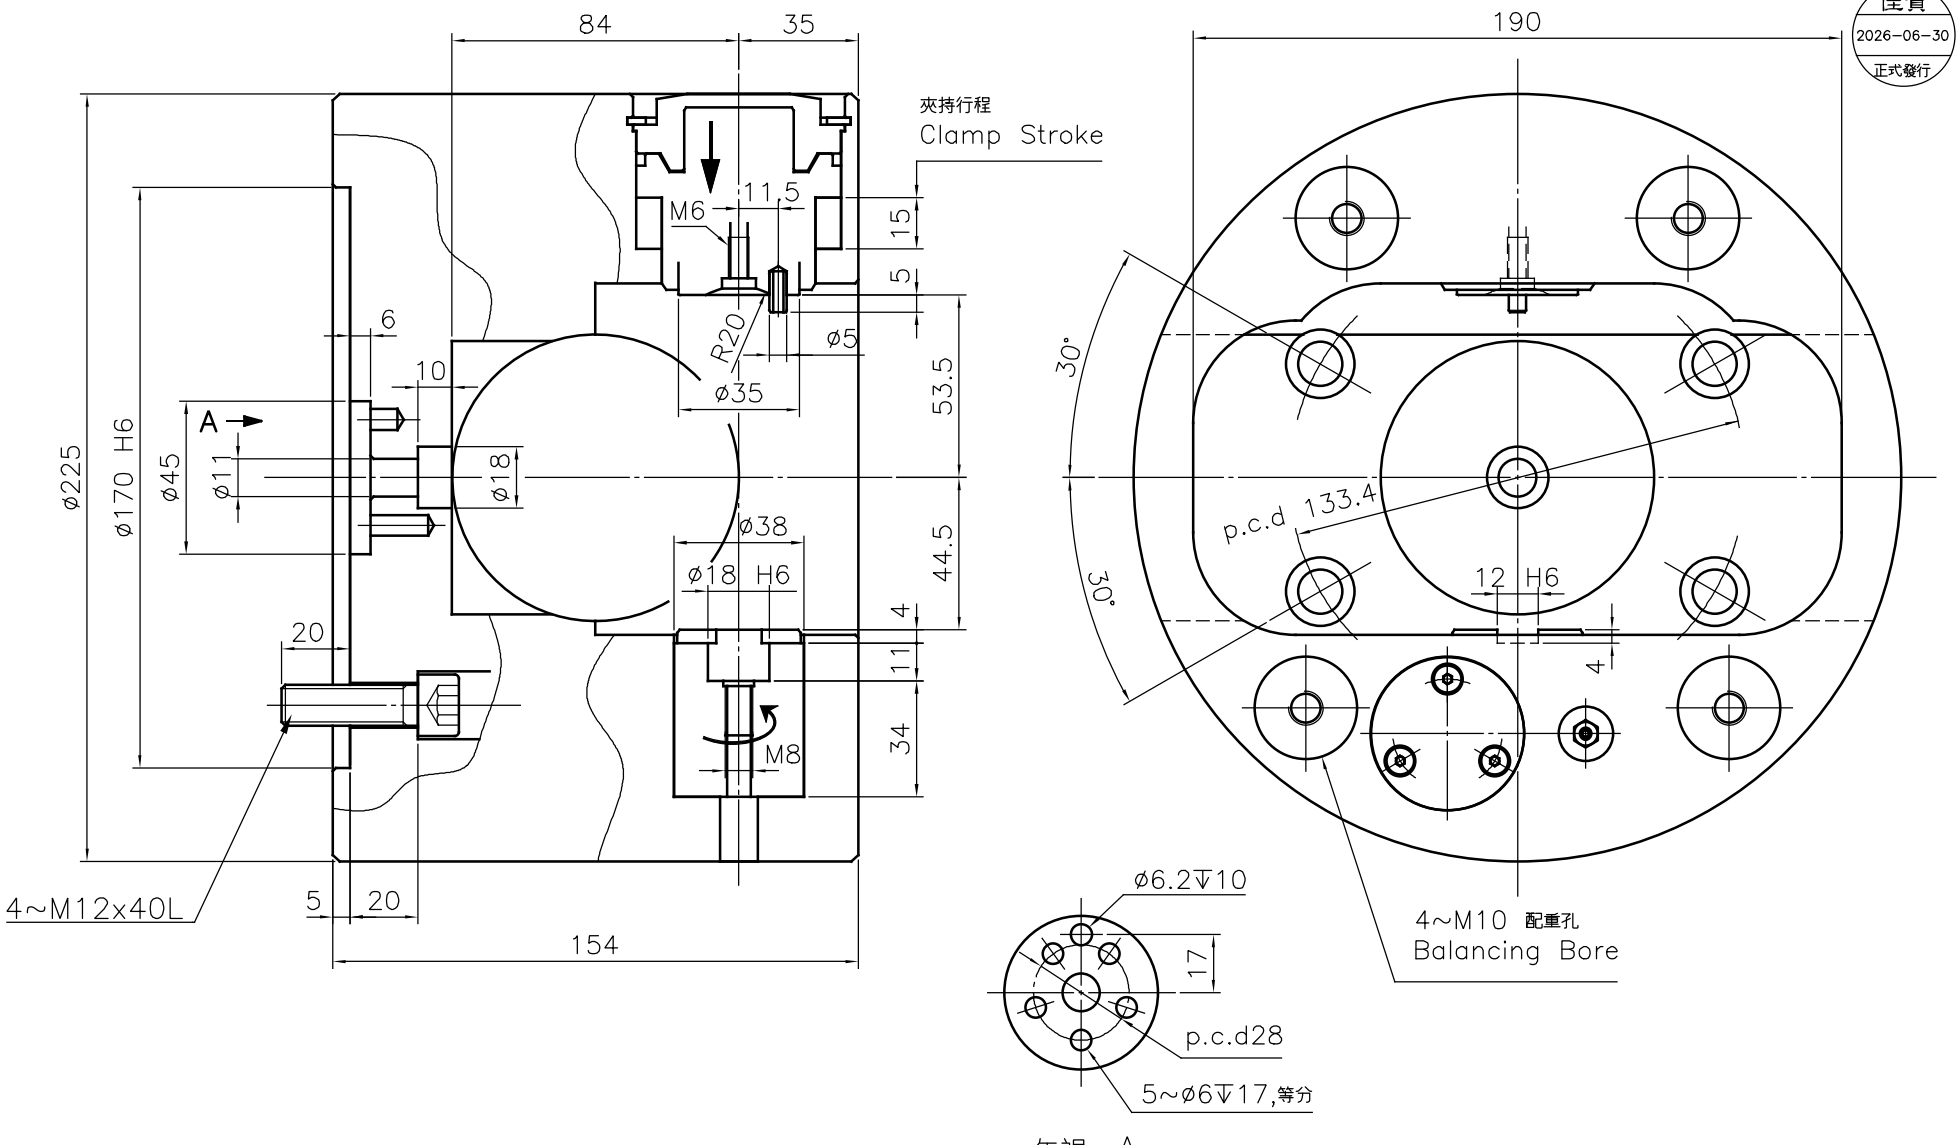


# 油壓自動分度夾頭

# Power Indexing Chuck

＊為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。

＊Subject to technical changes.

佳賀精機股份有限公司
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.

| A3 | 版本/次 | A | 品號 | AIS1422500G | 製圖 | 朱翊嘉 | 日期 | 2026-06-30 | 檔 案 | CHK\CF-IS-225 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|