



1	2	3	4	5	6	7	8
規格 Spec.	楔心行程 mm Plunger Stroke	爪行程(直徑)mm Jaw Stroke (Dia.)	夾持直徑 Chucking Dia. mm 最大 Max. 最小 min.	容許油壓缸推力 kgf Max D.B. pull	最大夾持力 kgf Max clamping force	最高迴轉數 r.p.m. Max speed	重量 kg Weight
型號 Model							客戶確認 Confirmed
4V-79	60	48+(80)	2000 440	20390(200kN)	36700(360kN)	280	1360 3420

*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.

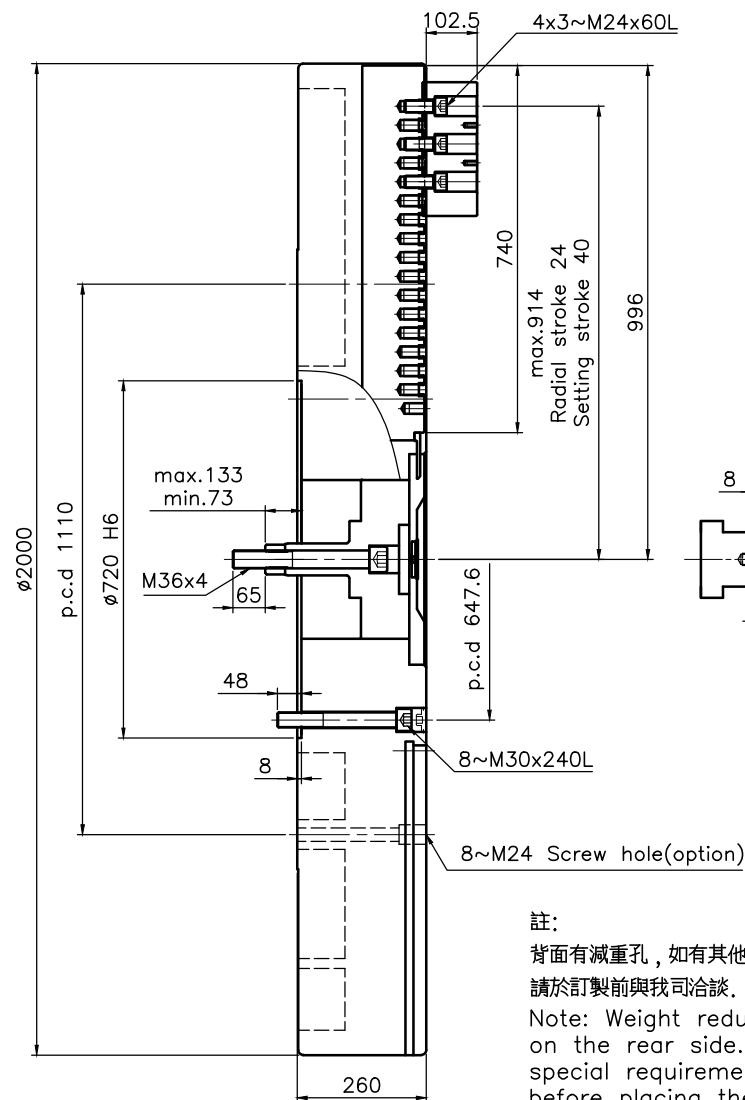

註:
背面有減重孔, 如有其他特殊需求,
請於訂製前與我司洽談。
Note: Weight reduction holes are provided
on the rear side. If there are any other
special requirements, please discuss with us
before placing the order.

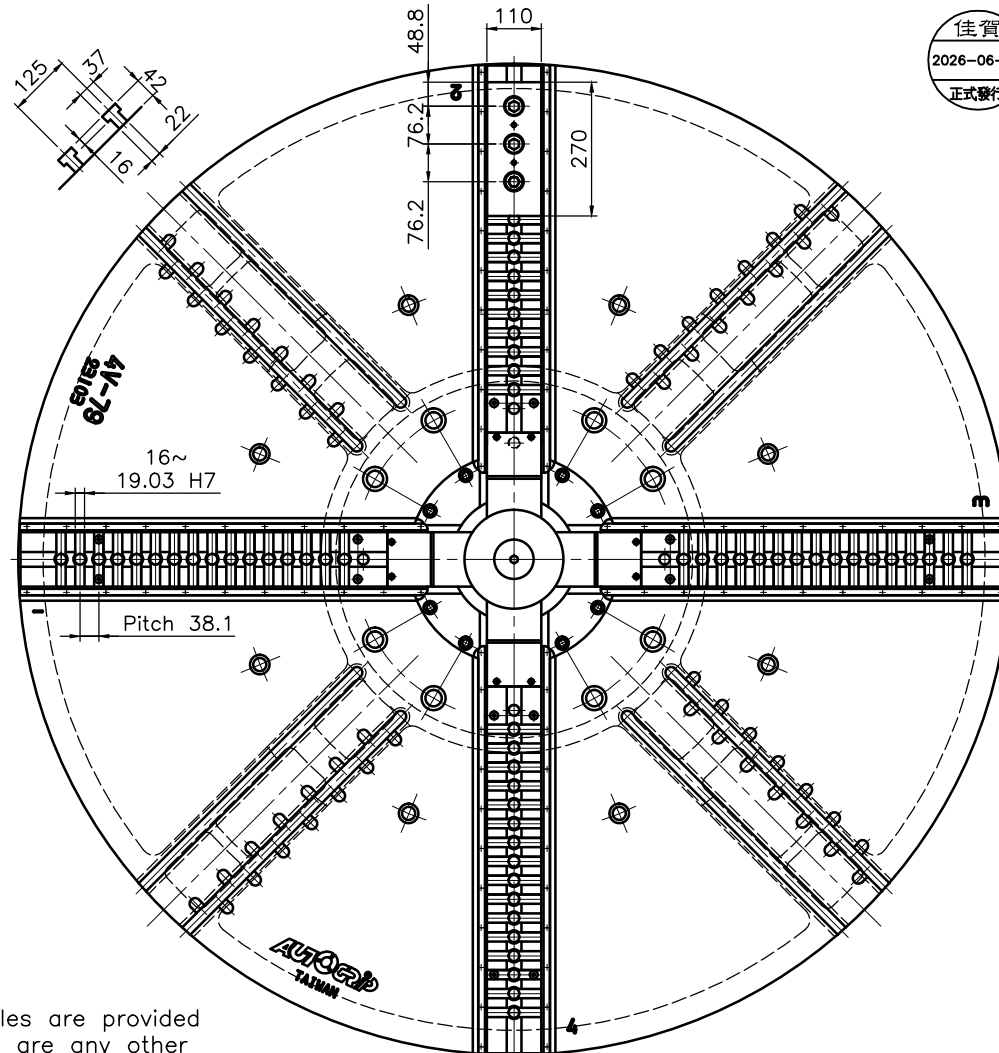

佳賀
2026-06-29
正式發行

立式中實四爪夾頭

POWER CHUCK FOR VERTICAL LATHE

*為確保產品品質日益精進, 敝公司擁有設計變更之權。

*Subject to technical changes.

AUTOGrip

佳賀精機股份有限公司
AUTOGrip MACHINERY CO., LTD.

A3	版本	C	1	2	3	4	5	品號	AKV1479100G	製圖	朱翊嘉	日期	2023-08-18	檔案	\CHK\CF-4V-79
----	----	---	---	---	---	---	---	----	-------------	----	-----	----	------------	----	---------------