



- 楔形四爪中實夾頭。
- 防切屑及防水設計，特別適合使用於立式車床。
- WEDGE-HOOK type 4-jaw high speed power chuck.
- Sealed against swarf, chips and coolant, suitable for vertical lathe.




Fig. A 圖A







Fig. B 圖B



4V-A

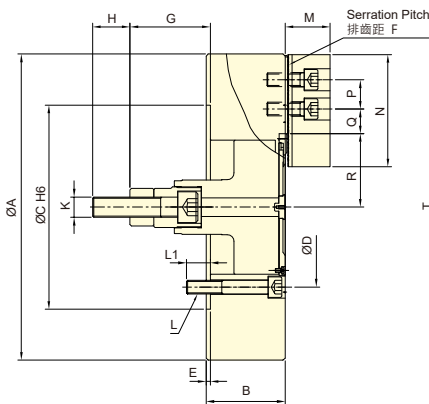

4V

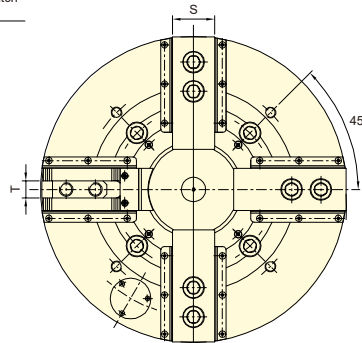

保留規格修改的權利

Subject to technical changes

技術規格 SPECIFICATIONS

型號		楔行程	爪行程 (直徑)	夾持直徑 Chuckng Dia.		容許最大入力	最大夾持力	最高迴轉數	I		重量		適用迴轉缸	最大使用壓力
Model		Plunger stroke	Jaw stroke (Dia.)	最大 Max.	最小 Min.	Max. D.B. pull	Max. Clamping force	Max. speed	Moment of inertia		Weight		Matching cyl.	Max. pressure
		mm	mm	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	min ⁻¹ (r.p.m.)	kg·m ²		kg			MPa (kgf/cm ²)
4V-12	A8	30	12.7	304	48	41(4180)	156(15900)	2520	0.72	0.79	59	67	RK-150 RE-150	2.6(26)
4V-15	A8	35	16	381	36	81.9(8360)	245.1(25000)	2300	2.10	2.39	108	131	RK-200 RE-200K	2.8(28) 3.0(30)
4V-15	A11	35	16	381	36	81.9(8360)	245.1(25000)	2300	2.10	2.39	108	130		
4V-15	A15	35	16	381	36	81.9(8360)	245.1(25000)	2300	2.10	2.79	108	139		
4V-18	A8	35	16	450	60	81.9(8360)	245.1(25000)	2050	3.51	3.80	139.3	162		
4V-18	A11	35	16	450	60	81.9(8360)	245.1(25000)	2050	3.51	3.80	139.3	160.9		
4V-18	A15	35	16	450	60	81.9(8360)	245.1(25000)	2050	3.51	4.20	139.3	172		
4V-21	A11	35	16	530	62	81.9(8360)	271.6(27700)	1450	6.98	7.62	199	230		
4V-21	A15	35	16	530	62	81.9(8360)	271.6(27700)	1450	6.98	7.53	199	223.7		
4V-24	A11	35	16	610	152	81.9(8360)	271.6(27700)	1350	11.34	11.98	243.8	275		
4V-24	A15	35	16	610	152	81.9(8360)	271.6(27700)	1350	11.34	11.88	243.8	268.3		
4V-32	A15	35	16	800	152	81.9(8360)	271.6(27700)	880	32.58	33.13	396	419.9		

外型尺寸 DIMENSIONS

Model		A	B		C	C1	D	D1	D2	E	E1	F	G max.		G min.		H	J
4V-12	A8	304	107	141	220	-	171.4	139.72	190	6	40	1.5	113	73	83	43	36	50
4V-15	A8	381	116	164	300	-	235	139.72	171.4	6	54	1.5	153	99	118	64	55	60
4V-15	A11	381	116	168	300	-	235	196.87	260	6	58	1.5	153	95	118	60	55	60
4V-15	A15	381	116	172	-	380	235	285.78	330.2	6	62	1.5	153	91	118	56	55	60
4V-18	A8	450	116	164	300	-	235	139.72	171.4	6	54	1.5	153	99	118	64	55	60
4V-18	A11	450	116	168	300	-	235	196.87	260	6	58	1.5	153	95	118	60	55	60
4V-18	A15	450	116	172	-	380	235	285.78	330.2	6	62	1.5	153	91	118	56	55	60
4V-21	A11	530	127	167	380	-	330.2	196.87	235	6	46	3	137	91	102	56	55	60
4V-21	A15	530	127	167	380	-	330.2	285.78	330.2	6	46	3	137	91	102	56	55	60
4V-24	A11	610	127	167	380	-	330.2	196.87	235	6	46	3	137	91	102	56	55	60
4V-24	A15	610	127	167	380	-	330.2	285.78	330.2	6	46	3	137	91	102	56	55	60
4V-32	A15	800	147	187	380	-	330.2	285.78	330.2	6	46	3	137	91	102	56	55	60

Model		K	L	L1		M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U
4V-12	A8	M20x2.5	3~M16	24	24	42	110	30	51.75	15.75	61.3	54.9	40	16	4~M8
4V-15	A8	M30x3.5	6~M20	35	24	66	165	43	40.75	18.25	87.5	79.4	62	25.5	6~M16
4V-15	A11	M30x3.5	6~M20	35	32	66	165	43	40.75	18.25	87.5	79.4	62	25.5	4~M10
4V-15	A15	M30x3.5	6~M20	35	26	66	165	43	40.75	18.25	87.5	79.4	62	25.5	6~M24
4V-18	A8	M30x3.5	6~M20	35	24	66	165	43	51.22	18.22	108	100	62	25.5	6~M16
4V-18	A11	M30x3.5	6~M20	35	32	66	165	43	51.22	18.22	108	100	62	25.5	4~M10
4V-18	A15	M30x3.5	6~M20	35	26	66	165	43	51.22	18.22	108	100	62	25.5	6~M24
4V-21	A11	M30x3.5	6~M24	41	35	74	180	60	72.5	24.5	89	81	64	25	6~M20
4V-21	A15	M30x3.5	6~M24	41	35	74	180	60	72.5	24.5	89	81	64	25	3~M12
4V-24	A11	M30x3.5	6~M24	41	35	74	180	60	93.5	24.5	128	120	64	25	6~M20
4V-24	A15	M30x3.5	6~M24	41	35	74	180	60	93.5	24.5	128	120	64	25	3~M12
4V-32	A15	M30x3.5	6~M24	36	35	74	180	60	189.5	24.5	128	120	64	25	3~M12



- 楔形四爪中實夾頭。
- 主爪可單獨手動調整行程，以利工件求心。
- 防切屑及防水設計，特別適合使用於立式車床。
- WEDGE-HOOK type 4-jaw high speed power chuck.
- The jaws can be manually adjusted individually to help center the workpiece.
- Sealed against swarf, chips and coolant, suitable for vertical lathe.
- 背面設有減重孔。如有其他客製化需求，請於訂製前與我司洽談。
- Features weight reduction holes on the rear. For any other custom requirements, please consult with us prior to ordering.

4V-40 A20
4V-50 A20
4V-63 A20
Refer to Fig.A / 參閱圖A



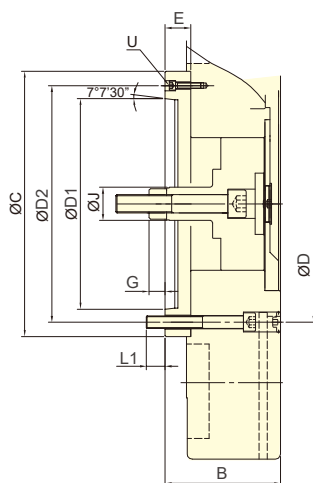


Fig.A / 圖A

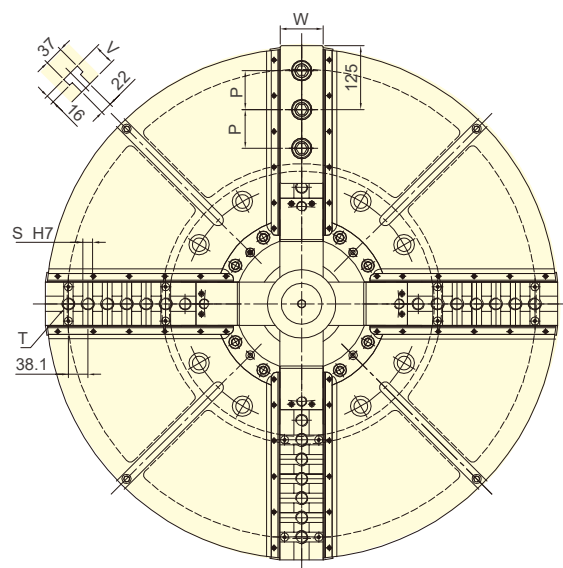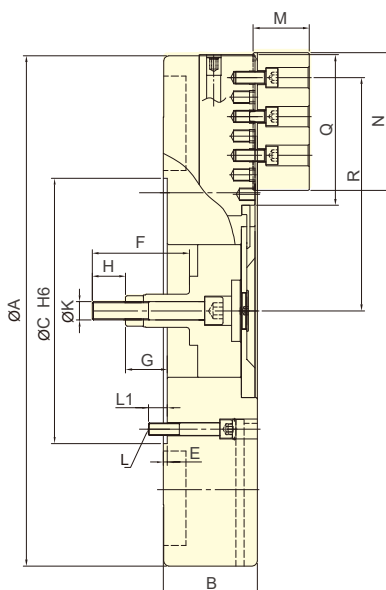

保留規格修改的權利
Subject to technical changes

技術規格 SPECIFICATIONS

型號	楔心行程	爪行程 (直徑)	夾持直徑 Chuck Dia.	容許最大入力	最大夾持力	最高迴轉數	I	重量	適用迴轉缸	最大使用壓力
Model	Plunger stroke mm	Jaw stroke (Dia.) mm	最大 Max. mm 最小 Min. mm	Max. D.B. pull kN (kgf)	Max. Clamping force kN (kgf)	Max. speed min ⁻¹ (r.p.m.)	Moment of inertia kg·m ²	Weight kg	Matching cyl.	Max. pressure MPa (kgf/cm ²)
4V-40 A20	57	46+(60)	1000 310	180(18350)	320(32620)	500	70 94	740 790	RK-250 RE-250 RE-A250 RE-L250	4.2(42)
4V-50 A20	57	46+(60)	1250 290	180(18350)	320(32620)	450	222 224	1130 1180		4.2(42)
4V-63	60	48+(80)	1600 390	200(20390)	360(36700)	340	565	2000		4.6(46)
4V-79	60	48+(80)	2000 440	200(20390)	360(36700)	280	1360	3420		4.6(46)

外型尺寸 DIMENSIONS

Model	A	B	C	D	D1	D2	E	E1	F	G max.	G min.	H	J	K
4V-40 A20	1000	184 226	520	463.6	412.78	463.6	8	50	190	123 73	66 16	65	65	M36x4
4V-50 A20	1250	200 242	520	463.6	412.78	463.6	8	50	190	123 73	66 16	65	65	M36x4
4V-63	1600	240 -	720	647.6	-	-	8	-	214	131	71	65	-	M36x4
4V-79	2000	260 -	720	647.6	-	-	8	-	234	133	73	65	-	M36x4

Model	L	L1	M	N	P	Q	R max.	R min.	S	T	U	V	W
4V-40 A20	M24	37	102	270	76.2	295	457	404	6~19.03	7~M24	3~M12	42	84
4V-50 A20	M24	38	102	270	76.2	416	563	510	9~19.03	9~M24	3~M12	42	84
4V-63	M30	46	102.5	270	76.2	540	738	674	12~19.03	13~M24	-	42	110
4V-79	M30	48	102.5	270	76.2	740	914	850	16~19.03	17~M24	-	42	110

紅色數據為 4V-A 型之寸法 (The dimensions and the specifications of 4V-A type are in red data.)