




- 内蔵空圧シリンダーを搭載したロータリーチャック。コンパクト設計で、軽切削加工に適しており、標準ソフトジョー／ハードジョーに対応。
 - ロータリーテーブルに取り付けることで、割出し加工にも対応。
 - 防塵・防切粉構造により、過酷な加工環境でも安定した性能を維持。
 - 各部品の摺動面には硬化処理、精密研削加工および直接潤滑を施し、高い耐久性と安定した作動性能を実現。
- ディストリビューターリングとチャック本体の間に発生する摩擦抵抗を克服するため、ロータリーテーブルの回転トルクは、下表に記載された必要トルク以上に設定してください。

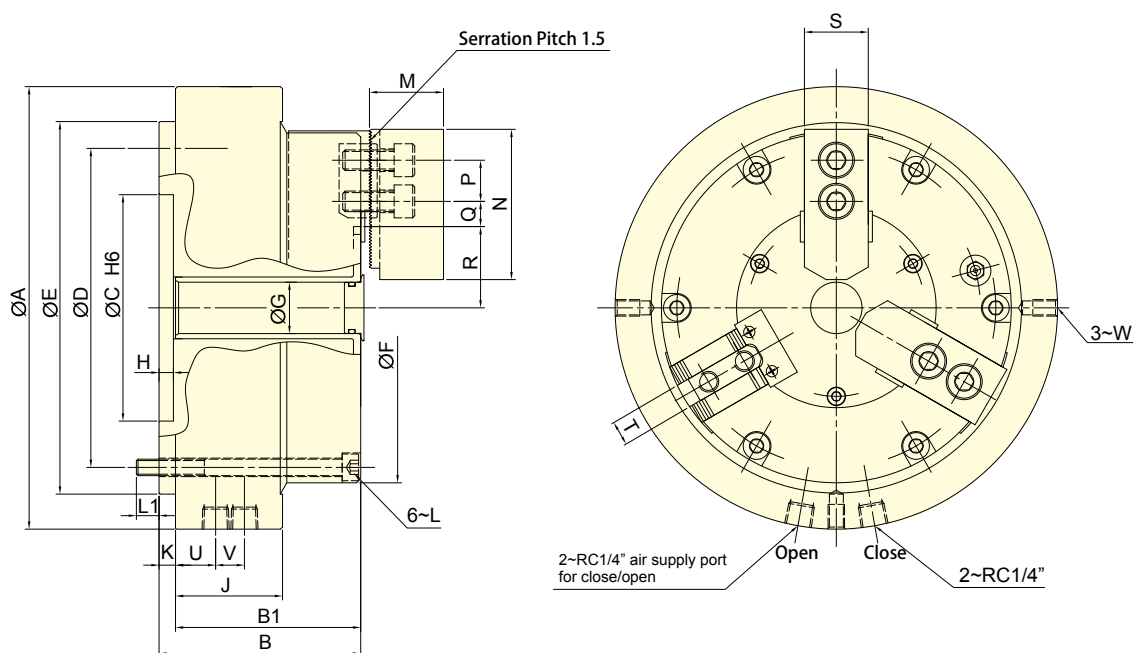

技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式	爪ストローク (Dia.)	最大把握径	最小把握径	最大把握力 空圧 (at 6.0kgf/cm ²)	最高使用圧力	最高回転 速度	最大回転抵抗トルク	空気消費量 (at 6.0 kgf/cm ²)	重量
	mm	mm	mm	kN (kgf)	(kgf/cm ²)	(r.p.m.)	Nm	lit (kgf/cm ²)	kg
RAP-306	5.5	170	25	21.0(2141.4)	7	72	40	3.1	16.2
RAP-308	6.8	215	37	34.2(3487.4)	7	60	60	3.1	30.6
RAP-310	7	254	53	48.0(4894.7)	7	53	85	4.2	42.4

寸法

型式	A	B	B1	C (H6)	D	E	F	G	H	J	K
RAP-306	215	98	90	110	155	181	170	25	7	52	8
RAP-308	260	113	104	110	200	226	215	32	8	52	9
RAP-310	300	117	52	140	235	261	254	54	8	52	10

型式	L	L1	M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U	V	W
RAP-306	6~M8	11	36	73	20	10.75	6.25	47	44.25	31	12	19.5	14	3~M8
RAP-308	6~M8	16	37	95	25	13.25	8.75	57	53.6	35	14	19.5	14	3~M8
RAP-310	6~M8	14	42	110	30	23.25	12.75	64.5	61	40	16	19.5	14	3~M8