




- 薄型・軽量設計により、Z 軸方向の加工範囲を拡大。
- センターホールカバーと防塵構造を採用し、チャックの加工精度と長寿命化を実現。
- 5 軸割出しプレートおよびマシニングセンタに対応。
- 3MF シリーズは、剛性の高い取付プレートを使用し、十分な支持剛性および強度を確保した場合を除き、立旋盤および横旋盤での使用を想定して設計されていません。

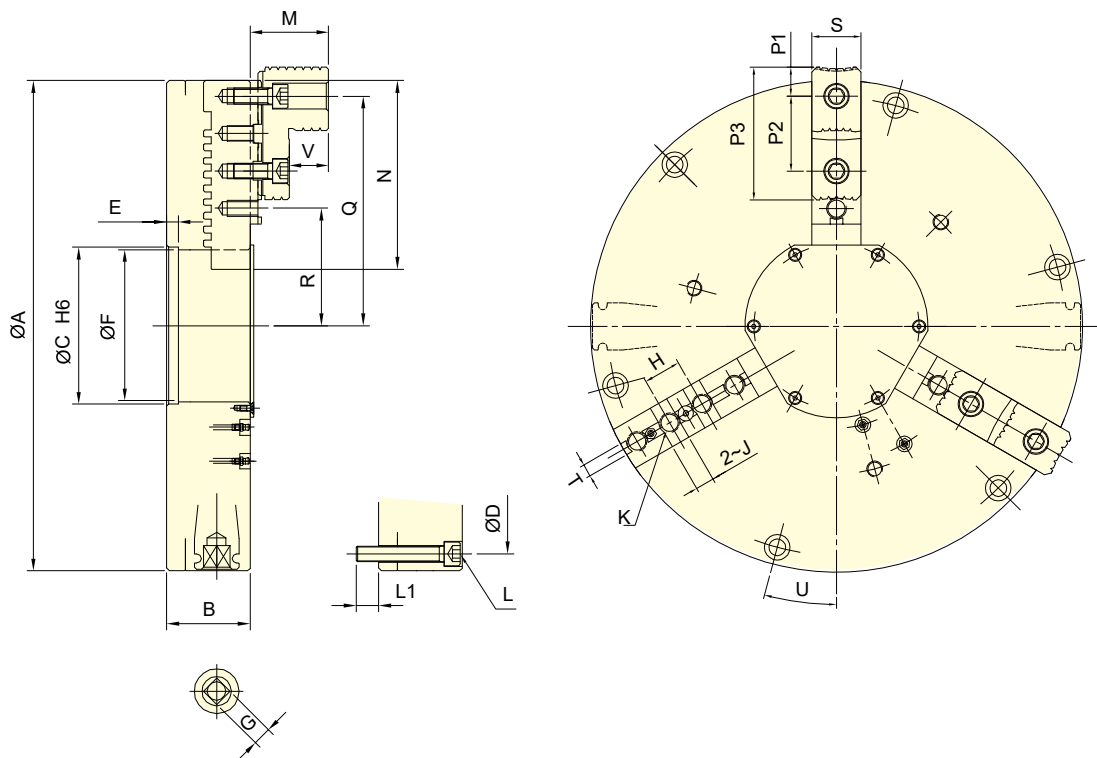

技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式	爪ストローク(径)	最大把握径	最小把握径	許容最大トルク	最大把握力	最高回転速度	重量
	mm	mm	mm	N. m (kgf. m)	kN (kgf)	min ⁻¹ (r.p.m.)	kg
3MF-16	60	350	95	175 (17.8)	59 (6000)	1450	66.9
3MF-20	80	450	135	170 (17.3)	71.2 (7300)	1150	121
3MF-24	96	520	220	170 (17.3)	71.2 (7300)	950	165

寸法

型式	A	B	C (H6)	D	E	F	G	H	J (H7)	K	L	L1	M
3MF-16	400	80	140	375	10	135	□ 14	27	19.03	4~M12	6~M12	23	60
3MF-20	500	85	170	465	12	160	□ 19	38.1	19.03	4~M16	6~M16	23	80
3MF-24	600	84	220	560	10	210	□ 19	38.1	19.03	4~M16	6~M16	23	79

型式	N	P1	P2	P3	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T (h8)	U	V
3MF-16	148.5	27.16	54	112.5	184.5	164	103	62	40	12.7	15°	28
3MF-20	192.5	29.5	76.2	135	254	214	139.7	99.7	50	12.7	15°	40
3MF-24	215	29.5	76.2	135	298	250	183.7	135.7	50	12.7	15°	40