


- ウェッジ駆動式同期クランプ
- ウェッジ駆動式の同期クランプで、ロングジョーストロークを備え、加工中も安定した高い把握力を維持します。
- 摺動面には熱処理および精密研削加工を施し、直接給脂構造により優れた作動性能を実現します。
- 高い把握精度と優れた防塵性能を備えています。

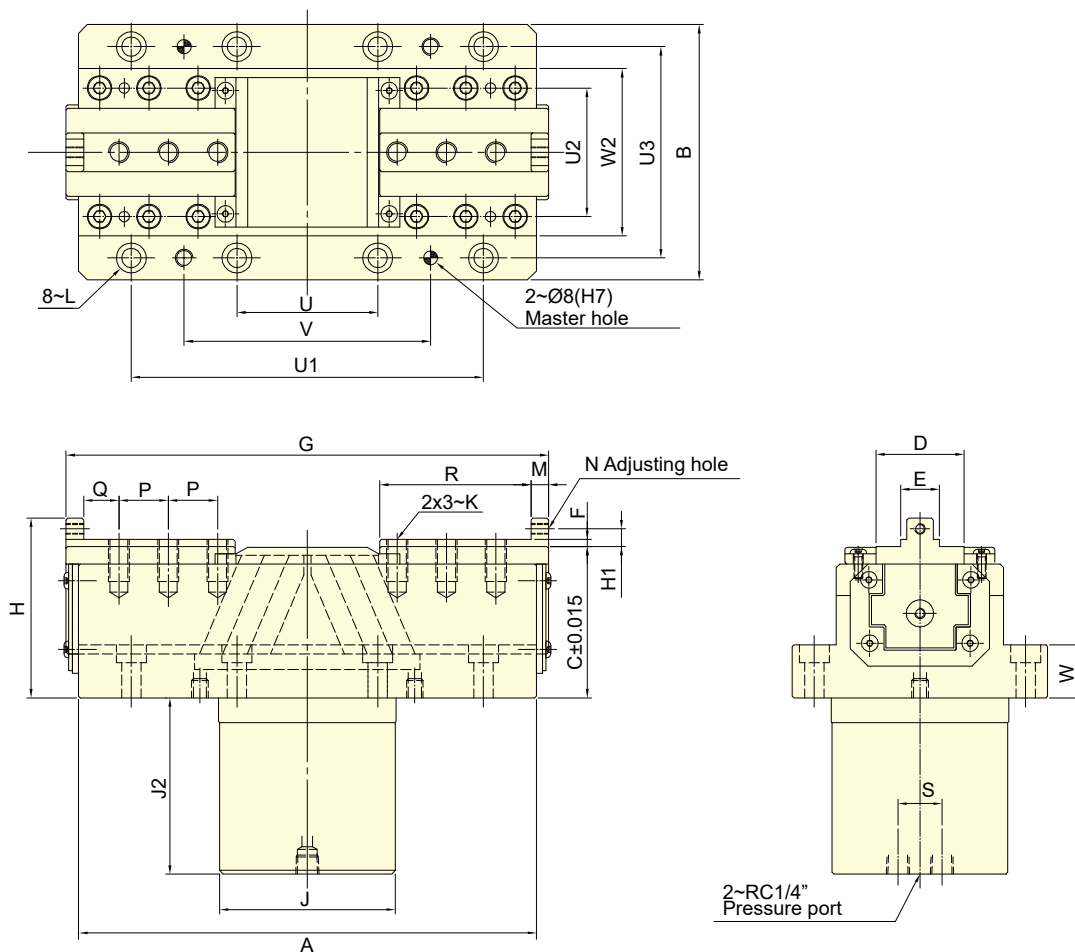

技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式	有効ピストン面積		爪ストローク(Dia.)	把握能力	最大把握力	最高使用圧力	重量
	伸長側 cm ²	収縮側 cm ²					
CW-30	31.10	24.10	30	150	34.3(3500)	7.0(70)	32

寸法

型式	A	B	C	D	E(h6)	F	Gmax	Gmin	H	H1	J	J2	K	L	M
CW-30	260	145	86	50	22	4	304	274	102	10	100	100	M12x1.75	M10	10

型式	N	P	Q	R	S	U	U1	U2	U3	V	W	W2
CW-30	M6x1	28	20	86	25	80	200	120	73	140	30	30