




- 高把持力・高同心度を実現。
- 密閉型本体構造を採用し、内部への切粉やクーラントの侵入を防止します。
- センター給脂方式に対応し、グリース・オイル・オイル＋エアから選択できます。
- チェックバルブ式ロック機構を内蔵し、安定したクランプ状態を維持します。
- 圧縮エアによる防水・防塵・耐切粉構造を採用し、加工中の切粉やクーラントの本体内部への侵入を防止します。
- 切粉ガード装置を備えています。

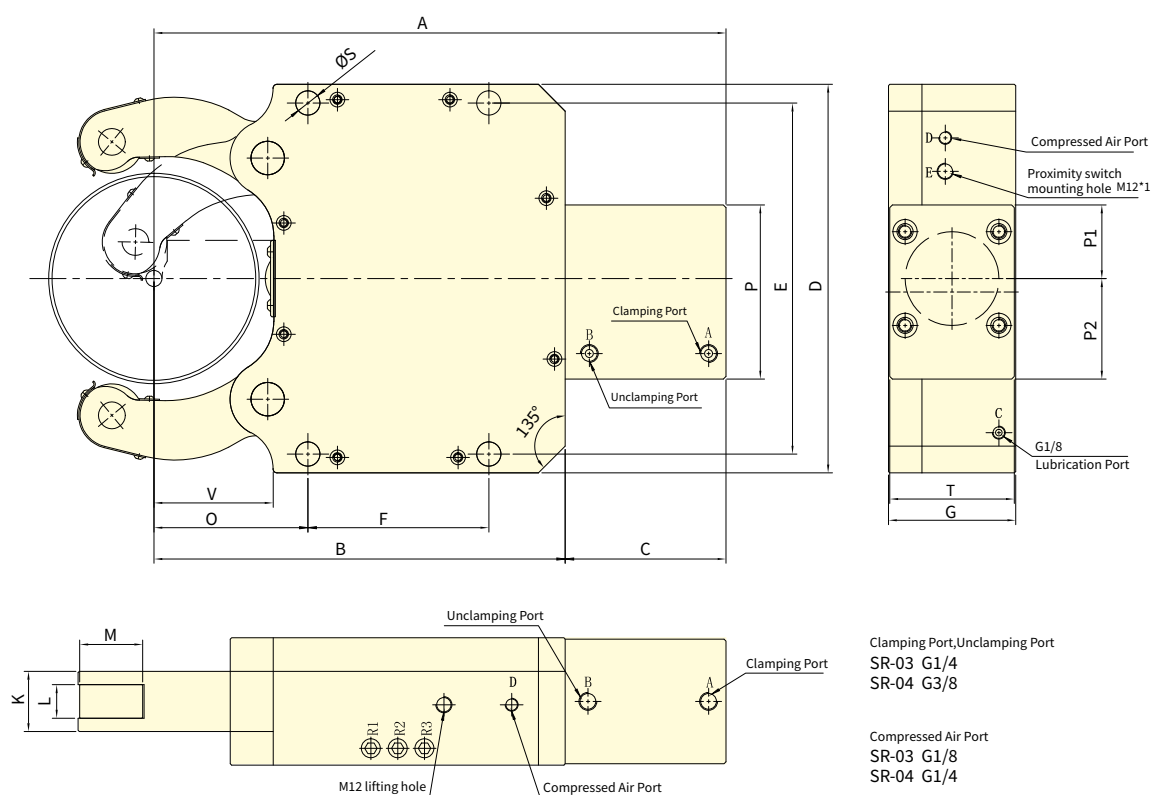

技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式	有効ピストン面積 cm ²	最大把握径 mm	最小把握径 mm	最大把握力 kN (kgf)	ローラー 最高周速度 M/min.	最高使用圧力 bar	把握精度 mm	繰返し精度 mm	クランプ重量 kg	重量 kg
SR-02A	19.6	102	8	4.59(468)	900	30	0.02	0.005	459	19
SR-03	38.5	152	12	10.2(1040)	750	60	0.02	0.005	1000	39
SR-04	63.5	245	30	15(1529)	760	75	0.05	0.007	1500	98


寸法

型式	A	B	C	D	E	F	G	O
SR-02A	279	197	82	205	170	85	70	70
SR-03	427	307	120	290	262	135	95	115
SR-04	603	448	155	405	365	240	110	146

型式	K	L (ローラー幅)	M (ローラー直径)	P	P1	P2	S	T	V
SR-02A	35	19	35	102	51	51	14	68	54
SR									



- 高精度タイプ。
- 密閉型ボディ設計により、メンテナンス頻度を低減します。
- プログラマブル制御に対応し、自動組立ラインなどの自動化設備に適しています。
- 水・エア噴射機能を備え、切粉・クーラントの侵入を防止します。
- 把持範囲：12 ～ 245 mm

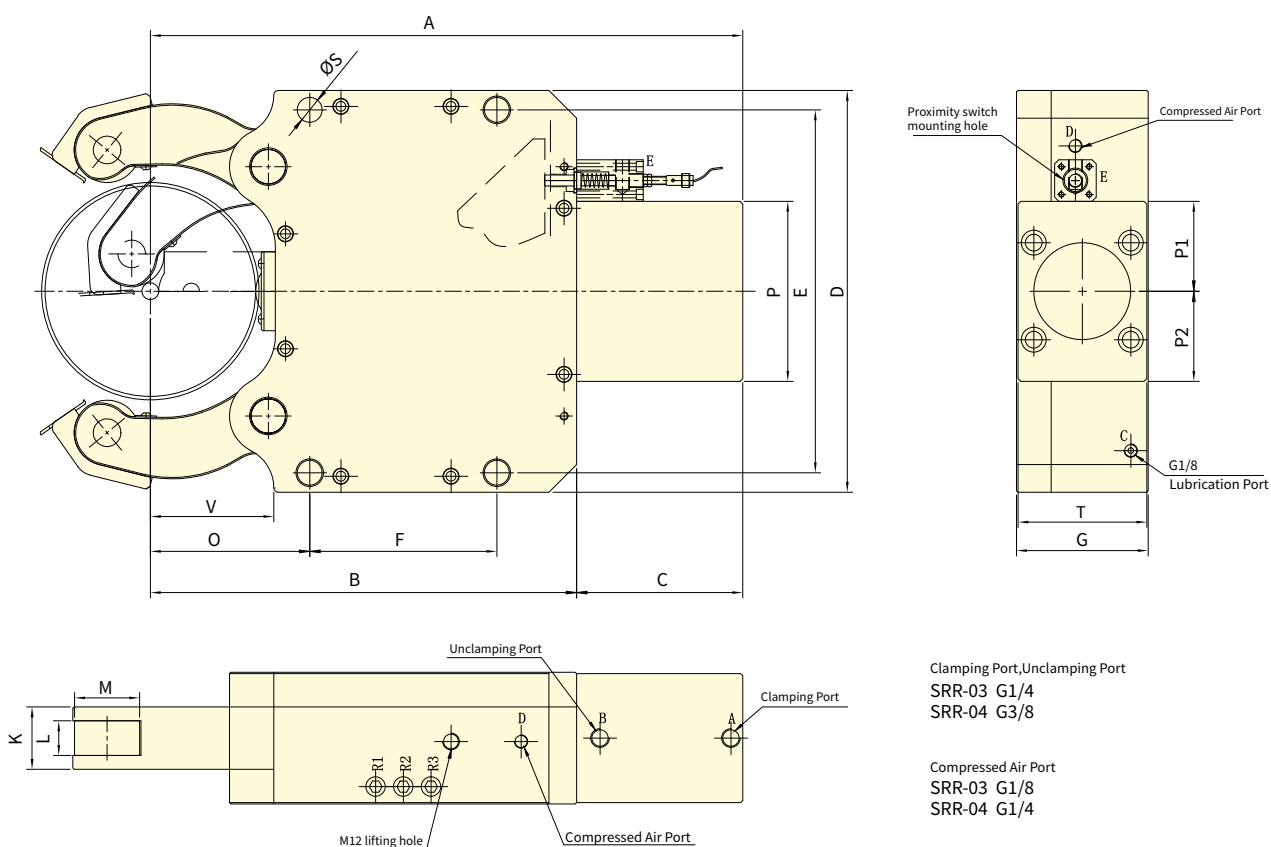

技術仕様は予告なく変更される場合があります。


仕様

型式	有効ピストン面積	最大把握径	最小把握径	最大把握力	ローラー最高周速度	最高使用圧力	把握精度	繰返し精度	クランプ重量	重量
	cm ²	mm	mm	kN (kgf)	M/min.	bar	mm	mm	kg	kg
SRR-03	38.5	152	12	10.2(1040)	750	65	0.04	0.007	1000	39
SRR-04	63.5	245	30	15(1529)	760	60	0.05	0.007	1500	98


寸法

型式	A	B	C	D	E	F	G	O
SRR-03	427	307	120	290	262	135	95	115
SRR-04	603	448	155	405	365	240	110	146

型式	K	L (ローラー幅)	M (ローラー直径)	P	P1	P2	S	T	V
SRR-03	45	25	47	130	65	65	18	93	89
SRR-04	60	25	52	150	75	75	23	105	128

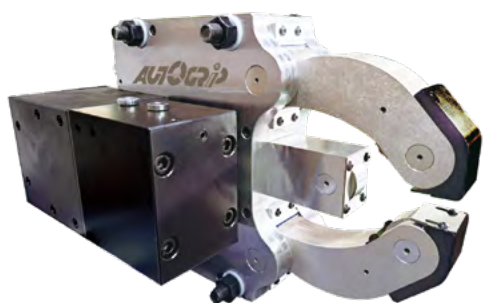

- サイドマウント式油圧センターレスト。
- 完全密閉型ボディにより、メンテナンス性を向上させています。
- オプションで水・エアジェット機能を搭載でき、切粉除去および冷却に対応します。
- コンパクトなサイズと構造で、限られた設置スペースにも適しています。
- 把持範囲: 12 ~ 245 mm。

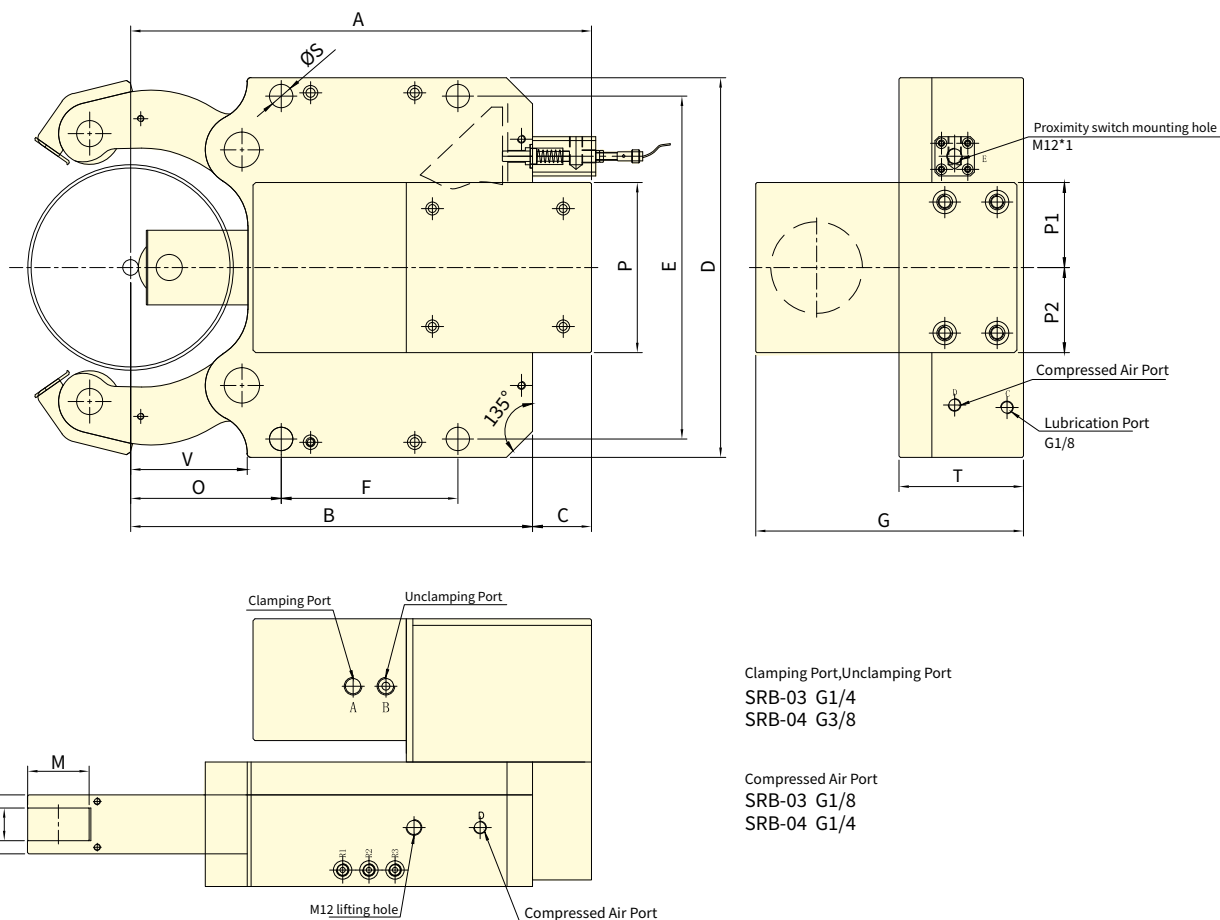

技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式	有効ピストン 面積 cm ²	最大把握径 mm	最小把握径 mm	最大把握力 kN (kgf)	ローラー 最高周速度 M/min.	最高使用圧力 bar	把握精度 mm	繰返し精度 mm	クランプ重量 kg	重量 kg
SRB-03	38.5	152	12	10(1019)	850	55	0.04	0.007	1000	44
SRB-04	63.5	245	30	15(1529)	750	75	0.05	0.007	1500	115

寸法

型式	A	B	C	D	E	F	G	O
SRB-03	352	307	45	290	262	135	204.5	115
SRB-04	480	448	32	405	365	240	245	146

型式	K	L (ローラー幅)	M (ローラー直径)	P	P1	P2	S	T	V
SRB-03	45	25	47	130	65	65	18	95	89
SRB-04	60	25	52	150	75	75	23	110	128