



*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order while ordering.

客戶確認 Confirmed

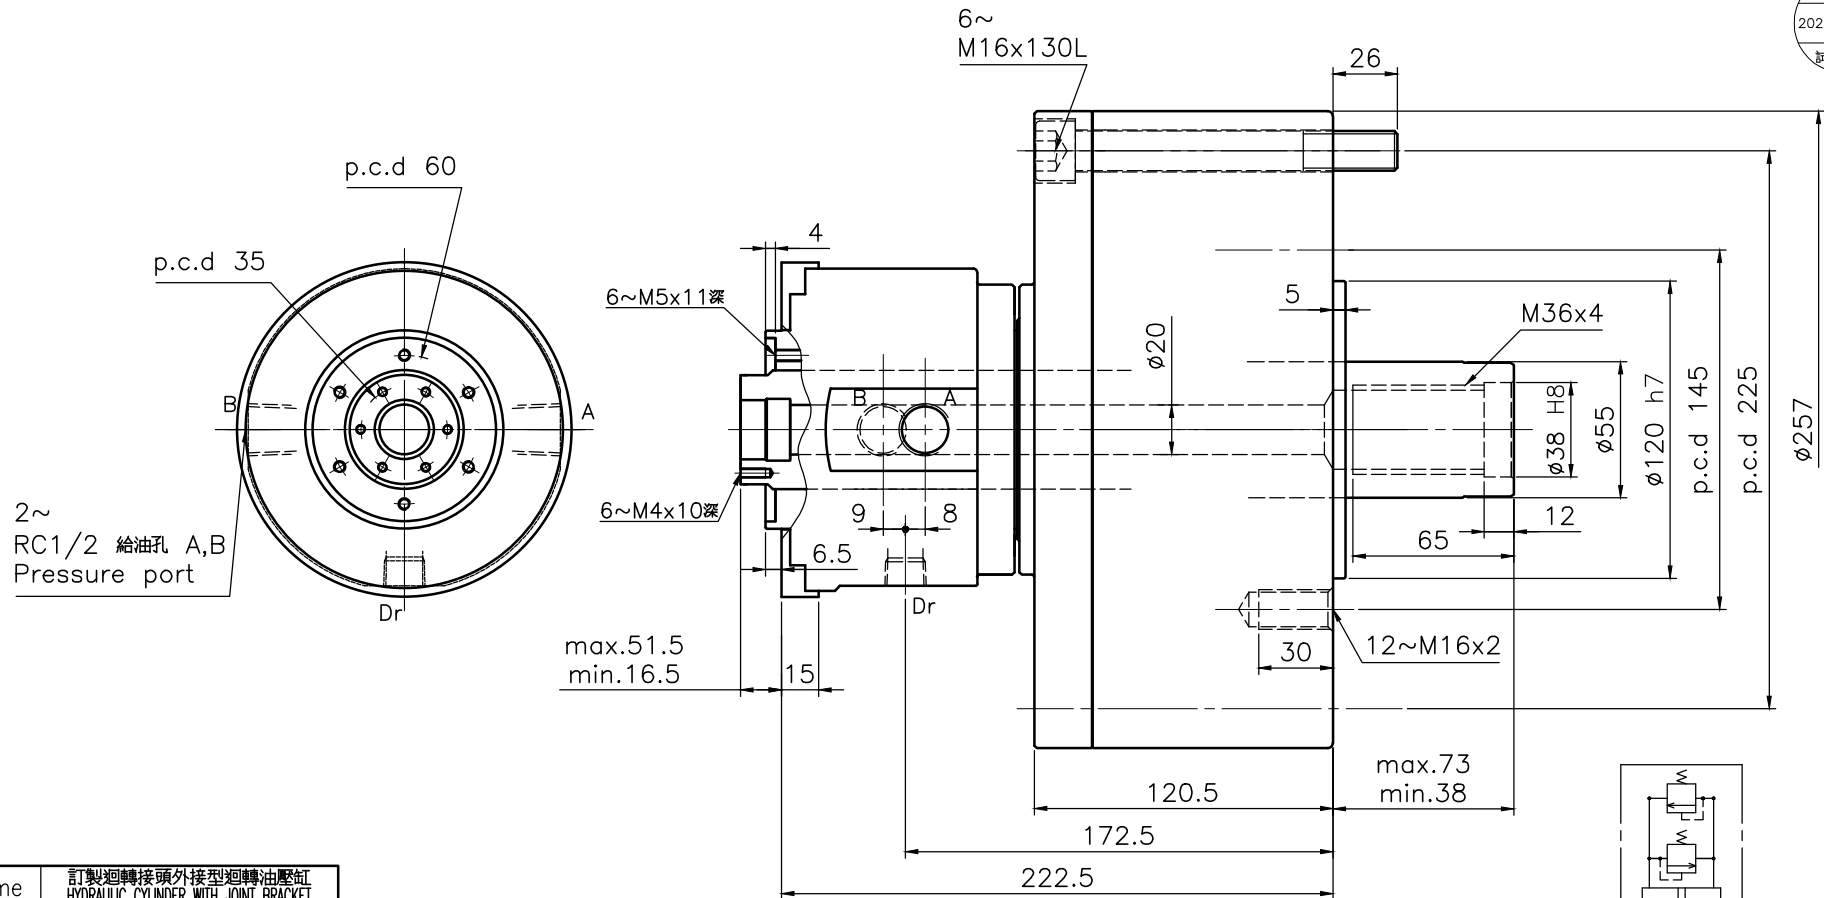

名稱	Name	訂製迴轉接頭外接管型迴轉油壓缸 HYDRAULIC CYLINDER WITH JOINT BRACKET	
規格	Spec.	型號	Model
		RC-200	
活 塞 面 積 Eff. piston area		伸側 Extend	cm ²
		拉側 Retract	cm ²
行程	Piston stroke	mm	35
最高使用迴轉數	Max. speed	r.p.m.	4000
最高使用壓力	Max. pressure	kgf/cm ²	40
GD ²	Moment of inertia	kgf m ²	0.04
重量	Weight	kgs	—
總洩漏量	Total leakage	liter/min	2.4

- 洩油孔配管務必單獨接回油槽，以避免產生背壓。
- The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。

*Subject to technical changes.



佳賀精機股份有限公司
AUTOGrip MACHINERY CO., LTD.