


1		2		3		4		5		6		7		8			
規格 Spec.	楔心行程 mm	爪行程(直徑)mm	夾持直徑 Clucking Dia. mm	容許油壓缸推力 kgf	最大夾持力 kgf	最高迴轉數 r.p.m.	重量 kg	客戶確認 Confirmed									
型號 Model	Plunger Stroke	low Stroke (Dia.)	最大 Max.	最小 min.	Max D.B. pull	Max clamping force	Max speed									kg·m ²	Weight
4V-40	57	46+(60)	1000	310	18350	32620	500	70	740								
A															A		

註: 2022/8/17 設變 △ 處, 與3爪安裝介面相同.

※訂購時請將圖面連同訂單一併回傳.

※Please send back with order while ordering.

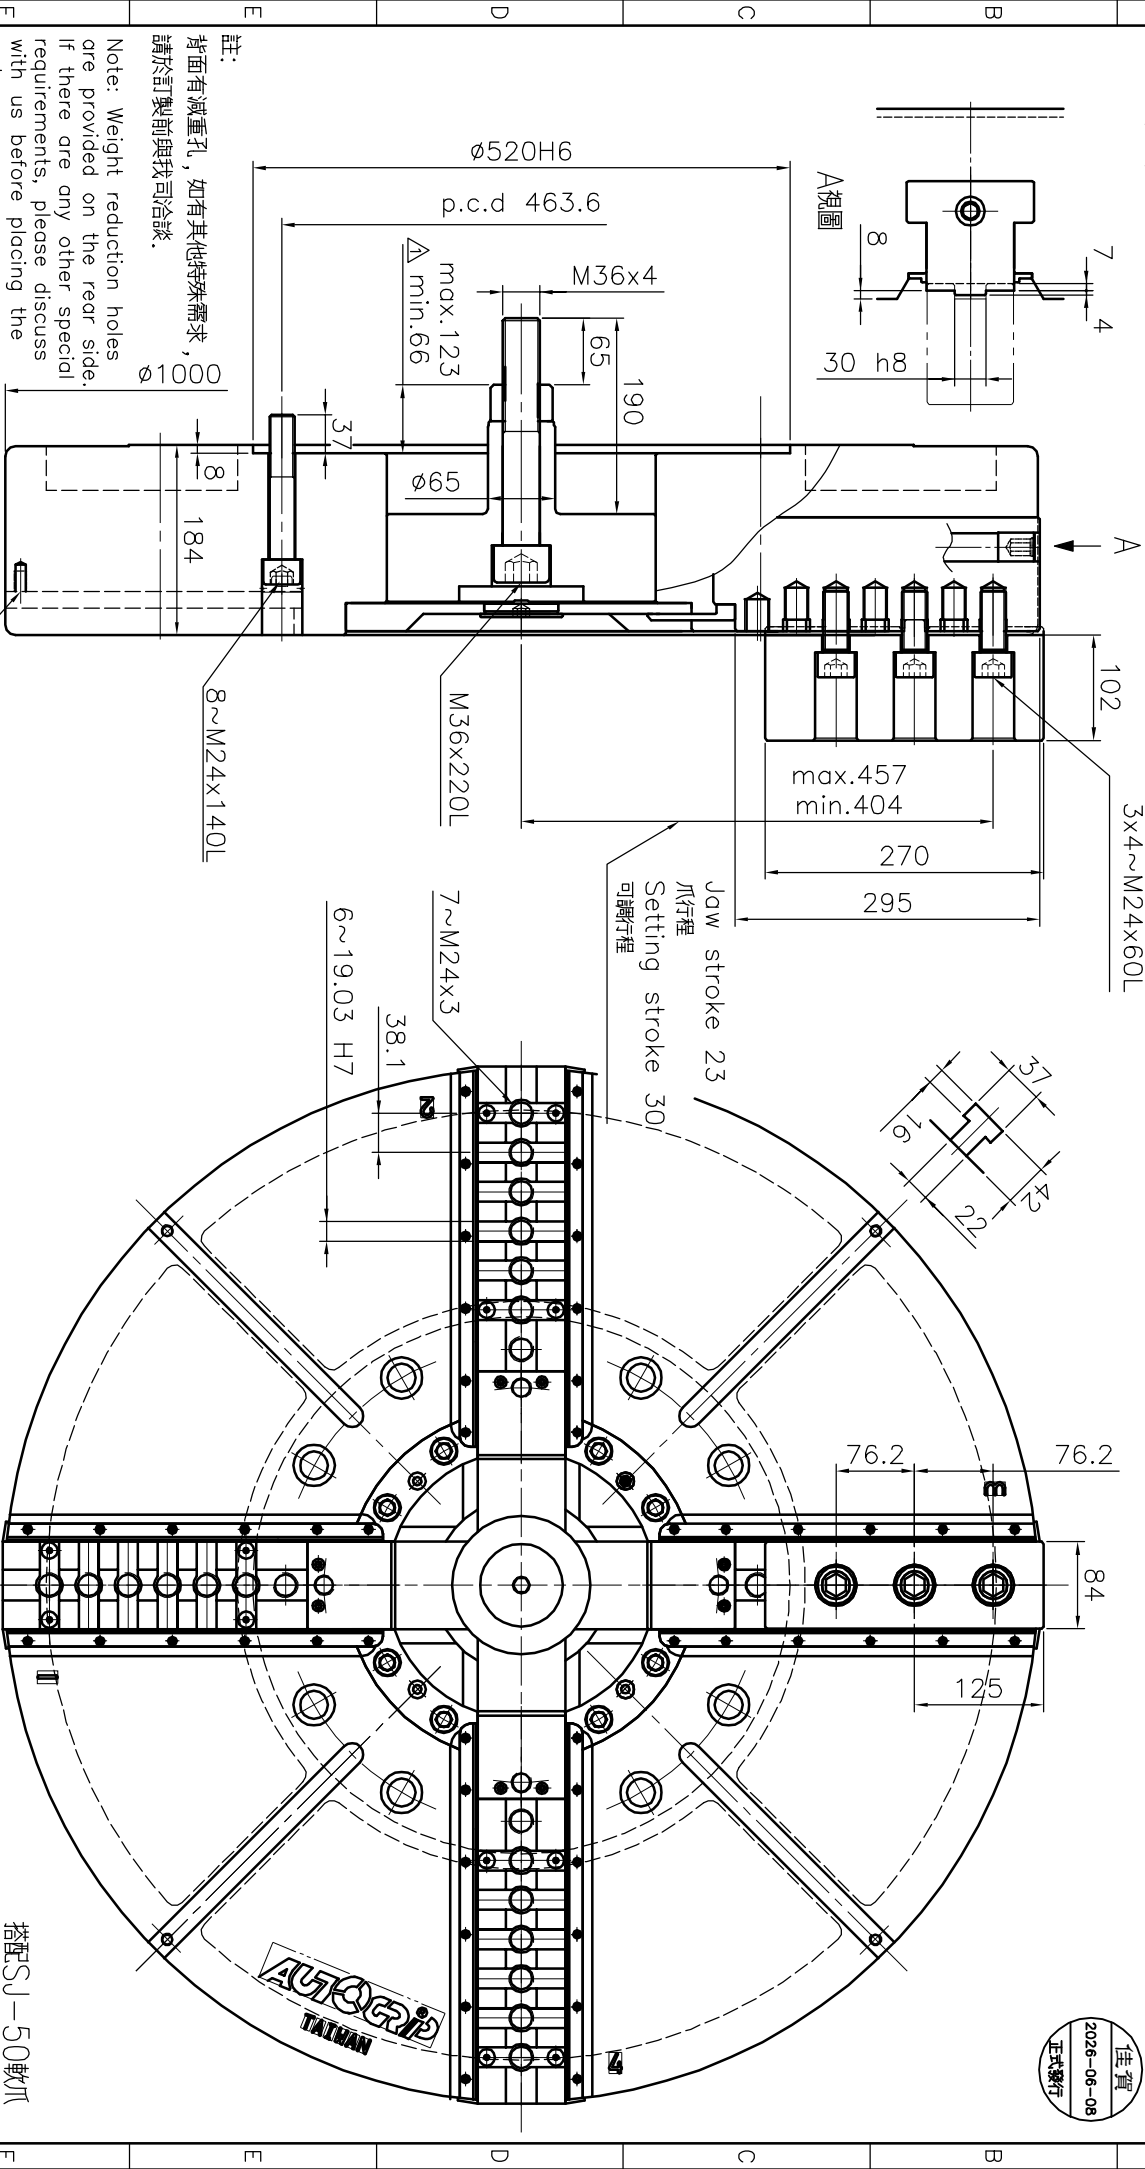

中實立車四爪動力夾頭

※為確保產品品質日益精進, 敝公司擁有設計變更之權.

*Subject to technical changes.

AUTOGRIP 佳實精機股份有限公司
AUTOGrip MACHINERY CO., LTD.

搭配SJ-50軟爪

HJ-50硬爪

A3	版本	E	1	2	3	4	5	品號	AKV1440102G	製圖	江政華	日期	2025-10-14	檔案	CHK\CF-4V-40
----	----	---	---	---	---	---	---	----	-------------	----	-----	----	------------	----	--------------