

規格 Spec. / 型號 Model	爪行程 mm Jaw Strote (Dia.)	夾持直徑 Gripping Dia. mm 最大 Max.	最小 min.	最大夾持力 Max gripping force kN 氣壓 Pneumatic at 7.0 kgf/cm²	油壓 Hydraulic at 12.0 kgf/cm²	最高使用壓力 Max pressure Mpa 氣壓 Pneumatic	油壓 Hydraulic	最低使用壓力 Mpa Min. pressure	空氣消耗量(使用壓力 0.6 Mpa) lit Air consumption (at 0.6 Mpa)	重量 kg Weight
SP-208	6.8	210	42	43.2	74.0	7	12	2	2.5	27.7

客戶確認 Confirmed

※訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 ※Please send back with order while ordering.

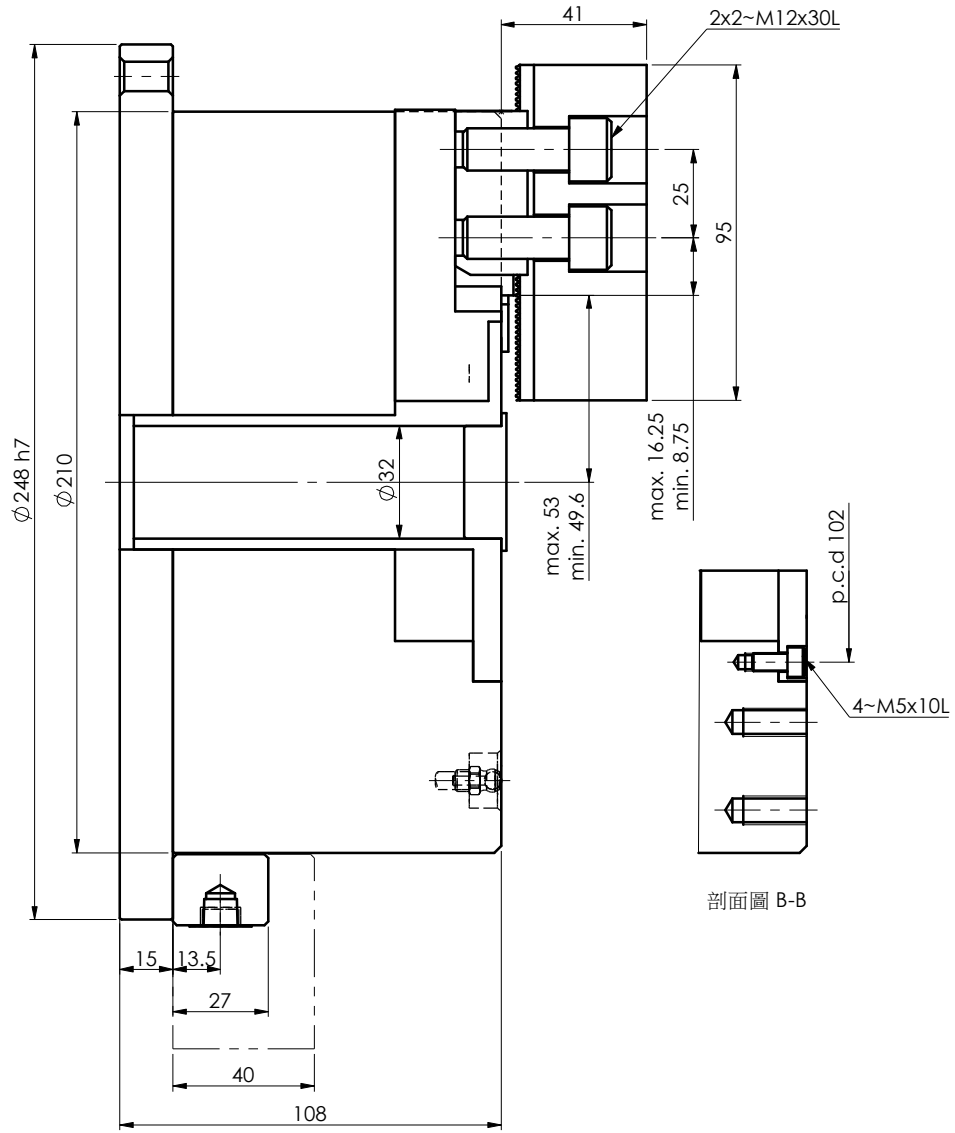

剖面圖 B-B

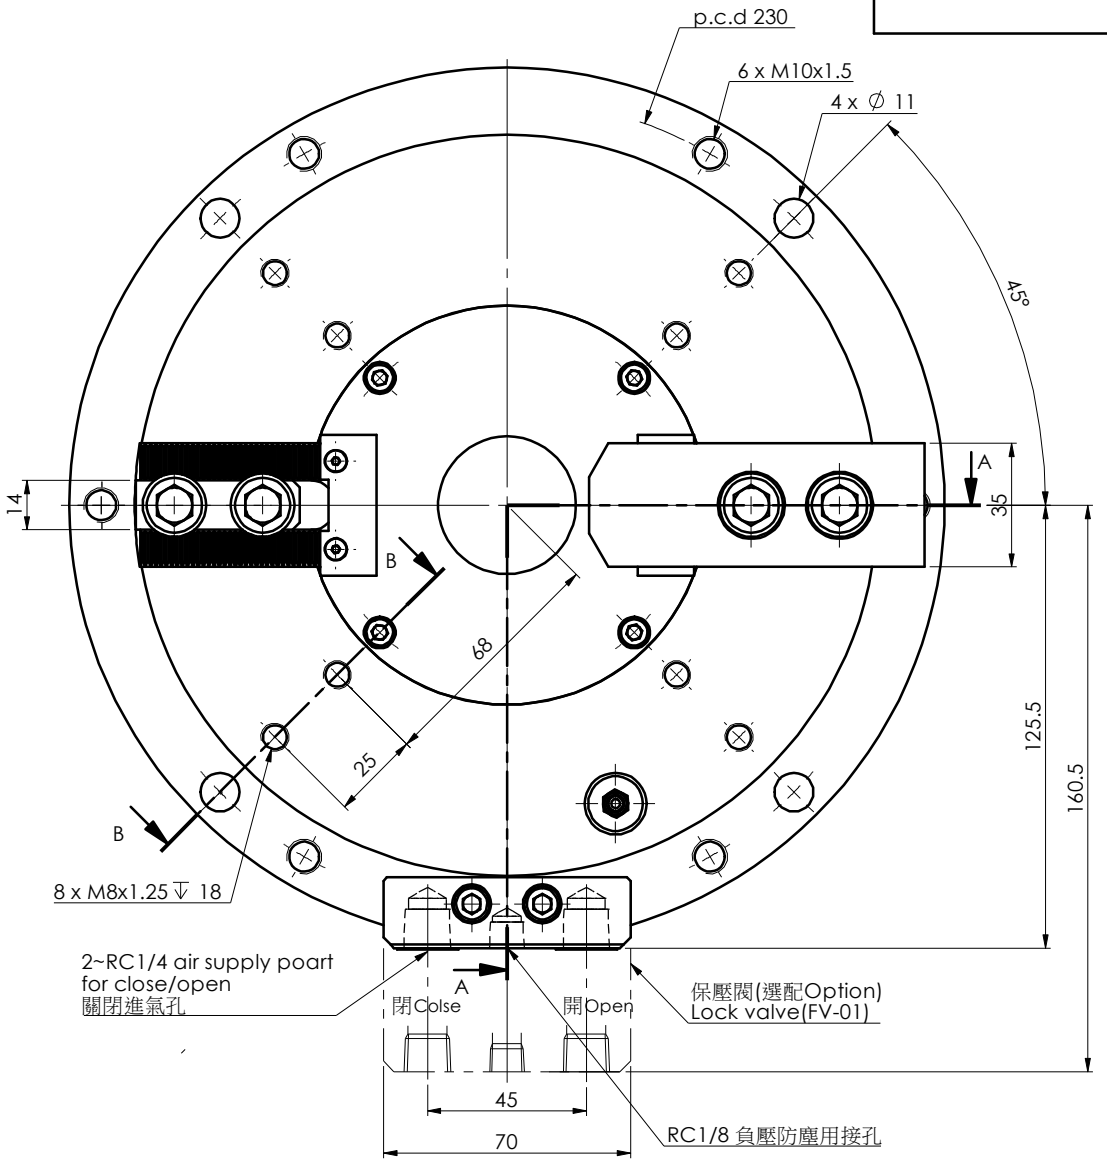

立置式二爪夾頭

剖面圖 A-A

※為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。 ※Subject to technical changes。

佳賀精機股份有限公司
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.

A3	版本/次	B	品號	AVP12081010	製圖	徐芷漩	第三角法	日期	2023-03-21	檔案	CHK\CF-SP-208(010)