
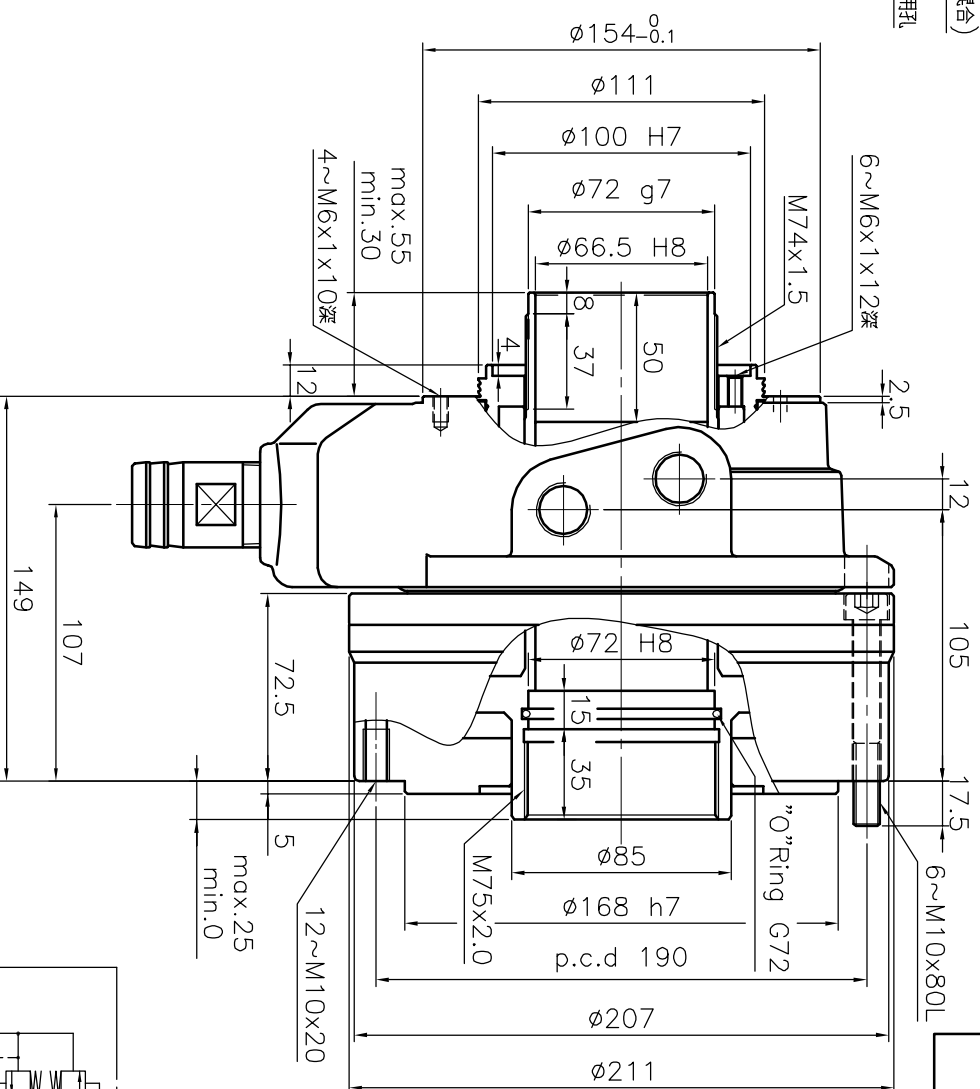


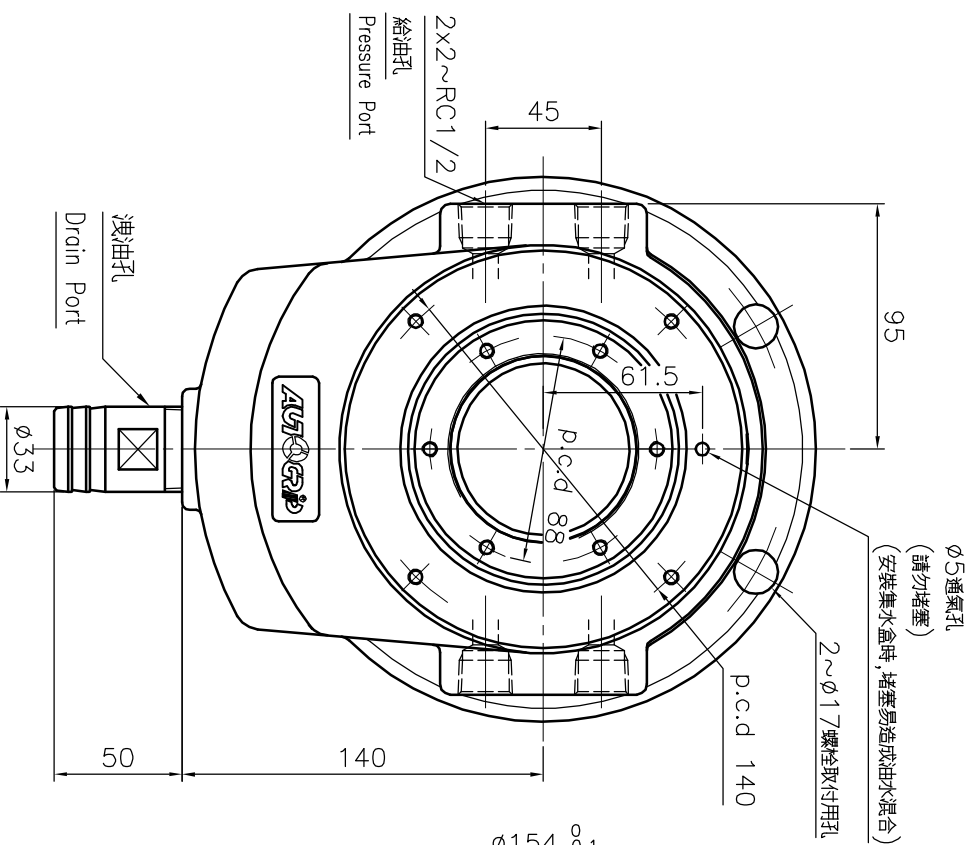

名稱	Name	超短型中空迴轉由壓缸 SHORT TYPE ROTATING HYD. CYLINDER	
規格 Spec	型號 Model	TS-866	
活 塞 面 積	抑制	Extend cm^2	168.0
Eff. piston area	拉制	Retract cm^2	155.5
行程	Piston stroke	mm	25
最高使用迴轉數	Max. speed	r.p.m.	5600
最高使用壓力	Max. pressure	kgf/cm^2	45
GD^2	Moment of inertia	kgf m^2	0.056
重量	Weight	kgs	16.3
總配管量	Total leakage	liter/min	4.0
A3	版本	C	1
			2

- 油缸缸管務必單獨接回油槽，以避免產生背壓。
- The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

米為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。

*Subject to technical changes.

品名	...
----	-----

ACT51080G

製圖

徐生

日期	
----	--

2022-08


3-25

森田

ME	/C
----	----

D2/C1

-TS-8

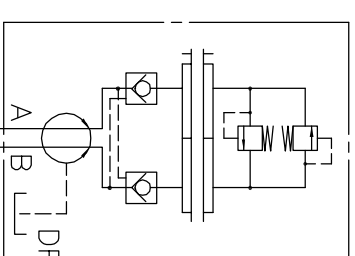

佳賀精機股份有限公司
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.