


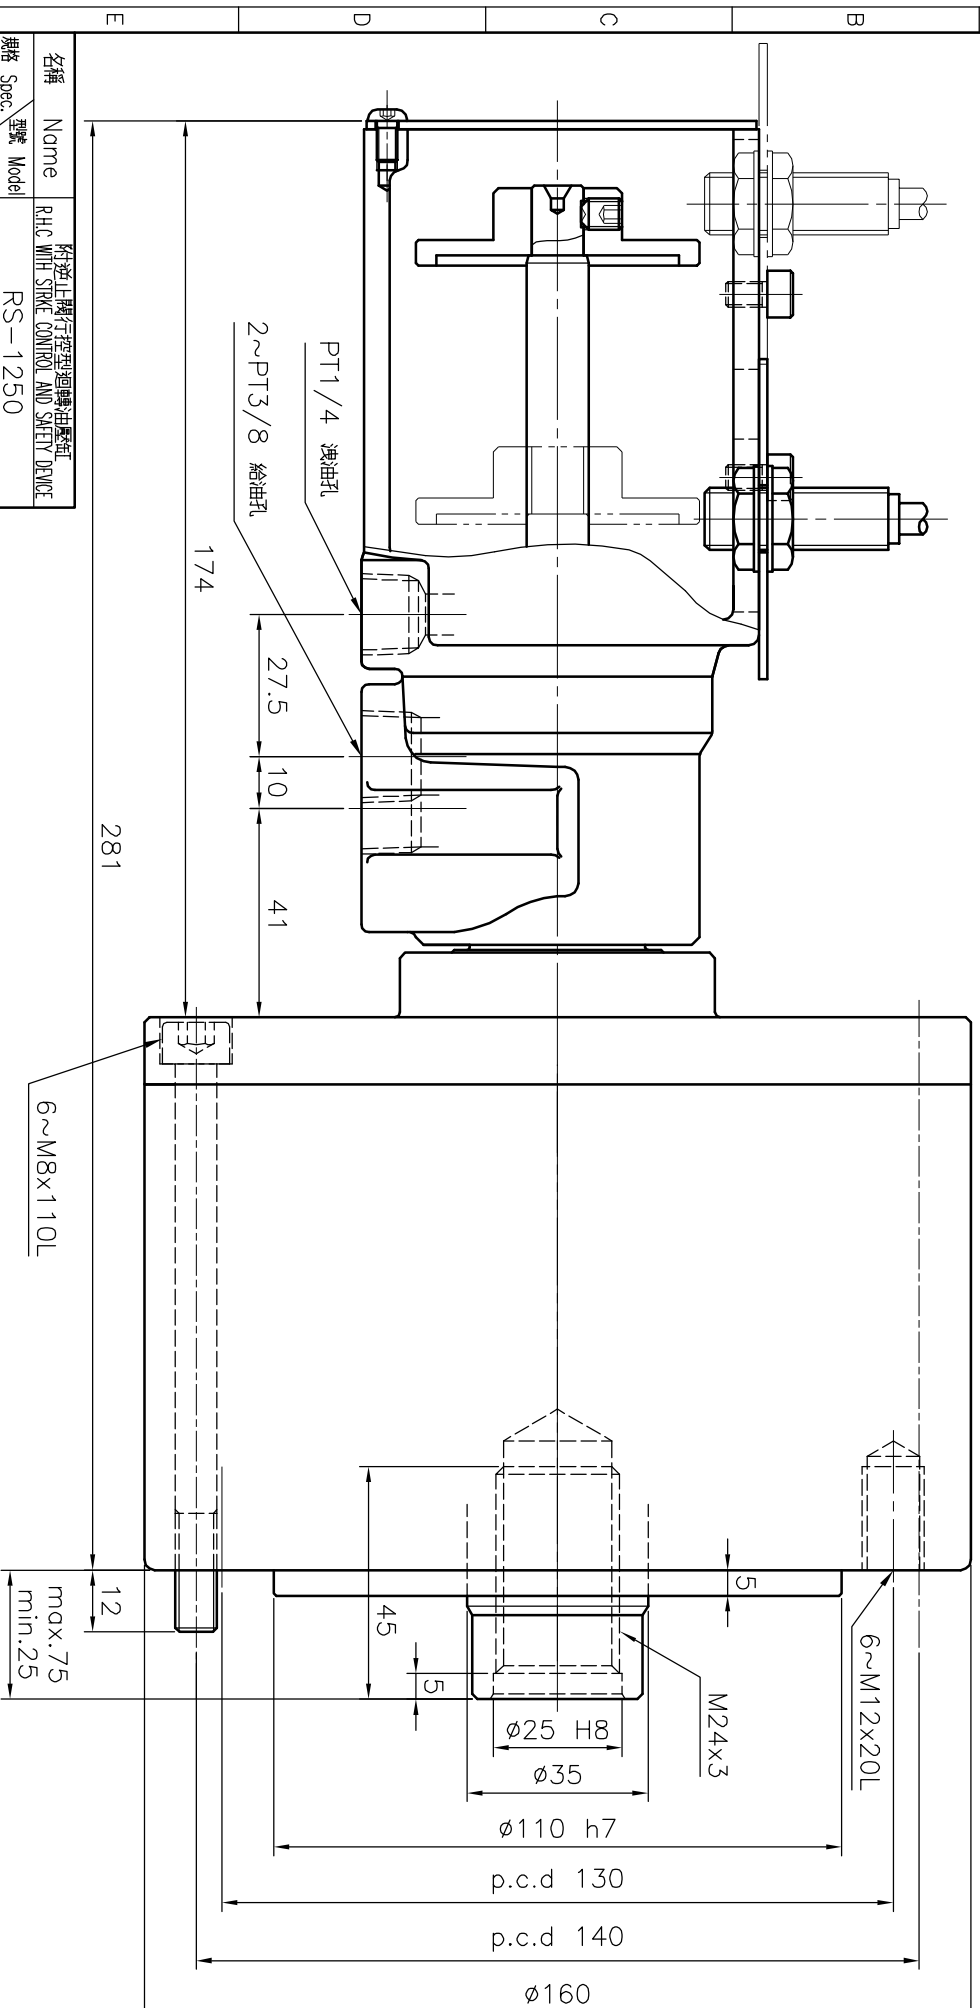

名稱		Name		防盜止開行程型迴轉油壓缸	
規格		型號 Model		R.L.C. WITH STROKE CONTROL AND SAFETY DEVICE	
活 塞 面 積		抑制 伸側		RS-1250	
Eff. piston area		拉側 Retract		cm ²	
行程		mm		121.6	
最高使用迴轉數		Max. speed		113.1	
最高使用壓力		Max. pressure		50	
GD ²		Moment of inertia		4000	
重量		Weight		kgf/cm ²	
總泄漏量		Total leakage		0.06	
A3		版本		8.7	
TO1		1		0.8	
				2	

- 洩油孔/匯管務必單獨接回油槽，以避免產生背壓。
- The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

米為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。

*Subject to technical changes.

品號	
----	--

ACS29080G

圖表

徐芷璇

日期	
----	--

2024-0

05

蘇田

/CLD1/RS-0850



佳賀精機股份有限公司
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.