
規格 Spec. / 型號 Model	楔心行程 mm Plunger Stroke	爪行程(直徑)mm Jaw Stroke (Dia.)	夾持直徑 Chucking Dia. mm 最大 Max.	夾持直徑 Chucking Dia. mm 最小 min.	容許油壓缸推力 kgf Max D.B. pull	最大夾持力 kgf Max clamping force	最高迴轉數 r.p.m. Max speed	I kg·m²	重量 kg Weight
3V−12	30	12.7	304	30	4180	15900	3150	0.73	62.9

客戶確認 Confirmed

＊訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 ＊Please send back with order while ordering.

佳賀 2026−07−16 正式發行

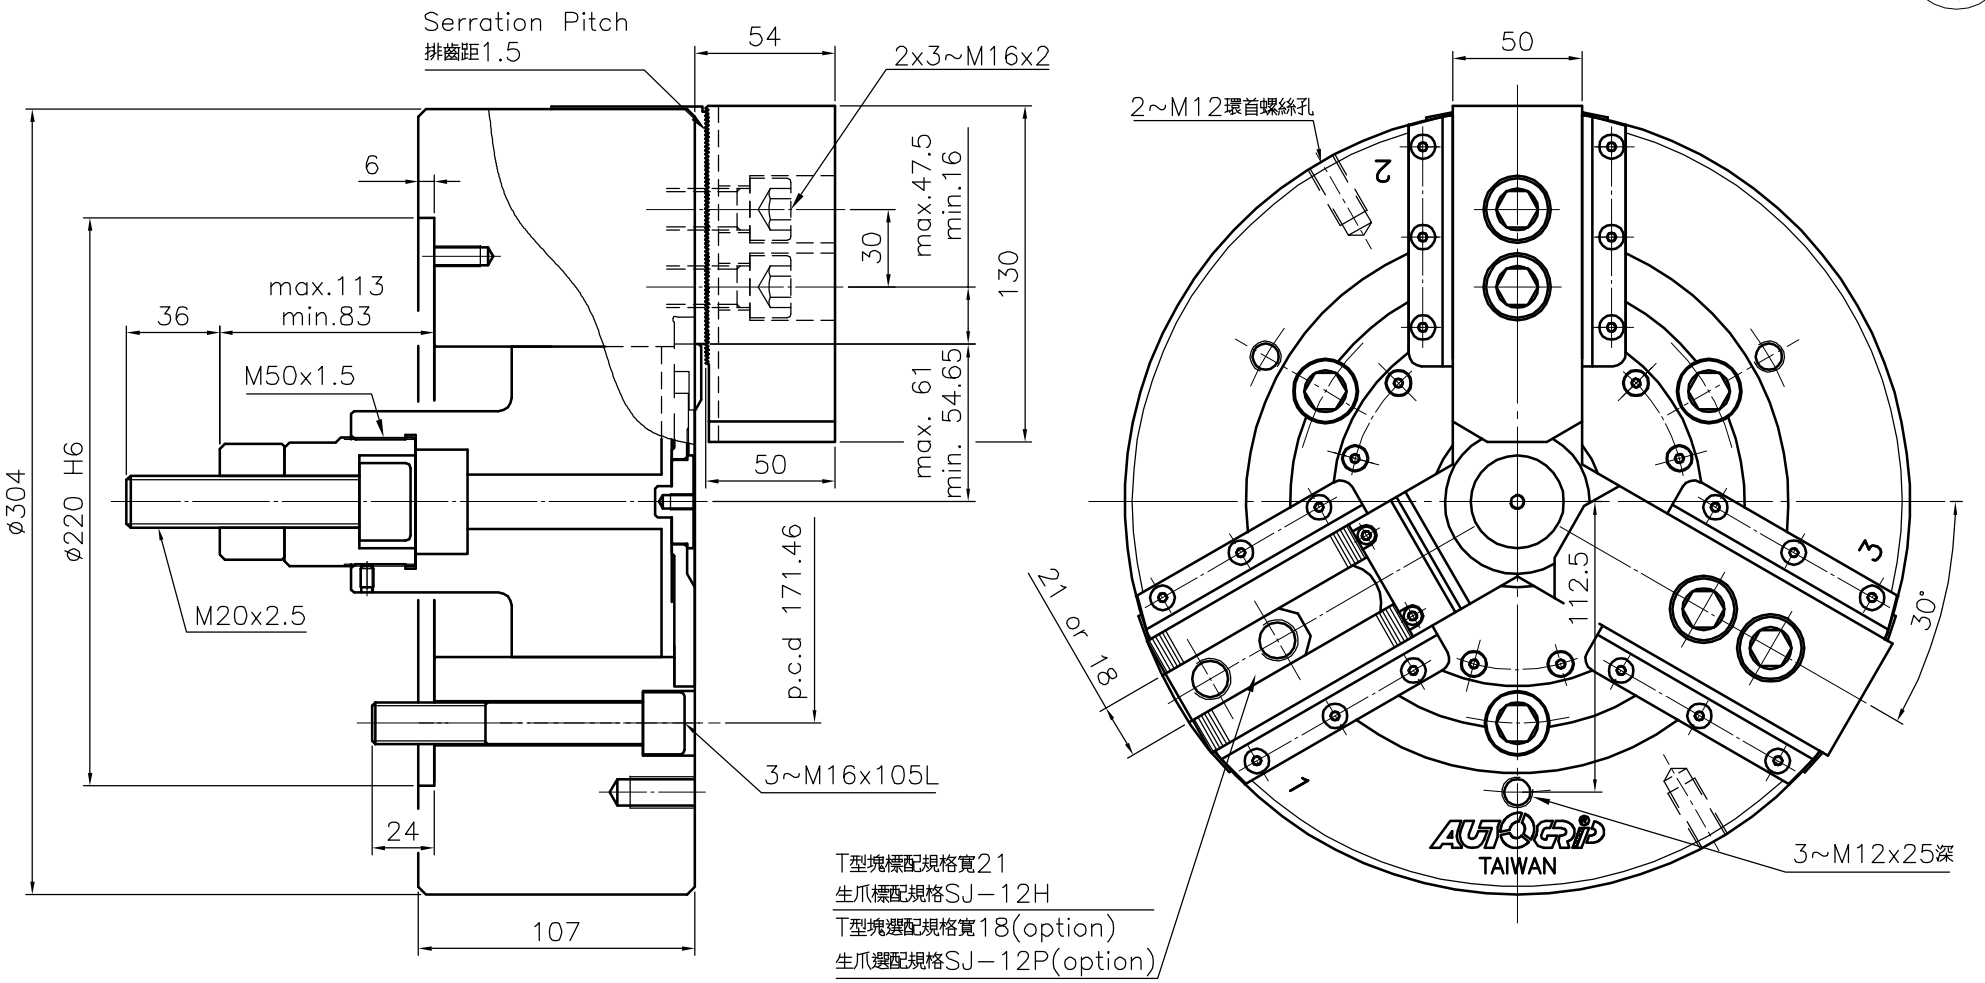

T型塊標配規格寬21
生爪標配規格SJ−12H
T型塊選配規格寬18(option)
生爪選配規格SJ−12P(option)

注意:未使用本系列專用標準防水法蘭板,將嚴重影響防水效果,
請斟酌對照我司產品,並依設計原理製作法蘭板

中實立車三爪夾頭

＊為確保產品品質日益精進,敝公司擁有設計變更之權。 ＊Subject to technical changes.

佳賀精機股份有限公司 AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.

A3	版本	C	品號	AKV1312100G	製圖	徐芷漩	日期	2022−09−20	檔案	\CHK\CF−3V−12