
| 規格 Spec. / 型號 Model | 楔心行程 mm Plunger Stroke | 爪行程(直徑)mm Jaw Stroke (Dia.) | 夾持直徑 Chucking Dia. mm 最大 Max. | 夾持直徑 Chucking Dia. mm 最小 min. | 容許油壓缸推力 kgf Max D.B. pull | 最大夾持力 kgf Max clamping force | 最高迴轉數 r.p.m. Max speed | I kg·m² | 重量 kg Weight | 客戶確認 Confirmed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4V-15A15 | 35 | 16 | 381 | 36 | 8360 | 25000 | 2300 | 2.79 | 139 | |

＊訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 ＊Please send back with order while ordering.

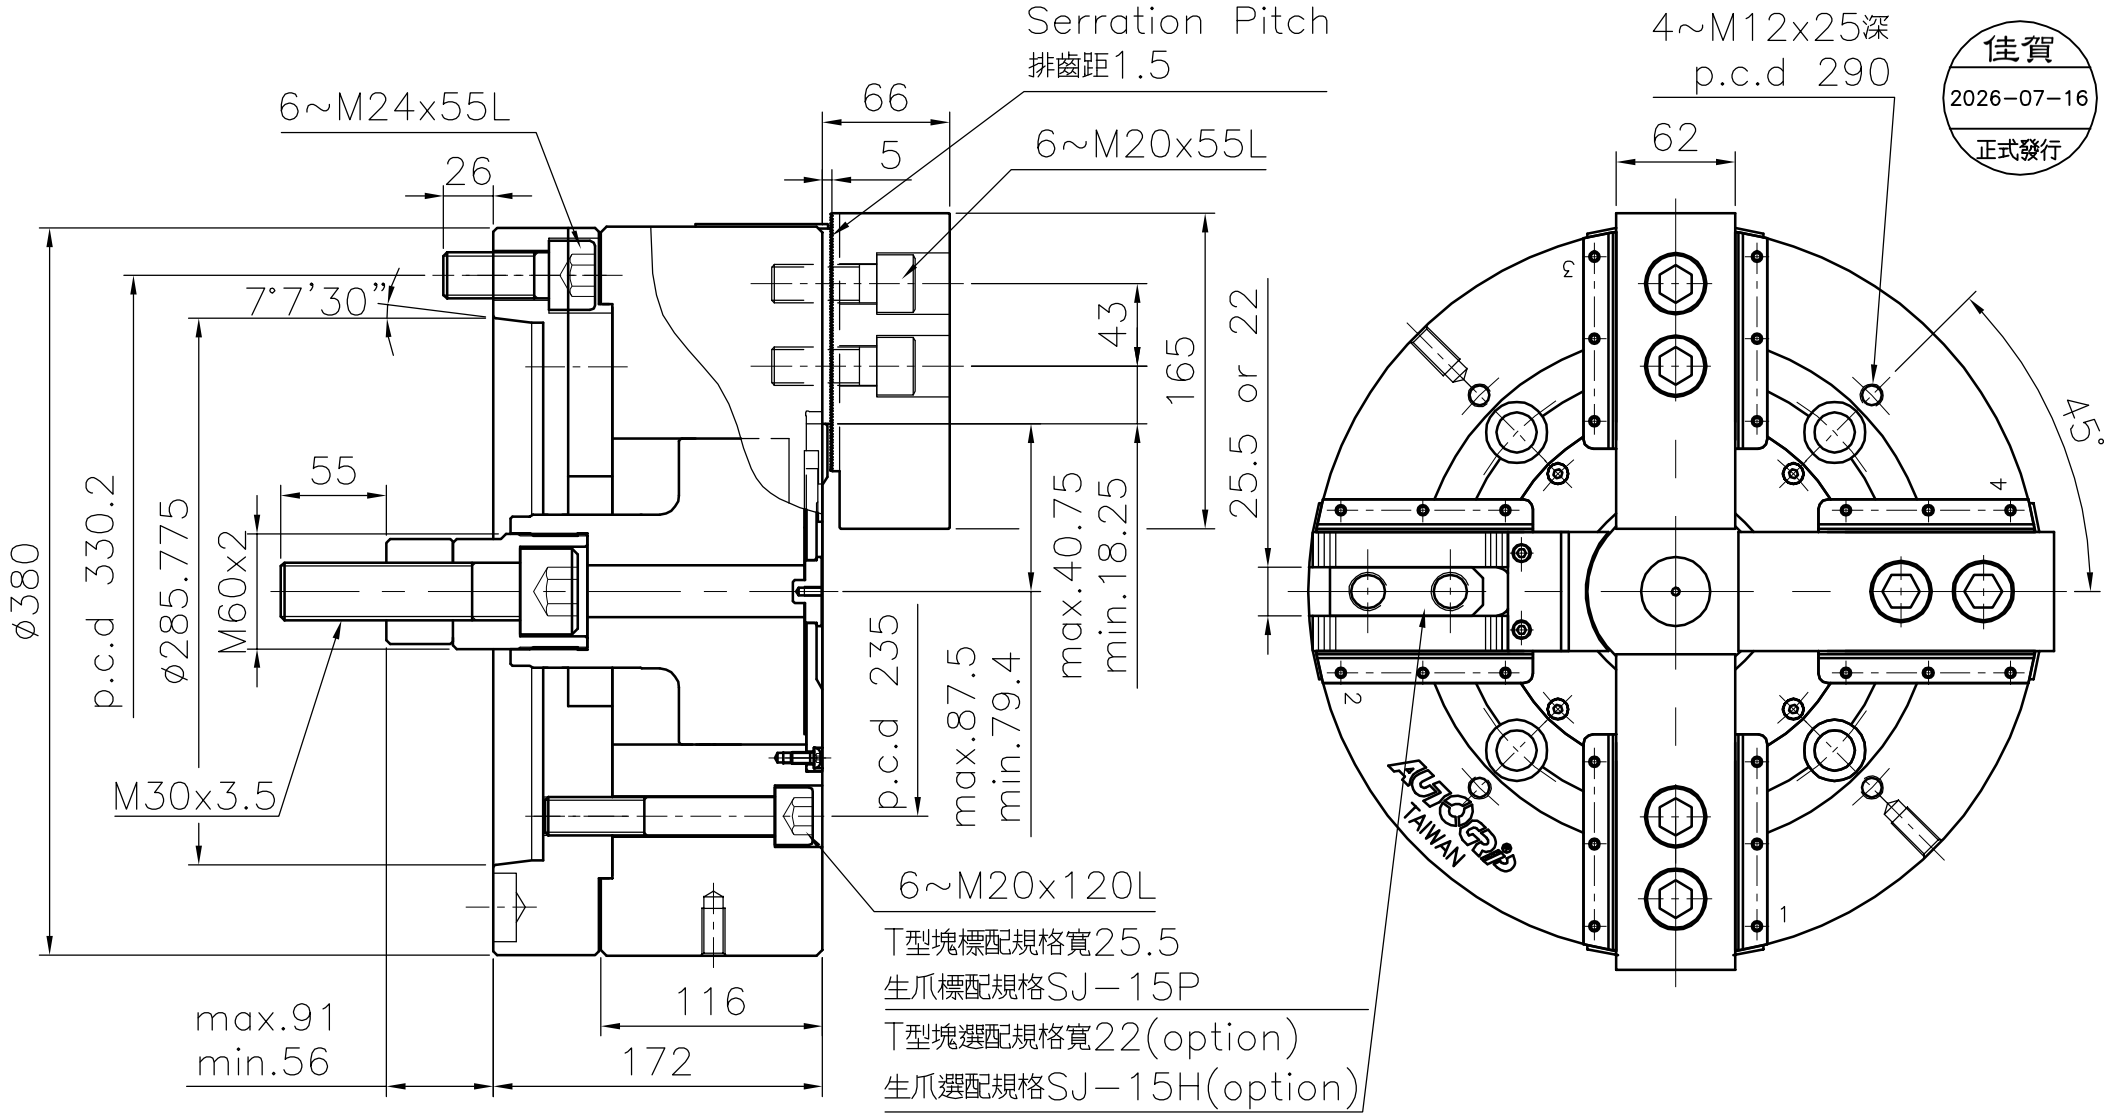


T型塊標配規格寬25.5
生爪標配規格SJ-15P
T型塊選配規格寬22(option)
生爪選配規格SJ-15H(option)

佳賀
2026-07-16
正式發行

# 中實立車四爪夾頭

＊為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權． ＊Subject to technical changes.

佳賀精機股份有限公司
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.

| A4h | 版本 | E | 品號 | AKV1415130G | 製圖 | 徐芷漩 | 日期 | 2022-09-21 | 檔 案 | \CHK\CF-4V-15A15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|