
規格 Spec. / 型號 Model	楔心行程 mm Plunger Stroke	爪行程(直徑)mm Jaw Stroke (Dia.)	夾持直徑 Chucking Dia. mm 最大 Max.	夾持直徑 Chucking Dia. mm 最小 min.	容許油壓缸推力 kgf Max D.B. pull	最大夾持力 kgf Max clamping force	最高迴轉數 r.p.m. Max speed	I kg·m²	重量 kg Weight
2M−12	30	21.8	304	26	3670	6730	2500	0.71	59.1

客戶確認 Confirmed

＊訂購時請將圖面連同訂單一併回傳．　＊Please send back with order while ordering.

佳賀 2026−07−16 正式發行

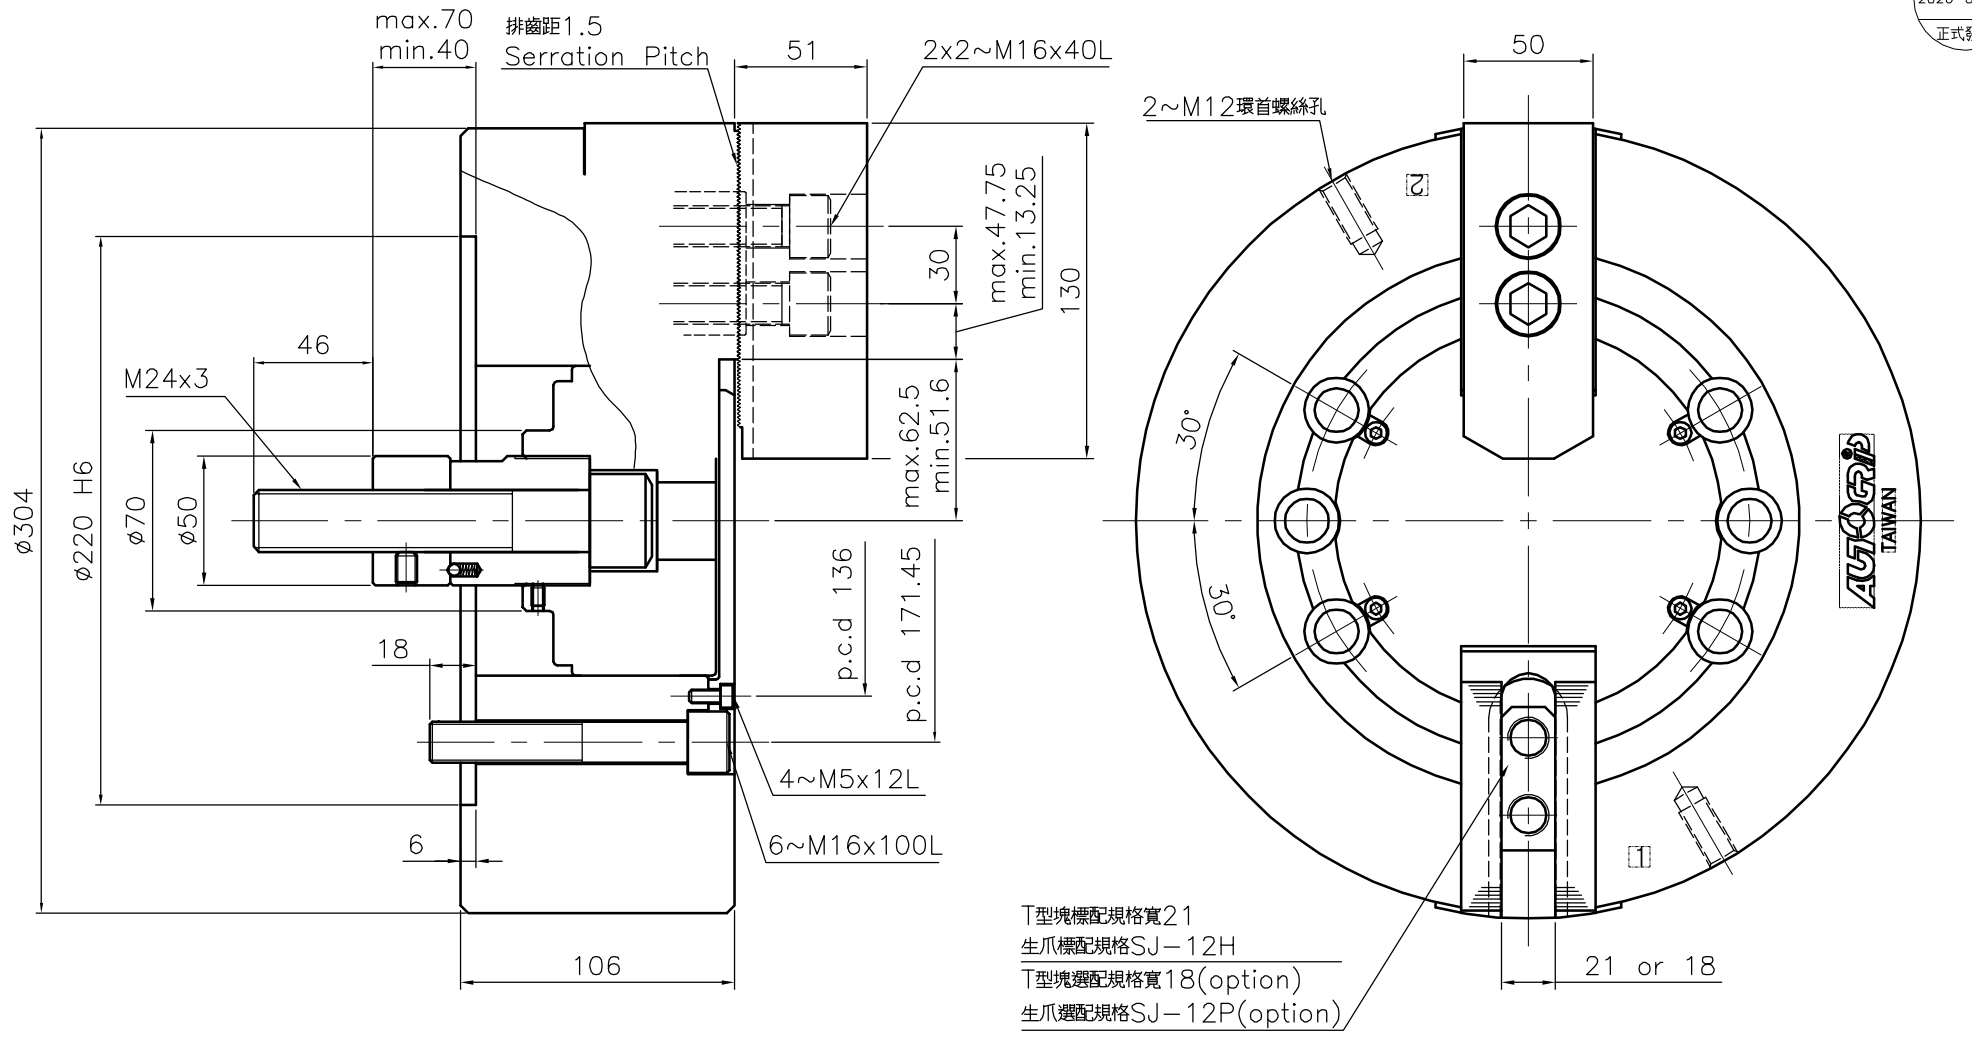

二爪中實長行程動力夾頭 Non−thru−hole Long Jaw Stroke Power Chuck

＊為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權．　＊Subject to technical changes.

佳賀精機股份有限公司 AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.

A3	版本	C	品號	AKM1212100G	製圖	曾贊元	日期	2016−11−18	檔案	\CHK\CF−2M12