
規格 Spec. / 型號 Model	楔心行程 mm Plunger Stroke	爪行程(直徑)mm Jaw Stroke (Dia.)	夾持直徑 Chucking Dia. mm 最大 Max.	夾持直徑 Chucking Dia. mm 最小 min.	容許油壓缸推力 kgf Max D.B. pull	最大夾持力 kgf Max clamping force	最高迴轉數 r.p.m. Max speed	I kg·m²	重量 kg Weight	客戶確認 Confirmed
3L-212A8	30	45	315	61	6600	6220	2100	0.827	69	

＊訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 ＊Please send back with order while ordering.

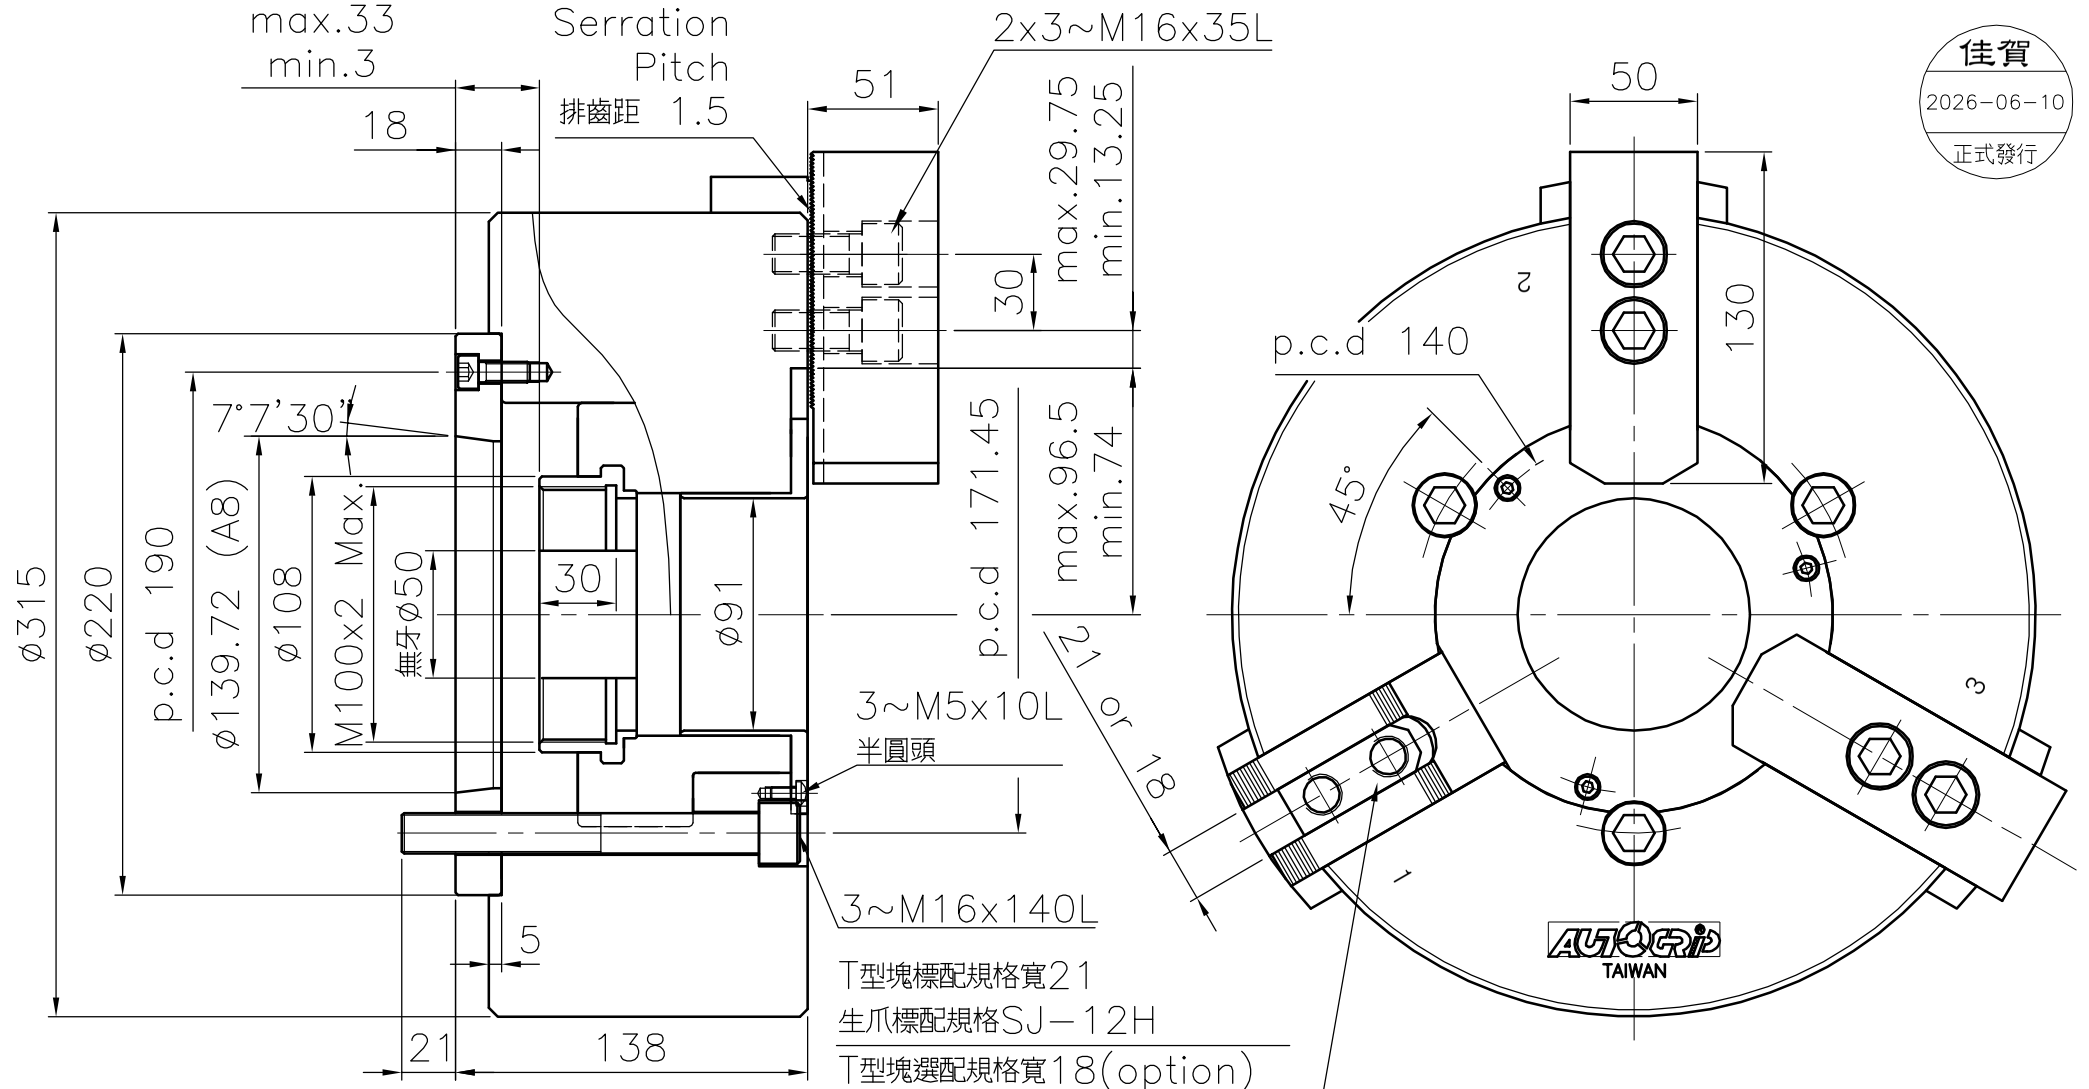

佳賀
2026-06-10
正式發行

T型塊標配規格寬21
生爪標配規格SJ-12H
T型塊選配規格寬18(option)
生爪選配規格SJ-12P(option)

三爪中空長行程動力夾頭

＊為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權． ＊Subject to technical changes.

AUTOGRIP 佳賀精機股份有限公司
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.

A4h	版本	C	品號	AKL2312110G	製圖	徐芷漩	日期	2023-08-18	檔 案	\CHK\CF-3L-212A8