

規格 Spec. / 型號 Model	楔心行程 mm Plunger Stroke	爪行程(直徑)mm Jaw Strote (Dia.)	夾持直徑 Gripping Dia. mm 最大 Max.	夾持直徑 Gripping Dia. mm 最小 min.	容許油壓缸推力 kN (kgf) Max. Draw Bar Pull Force	最大夾持力 kN (kgf) Max. Gripping Force	最高迴轉數 min^{-1} Max. Speed	慣性矩 $kg*m^2$ Moment of Inertia	重量 kg Weight
3L-215A11	35	52	405	52	84.3(8600)	85(8665)	1600	2.58	145

客戶確認 Confirmed


※訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 ※Please send back with order while ordering.

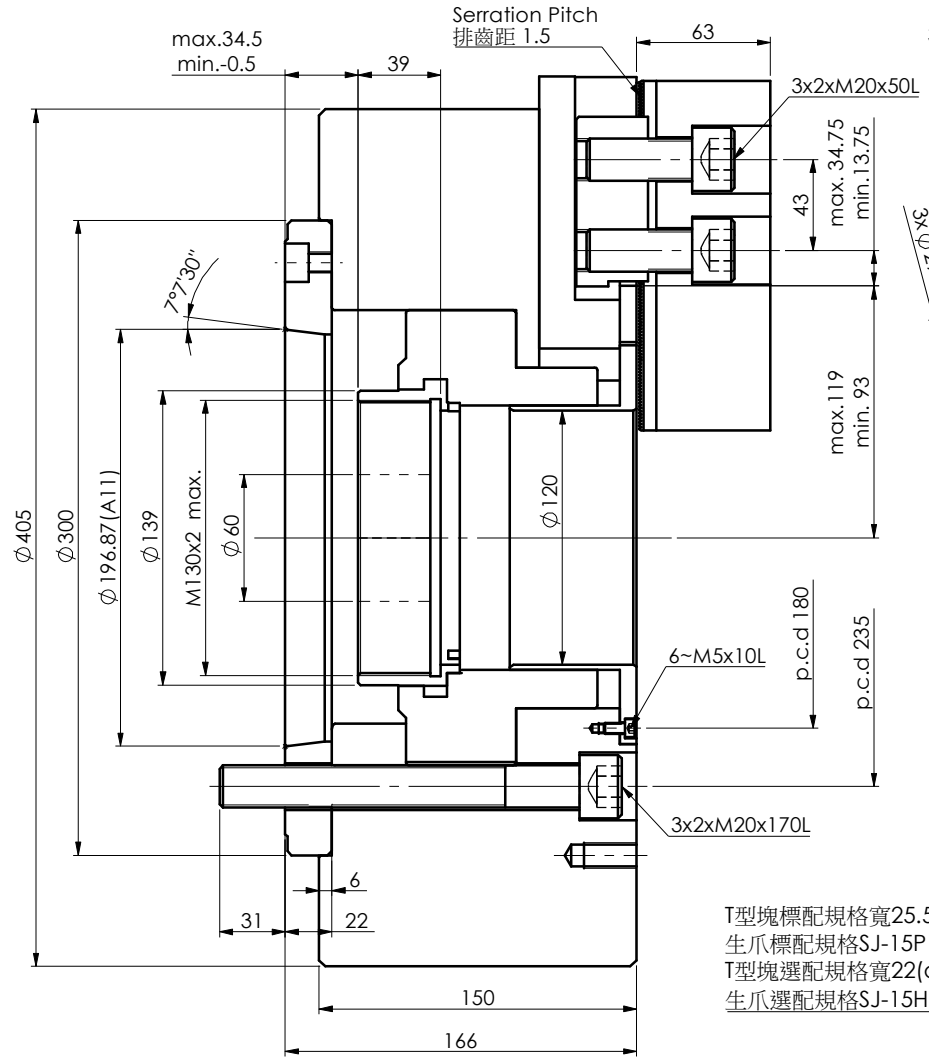


剖面圖 A-A



剖面圖 C-C



剖面圖 B-B

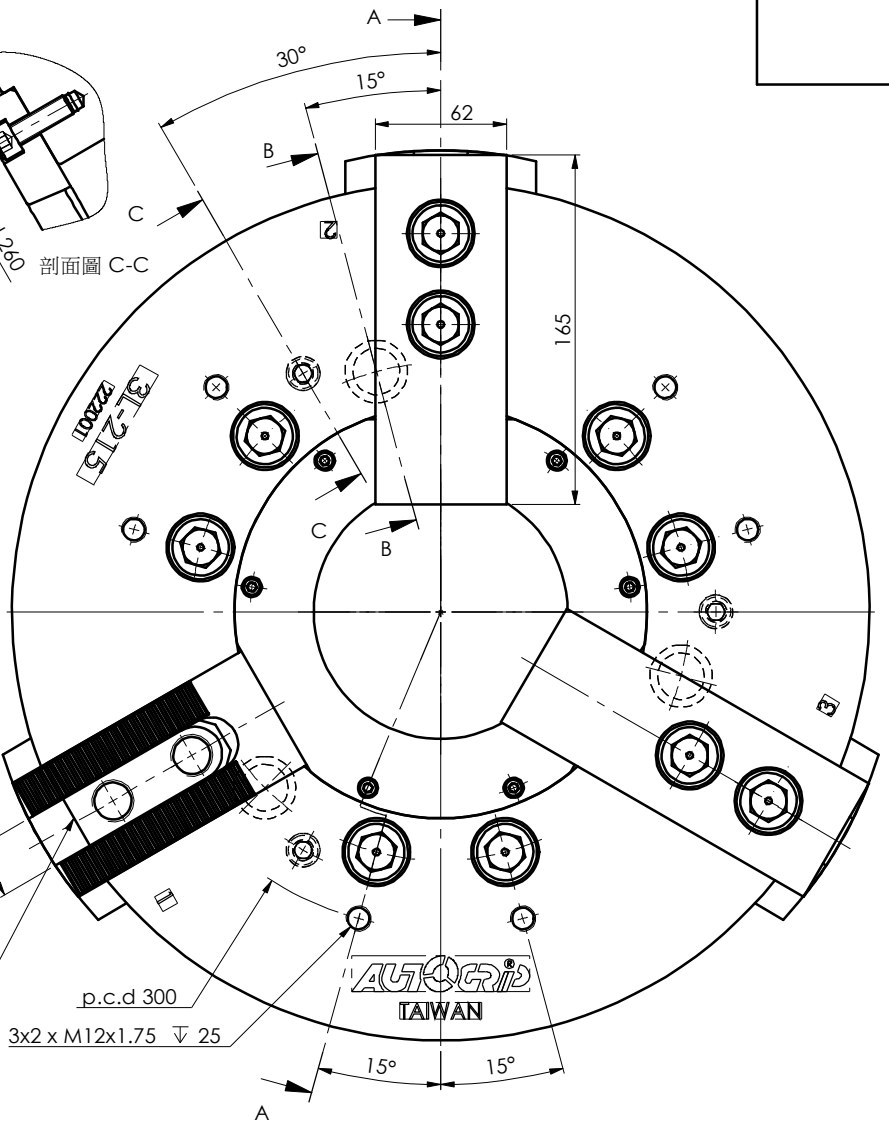

T型塊標配規格寬25.5
生爪標配規格SJ-15P
T型塊選配規格寬22(option)
生爪選配規格SJ-15H(option)

三爪中空長行程動力夾頭

Extra long jaw stroke 3 jaw power chuck

※為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。 ※Subject to technical changes。

佳賀精機股份有限公司
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.

A3	版本/次	A	品號	AKL2315110G	製圖	徐芷漩	第三角法	日期	2022-05-20	檔案	CHK\CF-3L-215A11