
| 規格 Spec. / 型號 Model | 楔心行程 mm Plunger Stroke | 爪行程(直徑)mm Jaw Stroke (Dia.) | 夾持直徑 Chucking Dia. mm 最大 Max. | 夾持直徑 Chucking Dia. mm 最小 min. | 容許油壓缸推力 kgf Max D.B. pull | 最大夾持力 kgf Max clamping force | 最高迴轉數 r.p.m. Max speed | I kg·m² | 重量 kg Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4H−15A8 | 25 | 10.6 | 381 | 50 | 7250 | 18350 | 2000 | 2.31 | 123.7 |

客戶確認 Confirmed

排齒距1.5 Serration Pitch

＊訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 ＊Please send back with order while ordering.

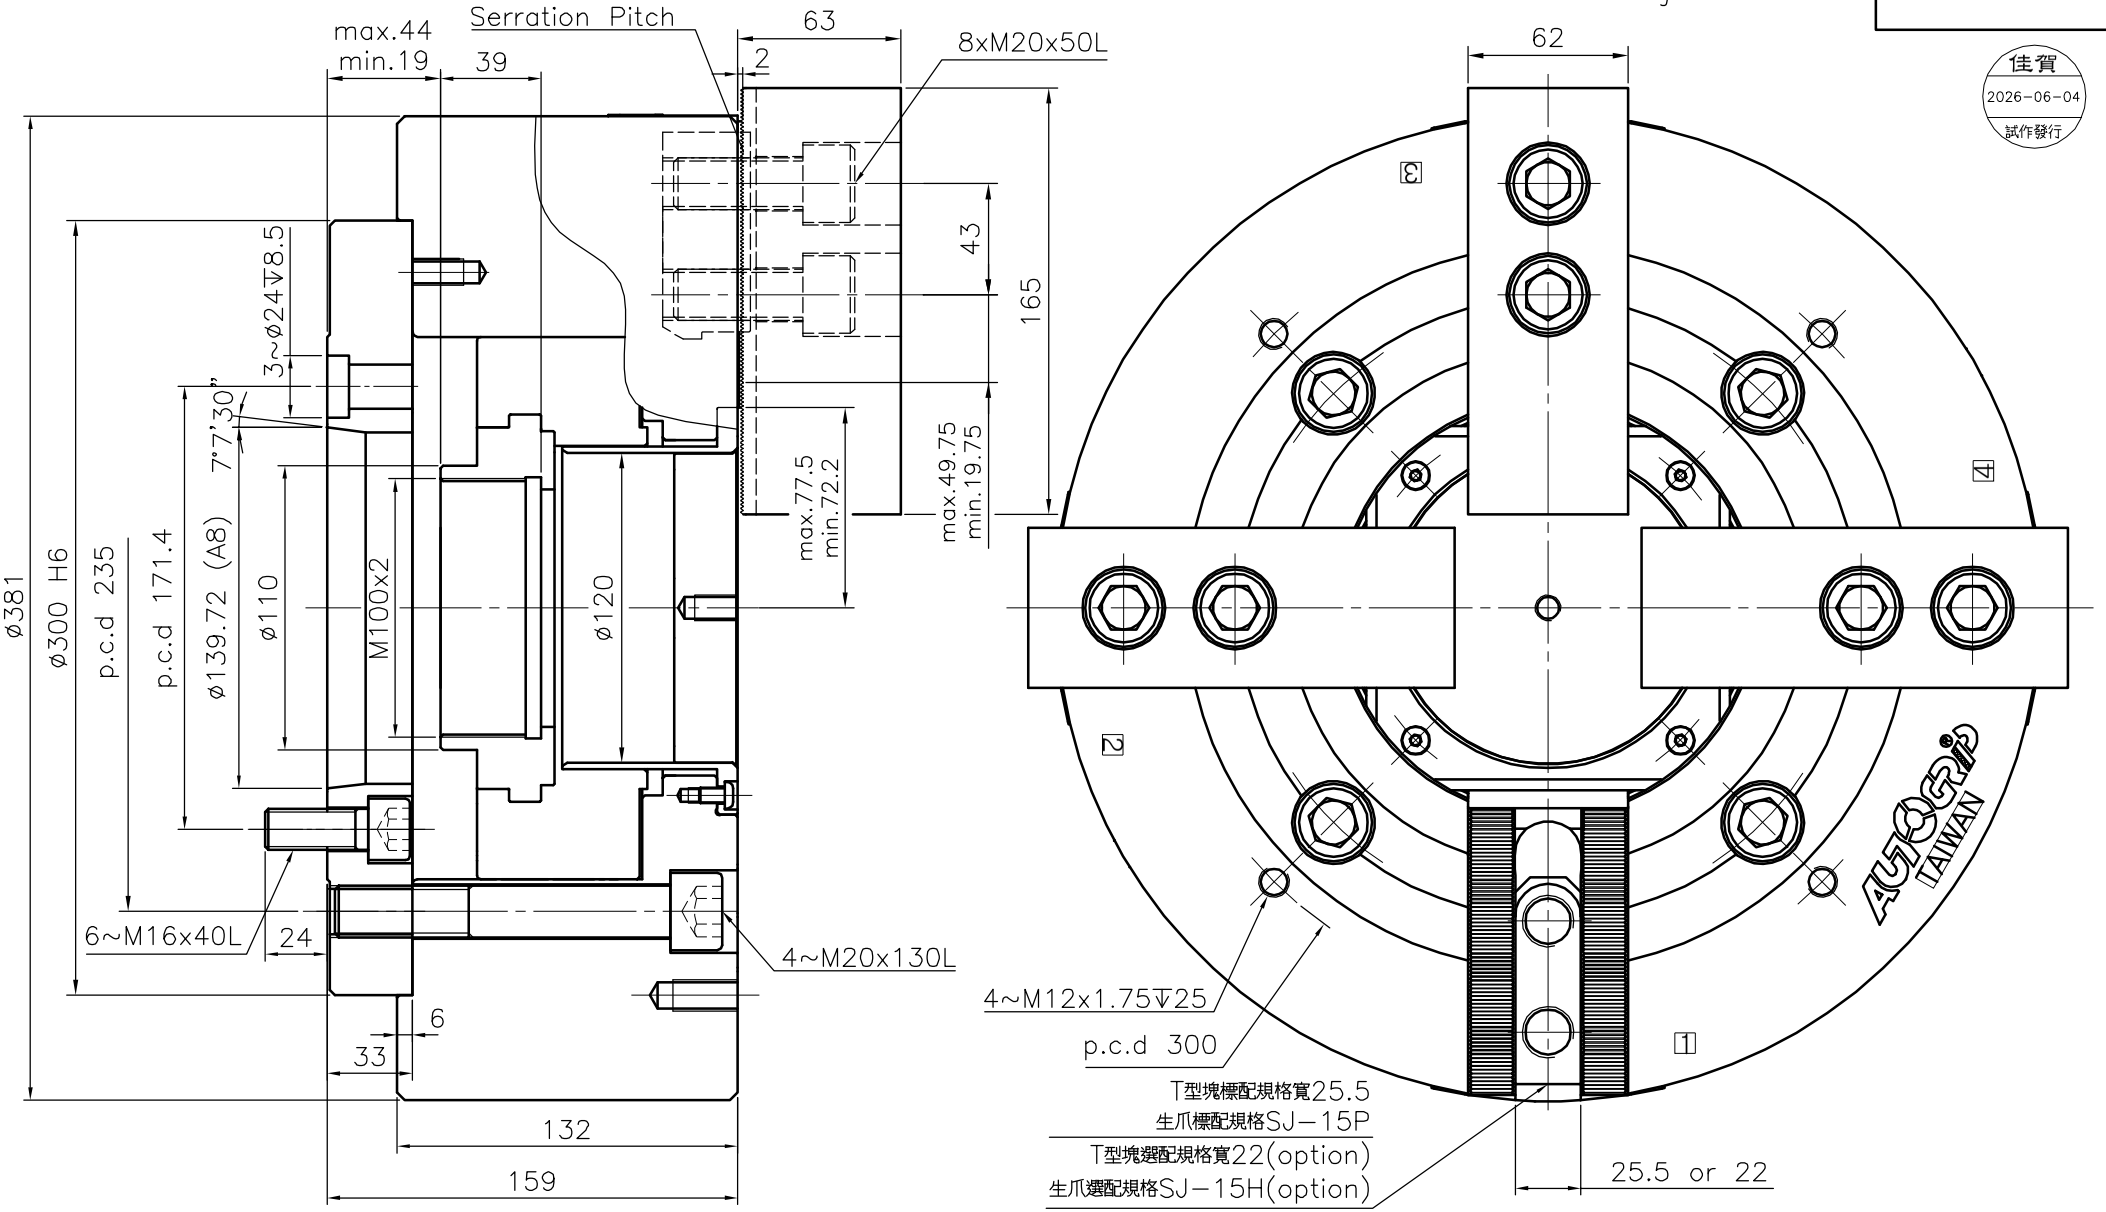


# 四爪中空動力夾頭

# Thru−hole 4−Jaw power chuck

＊為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。

＊Subject to technical changes.

佳賀精機股份有限公司
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.

| A3 | 版本 | T02 | 品號 | AKH14151210 | 製圖 | 徐芷漩 | 日期 | 2025−02−21 | 檔 案 | \CHK\CF−4H−15A8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|