
3H-2/3H-2A 大径貫通穴パワーチャック



- WEDGE-HOOK タイプの 3 爪パワーチャック。超大径の貫通穴を採用。
- 各部品の摺動面は焼入れ・研削加工を施し、直接潤滑することで高い耐久性を実現。
- 高剛性・高把握精度。

▪ J：ブランクドローナットの穴径を示します。
K：特に指定がない場合、AUTOGRIP 標準値の K 寸法を採用します。K は最大ねじ仕様で、カスタマイズにも対応可能です。

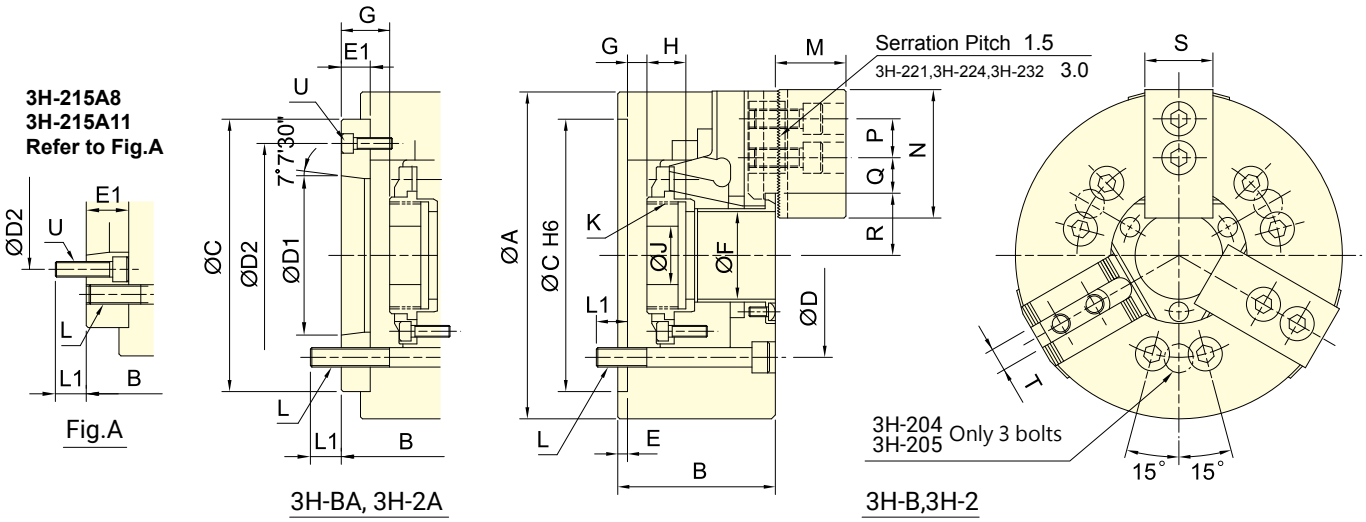

技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式		貫通穴径	プランジャーストローク	爪ストローク (Dia.)	最大把握径	最小把握径	最大ドローバー引張力	最大把握力	最高回転速度	慣性モーメント	重量		対応シリンダー	最高使用圧力
		mm	mm	mm	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	min⁻¹ (r.p.m.)	kg・m²	kg			MPa (kgf/cm²)
3H-204	A4	32	13	5.5	113	7	13.7(1400)	36.0(3670)	8000	0.012	4.22	5.34	TK-A528	2.0(20)
3H-205	A4	39	13	5.5	138	10	17.2(1750)	41(4180)	7000	0.02	6.3	7.1	TK-A533	2.6(26)
3H-206	A5	53	14	6	170	13	23.3(2375)	66.8(6810)	6000	0.06	13.1	14.9	TK-A646	2.75(27.5)
3H-208	A6	66	18	7.6	210	17	31.9(3250)	95.7(9760)	5000	0.15	21.8	23.4	TK-A853	2.9(29)
3H-210	A8	86	21	8.9	260	37	49.1(5010)	132(13460)	4500	0.32	37.5	43	TK-A1075	3.4(34)
3H-212	A11	106	25	10.6	315	43	58.8(6000)	157(16010)	3700	0.74	58.6	64.7	TK-A1512	1.9(19.5)
3H-215	A8	145	25	10.6	405	49	71(7240)	180(18350)	2500	2.8	127	149	TK-2114	2.1(21)
3H-215	A11	145	25	10.6	405	49	71(7240)	180(18350)	2500	2.8	127	143.3	TK-2114	2.1(21)
3H-215	A15	145	25	10.6	405	49	71(7240)	180(18350)	2500	2.8	127	135.6	TK-2114	2.1(21)
3H-18B	A15	165	23	10.6	456	79	71(7240)	180(18350)	2000	4.8	162.4	173.4	TK-2416	1.9(19)
3H-221	A15	180	28	12.9	530	105	90(9175)	234(23860)	1800	7.5	223	234	TK-2416	2.4(24)
3H-224	A20	210	28	12.9	610	135	100(10200)	240(24500)	1500	15.8	270	284	TK-2820	2.1(21)
3H-232	A20	275	34	18	800	205	100(10200)	240(24500)	1200	47	546	560	TK-2820	2.1(21)

3H-2/3H-2A 大径貫通穴パワーチャック

寸法

型式		A	B		C	D	D1	D2	E	E1	F	G max.		G min.		H	J
3H-204	A4	113	59	83	85	70.6	63.51	82.6	4	28	32	3.5	31.5	-9.5	18.5	17.5	12
3H-205	A4	138	60	71	110	82.6	63.51	96	4	15	39	1	16	-12	3	20	12
3H-206	A5	170	81	91	140	104.8	82.56	116	5	15	53	13	28	-1	14	17.5	20
3H-208	A6	210	91	103	170	133.4	106.38	150	5	17	66	16.5	33.5	-1.5	15.5	20	30
3H-210	A8	260	102	115	220	171.4	139.72	190	5	18	86	10.5	28.5	-10.5	7.5	25	45
3H-212	A11	315	110	126	300	235	196.87	260	6	22	106	10	32	-15	7	28	50
3H-215	A8	405	132	159	380	330.2	139.72	171.4	6	33	145	11	44	-14	19	39	60
3H-215	A11	405	132	166	380	330.2	196.87	235	6	40	145	11	51	-14	26	39	60
3H-215	A15	405	132	153	380	330.2	285.78	330.2	6	27	145	11	38	-14	13	39	60
3H-18B	A15	456	145	166	380	330.2	285.78	330.2	6	27	165	18	45	-5	22	40	60
3H-221	A15	530	140	161	380	330.2	285.78	330.2	6	27	180	15	42	-13	14	40	80
3H-224	A20	610	145	166	520	463.6	412.78	463.6	6	27	210	15	42	-13	14	41	80
3H-232	A20	800	150	170	520	463.6	412.78	463.6	6	27	275	24	51	-10	17	42	100

型式		K max.		K Default		L	L1		M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U
3H-204	A4	M38x1.5		M32x1.5		3~M10	16.0	15	24	52	14	12.75	6.75	25	22.25	23	10	3~M10
3H-205	A4	M45x1.5		M40x1.5		3~M10	14.5	14.5	31	62	14	20.25	6.75	29.5	26.8	25	10	3~M6
3H-206	A5	M60x2		M55x2		6~M10	16.0	16	37	73	20	21.25	9.25	36	33	31	12	3~M6
3H-208	A6	M75x2		M60x2		6~M12	17.0	15	38	95	25	23.7	10.2	45.7	41.9	35	14	3~M6
3H-210	A8	M95x2		M85x2		6~M16	20.0	22	43	110	30	32.2	12.7	56.5	52.05	40	16	3~M8
3H-212	A11	M115x2		M115x2		6~M20	30.0	28	51	130	30	44.75	14.75	67.8	62.5	50	21 or 18	3~M10
3H-215	A8	M155x3	M115x2	M155x3	M100x2	6~M24	36.0	24	63	165	43	49.75	19.75	90	84.7	62	25.5 or 22	6~M16
3H-215	A11	M155x3		M155x3		6~M24	36.0	31	63	165	43	49.75	19.75	90	84.7	62	25.5 or 22	6~M20
3H-215	A15	M155x3		M155x3		6~M24	36.0	34	63	165	43	49.75	19.75	90	84.7	62	25.5 or 22	3~M12
3H-18B	A15	M175x3		M175x3		6~M24	38.0	36	63	165	43	64	20.5	102	96.7	62	25.5 or 22	3~M12
3H-221	A15	M190x3		M190x3		6~M24	33.0	36	73	180	60	69.5	24.5	113.5	107.1	64	25	3~M12
3H-224	A20	M225x3		M225x3		6~M24	35.0	33	73	180	60	93.5	24.5	128	121.5	64	25	3~M12
3H-232	A20	M295x3		M295x3		6~M24	36.0	34	73	180	60	150.5	24.5	166	157	64	25	3~M12

*3H-2A,3H-BA タイプの寸法・仕様は赤字で表示しています。

3H-2 シリーズは、超大径の貫通穴を備えたパワーチャックです。

ロータリーシリンダーは、業界で一般的に使用されている 4 ～ 10 インチのパワーチャックに適合する仕様を推奨しています。

異なるボア径や取付インターフェースが必要な場合は、お気軽にお問い合わせください。豊富な標準仕様およびカスタム仕様のロータリーシリンダーを取り揃え、お客様のさまざまなニーズに対応します。

詳細については、AUTOGRIP までお問い合わせください。

3H/3H-A 貫通穴パワーチャック



- 大径スルーホールを備えた WEDGE-HOOK 式 3 爪チャック。
- 各部品の摺動面に硬化処理、精密研削加工および直接潤滑を施し、高い剛性と優れた把握精度を実現。

▪ J:ブランクドローナットの穴径を示します。
K:特に指定がない場合、AUTOGRIP 標準値の K 寸法を採用します。K は最大ねじ仕様で、カスタマイズにも対応可能です。

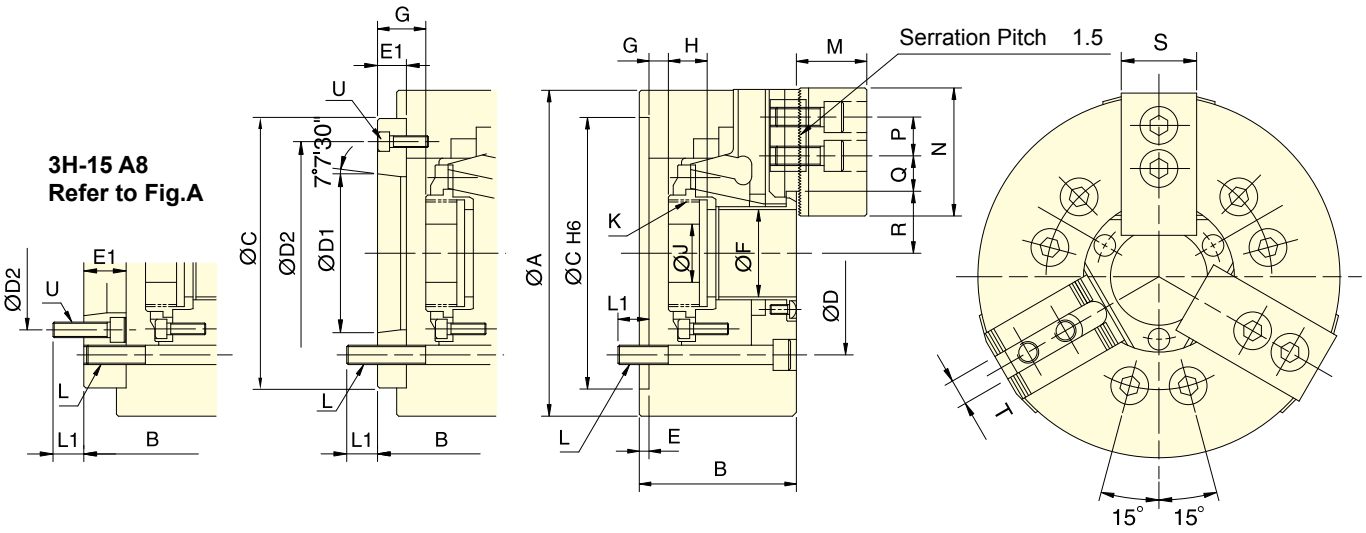


Fig.A　3H-A　3H

技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式		貫通穴径	プランジャーストローク	爪ストローク (Dia.)	最大把握径	最小把握径	最大ドローバー引張力	最大把握力	最高回転速度	慣性モーメント	重量		対応シリンダー	最高使用圧力
		mm	mm	mm	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	min^{-1} (r.p.m.)	kg·m^2	kg			MPa (kgf/cm^2)
3H-12	A8	91	25	10.6	304	34	54.9 (5600)	143.7(14650)	3300	0.77	56.6	59.3	TK-A1291	2.6(26)
3H-15	A8	120	25	10.6	381	50	71 (7250)	179.8(18350)	2500	2.28	120	134	TK-A1512	2.3(23)
3H-15	A11	120	25	10.6	381	50	71 (7250)	179.8(18350)	2500	2.28	120	127	TK-A1512	2.3(23)
3H-18	A11	120	25	10.6	450	50	71(7250)	180.3(18400)	2000	4.46	160	174	TK-A1512	2.3(23)

寸法

型式		A	B		C	D	D1	D2	E	E1	F	G max.		G min.		H	J
3H-12	A8	304	110	122	220	171.4	139.72	190	6	18	91	10	28	-15	3	28	50
3H-15	A8	381	132	159	300	235	139.72	171.4	6	33	120	11	44	-14	19	39	60
3H-15	A11	381	132	148	300	235	196.87	260	6	22	120	11	33	-14	8	39	60
3H-18	A11	450	132	148	300	235	196.87	260	6	22	120	11	33	-14	8	39	60

型式		K max.		K Default		L	L1		M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U
3H-12	A8	M100x2		M100x2		6~M16	23	25	51.3	130	30	44.75	14.75	61.3	56	50	21 or 18	3~M8
3H-15	A8	M130x2	M115x2	M130x2	M100x2	6~M20	30	24	63	165	43	49.75	19.75	77.5	72.2	62	25.5 or 22	6~M16
3H-15	A11	M130x2		M130x2		6~M20	30	28	63	165	43	49.75	19.75	77.5	72.2	62	25.5 or 22	3~M10
3H-18	A11	M130x2		M130x2		6~M20	31	29	63	165	43	82.75	21.25	77.5	72.2	62	25.5 or 22	3~M10


*3H-A タイプの寸法・仕様は赤字で表示しています。

2H/2H-A 貫通穴パワーチャック



- WEDGE-HOOK タイプの 2 爪パワーチャック。超大径の貫通穴を採用。
- 各部品の摺動面は焼入れ・研削加工を施し、直接潤滑することで高い耐久性を実現。
- 高剛性・高把握精度。

- J:ブランクドローナットの穴径を示します。
  K:特に指定がない場合、AUTOGRIP 標準値の K 寸法を採用します。K は最大ねじ仕様で、カスタマイズにも対応可能です。

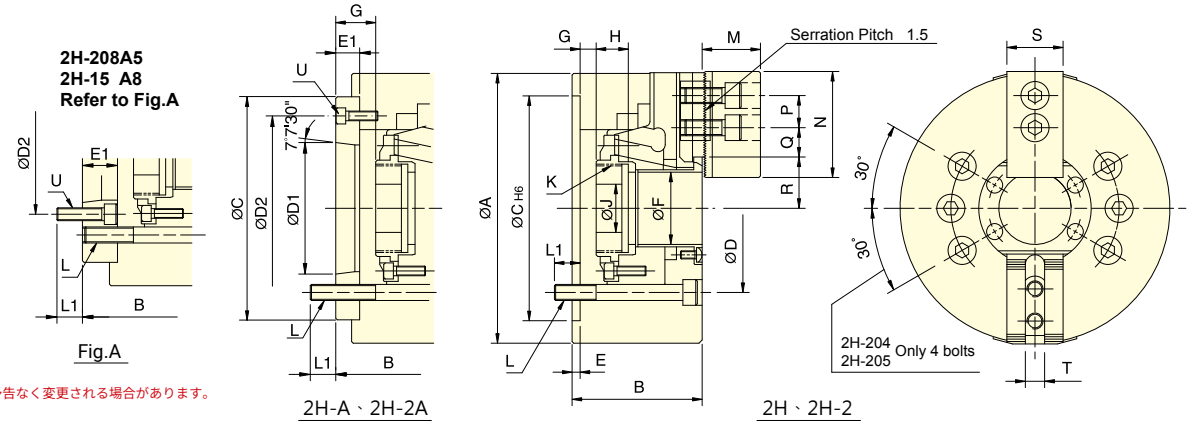

技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式		貫通穴径	プランジャーストローク	爪ストローク (Dia.)	最大把握径	最小把握径	最大ドローバー引張力	最大把握力	最高回転速度	慣性モーメント	重量		対応シリンダー	最高使用圧力
		mm	mm	mm	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	min⁻¹ (r.p.m.)	kg・m²	kg			MPa (kgf/cm²)
2H-204	A4	32	13	5.5	113	7	9.2 (940)	19.4 (1980)	8000	0.012	4.2	4.8	TK-A528	1.3 (13)
2H-205	A4	39	13	5.5	138	10	11.4 (1167)	32 (3260)	7000	0.02	6.8	7.6	TK-A533	1.6 (16)
2H-206	A5	53	14	6	170	13	15.5 (1580)	44.4 (4530)	6000	0.06	13.1	14.9	TK-A646	1.6 (16)
2H-208	A5	66	18	7.6	210	17	23.1 (2360)	57.3 (5840)	5000	0.17	21.3	24.2	TK-A853	1.8 (18)
2H-208	A6	66	18	7.6	210	17	23.1 (2360)	57.3 (5840)	5000	0.17	21.3	22.4	TK-A853	1.8 (18)
2H-210	A8	86	21	8.9	260	37	32.9 (3355)	87.7 (8943)	4500	0.31	33.5	36.2	TK-A1075	2.2 (22)
2H-12	A8	91	25	10.6	304	34	36.7 (3740)	95.8 (9780)	3300	0.70	59.7	62.7	TK-A1291	1.7 (17)
2H-15	A8	120	25	10.6	381	50	46.9 (4790)	119.6 (12200)	2500	2.42	115	129	TK-A1512	1.5 (15)
2H-15	A11	120	25	10.6	381	50	46.9 (4790)	119.6 (12200)	2500	2.34	115	122	TK-A1512	1.5 (15)

寸法

型式		A	B		C	D	D1	D2	E	E1	F	G max.		G min.		H	J
2H-204	A4	113	59	83	85	70.6	63.51	82.6	4	28	32	3.5	31.5	-9.5	18.5	17.5	12
2H-205	A4	138	60	71	110	82.6	63.51	96	4	15	39	1	16	-12	3	20	12
2H-206	A5	170	81	91	140	104.8	82.56	116	5	15	53	13	28	-1	14	17.5	20
2H-208	A5	210	91	109	170	133.4	82.56	104.8	5	23	66	16.5	39.5	-1.5	21.5	20	30
2H-208	A6	210	91	103	170	133.4	106.38	150	5	17	66	16.5	33.5	-1.5	15.5	20	30
2H-210	A8	260	102	115	220	171.4	139.72	190	5	18	86	10.5	28.5	-10.5	7.5	25	45
2H-12	A8	304	110	122	220	171.4	139.72	190	6	18	91	10	28	-15	3	28	50
2H-15	A8	381	133	160	300	235	139.72	171.4	6	33	120	11	44	-14	19	39	60
2H-15	A11	381	133	149	300	235	196.87	260	6	22	120	11	33	-14	8	39	60

型式		K max.		K Default		L	L1		M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U
2H-204	A4	M38x1.5		M32x1.5		4~M10	16	15	24	52	14	12.75	6.75	25	22.25	23	10	3~M10
2H-205	A4	M45x1.5		M40x1.5		4~M10	14.5	14.5	31	62	14	20.25	6.75	29.5	26.75	25	10	3~M6
2H-206	A5	M60x2		M55x2		6~M10	16	16	37	73	20	22.75	9.25	36	33	31	12	3~M6
2H-208	A5	M75x2		M60x2		6~M12	17	18	38	95	25	23.7	10.2	45.7	41.9	35	14	6~M10
2H-208	A6	M75x2		M60x2		6~M12	17	15	38	95	25	23.7	10.2	45.7	41.9	35	14	3~M6
2H-210	A8	M95x2		M85x2		6~M16	20	22	43	110	30	32.2	12.7	56.5	52.05	40	16	3~M8
2H-12	A8	M100x2		M100x2		6~M16	23	25	51	130	30	44.75	14.75	61.3	56	50	21 or 18	3~M8
2H-15	A8	M130x2	M115x2	M130x2	M100x2	6~M20	30	24	63	165	43	49.75	19.75	77.5	72.2	62	25.5 or 22	6~M16
2H-15	A11	M130x2		M130x2		6~M20	30	28	63	165	43	49.75	19.75	77.5	72.2	62	25.5 or 22	3~M10


*2H-A、2H-2A タイプの寸法・仕様は赤字で表示しています。

4H/4H-A 貫通穴パワーチャック



- WEDGE-HOOK タイプの 3 爪パワーチャック。超大径の貫通穴を採用。
- 各部品の摺動面は焼入れ・研削加工を施し、直接潤滑することで高い耐久性を実現。
- 高剛性・高把握精度。

- J:ブランクドローナットの穴径を示します。
  K:特に指定がない場合、AUTOGRIP 標準値の K 寸法を採用します。K は最大ねじ仕様で、カスタマイズにも対応可能です。

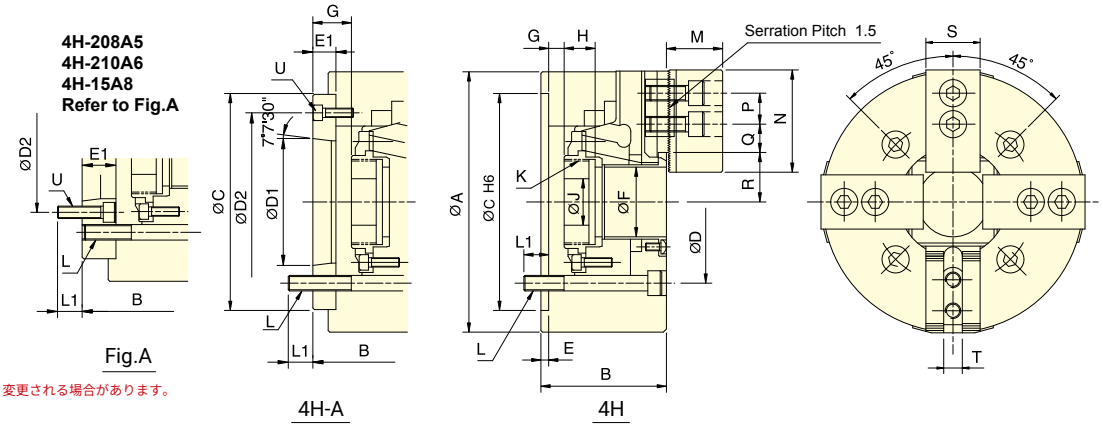

技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式		貫通穴径	プランジャーストローク	爪ストローク (Dia.)	最大把握径	最小把握径	最大ドローバー引張力	最大把握力	最高回転速度	慣性モーメント	重量		対応シリンダー	最高使用圧力
		mm	mm	mm	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	min⁻¹ (r.p.m.)	kg·m²	kg			MPa (kgf/cm²)
4H-206	A5	53	14	6.0	170	13	23.2(2375)	66.7(6810)	5000	0.06	12.5	16.7	TK-C646	2.5(25)
4H-208	A5	66	18	7.6	210	17	34.3(3500)	85.8(8750)	4200	0.19	23.5	25.4	TK-A853	2.8(28)
4H-208	A6	66	18	7.6	210	17	34.3(3500)	85.8(8750)	4200	0.19	23.5	24.3	TK-A853	2.8(28)
4H-210	A6	86	21	8.9	260	37	49.1(5010)	132(13460)	3800	0.4	38.7	44	TK-A1075	3.2(32)
4H-210	A8	86	21	8.9	260	37	49.1(5010)	132(13460)	3800	0.4	38.7	42.3	TK-A1075	3.2(32)
4H-12	A8	91	25	10.6	304	34	54.9(5600)	143.6(14650)	2700	0.77	62	65.7	TK-A1291	2.5(25)
4H-15	A8	120	25	10.6	381	50	71(7250)	179.8(18350)	2000	2.31	117.6	130	TK-A1512	2.3(23)
4H-15	A11	120	25	10.6	381	50	71(7250)	179.8(18350)	2000	2.31	117.6	123.5	TK-A1512	2.3(23)
4H-18	A11	120	25	10.6	450	50	71(7250)	179.8(18350)	1700	4.35	162.6	168.5	TK-A1512	2.3(23)

寸法

型式		A	B		C	D	D1	D2	E	E1	F	G max.		G min.		H	J
4H-206	A5	170	81	91	140	104.8	82.56	116	5	15	53	13	28	-1	14	17.5	20
4H-208	A5	210	91	109	170	133.4	82.56	104.8	5	23	66	16.5	39.5	-1.5	21.5	20	30
4H-208	A6	210	91	103	170	133.4	106.38	150	5	17	66	16.5	33.5	-1.5	15.5	20	30
4H-210	A6	260	102	122	220	171.4	106.38	133.4	5	25	86	10.5	35.5	-10.5	14.5	25	45
4H-210	A8	260	102	115	220	171.4	139.72	190	5	18	86	10.5	28.5	-10.5	7.5	25	45
4H-12	A8	304	110	122	220	171.4	139.72	190	6	18	91	10	28	-15	3	28	50
4H-15	A8	381	132	159	300	235	139.72	171.4	6	33	120	11	44	-14	19	39	60
4H-15	A11	381	132	148	300	235	196.87	260	6	22	120	11	33	-14	8	39	60
4H-18	A11	450	132	148	300	235	196.87	260	6	22	120	11	33	-14	8	39	60


型式		K max.		K Default		L	L1		M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U
4H-206	A5	M60x2		M55x2		4~M10	16	16	37	73	20	21.25	9.25	36	33	31	12	3~M6
4H-208	A5	M75x2		M60x2		4~M12	17	18	38	95	25	23.7	10.2	45.7	41.9	35	14	6~M10
4H-208	A6	M75x2		M60x2		4~M12	17	15	38	95	25	23.7	10.2	45.7	41.9	35	14	3~M6
4H-210	A6	M95x2		M85x2		4~M16	20	18	43	110	30	32.2	12.7	56.5	52.05	40	16	6~M12
4H-210	A8	M95x2		M85x2		4~M16	20	22	43	110	30	32.2	12.7	56.5	52.05	40	16	3~M8
4H-12	A8	M100x2		M100x2		4~M16	23	25	51.3	130	30	44.75	14.75	61.3	56	50	21 or 18	3~M8
4H-15	A8	M130x2	M115x2	M130x2	M100x2	4~M20	30	24	63	165	43	49.75	19.75	77.5	72.2	62	25.5 or 22	6~M16
4H-15	A11	M130x2		M130x2		4~M20	31	28	63	165	43	49.75	19.75	77.5	72.2	62	25.5 or 22	3~M10
4H-18	A11	M130x2		M130x2		4~M20	31	29	63	165	43	82.75	21.25	77.5	72.2	62	25.5 or 22	3~M10

*4H-A タイプの寸法・仕様は赤字で表示しています。

3P/3P-A ミニパワーチャック



- WEDGE-HOOK 式 3 爪ミニパワーチャック。
- 各部品の摺動面に硬化処理、精密研削加工および直接潤滑を施し、高い耐久性と安定した作動性能を実現。
- 卓上旋盤に適しています。

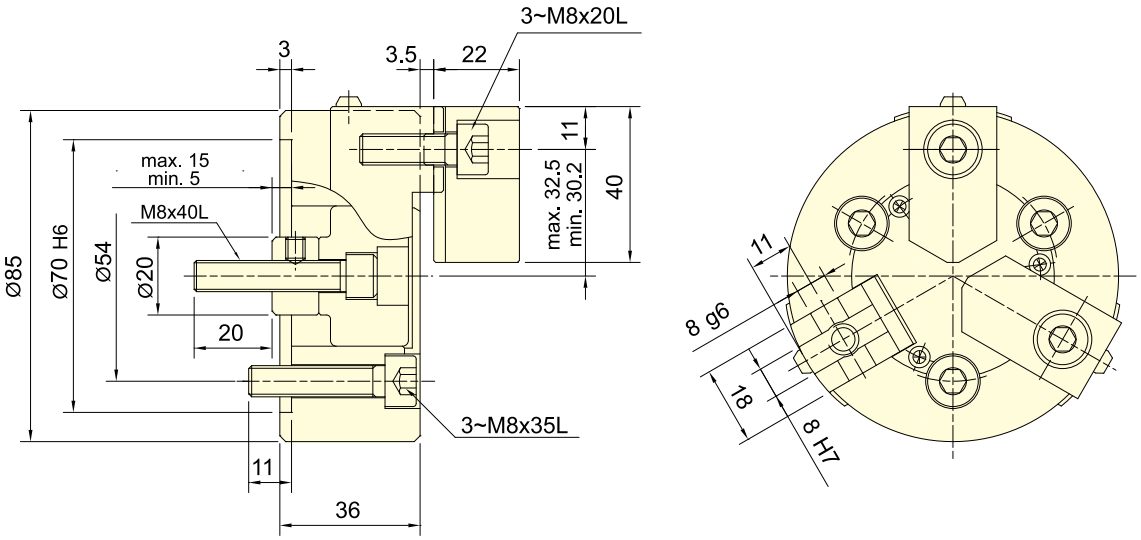


技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式	プランジャーストローク	爪ストローク(Dia.)	最大把握径	最小把握径	最大ドローバー引張力	最大把握力	最高回転速度	慣性モーメント	重量	対応シリンダー	最高使用圧力
	mm	mm	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	min^{-1} (r.p.m.)	$kg \cdot m^2$	kg		MPa (kgf/cm^2)
3P-03	10	4.6	85	3	4.5(460)	11.3(1150)	7000	0.004	1.8	RK-75	1.2(12.4)


3P-03 パワーチャック用標準ソフトジョー
SJ-K03

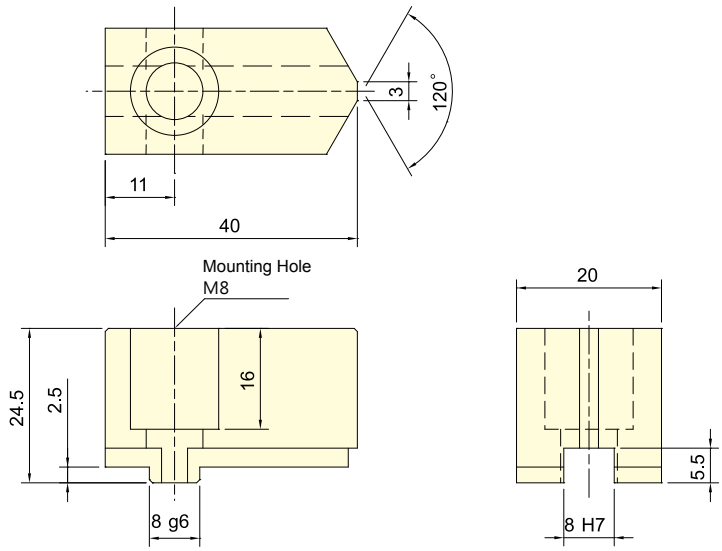

3P/3P-A パワーチャック




- WEDGE-HOOK 式 3 爪パワーチャック。
- 各部品の摺動面に硬化処理、精密研削加工および直接潤滑を施し、高い剛性と優れた把握精度を実現。



3P-08A5
3P-10A6
3P-12A6
Refer to Fig.A

Fig.A

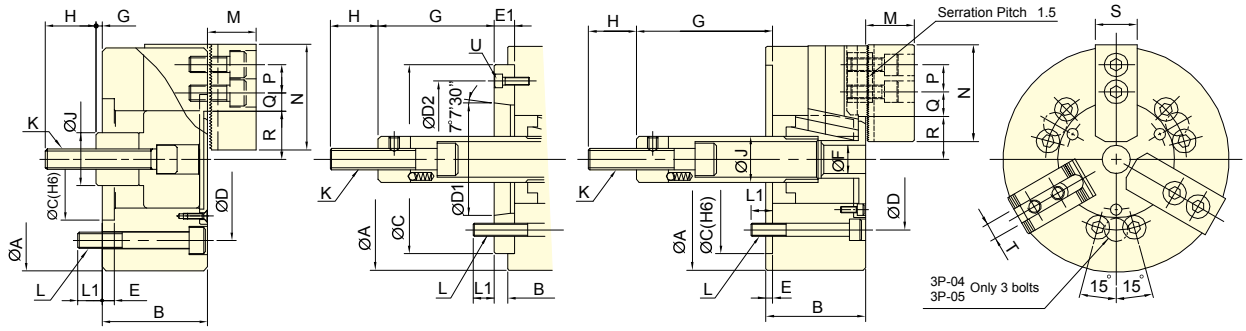

3P-04,3P-05　　3P-A　　3P

技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式		プランジャーストローク	爪ストローク (Dia.)	最大把握径	最小把握径	最大ドローバー引張力	最大把握力	最高回転速度	慣性モーメント	重量		対応シリンダー	最高使用圧力
		mm	mm	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	min⁻¹ (r.p.m.)	kg・m²	kg			MPa (kgf/cm²)
3P-04		15	6.9	110	5	8.1(830)	22.5(2300)	6000	0.01	4.1	-	RK-75(N) RA-130	2.2(22) 0.6(6)
3P-05		15	6.9	135	14	8.1(830)	25(2550)	5500	0.02	6.2	-	RK-75(N) RA-130	2.2(22) 0.6(6)
3P-06	A5	20	9.2	165	16	17.9(1830)	52.4(5350)	5250	0.05	13	14	RK-100(N) RA-170	2.6(26) 0.6(6)
3P-08	A5	21	9.7	210	21	25(2550)	74.5(7600)	4750	0.14	24	28	RK-125(N) RA-220	2.3(23) 0.5(5)
3P-08	A6	21	9.7	210	21	25(2550)	74.5(7600)	4750	0.14	24	27	RK-125(N) RA-220	2.3(23) 0.5(5)
3P-10	A6	25	8.8	254	24	28.9(2950)	107.8(11000)	4000	0.3	35	42	RK-125(N) RA-220	2.6(26) 0.6(6)
3P-10	A8	25	8.8	254	24	28.9(2950)	107.8(11000)	4000	0.3	35	40	RK-125(N) RA-220	2.6(26) 0.6(6)
3P-12	A6	30	10.5	304	24	41(4180)	155.8(15900)	3360	0.73	59	65	RK-150(N) RA-270	2.6(26) 0.8(8)
3P-12	A8	30	10.5	304	24	41(4180)	155.8(15900)	3360	0.73	59	63	RK-150(N) RA-270	2.6(26) 0.8(8)

寸法

型式		A	B		C	D	D1	D2	E	E1	F	G max.		G min.		H	J
3P-04		110	52	-	60	80	-	-	6	-	-	18	-	3	-	25	26
3P-05		135	55	-	80	100	-	-	7	-	-	9	-	-6	-	35	28
3P-06	A5	165	74	84	140	104.8	82.56	116	5	15	21	102.5	87.5	82.5	67.5	35	34
3P-08	A5	210	85	103	170	133.4	82.56	104.8	5	23	25	126.6	103.6	105.6	82.6	36	38
3P-08	A6	210	85	97	170	133.4	106.38	150	5	17	25	126.6	109.6	105.6	88.6	36	38
3P-10	A6	254	89	109	220	171.4	106.38	133.4	5	25	34	157	132	132	107	36	45
3P-10	A8	254	89	102	220	171.4	139.72	190	5	18	34	157	139	132	114	36	45
3P-12	A6	304	106	125	220	171.4	106.38	133.4	6	25	34	163	138	133	108	36	50
3P-12	A8	304	106	118	220	171.4	139.72	190	6	18	34	163	145	133	115	36	50


型式		K	L	L1		M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U
3P-04		M10x1.5	3~M8	12	-	24	52	14	11.2	6.7	23.6	20.15	23	10	-
3P-05		M12x1.75	3~M8	14	-	31	62	14	15.75	6.75	30.4	26.95	25	10	-
3P-06	A5	M16x2	6~M10	14	14	37	73	20	18.25	9.25	38.25	33.65	31	12	3~M6
3P-08	A5	M20x2.5	6~M12	20	17	38	95	25	25.25	11.75	46.3	41.45	35	14	6~M10
3P-08	A6	M20x2.5	6~M12	20	18	38	95	25	25.25	11.75	46.3	41.45	35	14	3~M6
3P-10	A6	M20x2.5	6~M16	18	18	43	110	30	35.25	12.75	51.1	46.7	40	16	6~M12
3P-10	A8	M20x2.5	6~M16	18	25	43	110	30	35.25	12.75	51.1	46.7	40	16	3~M8
3P-12	A6	M20x2.5	6~M16	18	18	51	130	30	49.25	13.25	61	55.75	50	21 or 18	6~M12
3P-12	A8	M20x2.5	6~M16	18	25	51	130	30	49.25	13.25	61	55.75	50	21 or 18	3~M8

*3P-A タイプの寸法・仕様は赤字で表示しています。

3P/3P-A パワーチャック



- WEDGE-HOOK 式 3 爪パワーチャック。
- 各部品の摺動面に硬化処理、精密研削加工および直接潤滑を施し、高い剛性と優れた把握精度を実現。

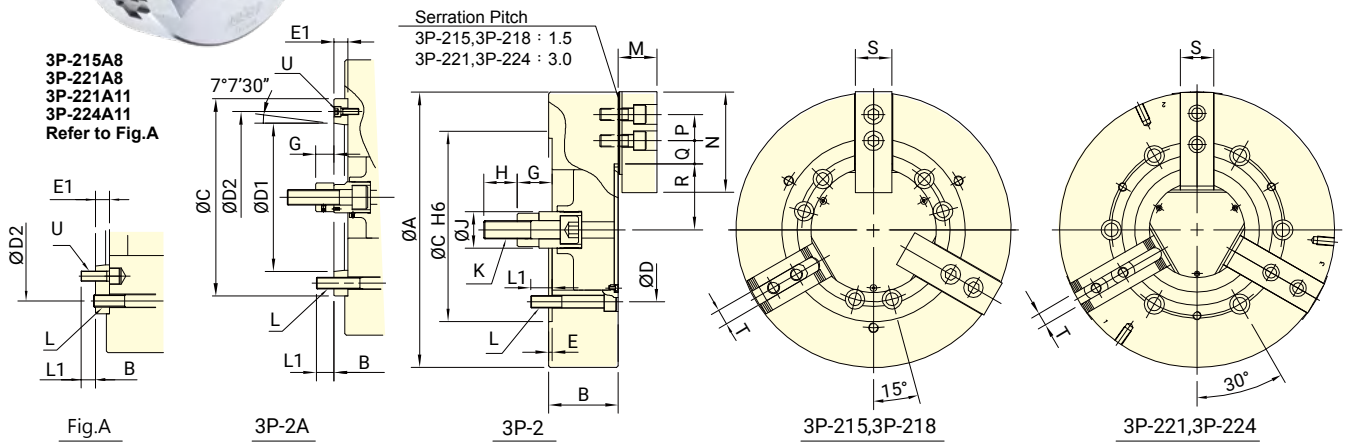

技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式		プランジャーストローク	爪ストローク (Dia.)	最大把握径	最小把握径	最大ドローバー引張力	最大把握力	最高回転速度	慣性モーメント	重量		対応シリンダー	最高使用圧力
		mm	mm	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	min⁻¹ (r.p.m.)	kg•m²	kg			MPa (kgf/cm²)
3P-215	A8	35	16	381	50	82(8360)	249(25390)	3000	1.8	109.9	122.4	RH-200 or RK-200(N)	2.8(28)
3P-215	A11	35	16	381	50	82(8360)	249(25390)	3000	1.8	109.9	116	RH-200 or RK-200(N)	2.8(28)
3P-218	A11	35	16	450	60	82(8360)	249(25400)	2800	2.32	124	130	RH-200 or RK-200(N)	2.8(28)
3P-221	A8	35	16	530	59	82(8360)	272.6(27800)	1900	4.9	177	200	RH-200 or RK-200(N)	2.8(28)
3P-221	A11	35	16	530	59	82(8360)	272.6(27800)	1900	4.9	177	194	RH-200 or RK-200(N)	2.8(28)
3P-224	A11	35	16	610	152	82(8360)	272.6(27800)	1750	7	230	246.28	RH-200 or RK-200(N)	2.8(28)
3P-224	A15	35	16	610	152	82(8360)	272.6(27800)	1750	7	230	238.6	RH-200 or RK-200(N)	2.8(28)

寸法

型式		A	B		C	D	D1	D2	E	E1	G max.		G min.		H	J	K
3P-215	A8	381	114	141	300	235	139.72	171.4	6	33	104	71	69	36	55	60	M30x3.5
3P-215	A11	381	114	130	300	235	196.87	260	6	22	104	82	69	47	55	60	M30x3.5
3P-218	A11	450	114	130	300	235	196.87	260	6	22	92	70	57	35	55	60	M30x3.5
3P-221	A8	530	125	152	380	330.2	139.72	171.4	6	33	97	64	62	29	55	60	M30x3.5
3P-221	A11	530	125	146	380	330.2	196.87	235	6	27	97	70	62	35	55	60	M30x3.5
3P-224	A11	610	125	146	380	330.2	196.87	235	6	27	97	70	62	35	55	60	M30x3.5
3P-224	A15	610	125	146	380	330.2	285.78	330.2	6	27	97	70	62	35	55	60	M30x3.5


型式		L	L1		M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U
3P-215	A8	6~M20	30	24	63.3	165	43	51.25	18.25	77.5	69.5	62	25.5 or 22	6~M16
3P-215	A11	6~M20	30	33	63.3	165	43	51.25	18.25	77.5	69.5	62	25.5 or 22	3~M10
3P-218	A11	6~M20	35	33	63.3	165	43	52.75	18.25	108	100	62	25.5 or 22	3~M10
3P-221	A8	6~M24	31	24	71	180	60	96.5	24.5	86	78	64	25	6~M16
3P-221	A11	6~M24	31	28	71	180	60	96.5	24.5	86	78	64	25	6~M20
3P-224	A11	6~M24	31	28	71	180	60	96.5	24.5	125	117	64	25	6~M20
3P-224	A15	6~M24	31	34	71	180	60	96.5	24.5	125	117	64	25	3~M12

*3P-A タイプの寸法・仕様は赤字で表示しています。

2P/2P-A パワーチャック




- WEDGE-HOOK 式 2 爪パワーチャック。
- 各部品の摺動面に硬化処理、精密研削加工および直接潤滑を施し、高い剛性と優れた把握精度を実現。



2P-08A5
2P-10A6
Refer to Fig.A

Fig.A

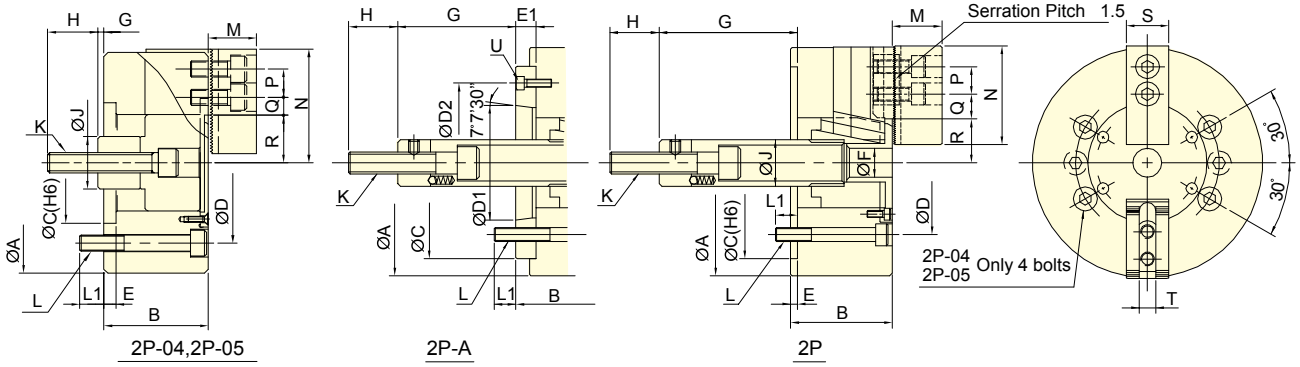

技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式		プランジャーストローク	爪ストローク (Dia.)	最大把握径	最小把握径	最大ドローバー引張力	最大把握力	最高回転速度	慣性モーメント	重量		対応シリンダー	最高使用圧力
		mm	mm	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	min⁻¹ (r.p.m.)	kg•m²	kg			MPa (kgf/cm²)
2P-04		15	6.9	110	5	5.3(540)	14.7(1500)	6000	0.01	3.8	-	RK-75(N) RA-130	1.5(15) 0.4(4)
2P-05		15	6.9	135	14	5.3(540)	16.7(1700)	5500	0.02	5.8	-	RK-75(N) RA-130	1.5(15) 0.4(4)
2P-06	A5	20	9.2	165	14	12(1220)	35(3570)	5250	0.04	12	13	RK-100(N) RA-170	1.7(17) 0.4(4)
2P-08	A5	21	9.7	210	17	16.5(1680)	50(5100)	4750	0.13	22	26	RK-125(N) RA-220	1.5(15) 0.4(4)
2P-08	A6	21	9.7	210	17	16.5(1680)	50(5100)	4750	0.13	22	25	RK-125(N) RA-220	1.5(15) 0.4(4)
2P-10	A6	25	8.8	254	22	19.4(1980)	71.5(7300)	4000	0.29	33	42	RK-125(N) RA-220	1.8(18) 0.4(4)
2P-10	A8	25	8.8	254	22	19.4(1980)	71.5(7300)	4000	0.29	33	40	RK-125(N) RA-220	1.8(18) 0.4(4)
2P-12	A8	30	10.5	304	22	27.4(2800)	103.9(10600)	3360	0.70	57	61	RK-150(N)	1.7(17)
2P-15	A11	35	16	381	50	54.9(5600)	164.6(16800)	3000	1.70	96	103	RK-200(N)	1.9(19)

寸法

型式		A	B		C	D	D1	D2	E	E1	F	G max.		G min.		H	J
2P-04		110	52	-	60	80	-	-	6	-	-	18	-	3	-	25	26
2P-05		135	55	-	80	100	-	-	7	-	-	9	-	-6	-	35	28
2P-06	A5	165	74	84	140	104.8	82.56	116	5	15	21	102.5	87.5	82.5	67.5	35	34
2P-08	A5	210	85	103	170	133.4	82.56	104.8	5	23	25	126.6	103.6	105.6	82.6	36	38
2P-08	A6	210	85	97	170	133.4	106.38	150	5	17	25	126.6	109.6	105.6	88.6	36	38
2P-10	A6	254	89	109	220	171.4	106.38	133.4	5	25	34	157	132	132	107	36	45
2P-10	A8	254	89	102	220	171.4	139.72	190	5	18	34	157	139	132	114	36	45
2P-12	A8	304	106	118	220	171.4	139.72	190	6	18	34	163	145	133	115	36	50
2P-15	A11	381	114	130	300	235	196.87	260	6	22	-	104	82	69	47	55	60

型式		K	L	L1		M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U
2P-04		M10x1.5	4~M8	12	-	24	52	14	11.2	6.7	23.3	20.15	23	10	-
2P-05		M12x1.75	4~M8	14	-	31	62	14	15.75	6.75	30.4	26.95	25	10	-
2P-06	A5	M16x2	6~M10	14	14	37	73	20	18.25	9.25	38.25	33.65	31	12	3~M6
2P-08	A5	M20x2.5	6~M12	20	17	38	95	25	25.25	11.75	46.3	41.45	35	14	6~M10
2P-08	A6	M20x2.5	6~M12	20	18	38	95	25	25.25	11.75	46.3	41.45	35	14	3~M6
2P-10	A6	M20x2.5	6~M16	18	18	43	110	30	35.25	12.75	51.1	46.7	40	16	6~M12
2P-10	A8	M20x2.5	6~M16	18	25	43	110	30	35.25	12.75	51.1	46.7	40	16	6~M8
2P-12	A8	M20x2.5	6~M16	18	25	51	130	30	49.25	13.25	61	55.75	50	21 or 18	6~M8
2P-15	A11	M30x3.5	6~M20	30	33	63	165	43	48.8	23.3	77.5	69.5	62	25.5 or 22	3~M10

*2P-A タイプの寸法・仕様は赤字で表示しています。

3L/3L-A ロングストロークチャック



- 大径スルーホールとロングジョーストロークを備えたCRANK式3爪チャック。
- 各部品の摺動面に硬化処理、精密研削加工および直接潤滑を施し、高い剛性と優れた把握精度を実現。

■ Jはブランクドローナットの穴径を示します。
Kは最大ねじ仕様を示し、カスタマイズにも対応可能です。

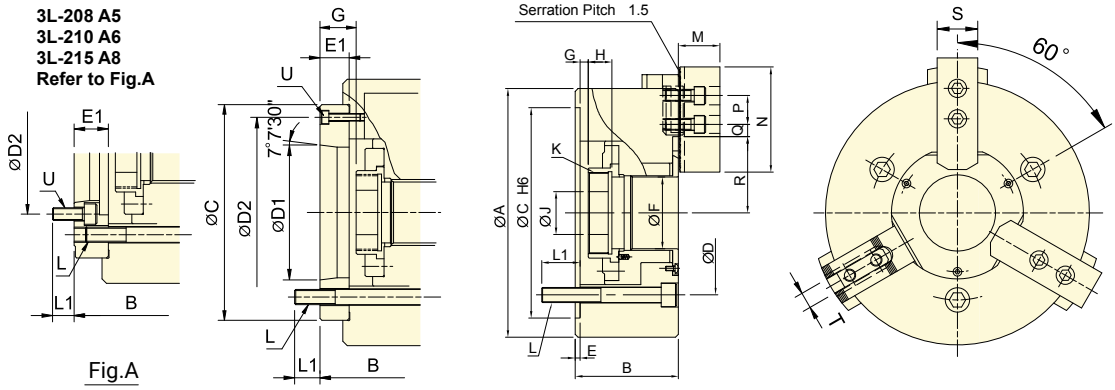


Fig.A　3L-2A　3L-2

技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式		貫通穴径	プランジャーストローク	爪ストローク(Dia.)	最大把握径	最小把握径	最大ドローバー引張力	最大把握力	最高回転速度	慣性モーメント	重量		対応シリンダー	最高使用圧力
		mm	mm	mm	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	min⁻¹(r.p.m.)	kg・m²	kg			MPa (kgf/cm²)
3L-205	A4	32	12	18	138	6	15.6(1590)	17.2(1750)	4200	0.019	7.2	8	TK-A533	2.3(23)
3L-206	A5	45	15	24	170	24	23.5(2400)	26.0(2650)	3600	0.063	14.7	15.9	TK-C646	2.7(27)
3L-208	A5	52	20	32	215	30	34.3(3500)	35.0(3570)	3000	0.18	23	25.7	TK-A853	2.8(28)
3L-208	A6	52	20	32	215	30	34.3(3500)	35.0(3570)	3000	0.18	23	24.6	TK-A853	2.8(28)
3L-210	A6	75	25	37.5	260	53	47.7(4870)	48.0(4895)	2400	0.35	39.5	46.5	TK-A1075	3.1(31)
3L-210	A8	75	25	37.5	260	53	47.7(4870)	48.0(4895)	2400	0.35	39.5	45	TK-A1075	3.1(31)
3L-212	A8	91	30	45	315	61	64.7(6600)	61.0(6220)	2100	0.827	67.3	70.5	TK-A1291	3.0(30)
3L-215	A8	120	35	52	405	52	84.3(8600)	85.0(8665)	1600	2.58	139	152	TK-A1512-35	2.7(27)
3L-215	A11	120	35	52	405	52	84.3(8600)	85.0(8665)	1600	2.58	139	145	TK-A1512-35	2.7(27)

寸法

型式		A	B		C	D	D1	D2	E	E1	F	G max.		G min.		H	J
3L-205	A4	138	65	76	110	82.6	63.51	96	4	15	32	1	15	-11	3	20	12
3L-206	A5	170	84	97	140	104.8	82.56	116	5	18	45	6.5	24.5	-8.5	9.5	19	20
3L-208	A5	215	96	114	170	133.4	82.56	104.8	5	23	52	7	30	-13	10	20	30
3L-208	A6	215	96	114	170	133.4	106.38	150	5	23	52	7	30	-13	10	20	30
3L-210	A6	260	108	128	220	171.4	106.38	133.4	5	25	75	8.5	33	-16.5	8	25	45
3L-210	A8	260	108	121	220	171.4	139.72	190	5	18	75	8.5	26.5	-16.5	1.5	25	45
3L-212	A8	315	125	138	220	171.4	139.72	190	5	18	91	15	33	-15	3	30	50
3L-215	A8	405	150	177	300	235	139.72	171.4	6	33	120	12.5	45.5	-22.5	10.5	39	60
3L-215	A11	405	150	166	300	235	196.87	260	6	22	120	12.5	34.5	-22.5	-0.5	39	60

型式		K max.		L	L1		M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U
3L-205	A4	M40x1.5		3~M10	15	15	31	62	14	15.75	5.25	38.5	29.5	25	10	3~M6
3L-206	A5	M55x2		3~M10	18	15	37	73	20	15.25	7.75	51	39	31	12	3~M6
3L-208	A5	M60x2		3~M12	18	19	38	95	25	19.25	10.25	63.5	47.5	35	14	6~M10
3L-208	A6	M60x2		3~M12	18	20	38	95	25	19.25	10.25	63.5	47.5	35	14	3~M6
3L-210	A6	M85x2	M60x2	3~M16	24	20	43	110	30	24.75	11.25	80	61.25	40	16	3~M12
3L-210	A8	M85x2		3~M16	24	21	43	110	30	24.75	11.25	80	61.25	40	16	3~M8
3L-212	A8	M100x2		3~M16	24	21	51	130	30	29.75	13.25	96.5	74	50	21 or 18	3~M8
3L-215	A8	M130x2		6~M20	33	27.5	63	165	43	34.75	13.75	119	93	62	25.5 or 22	6~M16
3L-215	A11	M130x2		6~M20	33	31	63	165	43	34.75	13.75	119	93	62	25.5 or 22	3~M10


*3L-A タイプの寸法・仕様は赤字で表示しています。

2L/2L-A ロングストロークチャック



- 大径スルーホールとロングジョーストロークを備えた CRANK 式 2 爪チャック。
- 各部品の摺動面に硬化処理、精密研削加工および直接潤滑を施し、高い剛性と優れた把握精度を実現。

■ J はブランクドローナットの穴径を示します。
K は最大ねじ仕様を示し、カスタマイズにも対応可能です。

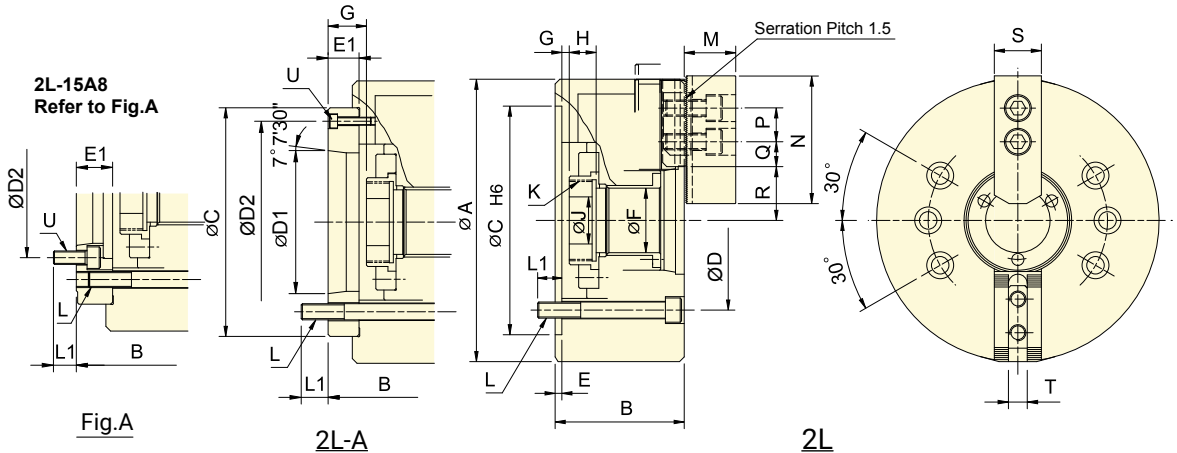

技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式		貫通穴径	プランジャーストローク	爪ストローク (Dia.)	最大把握径	最小把握径	最大ドローバー引張力	最大把握力	最高回転速度	慣性モーメント	重量		対応シリンダー	最高使用圧力
		mm	mm	mm	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	min⁻¹ (r.p.m.)	kg·m²	kg			MPa (kgf/cm²)
2L-205	A4	32	12	18	138	6	10.4(1060)	11.4(1170)	4200	0.018	6.9	7.7	TK-A533	1.5(15)
2L-206	A5	45	15	24	170	24	15.7(1600)	17.3(1760)	3600	0.063	14.4	15.6	TK-C646	1.8(18)
2L-208	A5	52	20	32	215	30	22.9(2330)	27.1(2760)	3000	0.173	22	26	TK-A853	1.9(19)
2L-208	A6	52	20	32	215	30	22.9(2330)	27.1(2760)	3000	0.173	22	24.2	TK-A853	1.9(19)
2L-210	A6	75	25	37.5	260	53	31.8(3250)	37.3(3800)	2400	0.33	40	45.5	TK-A1075	2.1(21)
2L-210	A8	75	25	37.5	260	53	31.8(3250)	37.3(3800)	2400	0.33	40	44	TK-A1075	2.1(21)
2L-12	A8	91	30	45	304	30	43.1(4400)	50.0(5100)	2100	0.8	60	65.5	TK-A1291	2.0(20)
2L-15	A8	120	35	52	385	26	56.2(5730)	53.0(5400)	1600	2.52	133	147	TK-A1512-35	1.8(18)
2L-15	A11	120	35	52	385	26	56.2(5730)	53.0(5400)	1600	2.52	133	140	TK-A1512-35	1.8(18)

*2L-A タイプの寸法・仕様は赤字で表示しています。

2L/2L-A ロングストロークチャック

寸法

型式		A	B		C	D	D1	D2	E	E1	F	G max.		G min.		H	J
2L-205	A4	138	65	76	110	82.6	63.51	96	4	15	32	1	15	-11	3	20	12
2L-206	A5	170	84	97	140	104.8	82.56	116	5	18	45	6.5	24.5	-8.5	9.5	19	20
2L-208	A5	215	96	114	170	133.4	82.56	104.8	5	23	52	7	30	-13	10	20	30
2L-208	A6	215	96	114	170	133.4	106.38	150	5	23	52	7	30	-13	10	20	30
2L-210	A6	260	108	128	220	171.4	106.38	133.4	5	25	75	8.5	33	-16.5	8	25	45
2L-210	A8	260	108	121	220	171.4	139.72	190	5	18	75	8.5	26.5	-16.5	1.5	25	45
2L-12	A8	304	127	140	220	171.4	139.72	190	5	18	91	15	33	-15	3	28	50
2L-15	A8	385	150	177	300	235	139.72	171.4	6	33	120	12.5	45.5	-22.5	10.5	39	60
2L-15	A11	385	150	166	300	235	196.87	260	6	22	120	12.5	34.5	-22.5	-0.5	39	60

型式		K max.		L	L1		M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U
2L-205	A4	M40x1.5		4~M10	15	15	31	62	14	15.75	5.25	38.5	29.5	25	10	3~M6
2L-206	A5	M55x2		4~M10	18	15	37	73	20	15.25	7.75	51	39	31	12	3~M6
2L-208	A5	M60x2		4~M12	18	19	38	95	25	19.25	10.25	63.5	47.5	35	14	6~M10
2L-208	A6	M60x2		4~M12	18	20	38	95	25	19.25	10.25	63.5	47.5	35	14	3~M6
2L-210	A6	M85x2	M60x2	4~M16	24	20	43	110	30	24.75	11.25	80	61.25	40	16	6~M12
2L-210	A8	M85x2		4~M16	24	21	43	110	30	24.75	11.25	80	61.25	40	16	3~M8
2L-12	A8	M100x2		6~M16	22	19	51	130	30	46.25	19.25	77	54.5	50	21 or 18	3~M8
2L-15	A8	M130x2		6~M20	33	27.5	63	165	43	51.25	27.25	94.25	68.25	62	25.5 or 22	6~M16
2L-15	A11	M130x2		6~M20	33	31	63	165	43	51.25	27.25	94.25	68.25	62	25.5 or 22	3~M10

1L ロングストロークチャック



- 大径スルーホールと超ロングジョーストロークを備えた CRANK 式 1 爪チャック。
- 治具や異形ワークのクランプに適しています。
- 高い剛性と優れた把握精度を実現。

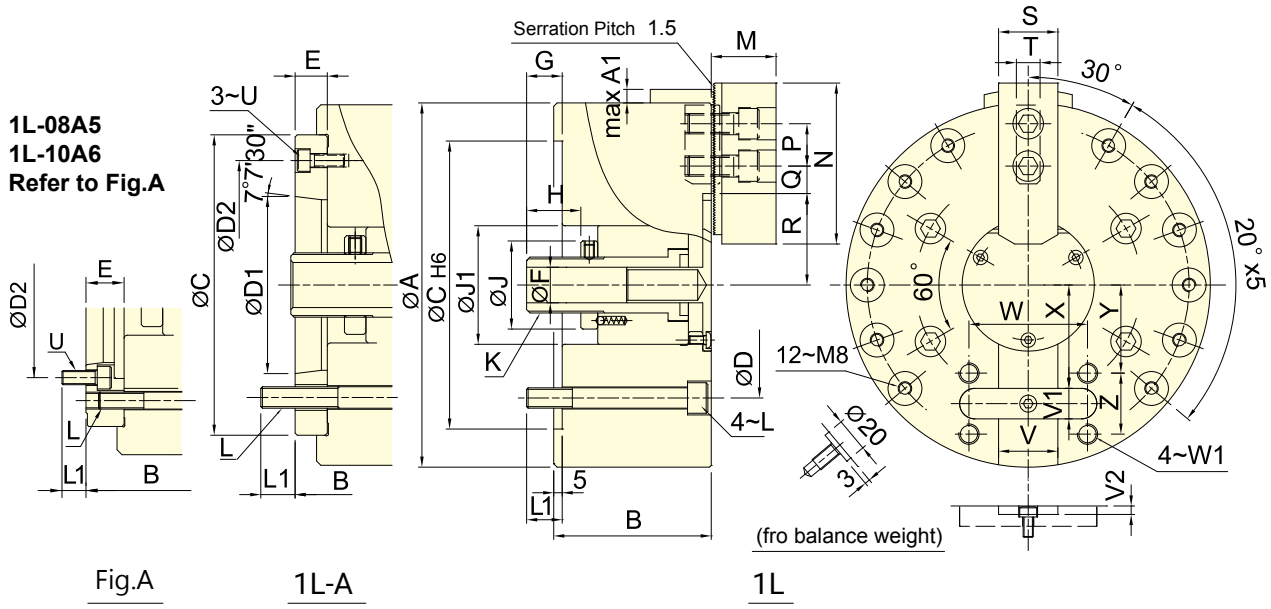


Fig.A　1L-A　1L

技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式		プランジャーストローク	爪ストローク	最大把握径	最小把握径	最大ドローバー引張力	最大把握力	最高回転速度	慣性モーメント	重量		対応シリンダー	最高使用圧力
		mm	mm	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	min⁻¹ (r.p.m.)	kg･m²	kg			MPa (kgf/cm²)
1L-06	A5	20	16	168	5	12.3(1250)	27.3(2780)	3800	0.05	12.5	14.3	RK-100	1.7(17.5)
1L-08	A5	25	20	215	7	15.7(1600)	37.2(3800)	3000	0.15	24.2	27.1	RK-125	1.4(14.3)
1L-08	A6	25	20	215	7	15.7(1600)	37.2(3800)	3000	0.15	24.2	25.3	RK-125	1.4(14.3)
1L-10	A6	30	24	254	17	21.6(2200)	48.5(4950)	2400	0.28	38.8	46	RK-150	1.3(13.7)
1L-10	A8	30	24	254	17	21.6(2200)	48.5(4950)	2400	0.28	38.8	44.3	RK-150	1.3(13.7)

寸法

型式		A	A1	B		C	D	D1	D2	E	F	G max.	G min.	H	J	J1	K max.	L	L1	
1L-06	A5	168	9.5	80	90	140	104.8	82.56	116	15	21	37	17	25	46	54	M30x1.5	M10	16	16
1L-08	A5	215	8	93	111	170	133.4	82.56	104.8	23	21	46	21	32	52	70	M33x1.5	M12	21	19
1L-08	A6	215	8	93	105	170	133.4	106.38	150	17	21	46	21	32	52	70	M33x1.5	M12	21	20
1L-10	A6	254	13.5	108	128	220	171.4	106.38	133.4	25	30	47	17	30	62	90	M45x1.5	M16	25	20
1L-10	A8	254	13.5	108	121	220	171.4	139.72	190	18	30	47	17	30	62	90	M45x1.5	M16	25	27


型式		M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U	V(H6)	V1(h9)	V2	W	W1	X	Y	Z
1L-06	A5	37	73	20	19.75	7.75	46	30	31	12	M6	30	15	4.5	64	M10	44.5	36	30
1L-08	A5	38	95	25	25.25	10.25	54	34	35	14	M10	35	18	4.5	70	M12	61	52	36
1L-08	A6	38	95	25	25.25	10.25	54	34	35	14	M6	35	18	4.5	70	M12	61	52	36
1L-10	A6	43	110	30	33.75	11.25	67	43	40	16	M8	40	20	5	90	M14	71	58.5	45
1L-10	A8	43	110	30	33.75	11.25	67	43	40	16	M8	40	20	5	90	M14	71	58.5	45

*1L-A タイプの寸法・仕様は赤字で表示しています。


中実ロングストロークパワーチャック



- WEDGE-HOOK 式 3 爪パワーチャック、ロングジョーストローク仕様。
- 各部品の摺動面に硬化処理、精密研削加工および直接潤滑を施し、高い剛性と優れた把握精度を実現。

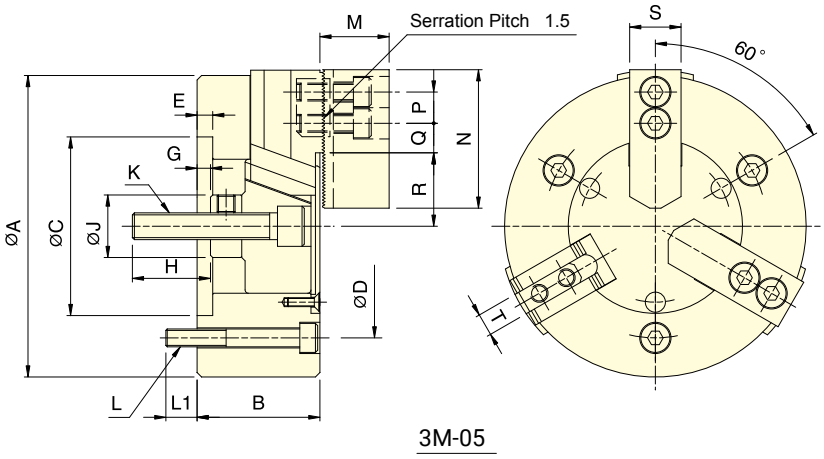

3M-05

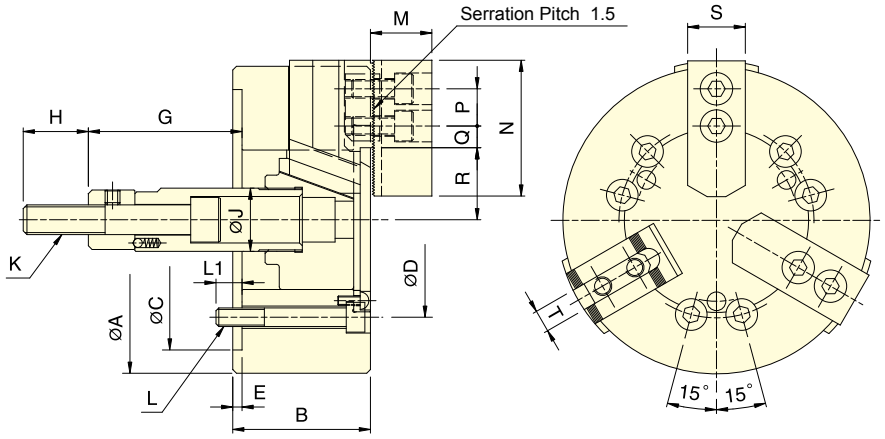

3M-06~3M-12

技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式	プランジャーストローク	爪ストローク(Dia.)	最大把握径	最小把握径	最大ドローバー引張力	最大把握力	最高回転速度	慣性モーメント	重量	対応シリンダー	最高使用圧力
	mm	mm	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	min^{-1} (r.p.m.)	kg•m^2	kg		MPa (kgf/cm^2)
3M-05	15	10.9	135	14	9.8 (1000)	23 (2350)	4500	0.02	6.0	RK-75(N)	2.7(27)
3M-06	20	14.5	165	14	21.6 (2200)	50 (5100)	4000	0.04	12.2	RK-100(N)	3.0(30)
3M-08	23	16.7	210	17	29.4 (3000)	72 (7340)	3500	0.13	23.0	RK-125(N)	2.9(29)
3M-10	27	19.6	254	22	39.2 (4000)	102 (10400)	3000	0.3	34.3	RK-150(N)	2.8(28)
3M-12	30	21.8	304	26	54.0 (5500)	150 (15300)	2500	0.71	59.4	RK-150(N)	3.6(36)

寸法


型式	A	B	C(H6)	D	E	G max.	G min.	H	J	K
3M-05	135	55	80	100	7	6	-9	35	28	M12x1.75
3M-06	165	74	140	104.8	5	101.6	81.6	36	34	M16x2
3M-08	210	85	170	133.4	5	129	106	36	38	M20x2.5
3M-10	254	89	220	171.4	5	160	133	36	45	M20x2.5
3M-12	304	106	220	171.4	6	70	40	46	50	M24x3

型式	L	L1	M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T
3M-05	3~M8	14	31	62	14	15.5	5	32.9	27.45	25	10
3M-06	6~M10	14	37	73	20	17	8	38.7	31.45	31	12
3M-08	6~M12	20	38	95	25	22.3	8.8	47.5	39.15	35	14
3M-10	6~M16	18	43	110	30	32.3	12.8	53.9	44.1	40	16
3M-12	6~M16	18	51	130	30	47.8	13.3	62.5	51.6	50	21 or 18

3M 中実ロングストロークパワーチャック



- WEDGE-HOOK 式 3 爪パワーチャック、ロングジョーストローク仕様。
- 各部品の摺動面に硬化処理、精密研削加工および直接潤滑を施し、高い剛性と優れた把握精度を実現。

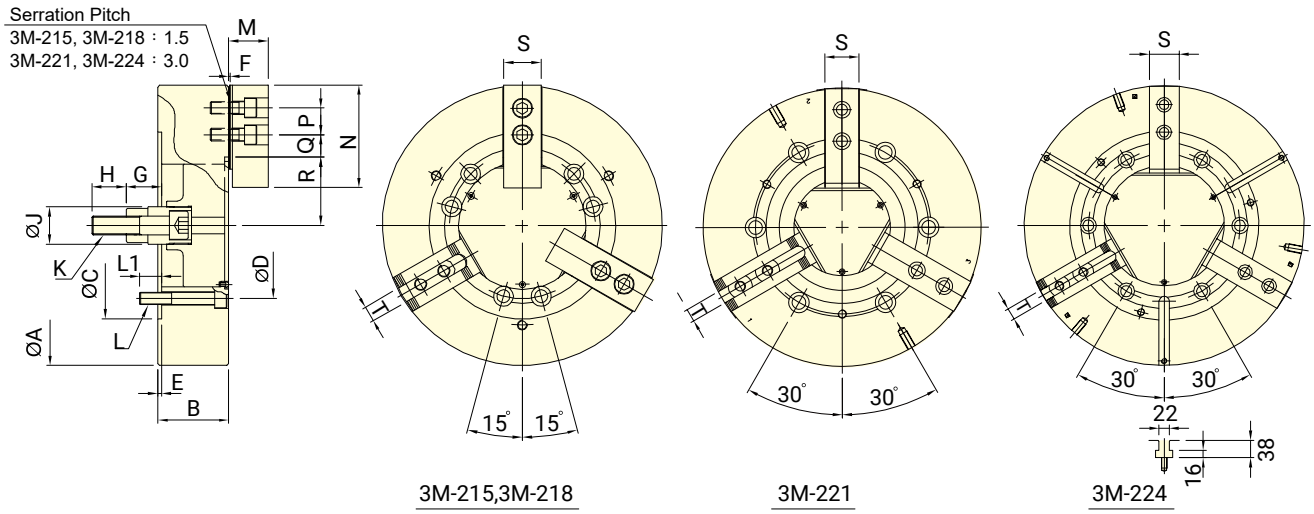

技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式	プランジャーストローク	爪ストローク (Dia.)	最大把握径	最小把握径	最大ドローバー引張力	最大把握力	最高回転速度	慣性モーメント	重量	対応シリンダー	最高使用圧力
	mm	mm	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	min^{-1} (r.p.m.)	kg•m^2	kg		MPa (kgf/cm^2)
3M-215	35	25.4	381	20	91.0 (9280)	158.9 (16200)	2300	1.8	96	RK-200(N)	3.0(30)
3M-218	35	25.4	450	51	91.0 (9280)	158.9 (16200)	2000	2.32	124	RK-200(N)	3.0(30)
3M-221	35	25.4	530	53	91.0 (9280)	158.9 (16200)	1350	4.9	175	RK-200(N)	3.0(30)
3M-224	35	25.4	610	160	91.0 (9280)	158.9 (16200)	1250	7.2	225	RK-200(N)	3.0(30)


寸法

型式	A	B	C(H6)	D	E	F	G max.	G min.	H	J
3M-215	381	114	300	235	6	2	104	69	55	60
3M-218	450	114	300	235	6	2	92	57	55	60
3M-221	530	125	380	330.2	6	3	97	62	55	60
3M-224	610	125	380	330.2	6	3	97	62	55	60


型式	K	L	L1	M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T
3M-215	M30x3.5	6~M20	30	63.3	165	43	49.75	18.25	79	66.3	62	25.5 or 22
3M-218	M30x3.5	6~M20	35	63.3	165	43	51.25	18.25	109.5	96.8	62	25.5 or 22
3M-221	M30x3.5	6~M24	31	71	180	60	90.5	24.5	92	79.3	64	25
3M-224	M30x3.5	6~M24	31	71	180	60	90	24	131	118.3	64	25



- WEDGE-HOOK 式 2 爪パワーチャック、ロングジョーストローク仕様。
- 各部品の摺動面に硬化処理、精密研削加工および直接潤滑を施し、高い剛性と優れた把握精度を実現。

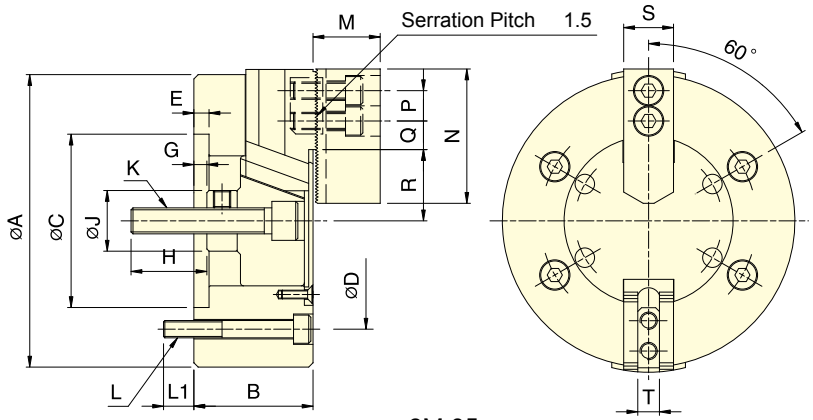

2M-05

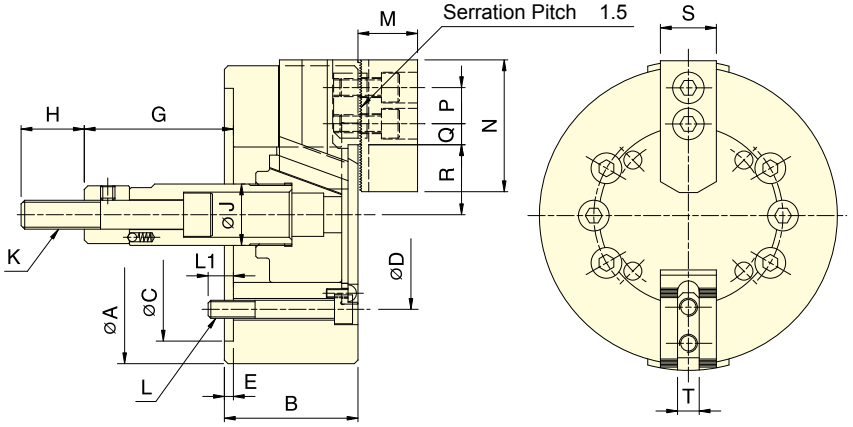

2M-06~2M-12

技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式	プランジャーストローク	爪ストローク(Dia.)	最大把握径	最小把握径	最大ドローバー引張力	最大把握力	最高回転速度	慣性モーメント	重量	対応シリンダー	最高使用圧力
	mm	mm	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	min^{-1} (r.p.m.)	kg·m^2	kg		MPa (kgf/cm^2)
2M-05	15	10.9	135	14	6.5(660)	11(1120)	4500	0.02	6.0	RK-75(N)	1.8(18)
2M-06	20	14.5	165	14	14.3(1460)	24(2450)	4000	0.04	12.2	RK-100(N)	2.0(20)
2M-08	23	16.7	210	17	19.6(2000)	36.6(3730)	3500	0.13	23.0	RK-125(N)	1.9(19.3)
2M-10	27	19.6	254	22	26.1(2660)	49.3(5030)	3000	0.30	34.3	RK-150(N)	1.8(18.6)
2M-12	30	21.8	304	26	36(3670)	66(6730)	2500	0.71	59.1	RK-150(N)	2.4(24)

寸法


型式	A	B	C(H6)	D	E	G max.	G min.	H	J
2M-05	135	55	80	100	7	6	-9	35	28
2M-06	165	74	140	104.8	5	101.6	81.6	36	34
2M-08	210	85	170	133.4	5	129	106	36	38
2M-10	254	89	220	171.4	5	160	133	36	45
2M-12	304	106	220	171.4	6	70	40	46	50

型式	K	L	L1	M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T
2M-05	M12x1.75	4~M8	14	31	62	14	15.5	5	32.9	27.45	25	10
2M-06	M16x2	6~M10	14	37	73	20	17	8	38.7	31.45	31	12
2M-08	M20x2.5	6~M12	20	38	95	25	22.3	8.8	47.5	39.15	35	14
2M-10	M20x2.5	6~M16	18	43	110	30	32.3	12.8	53.9	44.1	40	16
2M-12	M24x3	6~M16	18	51	130	30	47.8	13.3	62.5	51.6	50	21 or 18

3V-A 立旋盤用中実動力チャック



- WEDGE-HOOK 式 3 爪高速パワーチャック。
- 切粉やクーラントの侵入を防ぐ密閉構造を採用し、立旋盤での使用に適しています。

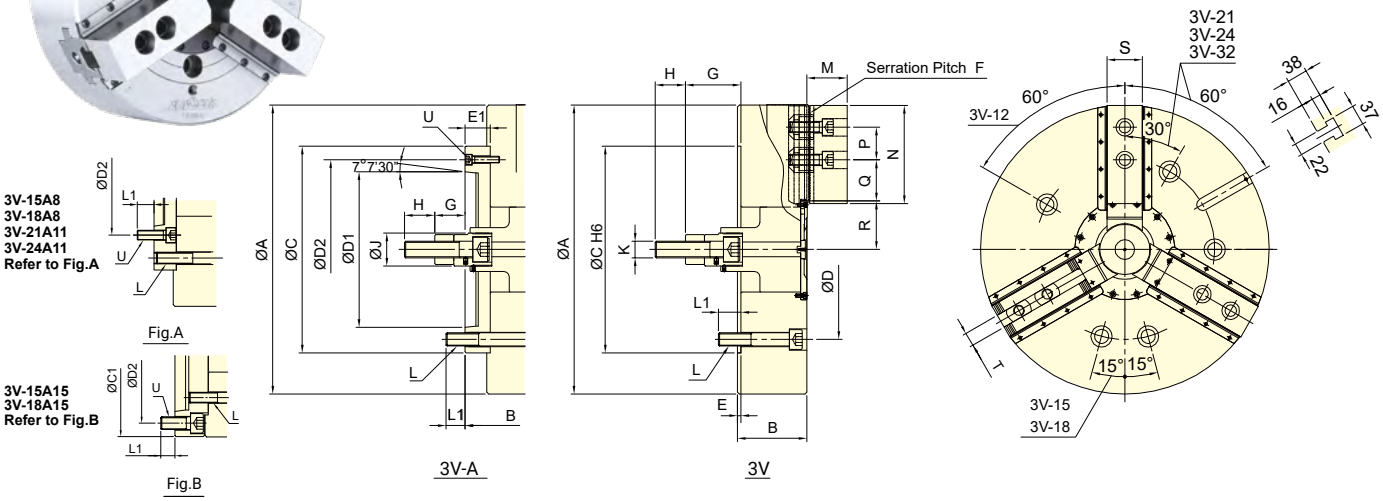

技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式		プランジャーストローク	爪ストローク (Dia.)	最大把握径	最小把握径	最大ドローバー引張力	最大把握力	最高回転速度	慣性モーメント		重量		対応シリンダー	最高使用圧力
		mm	mm	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	min⁻¹ (r.p.m.)	kg·m²		kg			MPa (kgf/cm²)
3V-12	A8	30	12.7	304	30	41(4180)	156(15900)	3150	0.73	0.79	62.9	68.7	RK-150 RE-150	2.6(26)
3V-15	A8	35	16	381	30	81.9(8360)	245.1(25000)	2900	1.97	2.27	105.5	128.5		
3V-15	A11	35	16	381	30	81.9(8360)	245.1(25000)	2900	1.97	2.27	105.5	127		
3V-15	A15	35	16	381	30	81.9(8360)	245.1(25000)	2900	3.33	2.67	105.5	142		
3V-18	A8	35	16	450	80	81.9(8360)	245.1(25000)	2600	3.33	3.62	132.7	155.5		
3V-18	A11	35	16	450	80	81.9(8360)	245.1(25000)	2600	3.33	3.63	132.7	154.5		
3V-18	A15	35	16	450	80	81.9(8360)	245.1(25000)	2600	6.83	4.02	132.7	165	RK-200 RE-200K	2.8(28) 3.0(30)
3V-21	A11	35	16	530	62	81.9(8360)	271.6(27700)	1800	6.83	7.46	196.5	227		
3V-21	A15	35	16	530	62	81.9(8360)	271.6(27700)	1800	6.83	7.37	196.5	221		
3V-24	A11	35	16	610	136	81.9(8360)	271.6(27700)	1700	11.19	11.83	241.7	272.8		
3V-24	A15	35	16	610	136	81.9(8360)	271.6(27700)	1700	11.19	11.73	241.7	266		
3V-32	A15	35	16	800	136	81.9(8360)	271.6(27700)	1100	28.97	29.51	353.6	378		

寸法

型式		A	B		C	C1	D	D1	D2	E	E1	F	G max.		G min.		H	J
3V-12	A8	304	107	141	220	-	171.4	139.72	190	6	40	1.5	113	73	83	43	36	50
3V-15	A8	381	116	164	300	-	235	139.72	171.4	6	54	1.5	153	99	118	64	55	60
3V-15	A11	381	116	168	300	-	235	196.87	260	6	58	1.5	153	95	118	60	55	60
3V-15	A15	381	116	172	-	380	235	285.78	330.2	6	62	1.5	153	91	118	56	55	60
3V-18	A8	450	116	164	300	-	235	139.72	171.4	6	54	1.5	153	99	118	64	55	60
3V-18	A11	450	116	168	300	-	235	196.87	260	6	58	1.5	153	95	118	60	55	60
3V-18	A15	450	116	172	-	380	235	285.78	330.2	6	62	1.5	153	91	118	56	55	60
3V-21	A11	530	127	167	380	-	330.2	196.87	235	6	46	3	137	91	102	56	55	60
3V-21	A15	530	127	167	380	-	330.2	285.78	330.2	6	46	3	137	91	102	56	55	60
3V-24	A11	610	127	167	380	-	330.2	196.87	235	6	46	3	137	91	102	56	55	60
3V-24	A15	610	127	167	380	-	330.2	285.78	330.2	6	46	3	137	91	102	56	55	60
3V-32	A15	800	127	167	380	-	330.2	285.78	330.2	6	46	3	137	91	102	56	55	60

型式		K	L	L1		M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U
3V-12	A8	M20x2.5	3~M16	24	24	54	130	30	47.5	16	61	54.65	50	21 or 18	3~M8
3V-15	A8	M30x3.5	6~M20	35	24	66	165	43	51.25	18.25	77.5	69.5	62	25.5 or 22	6~M16
3V-15	A11	M30x3.5	6~M20	35	32	66	165	43	51.25	18.25	77.5	69.5	62	25.5 or 22	3~M10
3V-15	A15	M30x3.5	6~M20	35	26	66	165	43	51.25	18.25	77.5	69.5	62	25.5 or 22	6~M24
3V-18	A8	M30x3.5	6~M20	35	24	66	165	43	51.25	18.25	108	100	62	25.5 or 22	6~M16
3V-18	A11	M30x3.5	6~M20	35	32	66	165	43	51.25	18.25	108	100	62	25.5 or 22	3~M10
3V-18	A15	M30x3.5	6~M20	35	26	66	165	43	51.25	18.25	108	100	62	25.5 or 22	6~M24
3V-21	A11	M30x3.5	6~M24	41	35	74	180	60	93.5	24.5	89	81	64	25	6~M20
3V-21	A15	M30x3.5	6~M24	41	35	74	180	60	93.5	24.5	89	81	64	25	3~M12
3V-24	A11	M30x3.5	6~M24	41	35	74	180	60	93.5	24.5	128	120	64	25	6~M20
3V-24	A15	M30x3.5	6~M24	41	35	74	180	60	93.5	24.5	128	120	64	25	3~M12
3V-32	A15	M30x3.5	6~M24	41	35	74	180	60	189.5	24.5	128	120	64	25	3~M12

*3V-A タイプの寸法・仕様は赤字で表示しています。

3V-A 立旋盤用中実動力チャック



- WEDGE-HOOK 式 3 爪高速パワーチャック。
- 各爪を個別に手動調整でき、ワークの芯出しが可能です。
- 切粉やクーラントの侵入を防ぐ密閉構造を採用し、立旋盤での使用に適しています。
- 背面に軽量化穴を設けています。

▪ その他の特殊仕様をご希望の場合は、ご注文前にお問い合わせください。



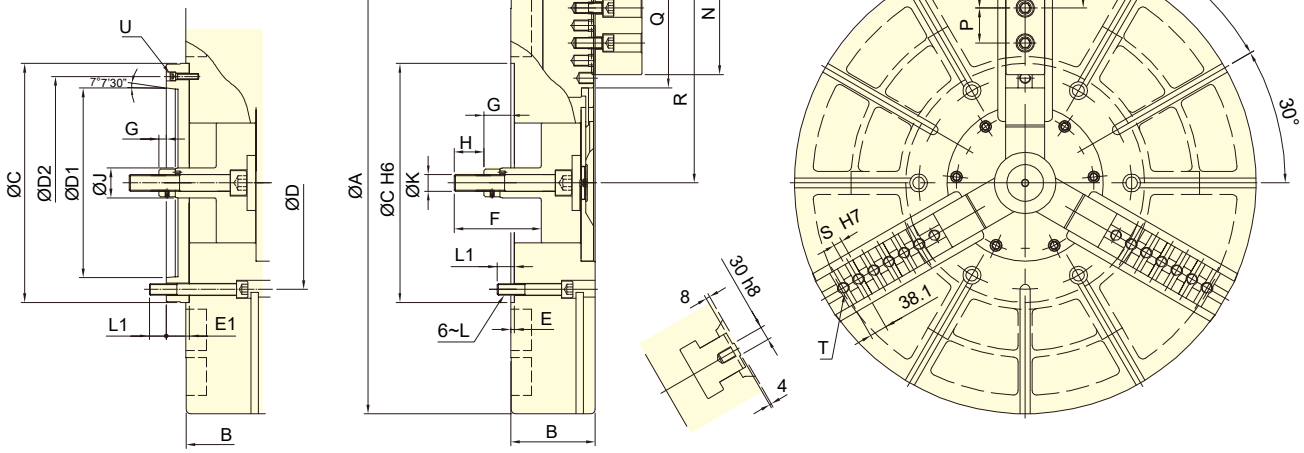


Fig.A

3V-40A20
3V-50A20
Refer to Fig.A



Soft jaw SJ-50 for V-40"~50"
SJ-63 for V-63"~79"



Hardened jaw HJ-50 for V-40"~79"

技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式		プランジャーストローク	爪ストローク (Dia.)	最大把握径	最小把握径	最大ドローバー引張力	最大把握力	最高回転速度	慣性モーメント		重量		対応シリンダー	最高使用圧力
		mm	mm	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	min^{-1} (r.p.m.)	kg·m^2		kg			MPa (kgf/cm^2)
3V-40	A20	57	46+(60)	1005	310	180(18350)	320(32620)	630	68	72	780	849	RK-250 RE-250 RE-A250 RE-L250	4.2(42)
3V-50	A20	57	46+(60)	1250	290	180(18350)	320(32620)	500	145	148	1000	1050		4.2(42)
3V-63		60	48+(80)	1600	390	200(20390)	360(36700)	400	500	-	1900	-		4.6(46)
3V-79		60	48+(80)	2000	440	200(20390)	360(36700)	320	1250	-	2800	-		4.6(46)

寸法

型式		A	B		C	D	D1	D2	E	E1	F	G max.		G min.		H	J	K
3V-40	A20	1005	184	226	520	463.6	412.78	463.6	8	50	190	123	73	66	16	65	65	M36x4
3V-50	A20	1250	184	226	520	463.6	412.78	463.6	8	50	190	123	73	66	16	65	65	M36x4
3V-63		1600	222	-	720	647.6	-	-	8	-	218	131	-	71	-	65	-	M36x4
3V-79		2000	240	-	720	647.6	-	-	8	-	238	133	-	73	-	65	-	M36x4


型式		L	L1	M	N	P	Q	R max.	R min.	S	T	U	V	W
3V-40	A20	M24	37	102	270	76.2	295	457	404	6~19.03	7~M24	3~M12	42	84
3V-50	A20	M24	37	102	270	76.2	416	563	510	9~19.03	9~M24	3~M12	42	84
3V-63		M30	46	102.5	270	76.2	540	738	674	12~19.03	13~M24	-	42	110
3V-79		M30	48	102.5	270	76.2	740	914	850	16~19.03	17~M24	-	42	110


*3V-A タイプの寸法・仕様は赤字で表示しています。


4V-A 立旋盤用中実動力チャック




- WEDGE-HOOK 式 4 爪高速パワーチャック。
- 切粉やクーラントの侵入を防ぐ密閉構造を採用し、立旋盤での使用に適しています。





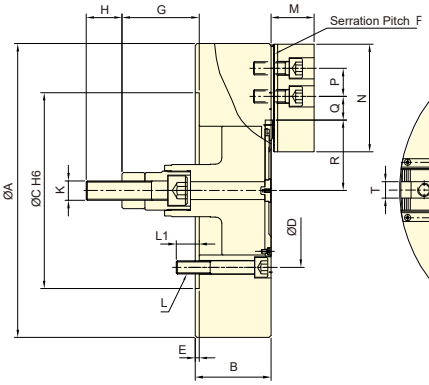

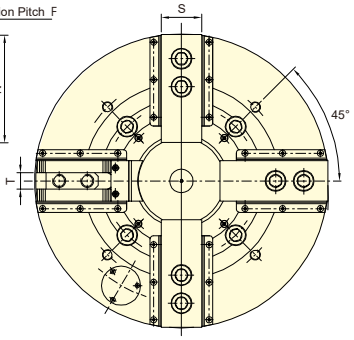

技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式		プランジャーストローク	爪ストローク (Dia.)	最大把握径	最小把握径	最大ドローバー引張力	最大把握力	最高回転速度	慣性モーメント		重量		対応シリンダー	最高使用圧力
		mm	mm	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	min⁻¹ (r.p.m.)	kg·m²		kg			MPa (kgf/cm²)
4V-12	A8	30	12.7	304	48	41(4180)	156(15900)	2520	0.72	0.79	59	67	RK-150 RE-150	2.6(26)
4V-15	A8	35	16	381	36	81.9(8360)	245.1(25000)	2300	2.10	2.39	108	131		
4V-15	A11	35	16	381	36	81.9(8360)	245.1(25000)	2300	2.10	2.39	108	130		
4V-15	A15	35	16	381	36	81.9(8360)	245.1(25000)	2300	2.10	2.79	108	139		
4V-18	A8	35	16	450	60	81.9(8360)	245.1(25000)	2050	3.51	3.80	139.3	162		
4V-18	A11	35	16	450	60	81.9(8360)	245.1(25000)	2050	3.51	3.80	139.3	160.9		
4V-18	A15	35	16	450	60	81.9(8360)	245.1(25000)	2050	3.51	4.20	139.3	172	RK-200 RE-200K	2.8(28) 3.0(30)
4V-21	A11	35	16	530	62	81.9(8360)	271.6(27700)	1450	6.98	7.62	199	230		
4V-21	A15	35	16	530	62	81.9(8360)	271.6(27700)	1450	6.98	7.53	199	223.7		
4V-24	A11	35	16	610	152	81.9(8360)	271.6(27700)	1350	11.34	11.98	243.8	275		
4V-24	A15	35	16	610	152	81.9(8360)	271.6(27700)	1350	11.34	11.88	243.8	268.3		
4V-32	A15	35	16	800	152	81.9(8360)	271.6(27700)	880	32.58	33.13	396	419.9		

寸法

型式		A	B		C	C1	D	D1	D2	E	E1	F	G max.		G min.		H	J
4V-12	A8	304	107	141	220	-	171.4	139.72	190	6	40	1.5	113	73	83	43	36	50
4V-15	A8	381	116	164	300	-	235	139.72	171.4	6	54	1.5	153	99	118	64	55	60
4V-15	A11	381	116	168	300	-	235	196.87	260	6	58	1.5	153	95	118	60	55	60
4V-15	A15	381	116	172	-	380	235	285.78	330.2	6	62	1.5	153	91	118	56	55	60
4V-18	A8	450	116	164	300	-	235	139.72	171.4	6	54	1.5	153	99	118	64	55	60
4V-18	A11	450	116	168	300	-	235	196.87	260	6	58	1.5	153	95	118	60	55	60
4V-18	A15	450	116	172	-	380	235	285.78	330.2	6	62	1.5	153	91	118	56	55	60
4V-21	A11	530	127	167	380	-	330.2	196.87	235	6	46	3	137	91	102	56	55	60
4V-21	A15	530	127	167	380	-	330.2	285.78	330.2	6	46	3	137	91	102	56	55	60
4V-24	A11	610	127	167	380	-	330.2	196.87	235	6	46	3	137	91	102	56	55	60
4V-24	A15	610	127	167	380	-	330.2	285.78	330.2	6	46	3	137	91	102	56	55	60
4V-32	A15	800	147	187	380	-	330.2	285.78	330.2	6	46	3	137	91	102	56	55	60

型式		K	L	L1		M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U
4V-12	A8	M20x2.5	3~M16	24	24	42	110	30	51.75	15.75	61.3	54.9	40	16	4~M8
4V-15	A8	M30x3.5	6~M20	35	24	66	165	43	40.75	18.25	87.5	79.4	62	25.5 or 22	6~M16
4V-15	A11	M30x3.5	6~M20	35	32	66	165	43	40.75	18.25	87.5	79.4	62	25.5 or 22	4~M10
4V-15	A15	M30x3.5	6~M20	35	26	66	165	43	40.75	18.25	87.5	79.4	62	25.5 or 22	6~M24
4V-18	A8	M30x3.5	6~M20	35	24	66	165	43	51.22	18.22	108	100	62	25.5 or 22	6~M16
4V-18	A11	M30x3.5	6~M20	35	32	66	165	43	51.22	18.22	108	100	62	25.5 or 22	4~M10
4V-18	A15	M30x3.5	6~M20	35	26	66	165	43	51.22	18.22	108	100	62	25.5 or 22	6~M24
4V-21	A11	M30x3.5	6~M24	41	35	74	180	60	72.5	24.5	89	81	64	25	6~M20
4V-21	A15	M30x3.5	6~M24	41	35	74	180	60	72.5	24.5	89	81	64	25	3~M12
4V-24	A11	M30x3.5	6~M24	41	35	74	180	60	93.5	24.5	128	120	64	25	6~M20
4V-24	A15	M30x3.5	6~M24	41	35	74	180	60	93.5	24.5	128	120	64	25	3~M12
4V-32	A15	M30x3.5	6~M24	36	35	74	180	60	189.5	24.5	128	120	64	25	3~M12

*4V-A タイプの寸法・仕様は赤字で表示しています。


4V-A 立旋盤用中実動力チャック




- WEDGE-HOOK 式 4 爪高速パワーチャック。
- 各爪を個別に手動調整でき、ワークの芯出しが可能です。
- 切粉やクーラントの侵入を防ぐ密閉構造を採用し、立旋盤での使用に適しています。
- 背面に軽量化穴を設けています。

▪ その他の特殊仕様をご希望の場合は、ご注文前にお問い合わせください。

4V-40 A20
4V-50 A20
4V-63 A20
Refer to Fig.A



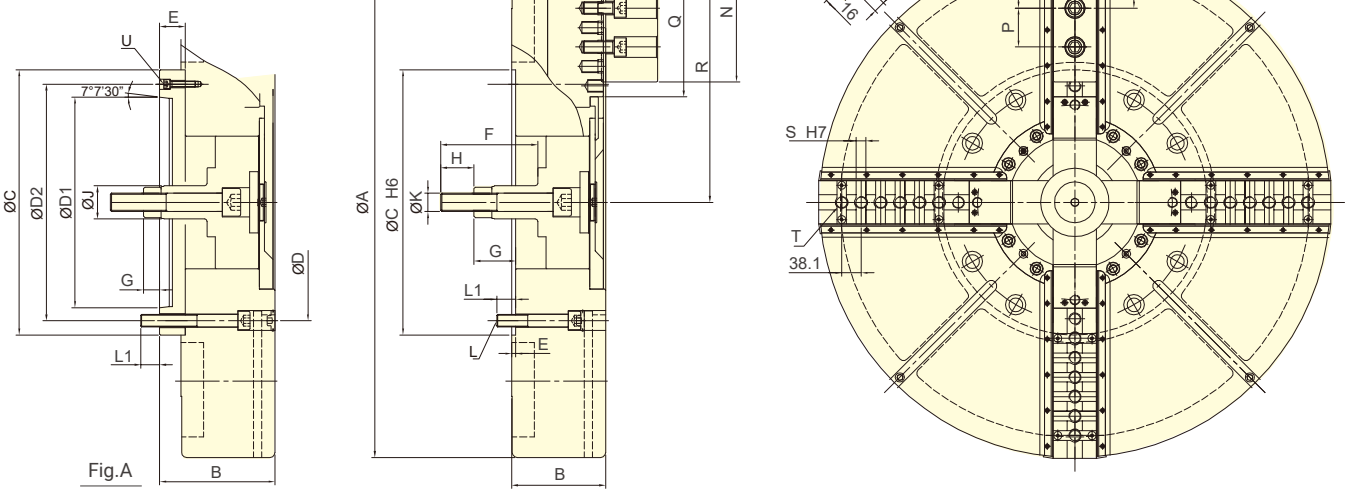

技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式		プランジャーストローク	爪ストローク(Dia.)	最大把握径	最小把握径	最大ドローバー引張力	最大把握力	最高回転速度	慣性モーメント		重量		対応シリンダー	最高使用圧力
		mm	mm	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	min^{-1} (r.p.m.)	kg·m^2		kg			MPa (kgf/cm^2)
4V-40	A20	57	46+(60)	1000	310	180(18350)	320(32620)	500	70	94	740	790	RK-250 RE-250 RE-A250 RE-L250	4.2(42)
4V-50	A20	57	46+(60)	1250	290	180(18350)	320(32620)	450	222	224	1130	1180		4.2(42)
4V-63		60	48+(80)	1600	390	200(20390)	360(36700)	340	565		2000			4.6(46)
4V-79		60	48+(80)	2000	440	200(20390)	360(36700)	280	1360		3420			4.6(46)

寸法

型式		A	B		C	D	D1	D2	E	E1	F	G max.		G min.		H	J	K
4V-40	A20	1000	184	226	520	463.6	412.78	463.6	8	50	190	123	73	66	16	65	65	M36x4
4V-50	A20	1250	200	242	520	463.6	412.78	463.6	8	50	190	123	73	66	16	65	65	M36x4
4V-63		1600	240	-	720	647.6	-	-	8	-	214	131		71		65	-	M36x4
4V-79		2000	260	-	720	647.6	-	-	8	-	234	133		73		65	-	M36x4


型式		L	L1	M	N	P	Q	R max.	R min.	S	T	U	V	W
4V-40	A20	M24	37	102	270	76.2	295	457	404	6~19.03	7~M24	3~M12	42	84
4V-50	A20	M24	38	102	270	76.2	416	563	510	9~19.03	9~M24	3~M12	42	84
4V-63		M30	46	102.5	270	76.2	540	738	674	12~19.03	13~M24	-	42	110
4V-79		M30	48	102.5	270	76.2	740	914	850	16~19.03	17~M24	-	42	110

*4V-A タイプの寸法・仕様は赤字で表示しています。


3HS 中空フルシールタイプパワーチャック




- 完全密閉構造によりメンテナンス間隔を延長し、生産効率を向上。
- 密閉構造により潤滑状態を維持し、クーラントや切粉の侵入を防止。高い把握精度と耐久性を実現。
- 無人連続加工、鋳物・鍛造品のドライ加工、高圧クーラントを使用する加工に適しています。特に立旋盤での使用に最適です。
- センタースルー方式により、クーラントまたはエアを供給可能（オプション）。

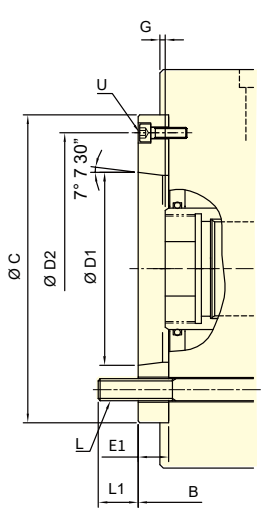

3HS-A

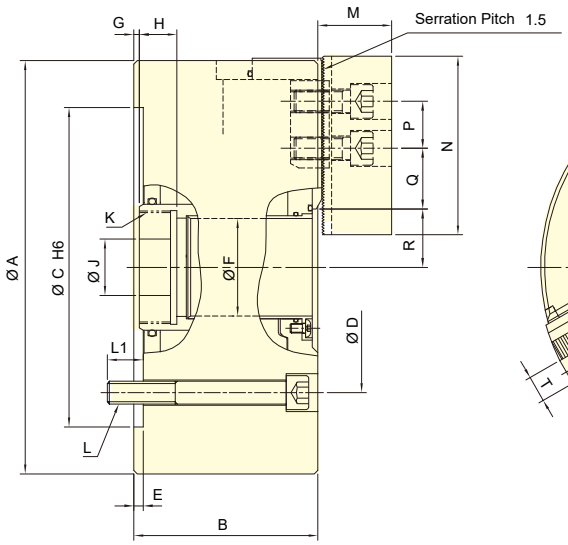

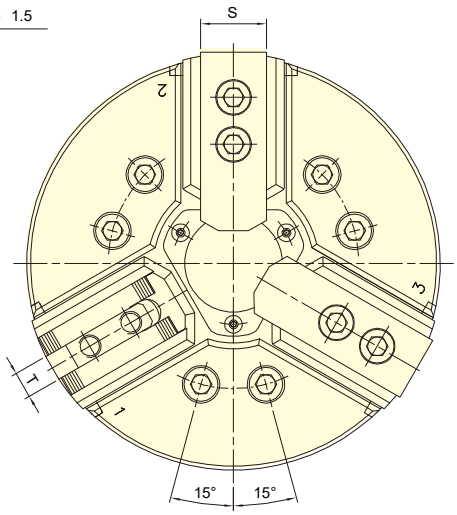

3HS

技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式		貫通穴径	プランジャーストローク	爪ストローク (Dia.)	最大把握径	最小把握径	最大ドローバー引張力	最大把握力	最高回転速度	慣性モーメント	重量		対応シリンダー	最高使用圧力
		mm	mm	mm	mm	mm	kN (kgf)	kN (kgf)	min⁻¹(r.p.m.)	kg•m²	kg			MPa (kgf/cm²)
3HS-08	A6	52	18	7.6	220	22	31.9(3250)	92(9380)	5000	0.18	27.4	29	TK-A853	2.6(26)
3HS-10	A8	75	21	8.9	268	31	50(5100)	132(13460)	4500	0.46	45.4	48.4	TK-A1075	3.2(32)
3HS-12	A11	91	25	10.6	315	48	58.8(6000)	160(16300)	3500	0.83	65	71.2	TK-A1512	1.9(19)

寸法

型式		A	B		C	D	D1	D2	E	E1	F	G max.		G min.		H	J
3HS-08	A6	220	98	110	170	133.4	106.38	150	5	17	52	20	15	2	-3	20	30
3HS-10	A8	268	112	125	220	171.4	139.72	190	5	18	75	24	15	3	-6	25	35
3HS-12	A11	315	118	134	300	235	196.87	260	6	22	91	32.5	14.5	7.5	-10.5	28	50

型式		K max.	K Default	L	L1		M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U
3HS-08	A6	M60x2	M55x2	6~M12	19	17	39	95	25	47.75	29.75	29	25.2	35	14	3~M6
3HS-10	A8	M85x2	M70x2	6~M16	24	26	44	110	30	54.25	33.25	41.5	37.05	40	16	3~M8
3HS-12	A11	M100x2	M85x2	6~M20	32	25	52	130	30	65.25	36.75	49.5	44.2	50	21	3~M10


*3HS-A タイプの寸法・仕様は赤字で表示しています。

3PS 中実フルシールタイプパワーチャック





- 完全密閉構造によりメンテナンス間隔を延長し、生産効率を向上。
- 密閉構造により安定した潤滑状態を維持し、クーラントや切粉の侵入を防止することで、高い把握精度と耐久性を実現。
- 無人連続加工、鋳物・鍛造品のドライ加工、高圧クーラントを使用する加工に適しています。特に立旋盤での使用に最適です。

■ センタースルー方式により、クーラントまたはエアを供給可能（オプション）。

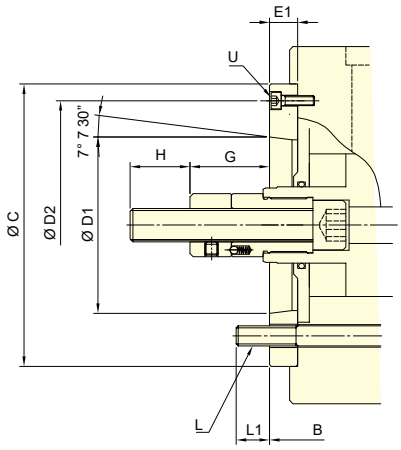

3PS-A

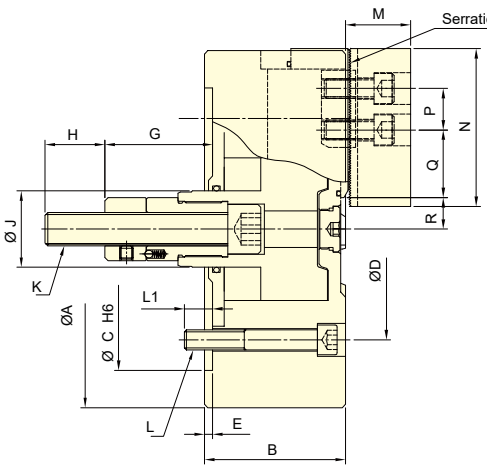

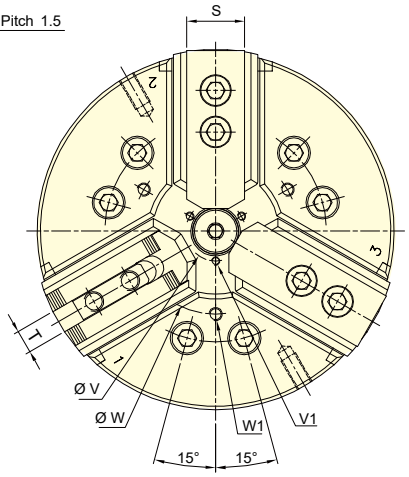

3PS

技術仕様は予告なく変更される場合があります。

仕様

型式		プランジャーストローク	爪ストローク(Dia.)	最大把握径	最小把握径	最大ドローバー引張力	最大把握力	最高回転速度	慣性モーメント	重量		対応シリンダー	最高使用圧力
		mm	mm	mm	mm	kN(kgf)	kN (kgf)	min^{-1}(r.p.m.)	kg•m^2	kg			MPa (kgf/cm^2)
3PS-08	A6	22	9.3	215	21	30(3060)	82(8360)	4800	0.15	24.7	26.3	RK-125(N)	2.7(27)
3PS-10	A8	24	10.2	260	24	36(3670)	107(10910)	4000	0.32	38.1	40.8	RK-150(N)	3.1(31.7)
3PS-12	A8	30	12.7	315	30	60(6100)	165(16900)	3200	0.75	66.3	69.3	RK-150(N)	3.7(37.9)

寸法

型式		A	B		C	D	D1	D2	E	E1	G max.		G min.		H	J	K
3PS-08	A6	215	85	97	170	133.4	106.38	150	5	17	87	70	65	48	36	46	M20x2.5
3PS-10	A8	260	92	105	220	171.4	139.72	190	5	18	86	68	62	44	36	56	M20x2.5
3PS-12	A8	315	106	118	220	171.4	139.72	190	6	18	96	78	66	48	36	67	M20x2.5

型式		L	L1		M	N	P	Q max.	Q min.	R max.	R min.	S	T	U	V	V1	W	W1
3PS-08	A6	6~M12	17	20	39	95	25	54.25	36.25	18.5	13.85	35	14	3~M6	36	3~M5	100	3~M8
3PS-10	A8	6~M16	20	22	44	110	30	69.25	39.25	22.5	17.4	40	16	3~M8	45	3~M6	110	3~M8
3PS-12	A8	6~M16	22	24	52	130	30	86.75	46.25	27	20.65	50	21	3~M8	56	3~M6	220	3~M12

*3PS-A タイプの寸法・仕様は赤字で表示しています。