


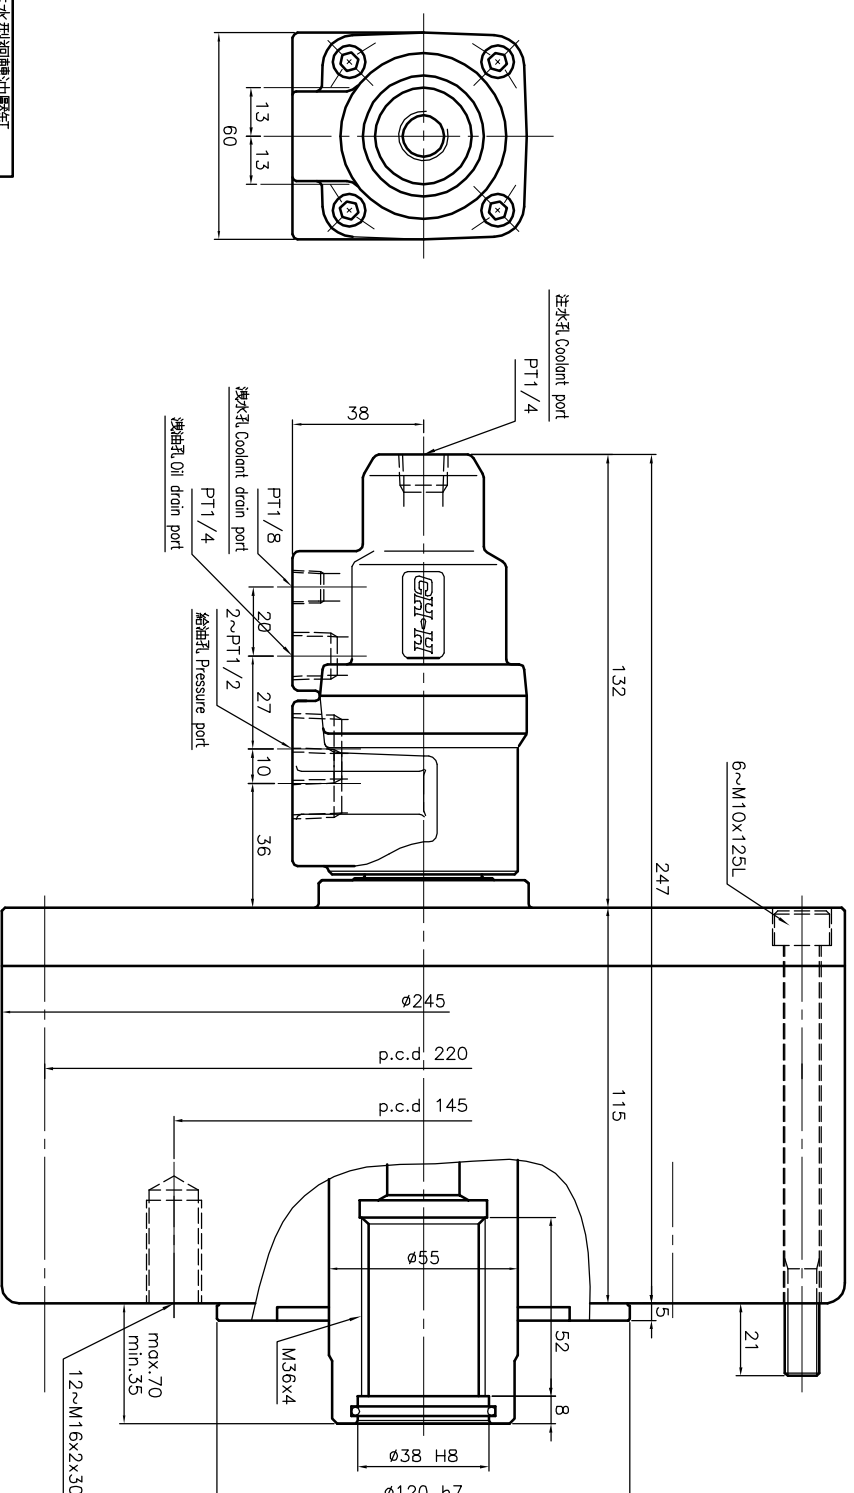

名稱		Name		附註1:轉注水型迴轉油壓缸 R.H. WITH COOLANT CONNECTION	
規格 Spec	型號 Model	RL-200			
活塞面積	積	押側	Extend	cm ²	312.5
Eff. piston area		拉側	Retract	cm ²	290.4
行程		Piston stroke	mm		35
最高使用迴轉數	Max. speed	r.p.m.			5500
最高使用壓力	Max. pressure	kgf/cm ²			40
GD ²	Moment of inertia	kgf m ²			0.30
重量	Weight	kg			15.6
總洩漏量	Total leakage	liter/min			0.8
A3	版本	C		1	2

注水部最高使用壓力為 35kgf/cm^2
Coolant connection max. pressure 35kgf/cm^2

● 注水部無流體通過時，請勿運轉。

- The rotary cylinder should not run without liquid through coolant port.

● 渣油分配管務必單獨接回油槽，以避免產生背壓。

- The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

米為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。

*Subject to technical changes.

品號	
----	--

ACCL21150G

圖製

日期	2021-08
----	---------

醫學	檔
----	---

-D1\CF-RL-15.dwg



佳賀精機股份有限公司
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.