


1		2		3		4		5		6	
規格 型號 Spec. Model	爪行程(直徑)mm Jaw Stroke (Dia.)	夾持直徑 Chucking Dia. mm		最大夾持力 Max gripping force at 7.0kgf/cm ²	油壓 Hydraulic at 12.0kgf/cm ²	氣壓 Pneumatic	Max pressure kg/cm ²	最低使用壓力 Min. pressure kg/cm ²	空氣消耗量(使用壓力6.0kgf/cm ²) lit Air consumption (at 6.0 kgf/cm ²)	重量 kg Weight	客戶確認 Confirmed
		最大 Max.	最小 min.								
SP-306	5.5	168	30	35.5	60.0	7	12	2	1.4	16.5	

*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order when ordering.

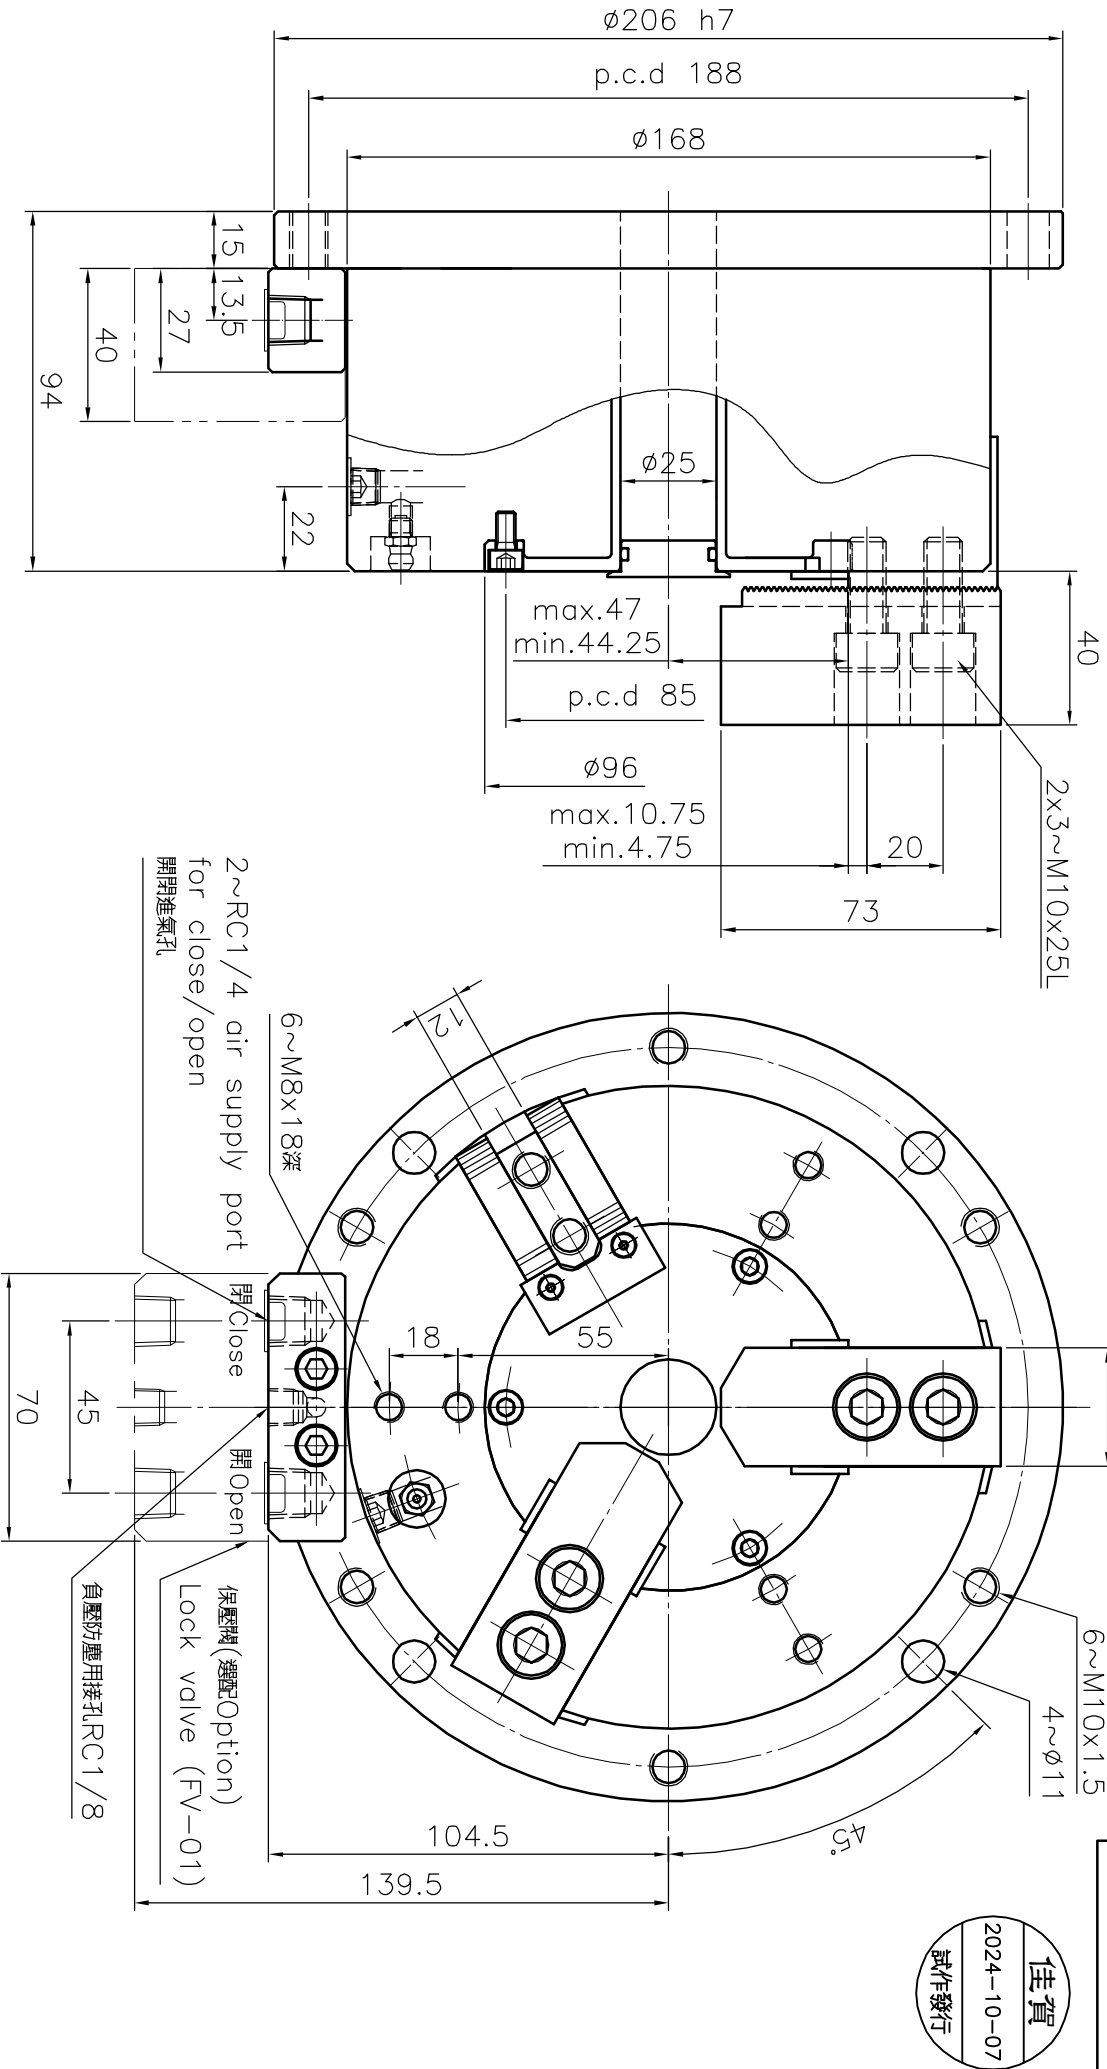

佳賀
2024-10-07
試作發行

立置式三爪夾頭

Stationary Chuck

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。 *Subject to technical changes.



佳賀精機股份有限公司
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.

A4h 版本 T04

品號 AVP1306101G 製圖 徐芷璇 日期 2024-10-07 檔案 \CHK\SP-306(010)