


1		2		3		4		5		6		7		8	
規格 Spec.	爪行程(直徑)mm	夾持直徑 Chucking Dia.	mm	最大夾持力 Max gripping force	kN	最低使用壓力 Min pressure	kg/cm ²	最低使用壓力 Min. pressure	kg/cm ²	空氣消耗量(使用壓力6.0kgf/cm ²) lit	重量 kg	客戶確認 Confirmed			
型號 Model	Jaw Stroke (Dia.)	最大 Max.	最小 min.	氣壓 Pneumatic at 7.0kgf/cm ²	油壓 Hydraulic at 12.0kgf/cm ²	氣壓 Pneumatic	油壓 Hydraulic								
SP-308	6.8	210	42	51.5	88.3	7	12	2		2.5	28.7				
												A			

*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order when ordering.

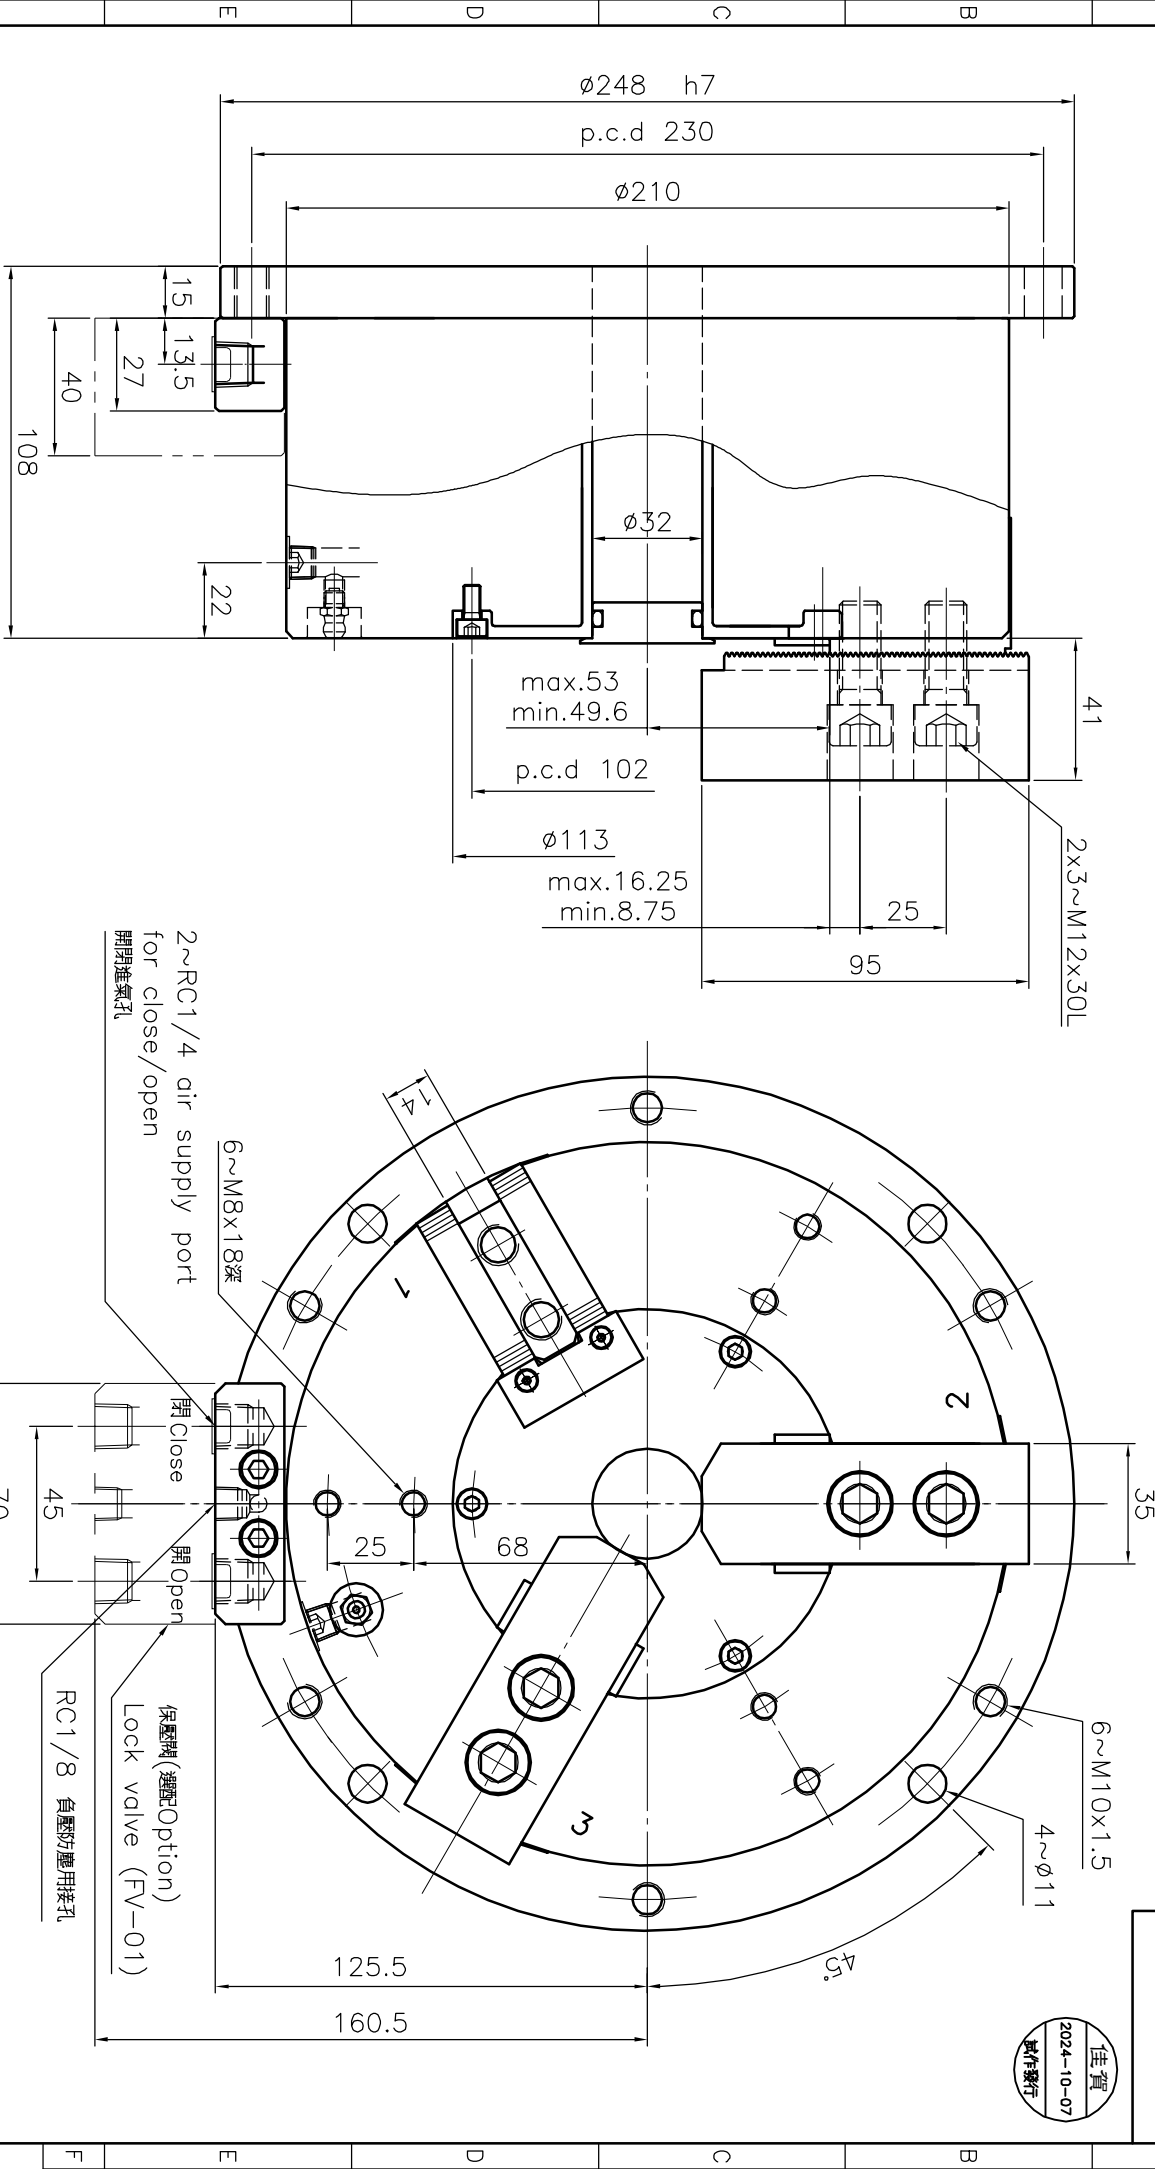

立置式三爪夾頭 Stationary Chuck

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。 *Subject to technical changes.

A3	版本	T04	1	2	3	4	品號	AVP13081010	製圖	徐世璇	日期	2023-03-21	檔案	CHK\SP-308(010)
----	----	-----	---	---	---	---	----	-------------	----	-----	----	------------	----	-----------------