


1		2		3		4		5		6		7		8	
規格 Spec.	爪行程(直徑)mm	夾持直徑 Chucking Dia.	mm	最大夾持力 Max gripping force	kN	最大使用壓力 Max pressure	kg/cm ²	最低使用壓力 Min. pressure	kg/cm ²	空氣消耗量(使用壓力6.0kgf/cm ²) Air consumption (at 6.0 kgf/cm ²)	lit	重量 Weight	kg	客戶確認 Confirmed	
型號 Model	Jaw Stroke (Dia.)	最大 Max.	最小 min.	氣壓 Pneumatic at 7.0kgf/cm ²	油壓 Hydraulic at 12.0kgf/cm ²	氣壓 Pneumatic	油壓 Hydraulic								
SP-312	9.3	304	60	75.8	148.0	7	12	2		6.4		71.3			
														A	

*訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 *Please send back with order when ordering.

Serration pitch 1.5

排齒距

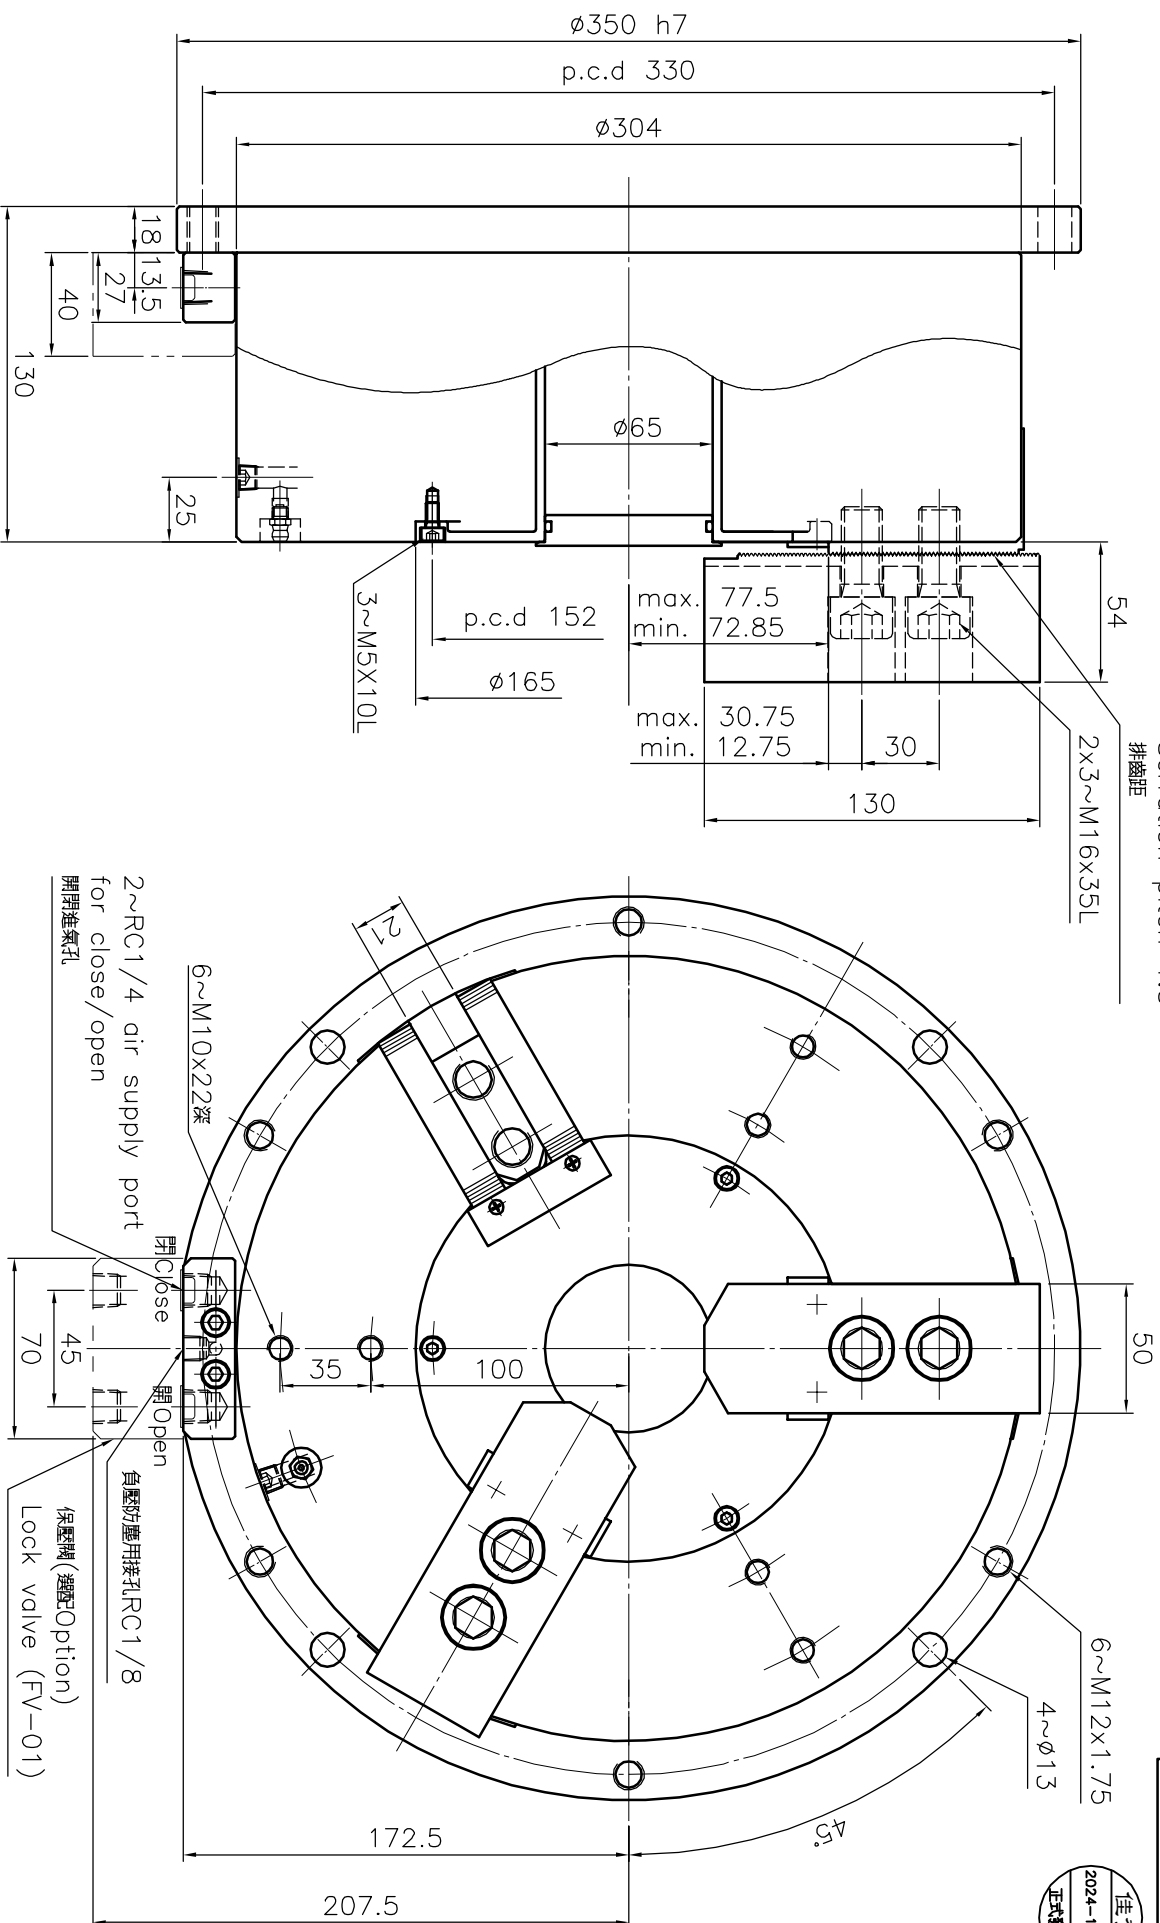

立置式三爪夾頭 Stationary Chuck

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。 *Subject to technical changes.

A3 版本 E

品號 AVP13121010 製圖 徐芷璇 日期 2022-06-22 檔案 CHK(CF-SP-312(010))

AUTOGrip 佳質精機股份有限公司
AUTOGrip MACHINERY CO., LTD.