
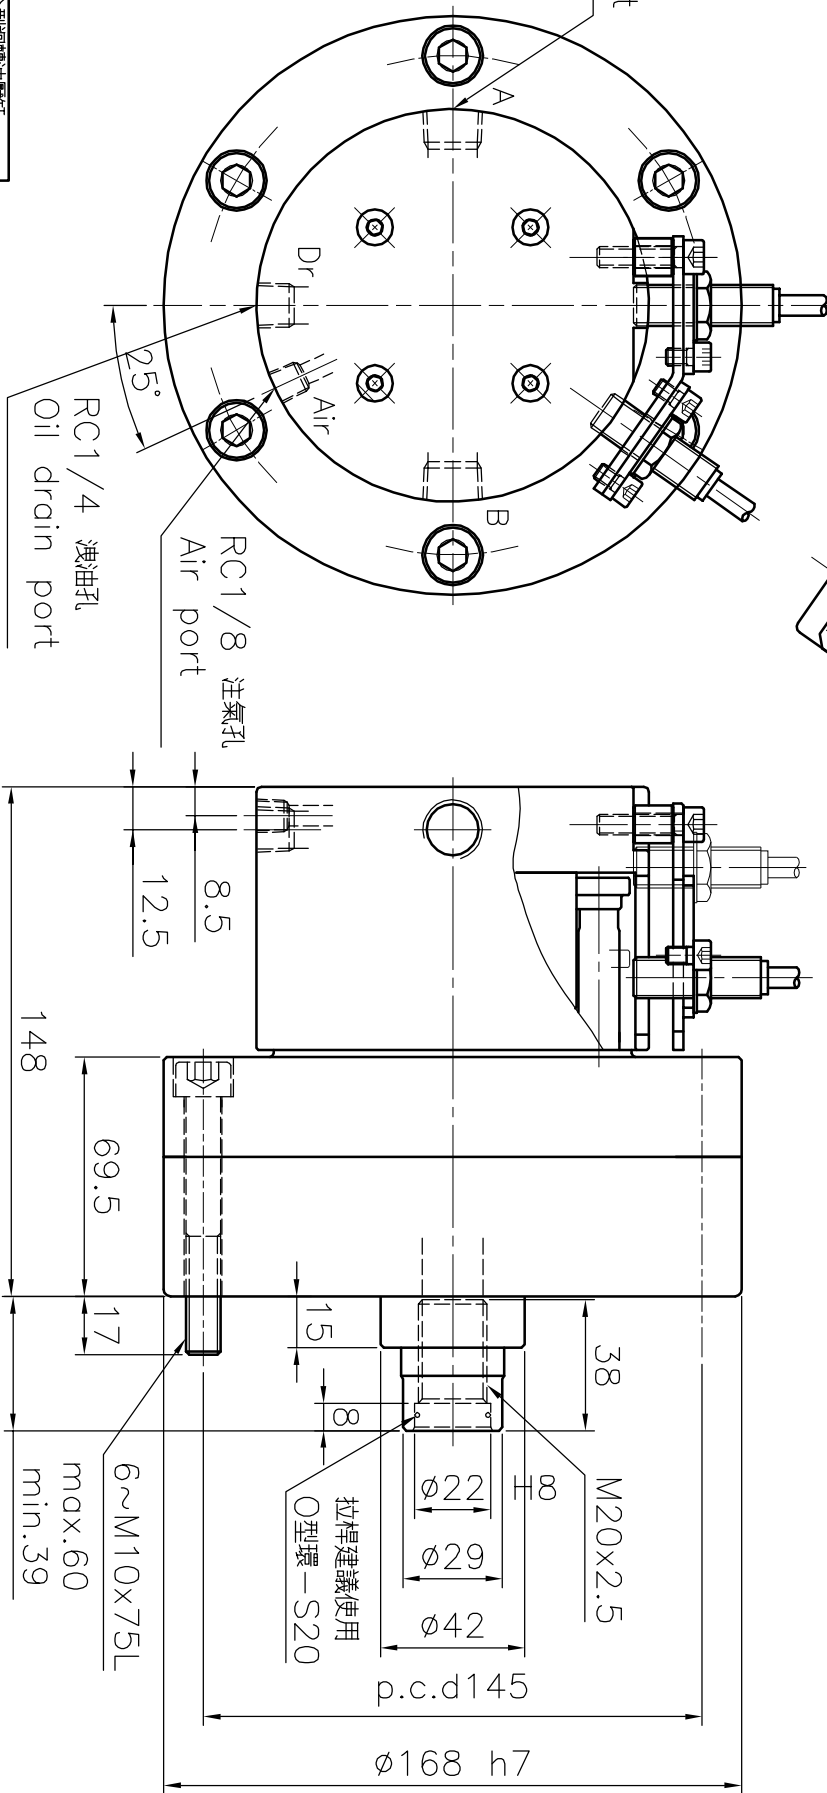


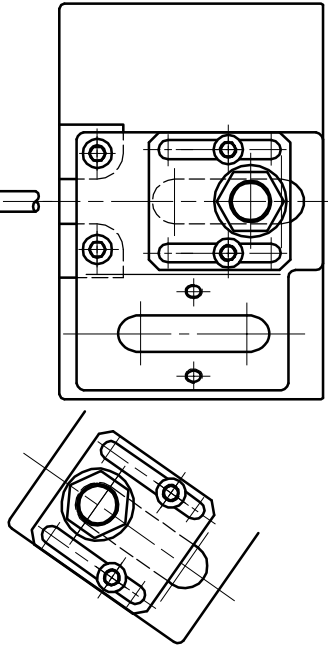

名稱	Name	精短整合型迴轉油壓缸 COMPACT STYLE HYDRAULIC CYLINDER
規格 Spec.	型號 Model	RE-A120
活 塞 面 積	押 側 Extend	cm ² 109.3
Eff. piston area	拉 側 Retract	cm ² 106.0
行程	Piston stroke	mm 21
最高使用迴轉數	Max. speed	r.p.m. 6000
最高使用壓力	Max. pressure	kgf/cm ² 40
GD ²	Moment of inertia	kgf m ² 0.02
重量	Weight	kgs 8.8
總洩油量	Total leakage	liter/min 0.8

注氣部最高使用壓力為8kgf/cm²
Air connection max. pressure 8kgf/cm²

- 注氣部無氣體通過時，請勿運轉。
- The rotary cylinder should not run without air passing through the air port.
- 洩油孔(管務必單側接回油槽，以避免產生背壓。
- The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。

*Subject to technical changes.