


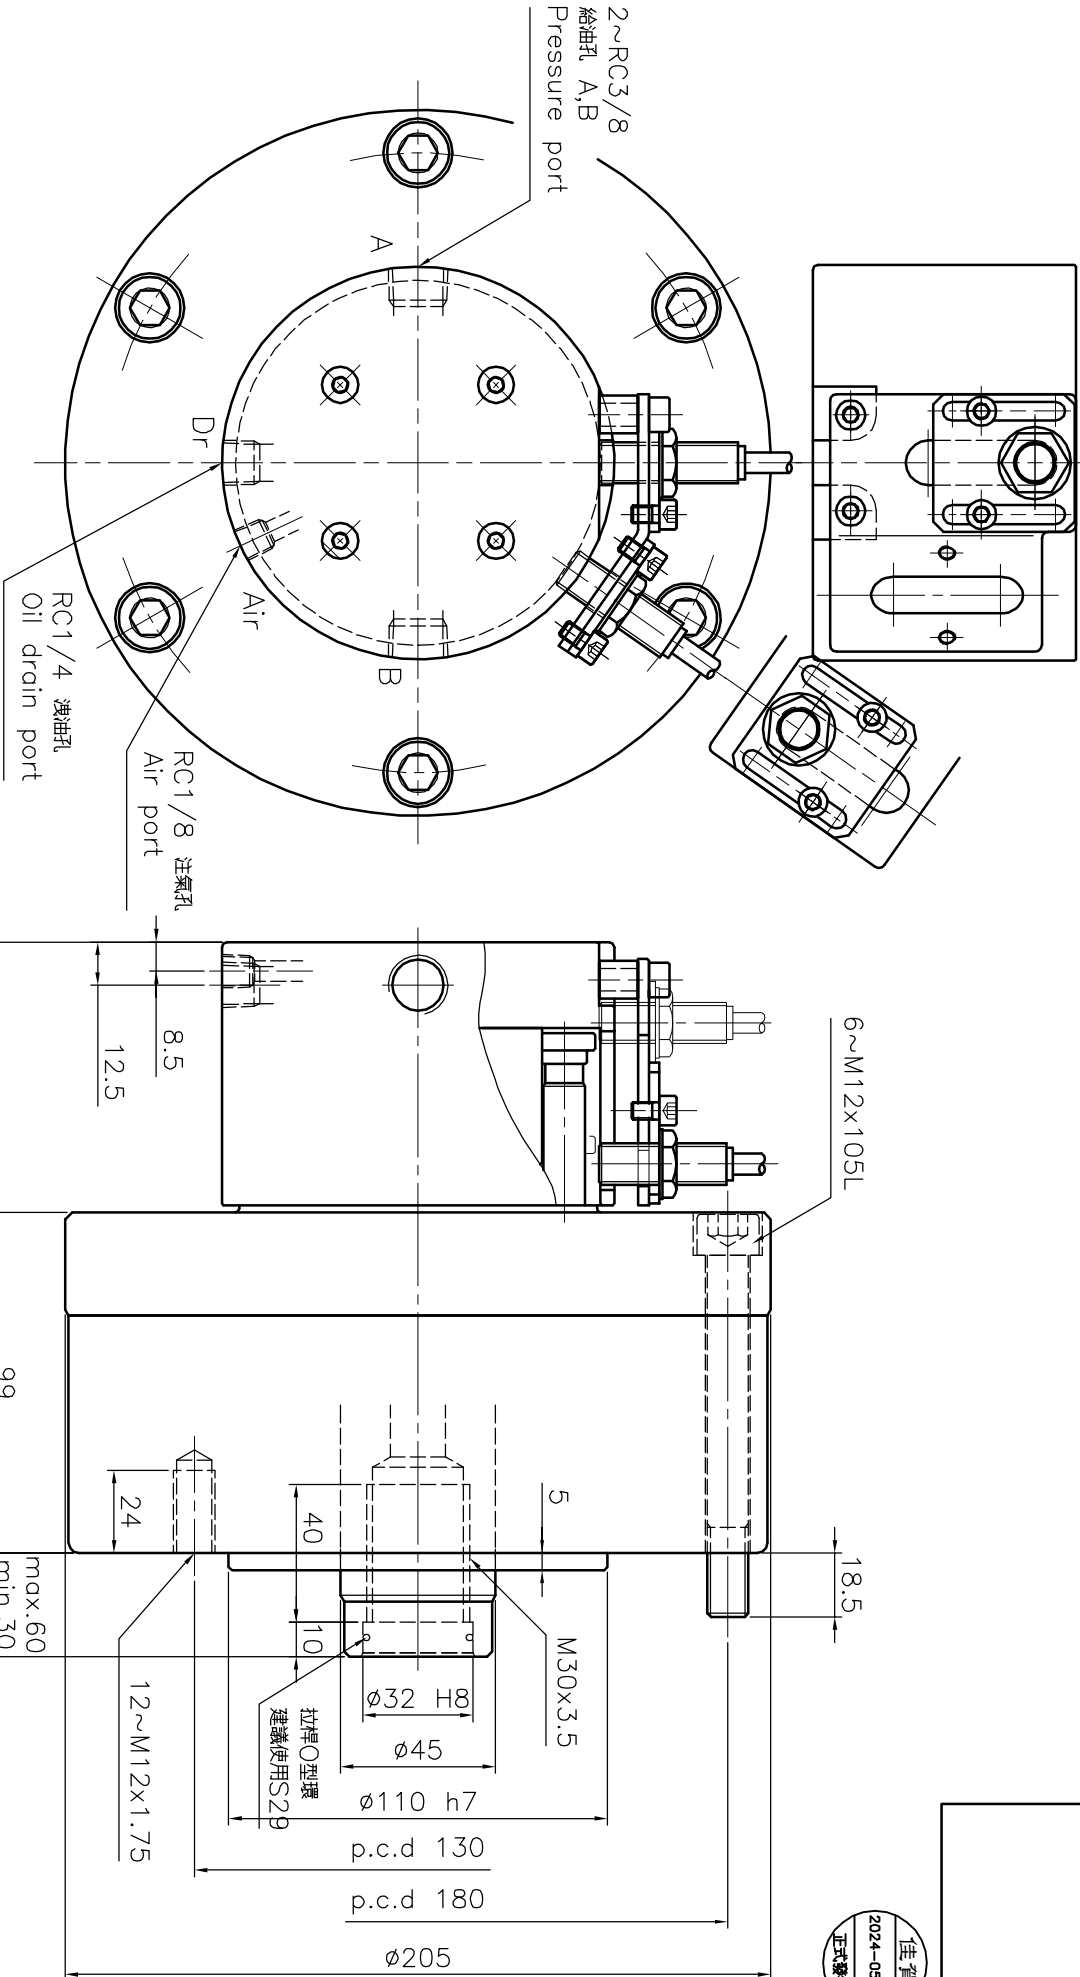

名稱 Name		精密整合型迴轉油壓缸 COMPACT STYLE HYDRAULIC CYLINDER	
規格 Spec.	型號 Model	RE-A150	
活 塞 面 積 Eff. piston area	押側 Extend 拉側 Retract	cm ²	174.4 160.8
行程 Piston stroke	mm	30	
最高使用迴轉數 Max. speed	r.p.m.	5500	
最高使用壓力 Max. pressure	kgf/cm ²	40	
GD ² Moment of inertia	kgf m ²	0.06	
重量 Weight	kgs	14.9	
總洩油量 Total leakage	liter/min	2.0	
A3	版本 D	1	2

空氣部最高使用壓力為8kgf/cm²
Air connection max. pressure 8kgf/cm²

- 空氣部無氣體通過時，請勿運轉。
- The rotary cylinder should not run without air passing through the air port.
- 洩油孔直管務必單獨接回油槽，以避免產生背壓。
- The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。 *Subject to technical changes.