
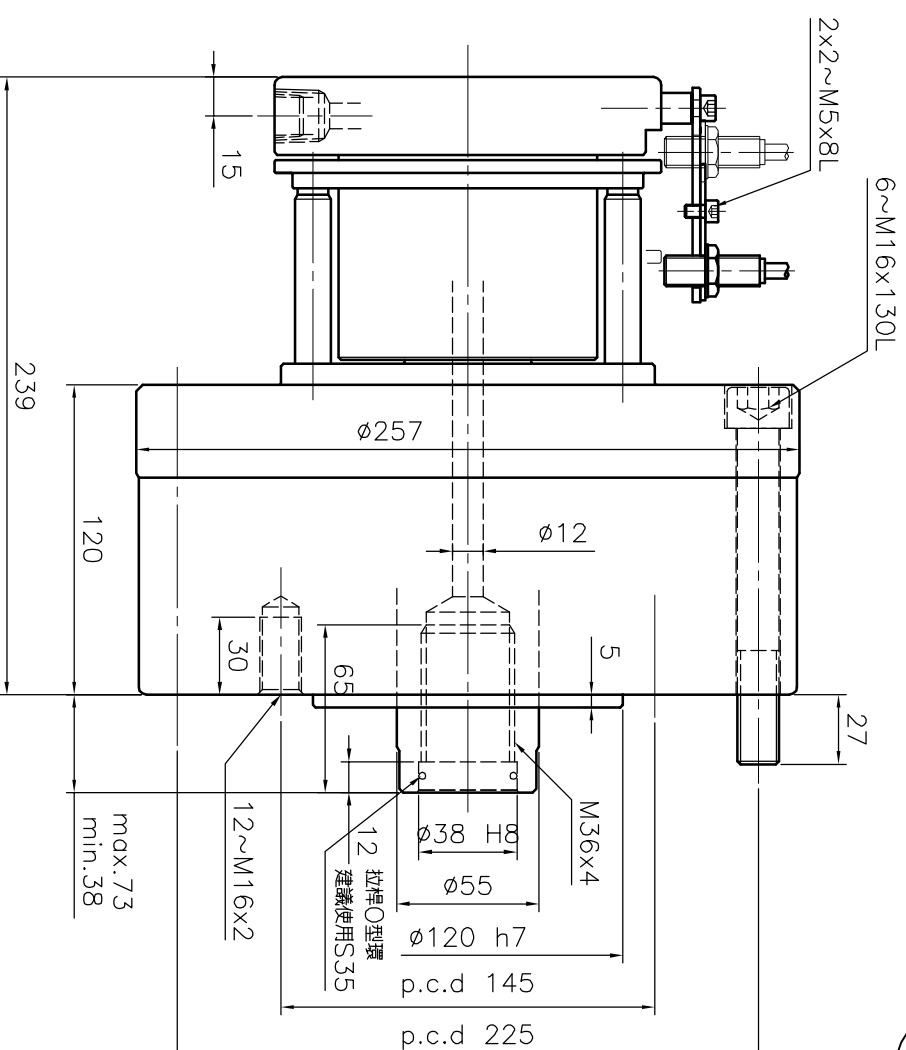


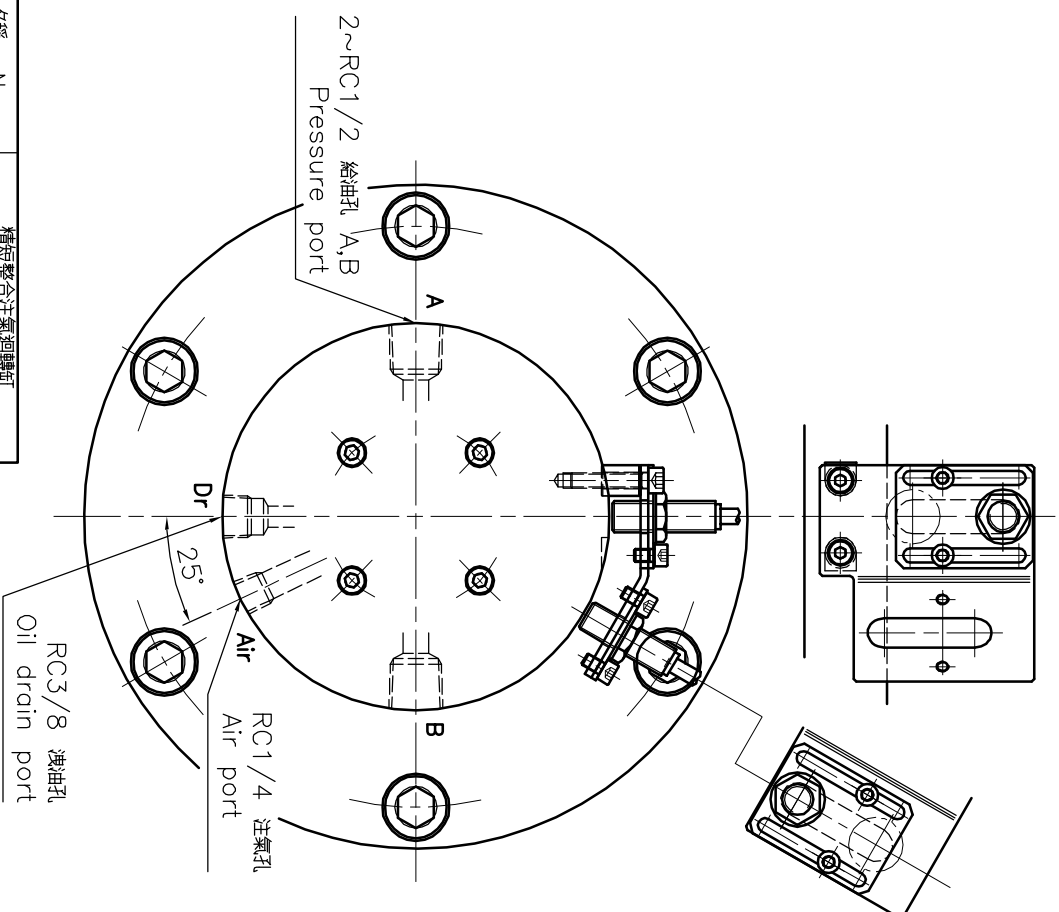

精研整合 氣壓迴轉缸			
名稱	Name	COMPACT STYLE HYDRAULIC CYLINDER	
規格 Spec.	型號 Model	RE-A200K	
活 塞 面 積	Effective piston area	伸側 Extend	292.4
拉側 Retract	274.9		
行程	Piston stroke	mm	35
最高使用迴轉數	Max. speed	r.p.m.	4000
最高使用壓力	Max. pressure	kgf/cm ²	40
GD ²	Moment of inertia	kgf m ²	0.19
重量	Weight	kg	29.1
總洩漏量	Total leakage	liter/min	2.0

注氣部最高使用壓力為 8 kgf/cm^2
Air connection max. pressure 8 kgf/cm^2

- 注氣部無氣體通過時，請勿運轉。
- The rotary cylinder should not run without air passing through the air port.
- 洩油孔至管務必單獨接回油槽，以避免產生背壓。
- The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

＊為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。

*Subject to technical changes.

品號	
----	--

ACE13180G

圖集

日期	
----	--

4-C

檔案

\CLD1\CF--RE--A18

佳賀精機股份有限公司
AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.