
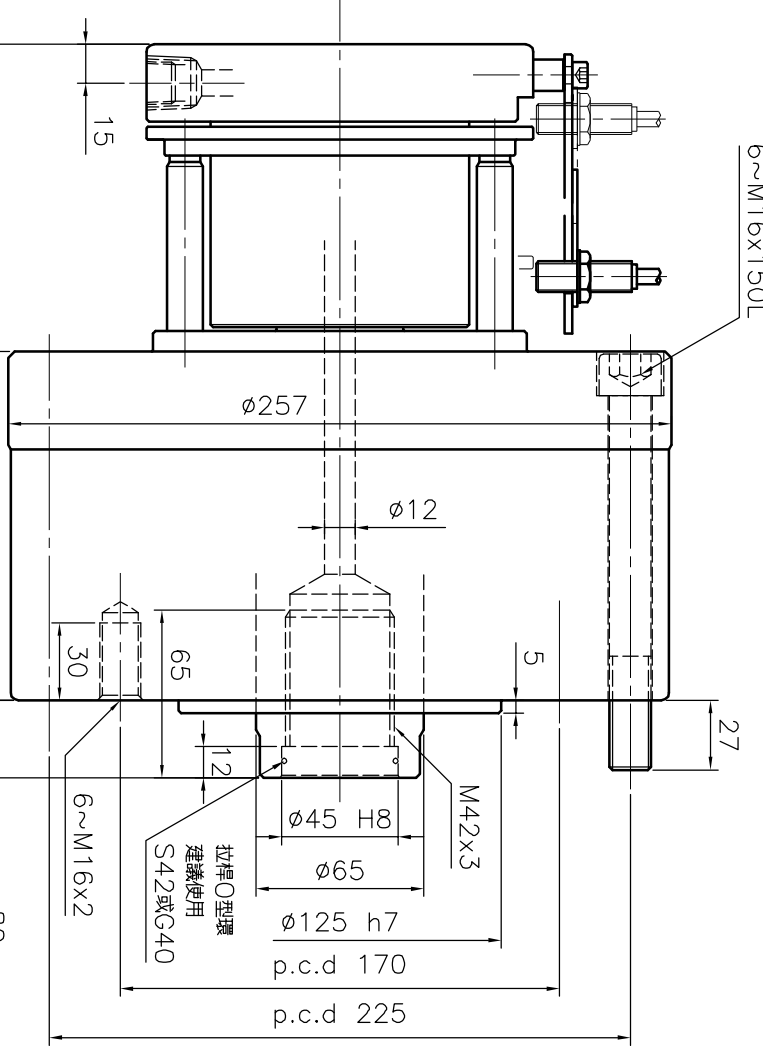


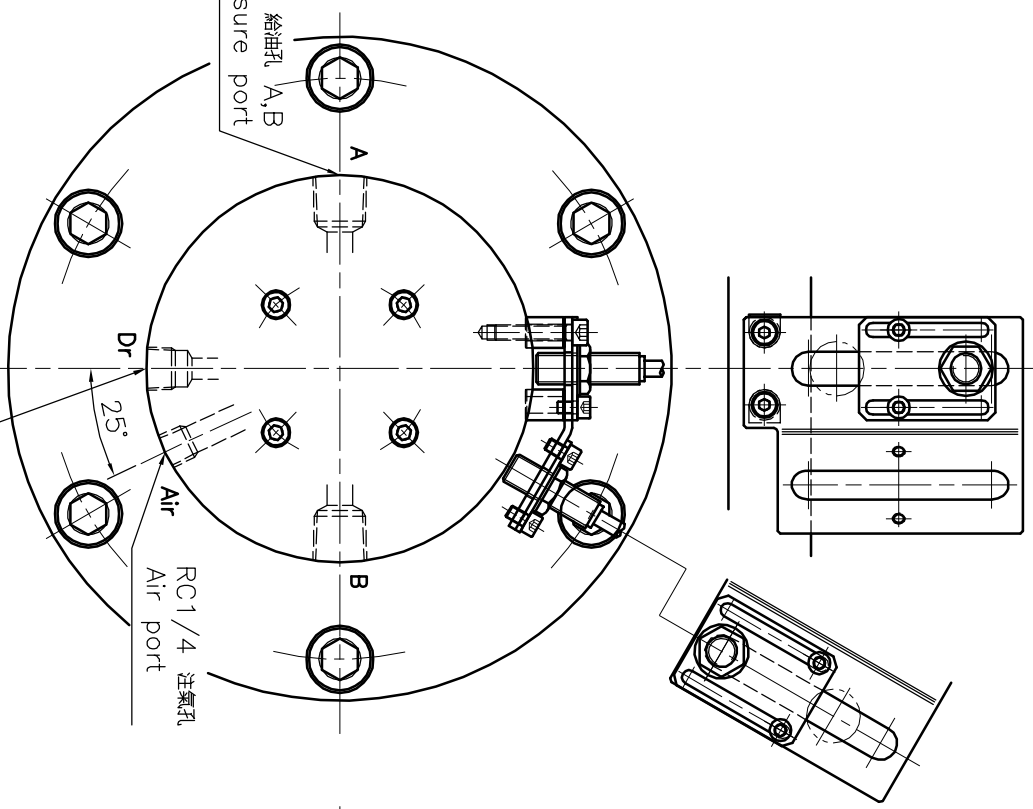

名稱	Name	精短型合注氣迴轉缸
規格	型號	Model
活 塞 面 積	押側	Extend cm ²
Eff. piston area	拉側	Retract cm ²
行程	Piston stroke	mm
最高使用迴轉數	Max. speed	r.p.m.
最高使用壓力	Max. pressure	kgf/cm ²
GD ²	Moment of inertia	kgf m ²
重量	Weight	kgs
總洩油量	Total leakage	liter/min

注氣部最高使用壓力為8kgf/cm²
Air connection max. pressure 8kgf/cm²

- 注氣部無氣體通過時，請勿運轉。
- The rotary cylinder should not run without air passing through the air port.
- 洩油孔(油管務必單獨接回油槽)，以避免產生背壓。
- The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。
*Subject to technical changes.

品號 ACE13210G 製圖 日期 2024-04-16 檔案 \CUD1\CF-RE-A21

AUTOGrip 佳質精機股份有限公司
AUTOGrip MACHINERY CO., LTD.