
＊訂購時請將圖面連同訂單一併回傳。 ＊Please send back with order while ordering.

客戶確認 Confirmed

佳賀 2024-05-07 正式發行

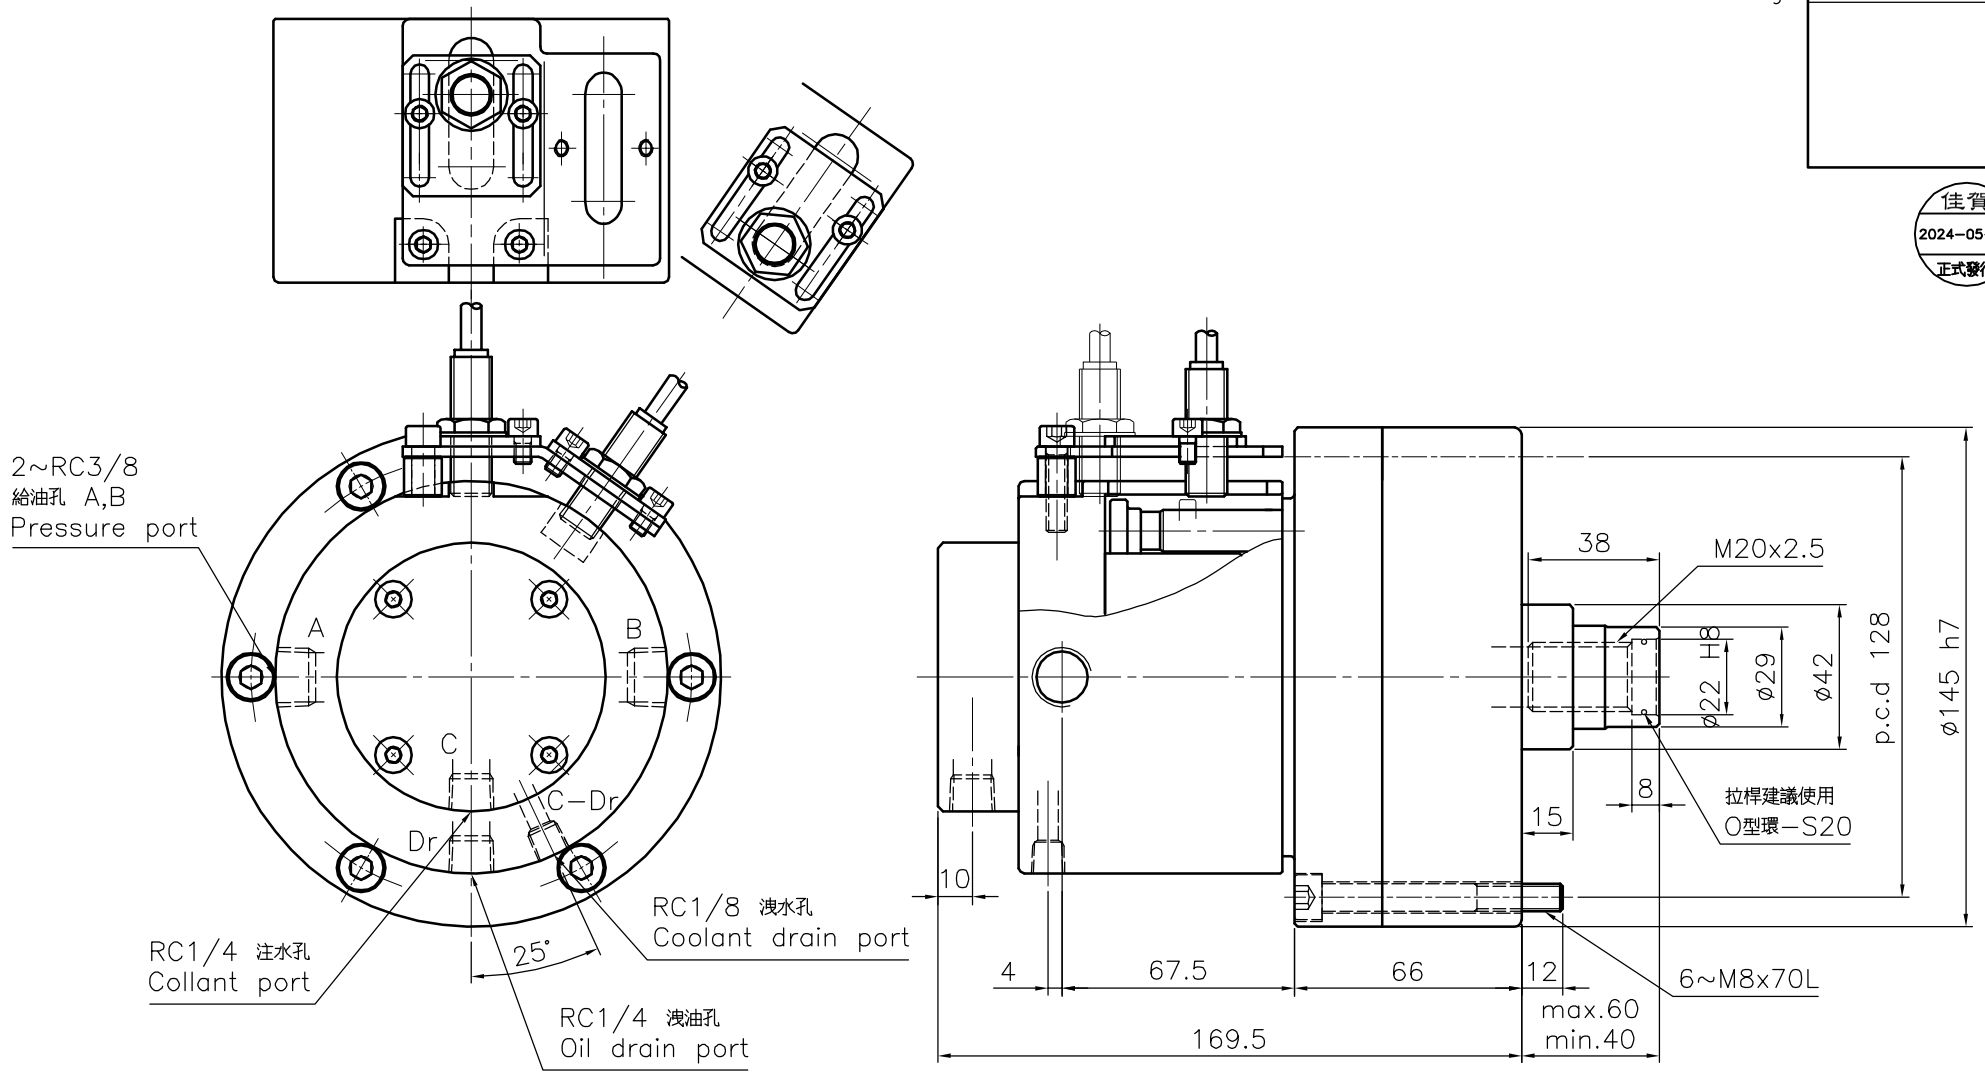

名稱 Name		精短整合型注水迴轉油壓缸 COMPACT STYLE HYDRAULIC CYLINDER
規格 Spec. / 型號 Model		RE-L110
活塞面積 Eff. piston area	押側 Extend cm^2	92.7
	拉側 Retract cm^2	87.9
行程	Piston stroke mm	20
最高使用迴轉數	Max. speed r.p.m.	6000
最高使用壓力	Max. pressure kgf/cm^2	40
GD^2	Moment of inertia $kgf\ m^2$	0.02
重量	Weight kgs	7.2
總洩漏量	Total leakage liter/min	0.8

注水部最高使用壓力為15kgf/cm^2
Coolant connection max. pressure 15kgf/cm^2

- 注水部無流體通過時，請勿運轉。
- The rotary cylinder should not run without liquid through coolant port.
- 洩油孔配管務必單獨接回油槽，以避免產生背壓。
- The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

＊為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。 ＊Subject to technical changes.

AUTOGRIP 佳賀精機股份有限公司 AUTOGRIP MACHINERY CO., LTD.

A3	版本	C	品號	ACE12061G	製圖		日期	2021-08-03	檔案	\CLD1\CF-RE-L06