


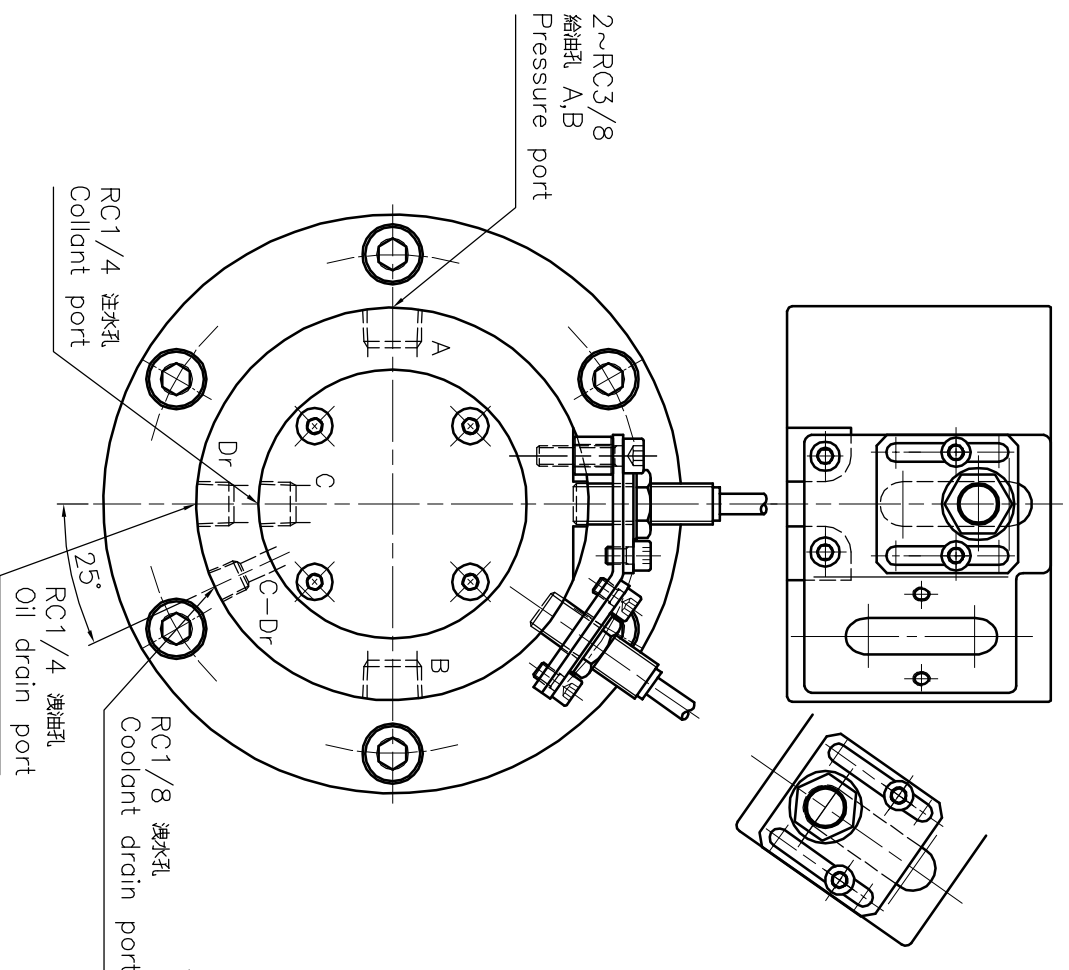

名稱 Name	精短整合型注水迴轉油壓缸 COMPACT STYLE HYDRAULIC CYLINDER
規格 Spec. 型號 Model	RE-L120
活 塞 面 積 Eff. piston area	押側 Extend cm^2 110.8 拉側 Retract cm^2 106.0
行程 Piston stroke	21
最高使用迴轉數 Max. speed	r.p.m. 6000
最高使用壓力 Max. pressure	kgf/cm ² 40
GD ² Moment of inertia	kgf m ² 0.03
重量 Weight	kgs 9.1
總洩油量 Total leakage	liter/min 0.8

注水部最高使用壓力為15kgf/cm²
Coolant connection max. pressure 15kgf/cm²

- 注水部無液體通過時，請勿運轉。
- The rotary cylinder should not run without liquid through coolant port.
- 洩油孔直管務必單獨接回油槽，以避免產生背壓。
- The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。
*Subject to technical changes.