


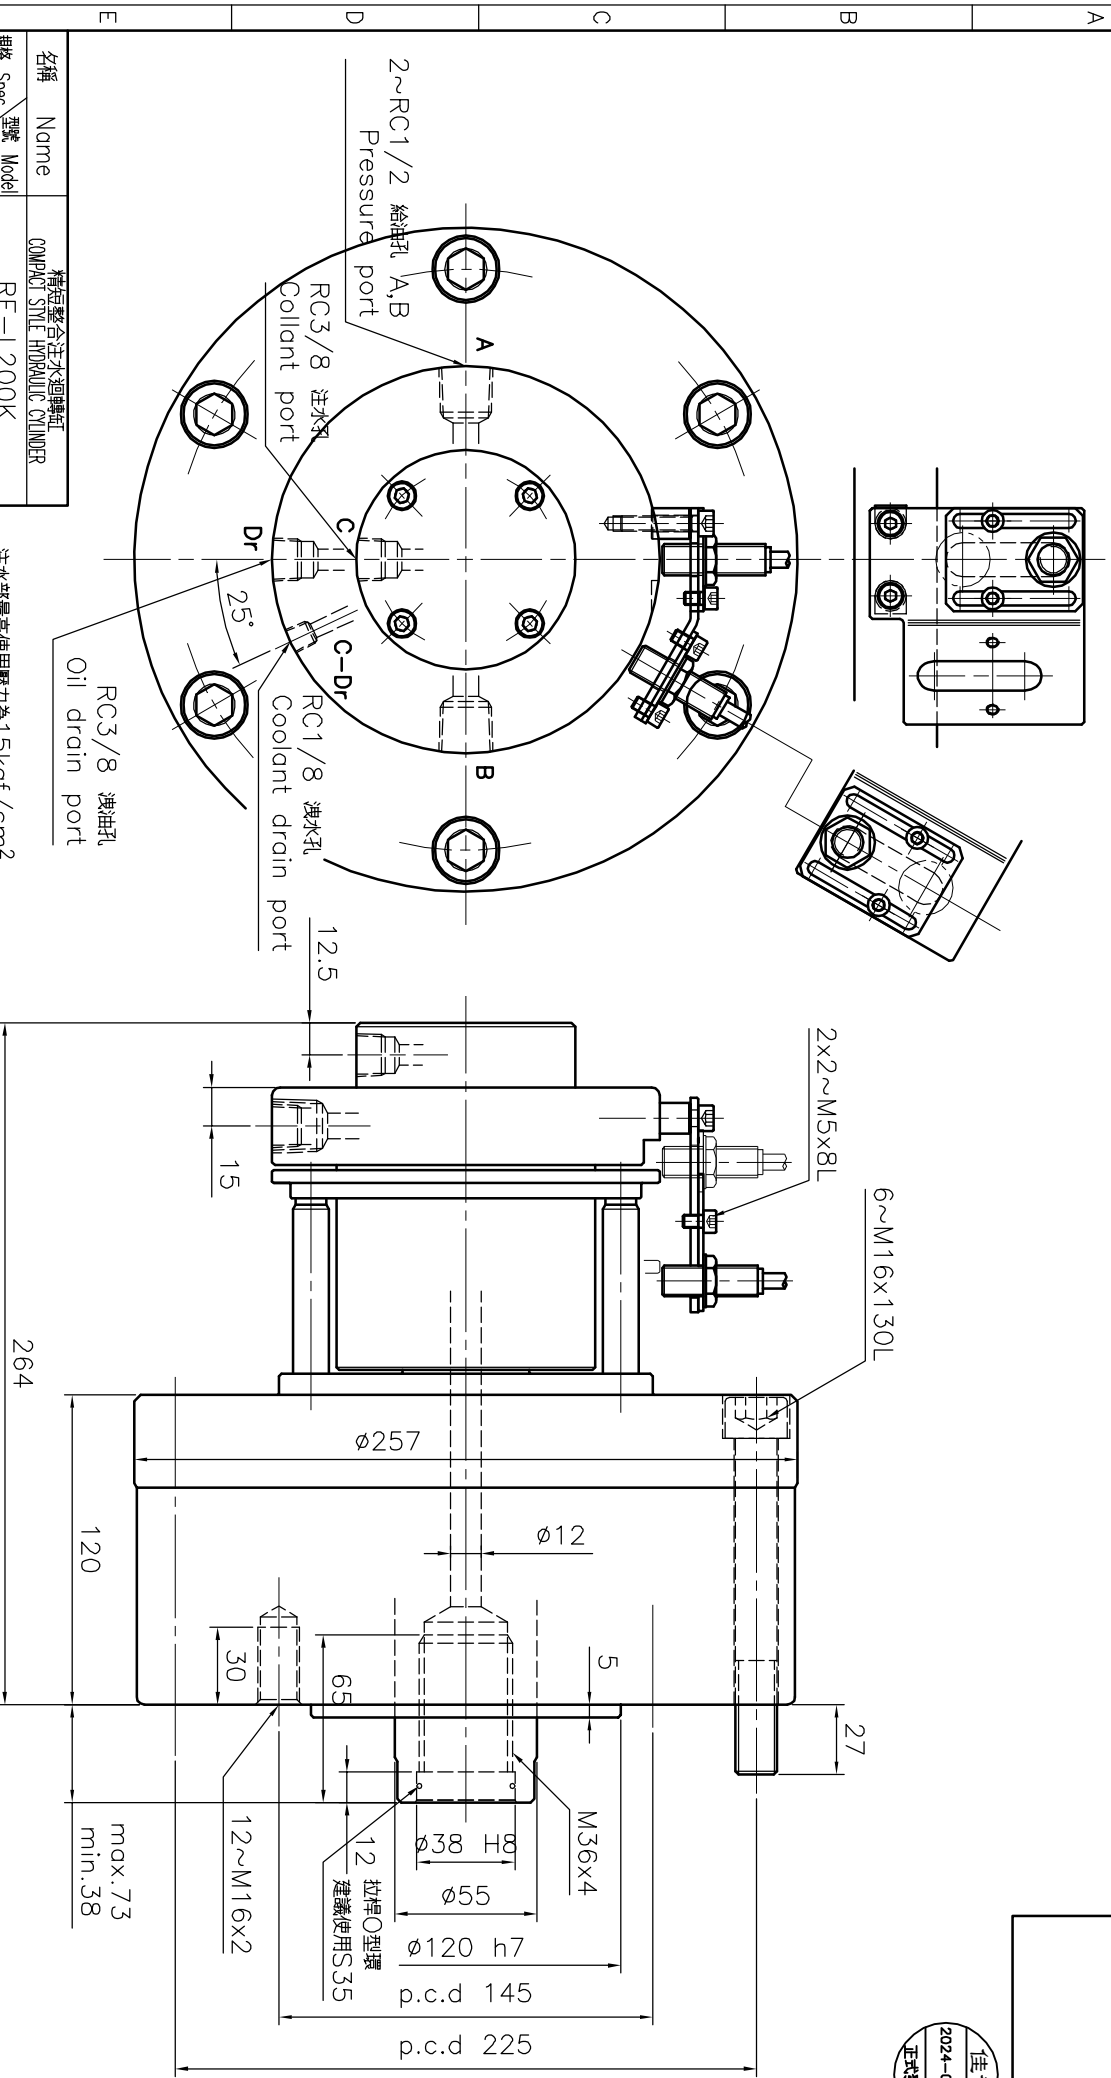

名稱	Name	精短型合注水迴轉缸
規格 Spec.	型號 Model	RE-L200K
活 塞 面 積	押側 Extend	cm ² 292.4
Eff. piston area	拉側 Retract	cm ² 274.9
行程	Piston stroke	mm 35
最高使用迴轉數	Max. speed	r.p.m. 4000
最高使用壓力	Max. pressure	kgf/cm ² 40
GD ²	Moment of inertia	kgf m ² 0.19
重量	Weight	kgs 29.4
總充填量	Total leakage	liter/min 2.0

注水部最高使用壓力為15kgf/cm²
Coolant connection max. pressure 15kgf/cm²
● 注水部無液體通過時，請勿運轉。
● The rotary cylinder should not run without liquid through coolant port.
● 洩油孔直管務必單獨接回油槽，以避免產生背壓。
● The drain port should be independently connected to oil tank to avoid back pressure.

*為確保產品品質日益精進，敝公司擁有設計變更之權。
*Subject to technical changes.

A3	版本	C	1	2	3	4	品號	ACE12180G	製圖	日期	2021-08-03	檔案	\\CLD1\CF-RE-L18
----	----	---	---	---	---	---	----	-----------	----	----	------------	----	------------------

AUTOGrip 佳質精機股份有限公司
AUTOGrip MACHINERY CO., LTD.